

製品情報

圧カスイッチ

HW3H-025B-DCK(微小負荷仕様)・HW1-02-DCK(微小負荷仕様)

モデルチェンジと生産中止のお知らせ

ご好評をいただいております微小負荷型圧カスイッチにつきまして、
マイクロスイッチ生産中止に伴い、ハイテグラシステム(HW3H)の
モデルチェンジと付属機器(HW1)タイプの生産中止をお知らせ致します。

■特徴・変更点

従来のバルブ内蔵形マイクロスイッチからスパーサ外付け形(注1)の圧カスイッチ(注2)に変更しました。
外付けの圧カスイッチの為、スイッチ交換が容易でメンテナンス性に優れています。

注1: ハイテグラシステムタイプ

注2: 圧カスイッチ形式 HWS3-P6-02-L

■対象モデル

名称	旧モデル形式	新モデル形式
025形ハイテグラシステム圧カスイッチ	HW3H-※-1※(S)-025B-DCK(生産中止)	HW-02125-※
付属機器圧カスイッチ	HW1-3T※-02-DCK(生産中止)	HWS3-P6-02-L(置換え品)

■新旧寸法比較(例)

旧モデル: HW3H-※-1※(S)-025B-DCK

新モデル: HW-02125-※

※新旧モデル寸法については別紙図面を参照ください


旧モデル: HW1-3T※-02-DCK

新モデル(置換え品): HWS3-P6-02-L

※新旧モデル寸法については別紙図面を参照ください

製品情報

■形式説明

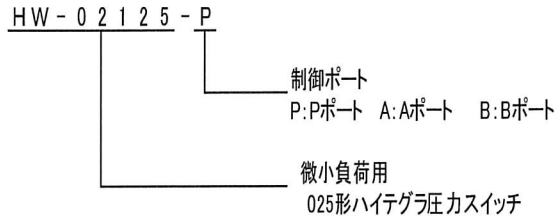

■バルブ仕様

制御ポート	形式	最高使用圧力(MPa)	定格流量(L/min)	最大流量(L/min)	圧力調整範囲(MPa)	電源(DC)
P	HW-02125-P	25	20	40	2.5~25MPa	DC 10~32V
A	HW-02125-A	25	20	40	2.5~25MPa	DC 10~32V
B	HW-02125-B	25	20	40	2.5~25MPa	DC 10~32V


■圧カススイッチ仕様

仕様項目	HW-02125-P	HW-02125-A	HW-02125-B
動作表示	LEDランプ(スイッチON時点灯、OFF時消灯)		
消費電流 (mA)	15mA以下(注1)		
質量 (kg)	約0.9		
保護構造等級	IP54		
使用温度範囲(°C)	0~60°C		
スイッチ形式	HWS3-P6-02-L(注2)		

注1:15mA以下(LEDランプ点灯.出力無負荷時)

注2:半導体素子の破壊防止の為、必ずダイオードを取り付けてください。

■電気回路図

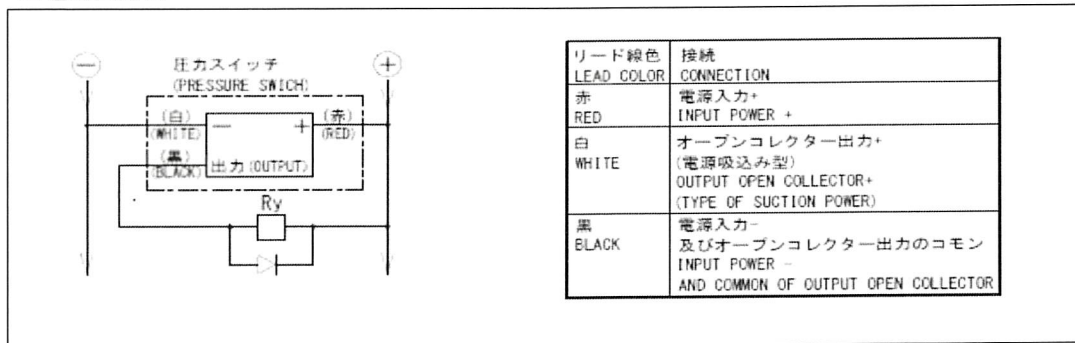

■製産中止時期

旧モデルにつきましてはマイクロスイッチの在庫が無くなり次第新モデルに切換え致します。

■受注開始時期

新モデルは2018年8月29日より受注受付致します。

URL <http://www.toyoooki.jp/>

本社・工場 愛知県岡崎市鉢地町字開山45番地

TEL 0564-48-2211 (代表)

営業部

営業総括室	TEL 0564-48-2311	第一営業室	TEL 0564-48-2286
中日本営業室	TEL 0564-30-9630	第二営業室	TEL 0564-48-2311
東日本営業所	TEL 03-3862-1521	福岡営業所	TEL 092-431-6311
西日本営業所	TEL 06-6396-1131	札幌出張所	TEL 011-721-2511
広島営業所	TEL 082-890-5400	金沢出張所	TEL 076-223-1775

※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。 ※本書記載内容の無断転用はご遠慮願います。