

■寸法・仕様

単位：mm


【電光盤】

①寸法

□W約400×H約1160×D約45


②仕様

- 重量：約9kg
- LED：高輝度フルカラーLED使用
- プリンター：高輝度緑LED使用
- 電源：DC12V/DC24V/AC100V

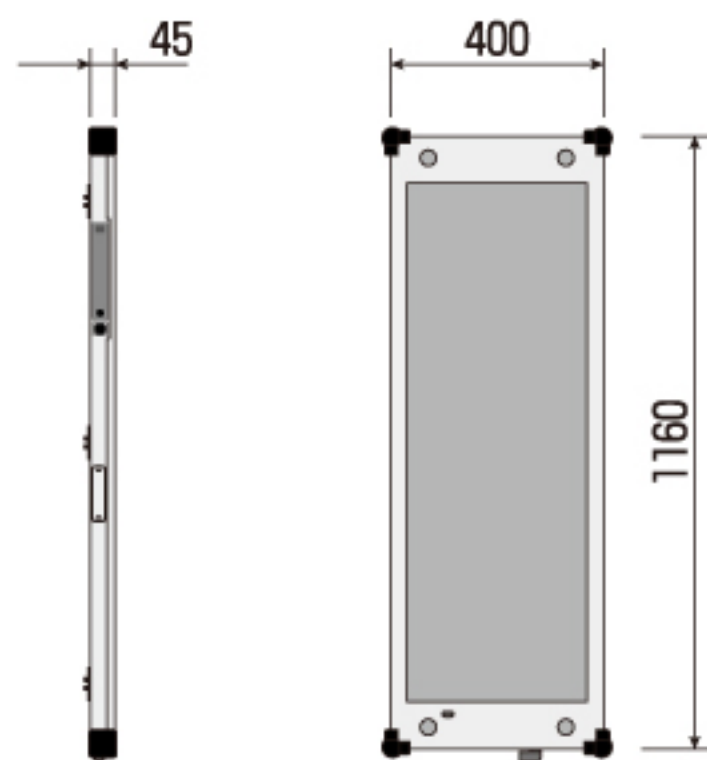


【架台(横型①)】

□寸法：W約952×H約400×D約638

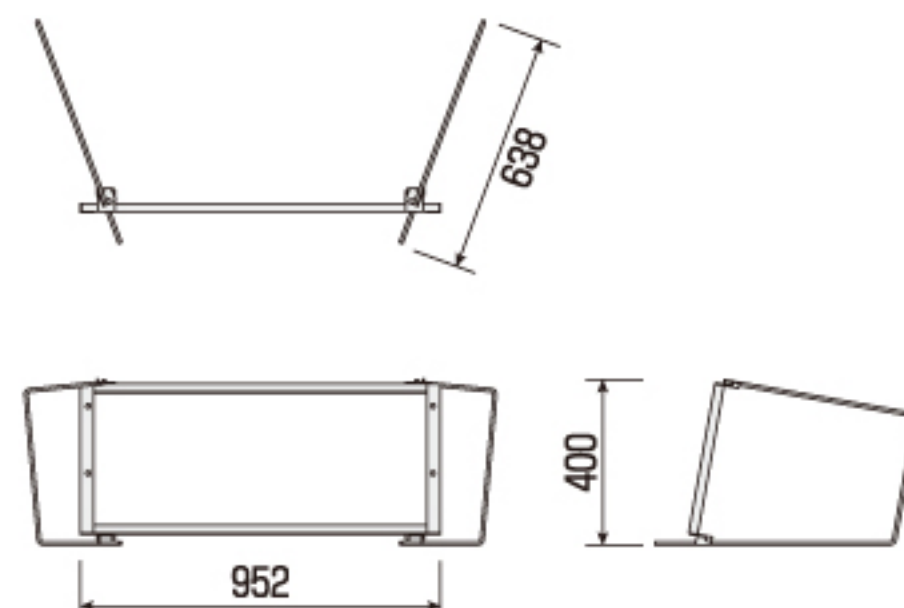


【架台(縦型)】

□寸法：W約500×H約1530×D約800

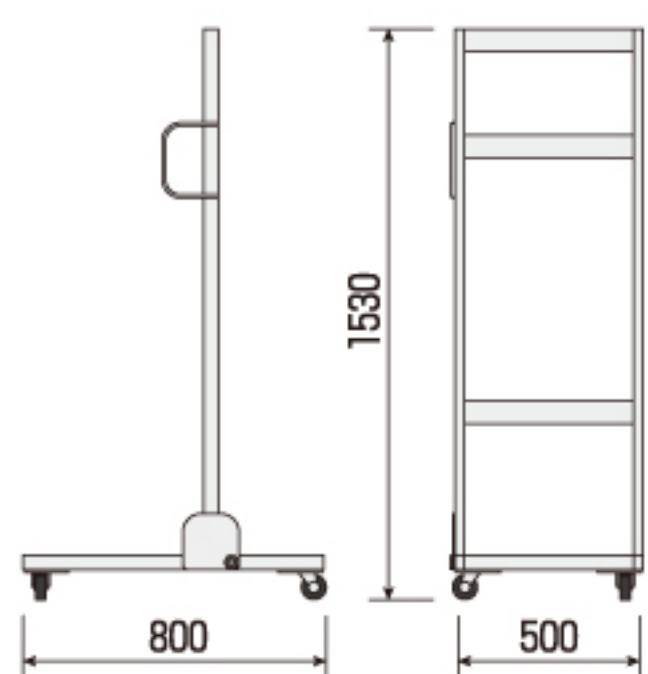

【架台(縦型②)】

□寸法：W約500×H約365×D約70

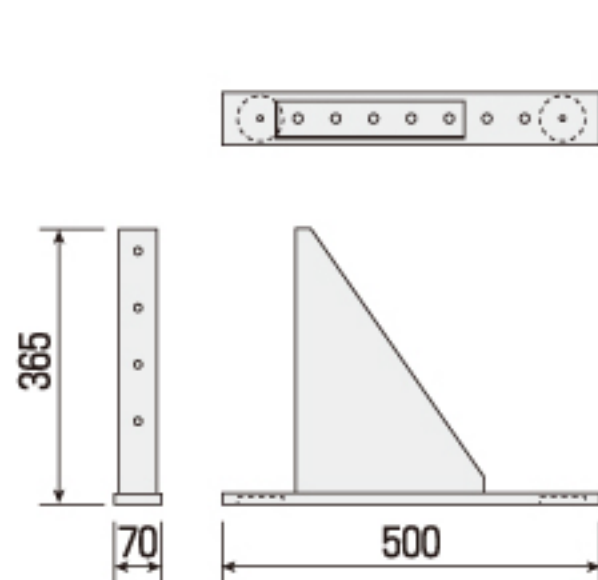

【ソーラーユニット】

①ソーラーパネル

□寸法：W約530×H約650×D約45


□仕様：DC12V43W

②バッテリーボックス

□寸法：W約300×H約300×D約200

□仕様：DC12V40A

※無日照：約3日間/強制充電時間：約5時間

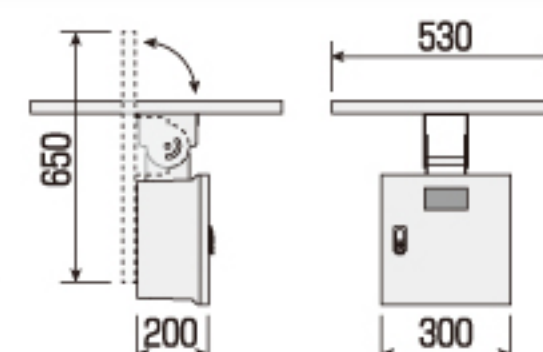


【コンパクト充電バッテリー】

□寸法：W約175×H約285×D約100

□重量：2.8kg

□使用時間：約2日間

□充電時間：約2時間半
(※専用充電器により)

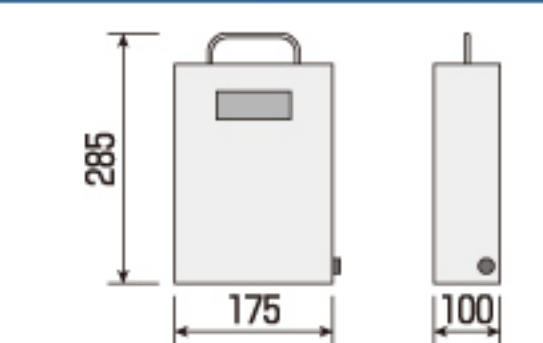


■各種装置との連動動作について

※別途オプション

●赤外線センサーと連動

センサーを遮ると表示が自動的に切り替わります


□赤外線センサー

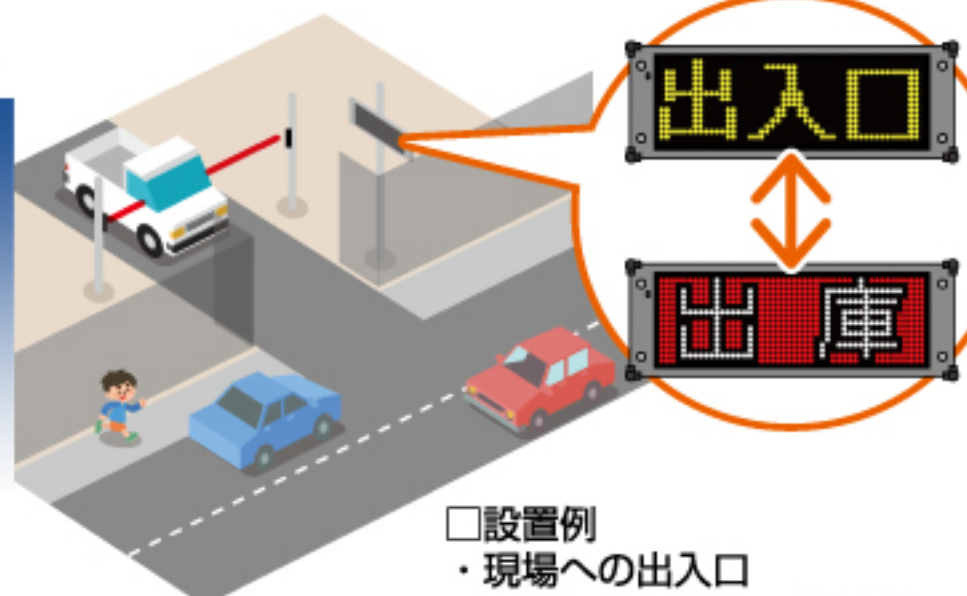

- 設置例
- ・現場への出入口
 - ・フォークリフトへの対策
 - ・場内の対向車用

●信号機と連動

信号機と連動して文字を表示できます

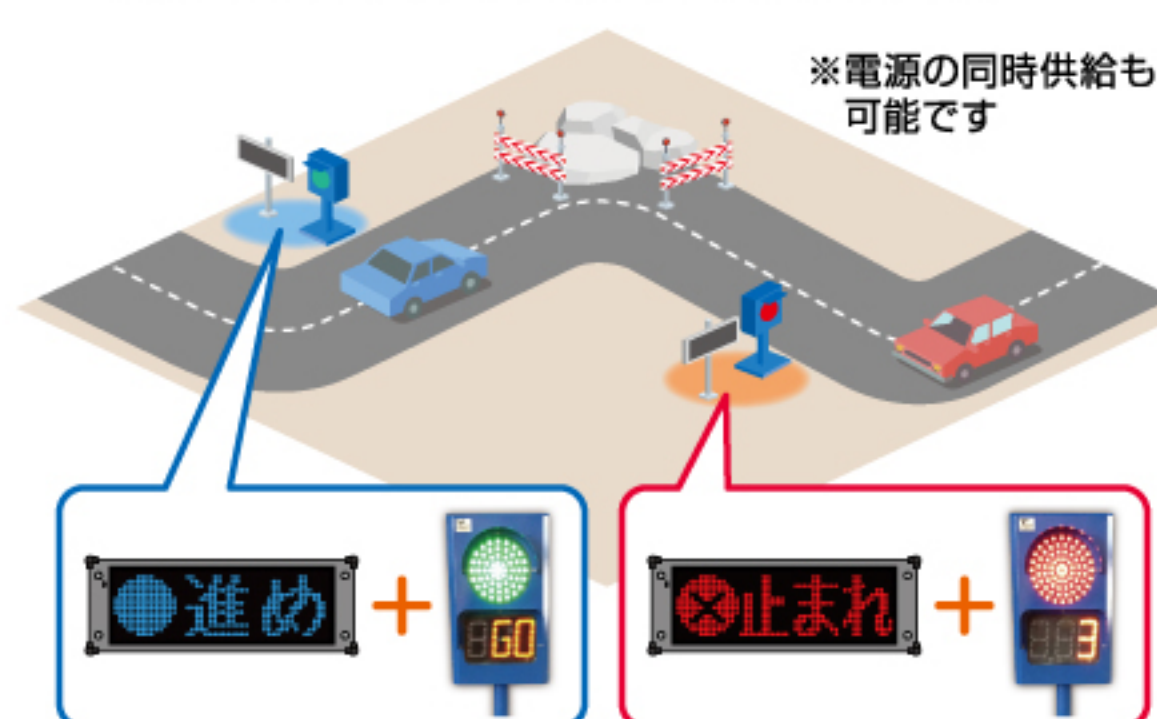


●手動切替え動作

信号機のように使用できます

□手動切替スイッチ



手動切替スイッチを接続して表示を切替えます

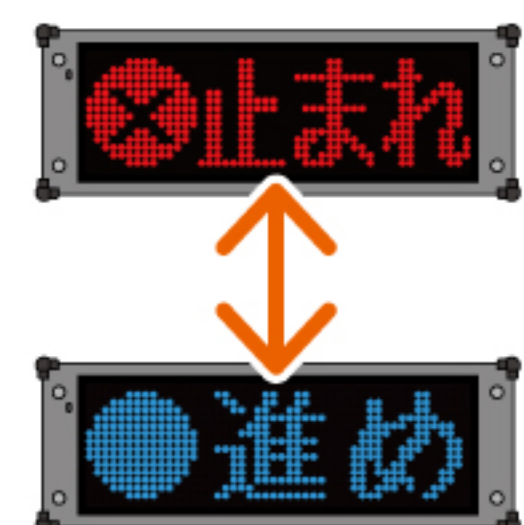

保安電設機器・設計・製作販売

株式会社 ティオック

〒381-2241 長野県長野市青木島町青木島乙850-1

TEL...026-283-5970 FAX...026-283-5920

URL...http://www.tiock.co.jp/



新発売

eM-Board


シチュエーションに合わせて90°回転

縦置き
&
横置き

型式：TK-Q167

□文字パターン

※1～5はユーザー入力エリア

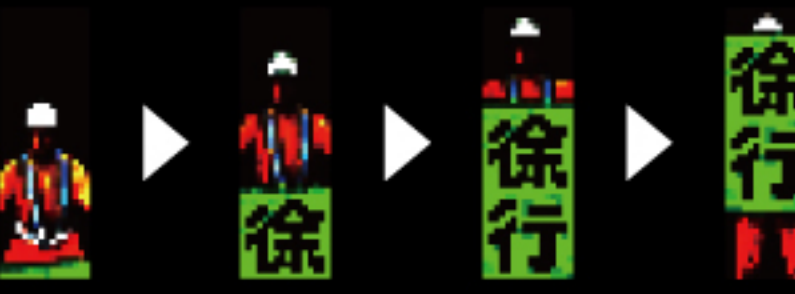6	7	8	9	10	11	12	13
この先	工事中	作業中	片側交互通行	最徐行	徐行	走行	注意
14	15	16	17	18	19	20	21
凍結	通行止	出入口	車両	禁止	右折	左折	100m先
22	23	24	25	26	27	28	29
500m先	→	←	車線	幅員	減少	変更	段差
30	31	32	33	34	35	36	37
右によってください	左によってください	交互通行	ご協力お願いします	↑	↑	止まれ	進め
38							
39							
40							

※横も同じ文字パターンが出ます！

□標準品

※本体と電源ケーブルの組み合わせが標準品になります



【電源ケーブル】
□AC100V対応

□オプション品

※本体と電源ケーブル以外はすべてオプション品です



脚部(縦置き仕様)



脚部(横置き仕様①)



ソーラーユニット




コンパクト充電バッテリー



脚部(横置き仕様②)
マグネット



取付金具①
※単管専用

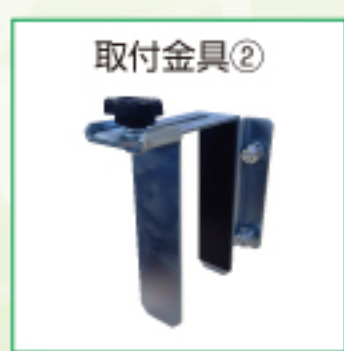

取付金具②



赤外線リモコン



有線式リモコン
※長さ：10m



充電器



電源ケーブル
(シガーライター用)
※長さ：5m



専用ソフト
(CD・USBメモリ)

□文字の追加方法について

オリジナル文字も簡単に作成できます

- 1.パソコンに専用ソフトをインストールしてデータを作成します
- 2.データをUSBメモリに保存します
- 3.USBメモリを本体に挿してデータを書込みます



書込み方法

- ①USBメモリを本体に差し込みます
 - ②書込みスイッチをONにします
 - ③電源をONにします
- これで書込みは完了です!!

※詳細はソフトの取扱説明書をご参照ください

TK-A 縦置き仕様(ガードマン型)



電光盤



脚部
(縦置き仕様)



電源ケーブル



TK-B 横置き仕様(矢印板型)



電光盤



電源ケーブル




脚部
(横置き仕様①)



TK-C トラックあおり、高所作業車取付仕様




電光盤



電源ケーブル
(シガーライター用)



取付金具②



TK-D 安全掲示板、現場入口取付仕様



電光盤



電源ケーブル



取付金具①




赤外線リモコン



TK-E 重機後部、フィニッシャー後部取付仕様



電光盤



電源ケーブル
(シガーライター用)



脚部
(横置き仕様②)
マグネット



電源も多様に
選べます！



ソーラーユニット

or



コンパクト
充電バッテリー

+



充電器
※強制充電時に使用します