


GLOBAL SERIES

Air-Powered Double Diaphragm Pumps


エア駆動ダイアフラムポンプ

G15 SERIES

NEW!

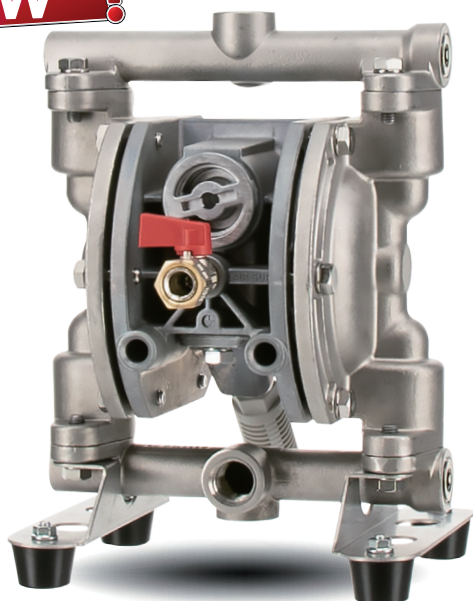

G15S□ (ステンレス仕様)

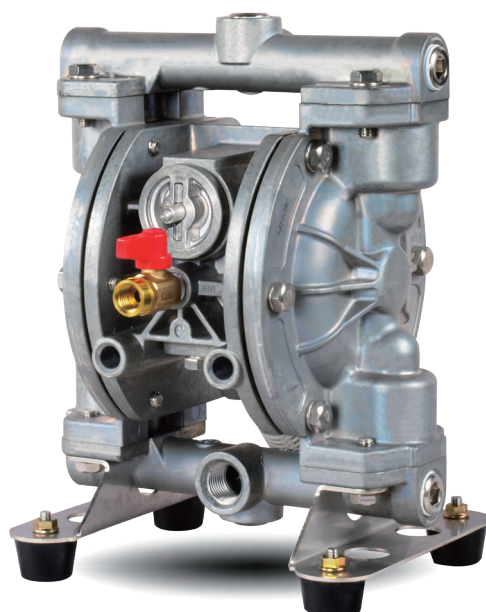

G15A□ (アルミ仕様)

■ 流量UP

口径1/2、最大流量:56~60L/min
現行の同口径モデルNDP-15シリーズより
流量が12~20%増えました。

■ 新開発切換え機構


ダイアフラム駆動エア切換えに信頼性の高い
切換え機構を採用。

■ コンパクト設計

現行の同口径モデルNDP-15シリーズより
コンパクトになりました。装置への搭載にも最適です。

■ IN/OUT4方向の 接続が可能

プラグの取付け位置を変えることで、液材の
接続方向を自由に変更できます。(標準は中央位置です)

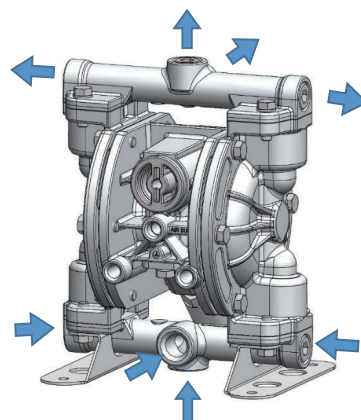


・仕様


型 式	G15AN00 (854693)	G15AS00 (854696)	G15AT00 (854694)	G15SN00 (854705)	G15SS00 (854708)	G15ST00 (854706)
呼び口径	1/2" (15 mm)			1/2" (15 mm)		
材料接続	Rc 1/2			Rc 1/2		
エア接続	Rc 1/4			Rc 1/4		
接液部	ADC12(SUS316)			SCS14(SUS316)		
材質	NBR			NBR		
バルブシート/センターディスク	A5056			SUS316/SCS14		
常用エア圧力	0.2~0.7MPa			0.2~0.7MPa		
最高吐出圧力	0.7MPa			0.7MPa		
吐出量/サイクル	170 mL			150 mL		
最大吐出量	60 L/min			56 L/min		
最大エア消費量	520 L/min(ANR)			510 L/min(ANR)		
スラリー限界 (最大通過粒子径)	1mm以下			1mm以下		
粘度限界	0.5Pa・s以下			0.5Pa・s以下		
使用環境温度範囲	0~70℃			0~70℃		
	0~100℃			0~100℃		
質量	5.4kg			8.2kg		

・外観寸法

G15A□

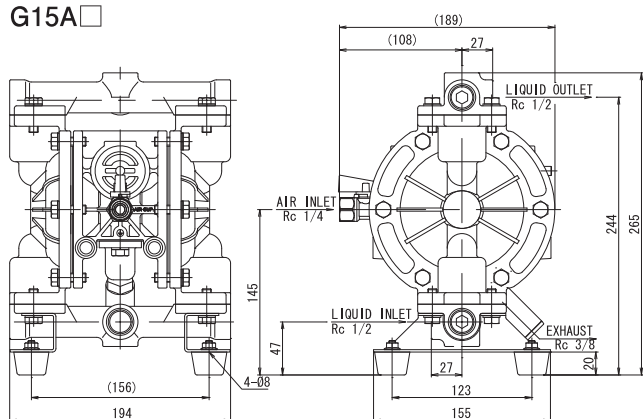


G15S□

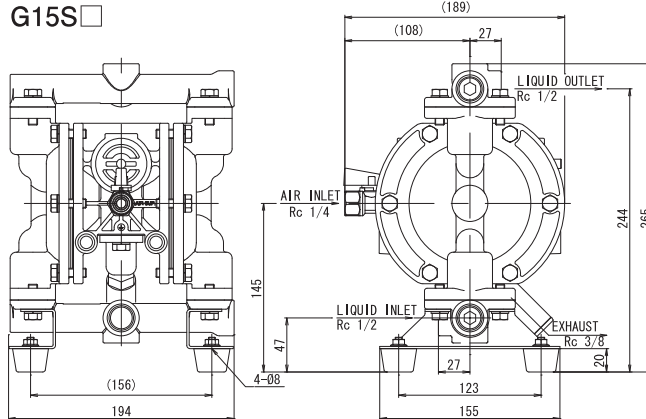


・パフォーマンスカーブ


G15A□

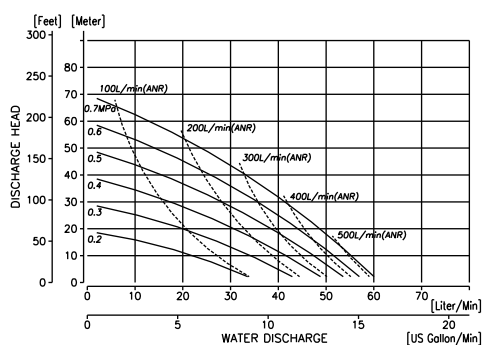

G15AT

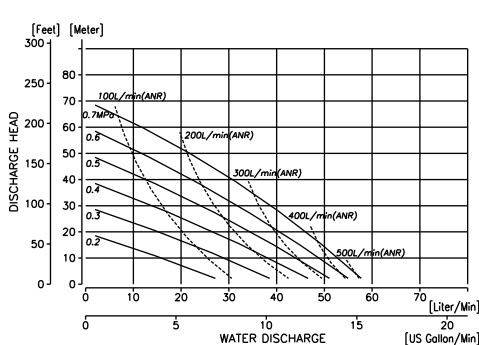

G15S□

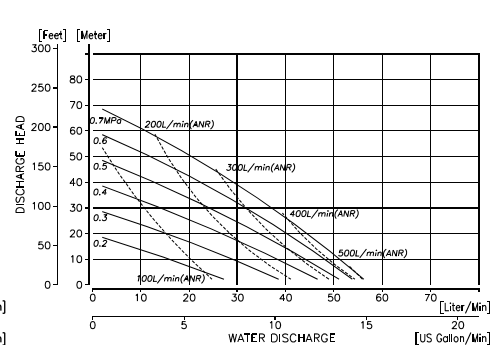

株式会社 ヤマダコーポレーション YAMADA CORPORATION

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号
URL <http://www.yamadacorp.co.jp>

札幌営業所 〒062-0002 札幌市豊平区美園二条6丁目3番16号
東京営業所 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号
大阪営業所 〒536-0021 大阪市城東区諏訪1丁目2番20号
福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目18番14号
仙台営業所 〒981-3137 仙台市泉区大沢2丁目2番3号
名古屋営業所 〒463-0052 名古屋市中山区小幡宮ノ腰7番38号
広島営業所 〒731-5128 広島市佐伯区五丁目中央3丁目3番9号
相模原工場 〒252-0212 相模原市中央区宮下1丁目2番38号

製品お問合せはこちらへ ☎ 0120-518-055

※本誌に記載する製品は改良等により予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。