


本体と端末金具の組み合わせ表

エンドレス形など詳細は次ページをご覧ください。

E= 両端アイ形 K= 端末金具付き形 R= ラチェットバックル S= ステンレス製バックル B= 黒ベルタイト		固定側 + 調節側	ベルト幅	最大使用力	破断荷重	ナローフック	ステンレス製ナローフック	オープンフック	
									
ラチェットバックル 詳細は P5 	RK-25M	0.5+4	25mm	2.5kN	10kN	NH100		OH100	
	RK-35	1 + 4	35mm	5kN	20kN	NH200	—	—	
	RK-50L	1 + 5	50mm	7.5kN	30kN	NH300	—	—	
	RK-50M	1 + 5	50mm	10kN	40kN	NH500	—	—	
	RK-75H	1 + 7	75mm	25kN	100kN	NH1000	—	—	
ステンレス製 詳細は P7 	RK-25MS	0.5+4	25mm	2.5kN	10kN	—	NH100S	—	
	RK-50LS	1+5	50mm	7.5kN	30kN	—	NH300S	—	
黒ベルタイト シリーズ 詳細は P8 	RK-25MB	0.5+4	25mm	2.5kN	10kN	NH100	—	OH100	
	RK-35B	1+4	35mm	5kN	20kN	NH200	—	—	
	RK-50LB	1+5	50mm	7.5kN	30kN	NH300	—	—	
	RK-50MB	1+5	50mm	10kN	40kN	NH500	—	—	


⚠ ご使用上の注意

ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。




使用厳禁


玉掛けには
シラリスリングを
ご使用ください。




かどばったモノには必ず
当てものをしてください。



バックルが直接荷に接触する場合は、
バックルプロテクター付きをご使用く
ださい。(バックルプロテクターは、
後で装着できません)





	ワン ピース	スナップ フック フラット タイプ	スナップ フック ツイスト タイプ	Dリング	フラット フック	フック& キーパー
	—	SHF150	—	DR200	FH080	HK200
	OP130	SHF200	SHT200	—	FH200	—
	OP130	SHF500	SHT500	—	—	—
	—	SHF500	SHT500	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—
	—	SHF150	—	DR200	FH080	HK200
	OP130	SHF200	SHT200	—	FH200	—
	OP130	SHF500	SHT500	—	—	—
	—	SHF500	SHT500	—	—	—

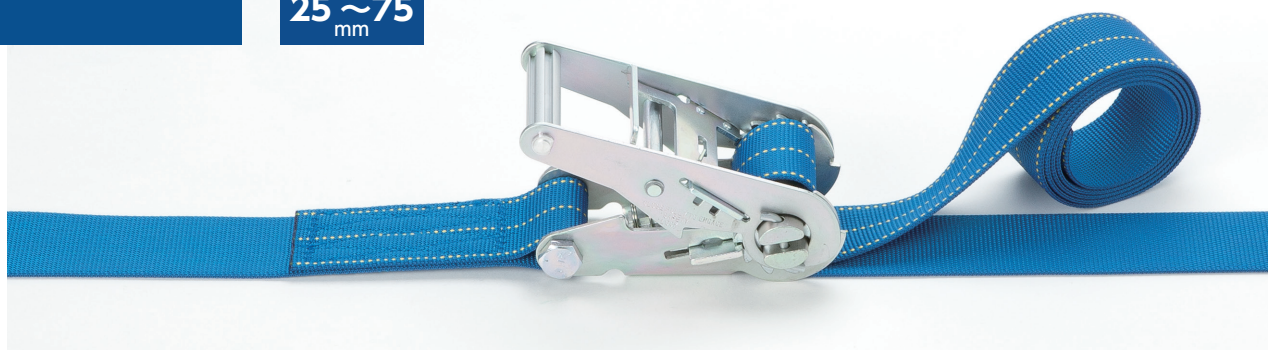ベルト幅
25 ~ 75
mm

形状と寸法



R25M 形 (旧品番 RB100 形)

種類	形式	長さ	ベルト幅×厚	最大使用力	破断荷重
RE-25M	両端アイ形	0.5m + 4m	25mm × 1.7mm	2.5kN(254kg)	10kN
RN-25M	エンドレス形	4.5m	25mm × 1.7mm	5kN(509kg)	20kN

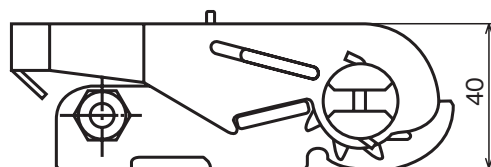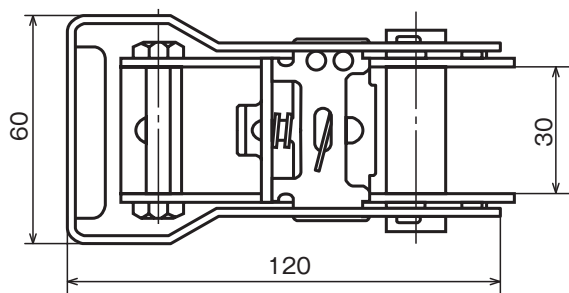



R35 形 (旧品番 RB200 形)

種類	形式	長さ	ベルト幅×厚	最大使用力	破断荷重
RE-35	両端アイ形	1m + 4m	35mm × 2mm	5kN(509kg)	20kN
RN-35	エンドレス形	5m	35mm × 2mm	10kN(1,010kg)	40kN

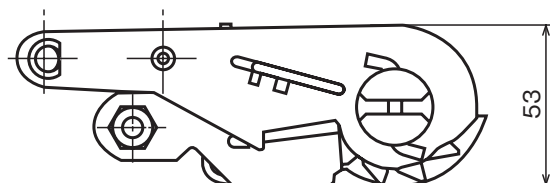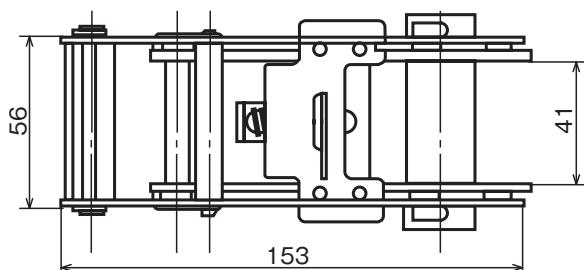

R50L 形 (旧品番 RB300 形)




種類	形式	長さ	ベルト幅×厚	最大使用力	破断荷重
RE-50L	両端アイ形	1m + 5m	50mm × 2.5mm	7.5kN(764kg)	30kN
RN-50L	エンドレス形	6m	50mm × 2.5mm	15kN(1,520kg)	60kN

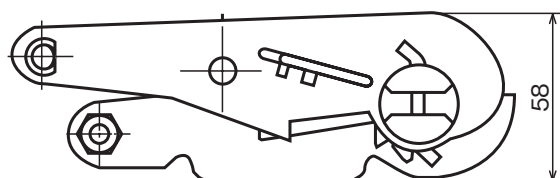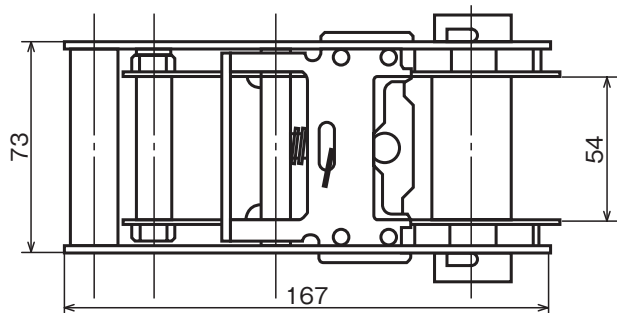

ラチェットバックルの操作方法


しめかた

ベルトの先端をリールの溝に通し、ある程度締まるまで引っ張ってから、反復操作して、締めつけてください。





ほどきかた

ハンドルの解除レバーを引いてハンドルを引き起こせば、リールが空転してスムーズにゆるみます。

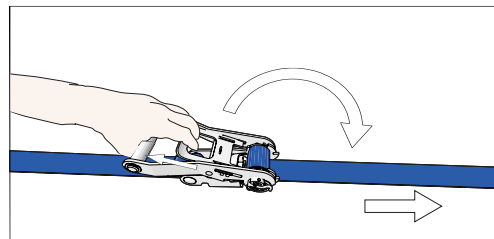



R50M 形 (旧品番 RB500 形)

種類	形式	長さ	ベルト幅×厚	最大使用力	破断荷重
RE-50M	両端アイ形	1m + 5m	50mm × 3.3mm	10kN(1,010kg)	40kN
RN-50M	エンドレス形	6m	50mm × 3.3mm	20kN(2,030kg)	80kN

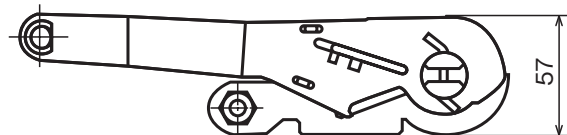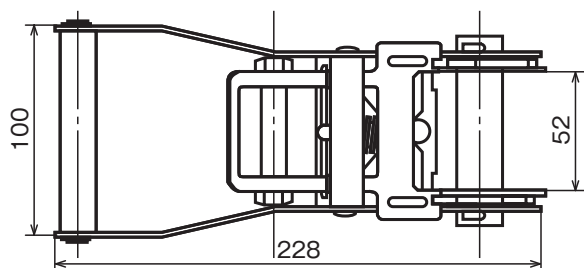


R75H 形 (旧品番 RB1000 形)

種類	形式	長さ	ベルト幅×厚	最大使用力	破断荷重
RE-75H	両端アイ形	1m + 7m	75mm × 3.5mm	25kN(2,540kg)	100kN
RN-75H	エンドレス形	8m	75mm × 3.5mm	50kN(5,090kg)	200kN

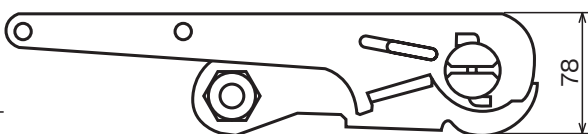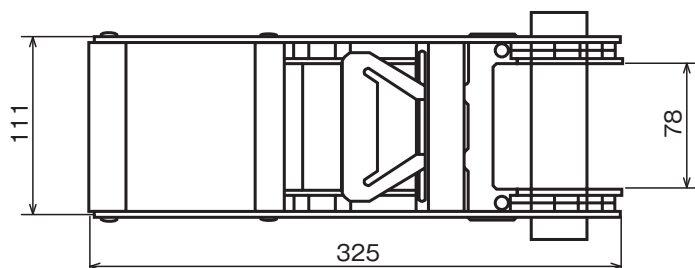


ベルト幅
25~50
mm

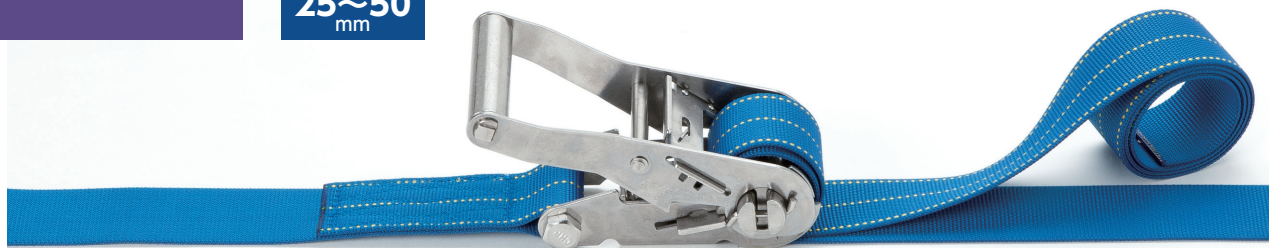

形状と寸法


R25MS 形 (旧品番 RB100 形ステンレス)

種類	形式	長さ	ベルト幅×厚	最大使用力	破断荷重
RE-25MS	両端アイ形	0.5m + 4m	25mm × 1.7mm	2.5kN(254kg)	10kN
RN-25MS	エンドレス形	4.5m	25mm × 1.7mm	5kN(509kg)	20kN

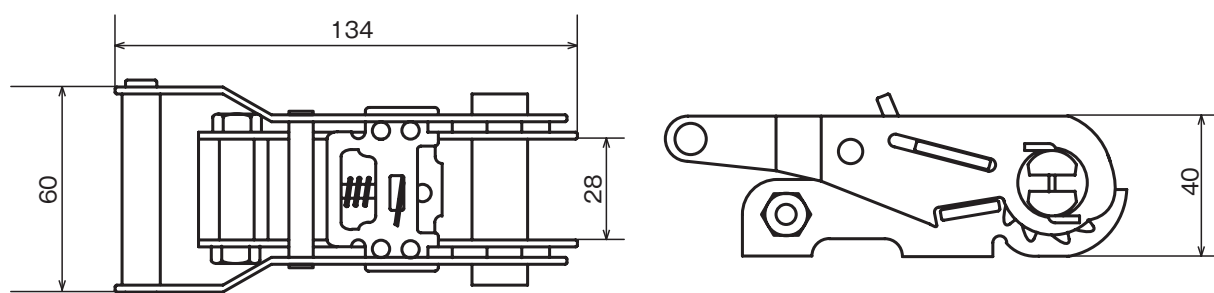

R50LS 形 (旧品番 RB300 形ステンレス)


種類	形式	長さ	ベルト幅×厚	最大使用力	破断荷重
RE-50LS	両端アイ形	1m + 5m	50mm × 2.5mm	7.5kN(764kg)	30kN
RN-50LS	エンドレス形	6m	50mm × 2.5mm	15kN(1,520kg)	60kN

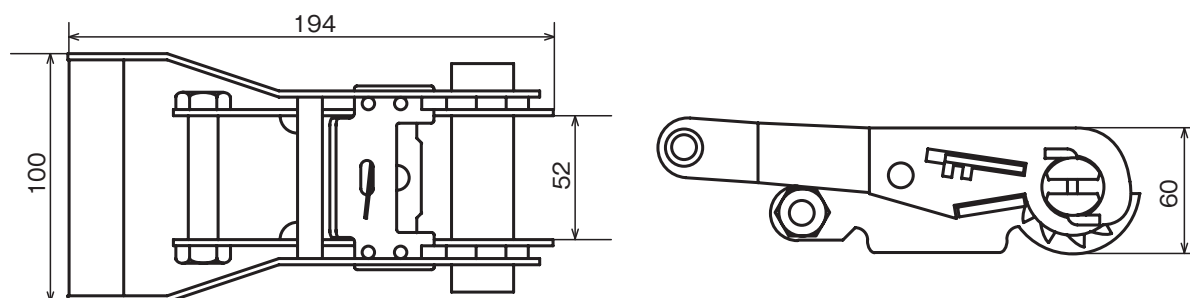

ラチェットバックルの操作方法


しめかた

ベルトの先端をリールの溝に通し、ある程度締まるまで引っ張ってから、反復操作して、締めつけてください。

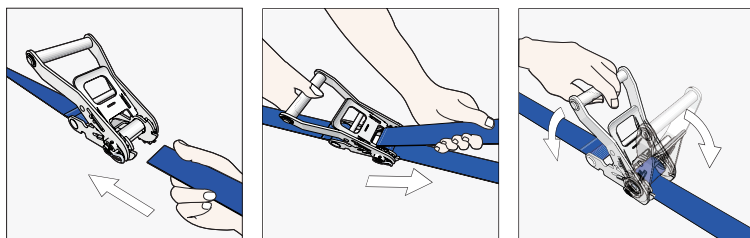


ほどきかた

ハンドルの解除レバーを引いてハンドルを引き起こせば、リールが空転してスムーズにゆるみます。

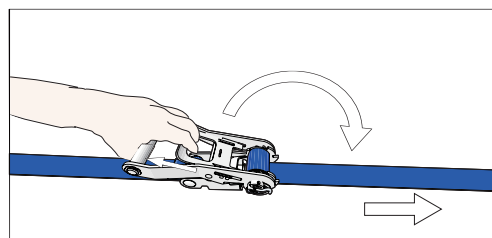



ベルト幅
25~50
mm

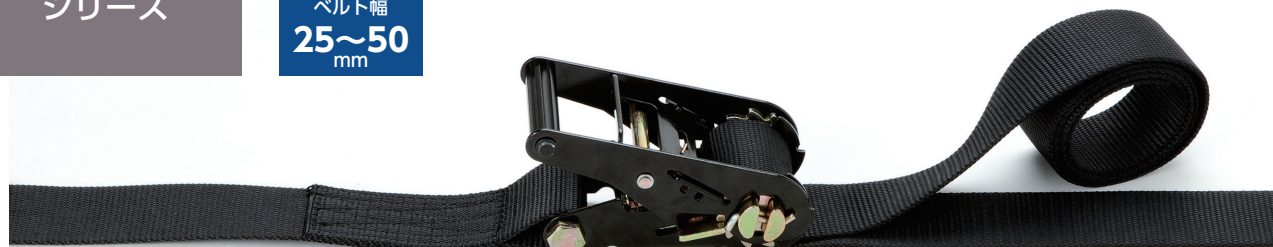

形状と寸法



R25MB 形 (旧品番 RB100 形黒)

種類	形式	長さ	ベルト幅×厚	最大使用力	破断荷重
RE-25MB	両端アイ形	0.5m + 4m	25mm × 1.7mm	2.5kN(254kg)	10kN
RN-25MB	エンドレス形	4.5m	25mm × 1.7mm	5kN(509kg)	20kN

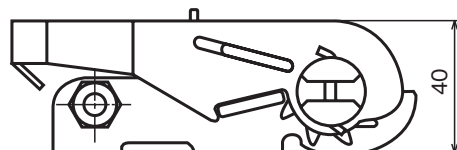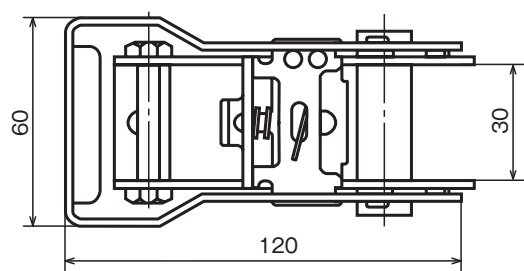



R35B 形 (旧品番 RB200 形黒)

種類	形式	長さ	ベルト幅×厚	最大使用力	破断荷重
RE-35B	両端アイ形	1m + 4m	35mm × 2mm	5kN(509kg)	20kN
RN-35B	エンドレス形	5m	35mm × 2mm	10kN(1,010kg)	40kN

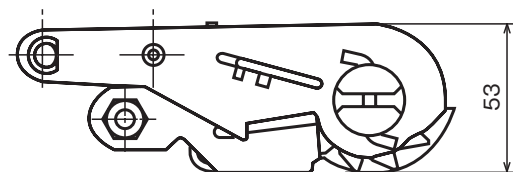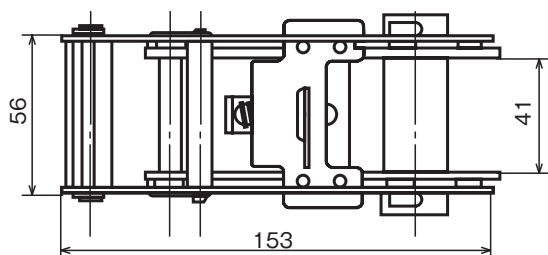



R50LB 形 (旧品番 RB300 形黒)

種類	形式	長さ	ベルト幅×厚	最大使用力	破断荷重
RE-50LB	両端アイ形	1m + 5m	50mm × 2.5mm	7.5kN(764kg)	30kN
RN-50LB	エンドレス形	6m	50mm × 2.5mm	15kN(1,520kg)	60kN

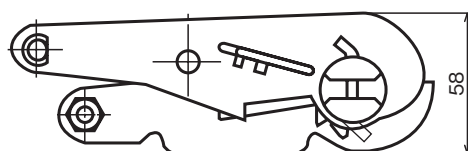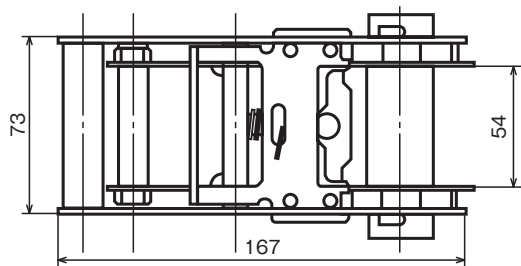

R50MB 形 (旧品番 RB500 形黒)

種類	形式	長さ	ベルト幅×厚	最大使用力	破断荷重
RE-50MB	両端アイ形	1m + 5m	50mm × 3.3mm	10kN(1,010kg)	40kN
RN-50MB	エンドレス形	6m	50mm × 3.3mm	20kN(2,030kg)	80kN

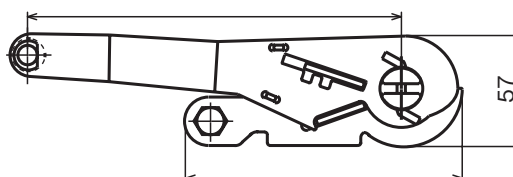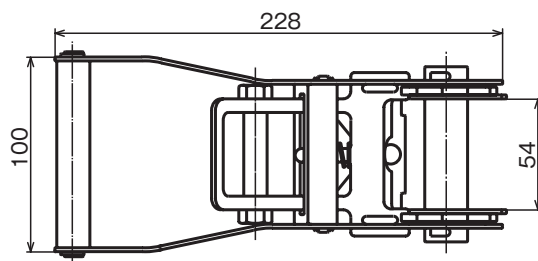


オプション：端末金具 / 保護具 P.9 参照

ご利用用途に合わせて、様々な端末金具をご用意しております。

端末金具


寸法 = mm

ナローフック

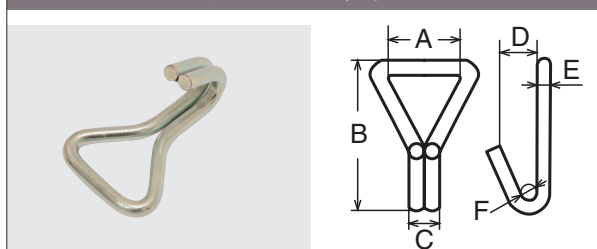


品番	最大使用力	破断荷重	A	B	C	D	E	F
NH100	2.5kN(254kg)	10kN	25	60	15	20	7	16
NH200	5kN(509kg)	20kN	38.5	86	21	31	10	23
NH300	7.5kN(764kg)	30kN	52	104	21	33	9.5	23
NH500	10kN(1,010kg)	40kN	52	106	26	35	12	20
NH1000	25kN(2,540kg)	100kN	75	121	32	35	16	20

ステンレス製ナローフック

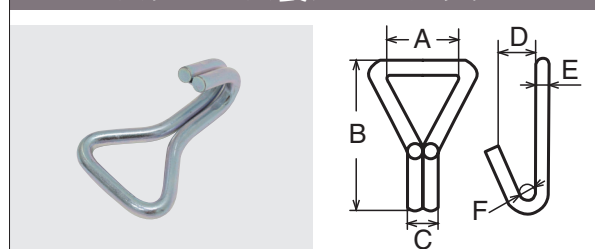


品番	最大使用力	破断荷重	A	B	C	D	E	F
NH100S	2.5kN(254kg)	10kN	27	80	17	27	8	20
NH300S	7.5kN(764kg)	30kN	51	85	24	27	12	20

オープンフック

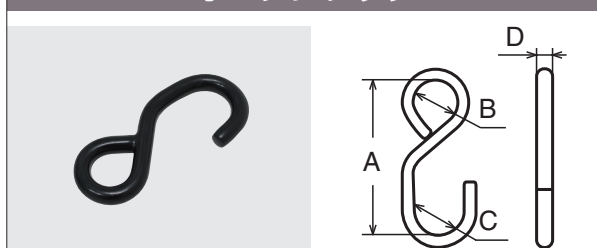


品番	最大使用力	破断荷重	A	B	C	D	E	F
OH100	2.5kN(254kg)	10kN	99	25	32	10		

ワンピース

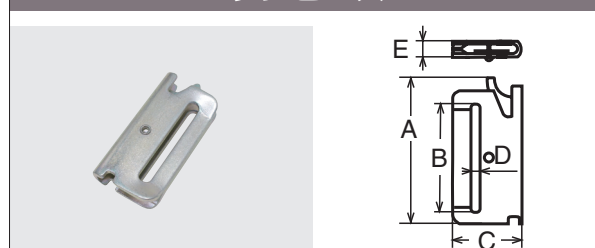


品番	最大使用力	破断荷重	A	B	C	D	E	F
OP130	3.25kN(331kg)	13kN	76	52	34	5	13	

スナップフック (フラットタイプ)

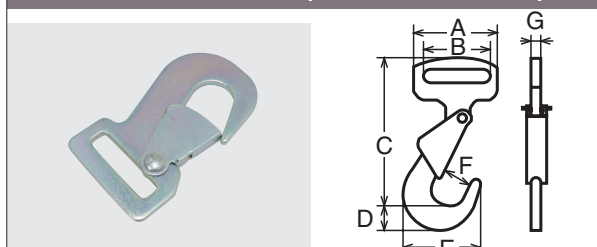

品番	最大使用力	破断荷重	A	B	C	D	E	F	G
SHF150	3.75kN(382kg)	15kN	35	27	67	18	49	14	4
SHF200	5kN(509kg)	20kN	63	46	93	15	59	24	4
SHF500	10kN(1,010kg)	40kN	70	51	131	24	77	28	6

スナップフック (ツイストタイプ)

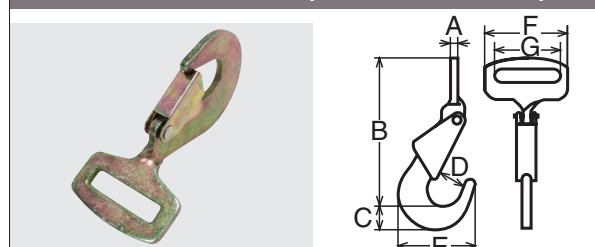

品番	最大使用力	破断荷重	A	B	C	D	E	F	G
SHT200	5kN(509kg)	20kN	5	111	19	20	52	55	39
SHT500	10kN(1,010kg)	40kN	6	130	25	28	75	71	51