

小形、軽量でパワフルなチェーンブロック

キトーチェーンブロック **CX**

CX1t 新登場!
NEW!



小形、軽量、シンプルデザイン! CXシリーズに定格荷重1tが新登場!

キトーチェーンブロックCXシリーズは、定格荷重250kg、500kg、1tの3タイプをご用意。
一体形アルミボディ構造採用、携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。
またフックのふところが広く、用途の幅がますます広がります。



定格荷重1tでも持ち運び便利なコンパクトボディ!



クールなデザインだから趣味のガレージにもピッタリ!



つる、上げる、下げる、
とにかくくちいさい
チェーンブロックです!



高いところの設置もラクラク!
ふところが広いから掛けやすい!



CXシリーズは定格荷重1tまで
パワフルな巻き上げを実現!

狭い場所や高いところで使いたいときにサッと使えて便利なCXシリーズ。小さくてもす



使いやすさを追求した3タイプのCXシリーズ

CX1t 新登場!
NEW!

定格荷重
1000kg
質量 **7.3kg**

定格荷重
500kg
質量 **4.5kg**

定格荷重
250kg
質量 **2.4kg**

ふところの広いフック
(上下フック共通)

でっぱりのないボルト

過度な負荷の
巻上げを防止する
オーバーロード
リミッタ付き

オーバーロードリミッタは
常用しないでください




横ずれ防止付き
フックラッチ
(上下フック共通)

ハンドチェーンは、
耐食性に優れた
チェーンを採用

強力ロードチェーン
(破断応力 1,000N/mm²以上)





グッドデザイン賞
受賞
(CX003)

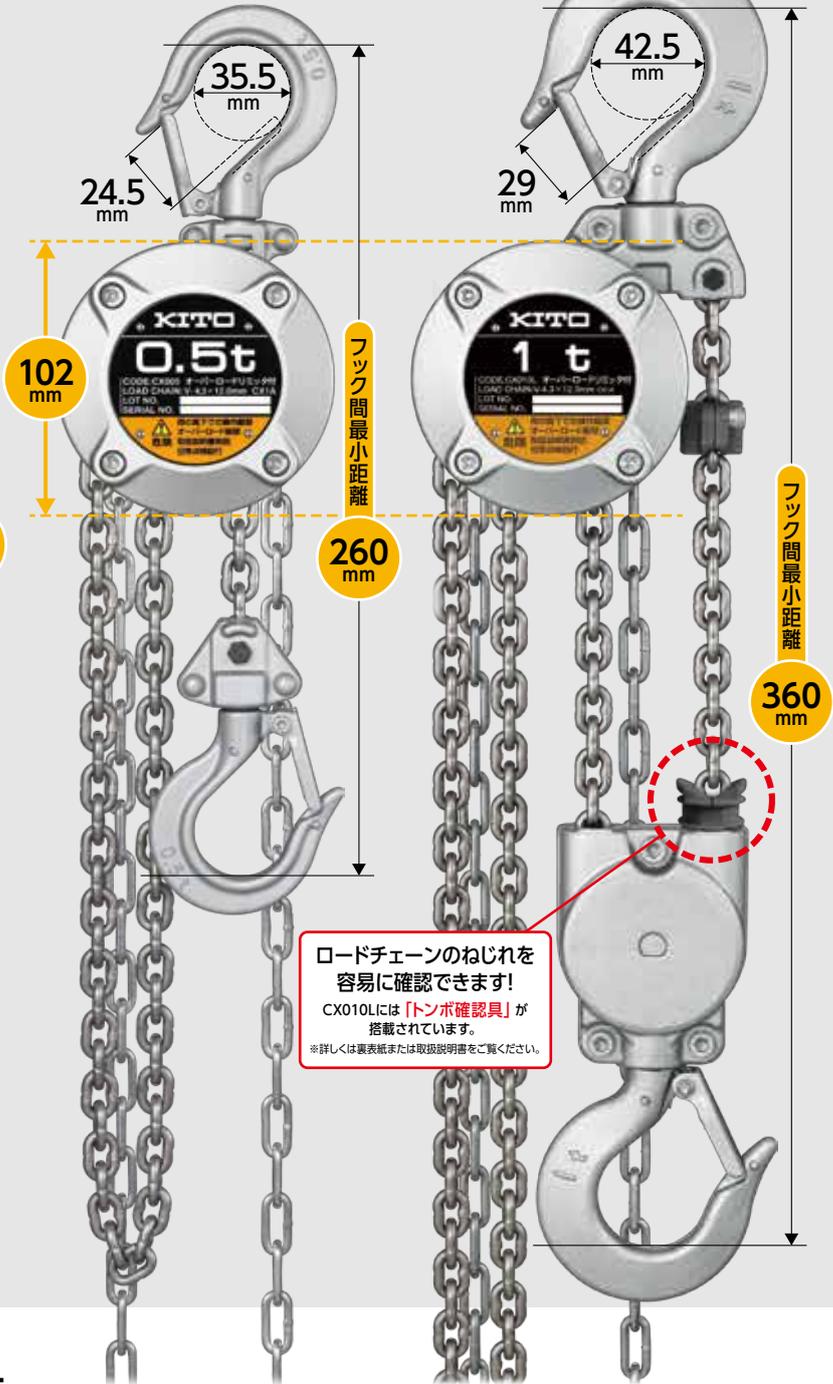

ロードチェーンのねじれを
容易に確認できます!
CX10Lには「トンボ確認具」が
搭載されています。
※詳しくは裏表紙または取扱説明書をご覧ください。


ごいパワー。様々な現場で活躍します。

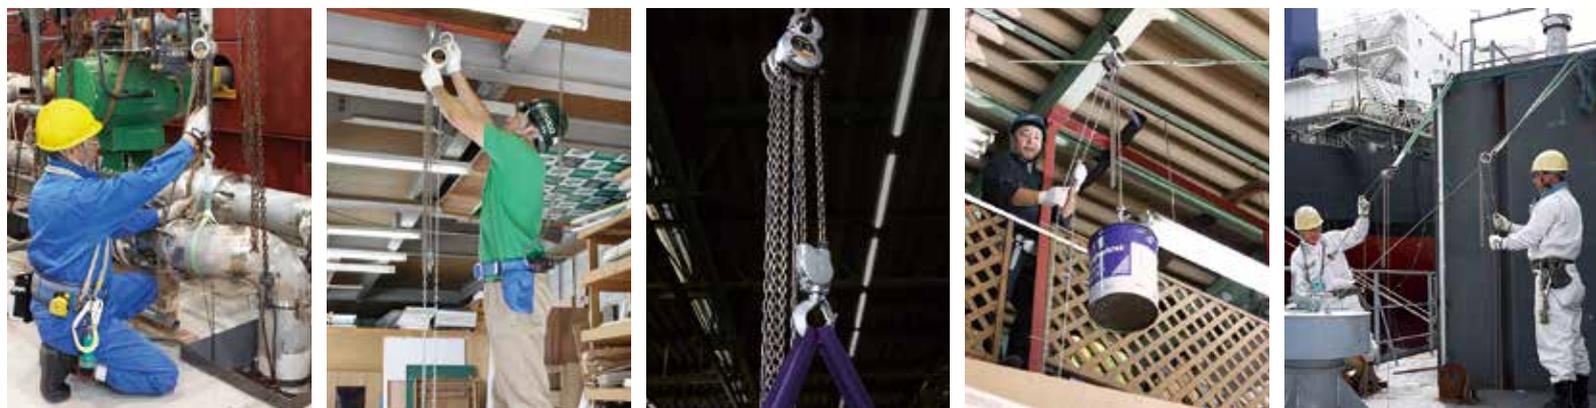

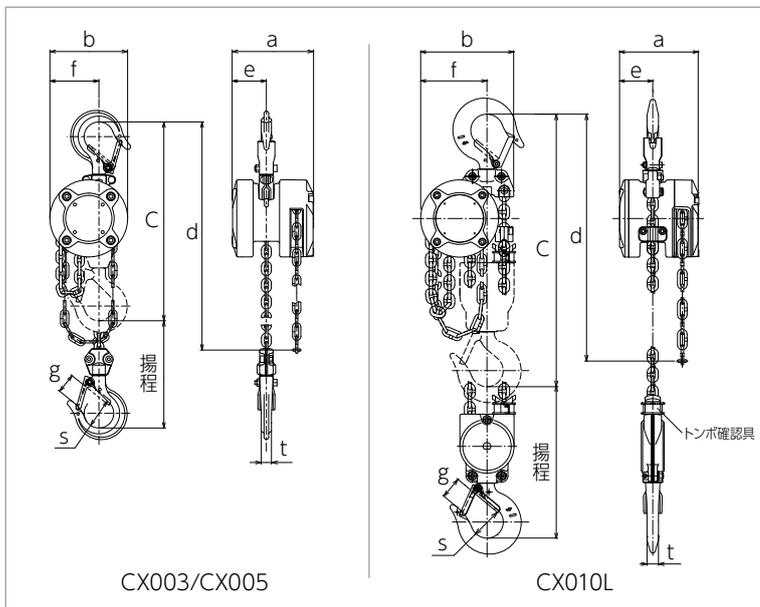

CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています

トンボとは、ダブルタイプのシタフックで下図のようにチェーンにねじれが生じた状態です。
 搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
 ※詳しくは取扱説明書をご覧ください。

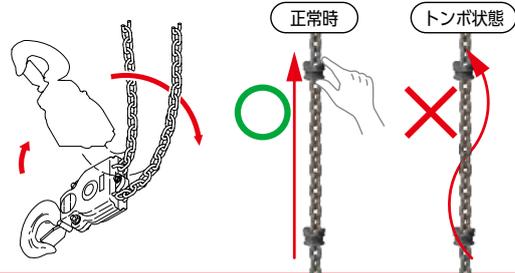

トンボした状態での使用は、製品やチェーンへのキズ、変形を招き危険です。

■ 諸元・寸法

定格荷重	(kg) [t]	250 [0.25]	500 [0.5]	1,000 [1.0]
形式		CX003	CX005	CX010L
標準揚程	(m)	2.5	2.5	2.5
ハンドチェーン標準長さ二つ折り	(m)	2	2.5	2.5
巻上平均手動力 ^{※1}	(N) [kgf]	147 [15]	187 [19]	193 [19.7]
荷を1m巻上げに要するハンドチェーンの牽引長さ	(m)	33.8	42.8	85.6
ロードチェーン線径×掛数	(mm)	3.2 x 1	4.3 x 1	4.3 x 2
作動荷重	(kg)	313	625	1,250
質量 ^{※2}	(kg)	2.4	4.5	7.3
荷造質量	(kg)	2.6	4.8	7.6
揚程増し増加質量	(kg/m)	0.4	0.9	1.8
寸法 (mm)	a	88	103	103
	b	84	102	122
	C ^{※3}	217	260	360 (340) ^{※5}
	d ^{※4}	2,100	2,600	2,610
	e	37	44	44
	f	53	66	87
	g	21	24.5	29
	s	32	35.5	42.5
t	11	12	15	

※1: 定格荷重の巻上時に平均して手にかかる力(手引き力)を示します。
 ※2: 標準揚程の場合の質量です。
 ※3: フック間最小距離
 ※4: ウエフックからハンドチェーン下面まで
 ※5: ()内は「トンボ確認具」を除いた際の数値です。
 ◎ロードチェーンは、3.0~12.0m(CX010Lは6.0m)まで1m単位でお受けいたします。
 ◎ハンドチェーンは、標準長さ~12.0m(CX010Lは6.0m)まで0.5m単位でお受けいたします。

■ 使用環境条件

使用温度範囲	-40℃~ +60℃	使用部材	スパークレス等の特殊材は使用しておりません。 環境負荷物質に関し、RoHS指令に定められた6物質は本製品では含有しておりません。 アスベスト材は使用しておりません。
使用湿度範囲	100% RH 以下でお使いください。 水中での使用はできません。		

©KITO、キトーは、株式会社キトーの登録商標です。

◎カタログ記載の各々の製品は、それぞれの使用目的に応じ、関連法規や規格に基づき機能や性能が設計されております。お客様の設備機械の一部として組み込む等、予期せざる目的に使用された場合、製品の性能・機能の保証はもとより、予期せざる使用に起因した事故につきましても責任は負いかねます。また、改造は絶対に行わないでください。◎特殊な用途でご使用の場合には、予め当社にご確認ください。◎製品の輸出をお考えの場合は、向け先に応じて諸規格、規制があるため、事前に当社にご相談ください。◎本カタログに掲載されているものすべて(写真、デザイン、文章、イラストなど)の無断転載、複製、転用を禁じます。◎本カタログ仕様は予告なしに一部変更する場合があります。

KITO 株式会社キトー

本社工場 〒409-3853 山梨県中巨摩郡昭和町築地新居2000
 東京本社 〒163-0809 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル9F

東部カスタマーセンター
 TEL.0120-994-404
 西部カスタマーセンター(名古屋)
 TEL.0120-929-965
 西部カスタマーセンター(大阪)
 TEL.0120-959-488

お客様相談センター 技術相談・点検/修理相談窓口

 TEL:0120-988-558 FAX:0120-988-228

<https://www.kito.co.jp/contact/>
 ◎受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

www.kito.co.jp

取扱店



この印刷物に使用している紙の木材繊維は、適切に管理された森林から切り出されたものです。