

Label Printer

ラベルプリンター

あらゆる現場のニーズに応えるラベルプリンター



PT
シリーズ

QL
シリーズ



TD
シリーズ

RJ
シリーズ



PT シリーズ

TD シリーズ

QL シリーズ

RJ シリーズ



PT-P950NW



TD-4550DNWB



QL-820NWB



RJ-2150

使いやすさの
3つの
ポイント!

革新的なラベルによるソリューションを実現する、 ブラザーのラベルプリンター

お客様のニーズにお応えする3つのポイントをご紹介します。

1. 低コスト

導入費用の低コスト化を実現

お求めやすい価格帯で豊富なバリエーションから、機能やコストに見合ったモデルをお選びいただけます。用途に合わせて1台でも複数台の導入でも、また、ラベル発行が少ない場合でも高い導入効果が得られます。

開発費用の低コスト化を実現

ソフトウェア開発キット(SDK)を無償提供。システムに印刷機能を追加する場合、開発コストが抑えられます。

2. 簡単操作

優れた操作性


使いやすさを追求したシンプルな本体操作。消耗品交換も簡単にできるように設計されており、難しい操作を覚えることなく誰でも簡単に使用することができます。

使いやすいソフトウェア

分かりやすいインターフェイスのラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.2」。Excel®などのアプリケーションからデータを取り込むなど豊富な機能を持ち、自由度の高いラベルデザインを可能にします。「P-touch Editor 5.2」は、無償提供しています。

3. システム連携の柔軟性

ブラザーのラベルプリンターは、システムに印刷機能を追加するためのコンポーネントと開発に関する情報をSDKとして無償でご提供しています。システムから直接ラベルを印刷させることで、ラベル出力作業の自動化・シンプル化を実現し、お客様のニーズに合わせた自由度が高く革新的なラベルソリューションを確立します。

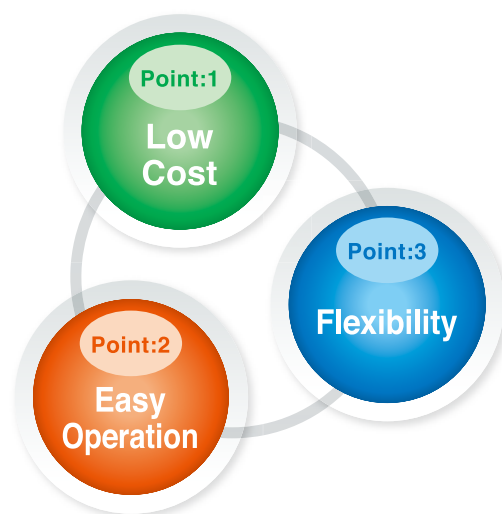

用途に合わせて
簡単に
選べる!

豊富なバリエーション

全てのモデルでUSB接続が可能です。※印がついている接続に関してはオプション品が別途必要です。

ラミネートラベルプリンター	最大テーパー幅	36mm	PT-P950NW 対応幅:3.5~36mm 有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth®** / シリアル*	PT-P900W 対応幅:3.5~36mm Wi-Fi® / シリアル*		
		24mm	PT-P750W 対応幅:3.5~24mm NFC / Wi-Fi®	PT-P700 対応幅:3.5~24mm		
感熱ラベルプリンター	最大ラベル用紙幅	4インチ	TD-4550DNWB 対応幅:19~118mm 有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth® / シリアル	TD-4510D 対応幅:19~118mm シリアル	TD-4420DN 対応幅:19~118mm 有線LAN / シリアル	QL-1115NWB 対応幅:23~102mm 有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth®
			RJ-4250WB 対応幅:45~114mm Wi-Fi® / Bluetooth® / NFC モバイル	RJ-4230B 対応幅:45~114mm Bluetooth® / NFC モバイル		
		3インチ	RJ-3150/RJ-3150Ai 対応幅:25~80mm Wi-Fi® / Bluetooth® モバイル	RJ-3050/RJ-3050Ai 対応幅:25~80mm Wi-Fi® / Bluetooth® モバイル		
			TD-2130NSA 対応幅:19~63mm 有線LAN / Wi-Fi®* / Bluetooth®** / シリアル*	TD-2130N 対応幅:19~63mm 有線LAN / Wi-Fi®* / Bluetooth®** / シリアル*	QL-820NWB 対応幅:23~62mm 有線LAN / Wi-Fi® / Bluetooth®	QL-800 対応幅:23~62mm
	2インチ	RJ-2150 対応幅:25.4~58mm Wi-Fi® / Bluetooth® モバイル	RJ-2140 対応幅:25.4~58mm Wi-Fi® モバイル	レシート専用 RJ-2050 対応幅:58mm Wi-Fi® / Bluetooth® モバイル	レシート専用 RJ-2030 対応幅:58mm Bluetooth® モバイル	

目次

ラミネートラベルプリンター

ラミネートラベルの特長

P3-4

PT-P950NW 据置タイプ 単体使用タイプ*

PT-P900W 据置タイプ

高速・高解像度印刷、ハーフカット対応の業務用モデル

※オプション品装着時



P5-6

PT-P750W 据置タイプ

NFC搭載、Wi-Fi®対応でモバイル端末からも印刷できる高機能モデル



P7

PT-P700 据置タイプ

インストール不要ですぐに使えるお手軽モデル



P8

ラミネートラベルプリンターの消耗品

P9-10

感熱ラベルプリンター

感熱ラベルの特長

P11-12

TD-2130NSA 据置タイプ 単体使用タイプ

TD-2130N 据置タイプ

透過・反射センサー搭載、有線LAN搭載のラベル幅2.5インチ対応モデル



P13-16

TD-4550DNWB 据置タイプ 単体使用タイプ

TD-4510D/TD-4420DN 据置タイプ

さまざまなロール紙へ印刷可能、ラベル幅4インチ対応の高機能モデル



P17-18

QL-820NWB 据置タイプ 単体使用タイプ

有線/Wi-Fi®、Bluetooth®搭載。ラベル幅2.5インチ対応モデル



P19-20

QL-800 据置タイプ

ラベル幅2.5インチ対応スタンダードモデル



P21

QL-1115NWB 据置タイプ

お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル



P22

RJ-2150/RJ-2140/RJ-2050/RJ-2030 モバイルタイプ

持ち運び自由自在。2インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター



P23

RJ-3150/RJ-3150Ai/RJ-3050/RJ-3050Ai モバイルタイプ

3.3インチカラー液晶搭載。Wi-Fi®、Bluetooth®両方を搭載



P24

RJ-4250WB/RJ-4230B モバイルタイプ

頑丈でコンパクト。Wi-Fi®/Bluetooth®搭載の感熱モバイルプリンター



P25

感熱ラベルプリンターの消耗品

TDシリーズ/RJシリーズ/QLシリーズ用 P27-28

オプション品

PTシリーズ/TDシリーズ/RJシリーズ/QLシリーズ用 P29-30

ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.2」

P31

バーコードリーダーを使ってラベル印刷

P32

アプリケーション開発ツール「b-PAC」

P33

主な製品仕様


P34-38

耐久性の高いラベルをお探しの方に ラミネートラベル

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、
擦れ、汚れ、薬品・溶剤などに対して優れた耐久性を発揮します。
耐久性が求められる用途に幅広くお使いいただけます。

強耐性のラミネート

テープカセットに内蔵されたラミネートフィルム（表面保護用透明フィルム）の内側に印字するので、印刷面が保護されて優れた耐久性を発揮します。

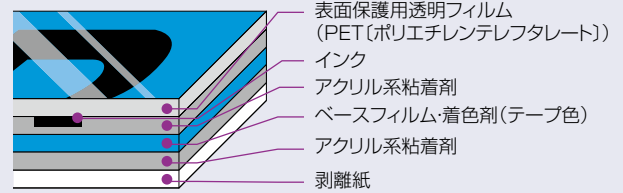

耐性を極める ～ブラザーラミネートラベルの実力～

※記載の情報は保証値ではありません。

「擦れ」に強い

耐擦過性試験

ラベルの表面を砂消しゴムで擦っても、ブラザーのラミネートラベルは、印刷した文字が消えません。砂消しゴムに限らず、ほとんどの外力に対して耐久性が確保できます。



「水」に強い

耐水性試験


水に2時間浸漬させても、ラミネートフィルムの浮きやラベルの剥がれはありませんでした。ラミネート構造の特長が活かされ、優れた耐久性が確保できます。



「薬品・溶剤」に強い

耐溶剤性試験

有機溶剤（酢酸エチル）に30秒浸漬させても、ブラザーのラミネートラベルには変化はありませんでした。薬品・溶剤に対してブラザーのラミネートラベルは優れた耐久性を発揮します。

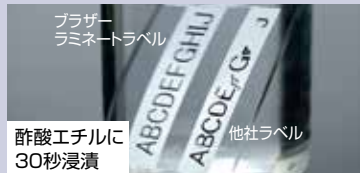

「熱」に強い

耐熱性試験



200℃の高温環境下に2時間放置した場合、ラベルに変色は見られますが、剥がれることはありませんでした。フレキシブルIDテープは蒸気滅菌器での使用にも耐久性を発揮します。



「光」に強い

耐光性試験

放射照度500W/m²の環境下に100時間放置しました。ラベルに大きな変化は見られず、優れた視認性を保ちます。

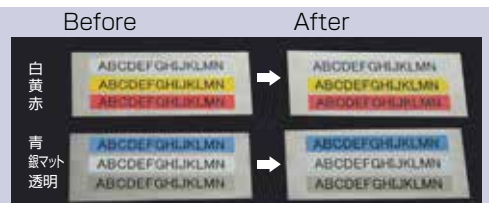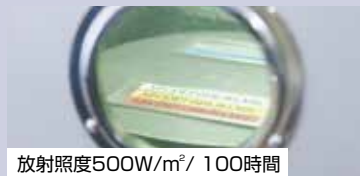

「曲面」「シボ面」に強い

粘着力試験

フレキシブルIDテープは曲面接着性が向上しており、直径の小さいコードやチューブに巻き付けて使用が可能です。強粘着ラミネートテープは被着帯の細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透して強い粘着力を発揮するので、シボ面への貼付にも最適です。



ラミネートテープの耐久性情報をWebで公開しています。

<https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/tapeinfo/index.aspx>

優れた耐久性

ブラザーラミネートテープは、表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対して優れた耐久性を発揮します。

■実験前

ブラザーラミネートテープ

ABCDE

他社テープ1

ABCDE

他社テープ2

ABCDE

●擦れ比較実験

ブラザーラミネートテープ

ABCDE

他社テープ1

ABCDE

他社テープ2

ABCここ

〈測定条件〉

テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。

試験機:HEIDON 表面性試験機
Type:14DR
(新東科学株式会社製)

擦過回数:50往復
砂消しゴムの荷重:1.5kgf
砂消しゴムの直径:4.6mm(φ.16cm²)
※No.752(UJON)
砂消しゴムの圧力:9.0kgf/cm²
擦過試験のストローク幅:30mm
擦過スピード:5000mm/min

●薬品に対する実験

ブラザーラミネートテープ

ABCDE

他社テープ1

ABCDE

他社テープ2

A

〈測定条件〉

薬品(トルエン)を染み込ませた布により、テープ表面を500gfの荷重で20往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「A」の右端辺りから擦過しています。

試験機:HEIDON 表面性試験機
Type:14DR
(新東科学株式会社製)


擦過回数:20往復
測定子の荷重:500gf
測定子の直径:16mm(2.0cm²)
測定子の圧力:250gf/cm²
擦過試験のストローク幅:25mm
擦過スピード:5000mm/min

水や油が触れる環境(工場や飲食店など)、薬品・溶剤を使用する環境(医療・研究機関など)、擦れや汚れが発生する環境(屋外設備など)で強い耐久性を発揮します。銘板ラベル、注意喚起ラベル、物品管理ラベルなどの用途に最適です。

銘板ラベルや注意喚起ラベルに



物品管理ラベルや棚ラベルに

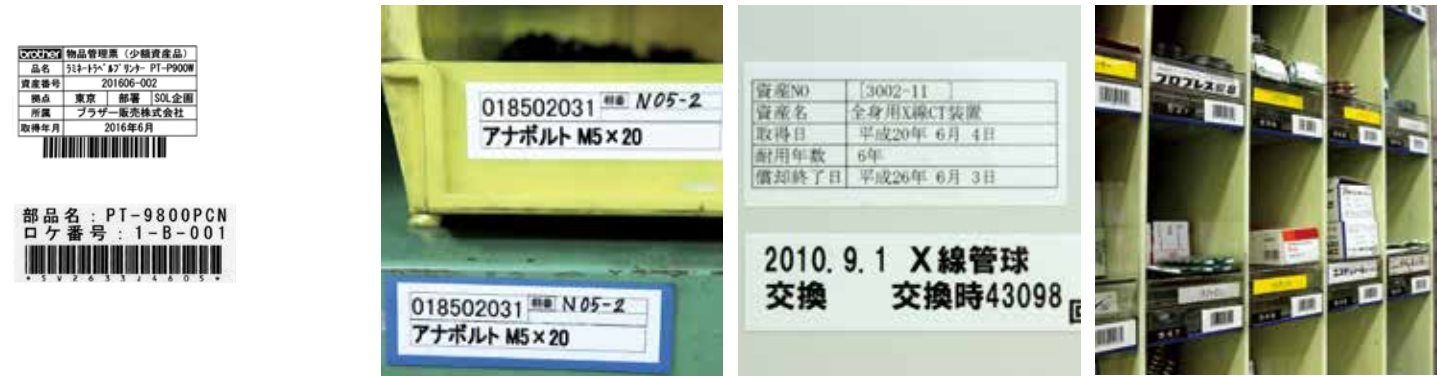

各種表示ラベルに



【注意】
1.記載内容は、何種類もあるテープ種類の中から、いくつかを取り上げて試験を行ったものであり、テープの種類によっては、若干異なる結果になる可能性があります。
2.記載内容は、弊社が独自に設定した特定の条件下において行われた試験結果であり、あくまでも情報の提供を主たる目的で作成したものであるため、弊社は強度・安全性・数値等の記載内容を保証するものではありません。
3.テープの貼り付け性能は、被着体の材質、表面状態、脂・埃の有無、凹凸、形状、環境条件等によって影響を及ぼされるため、商品ご購入後は実際の使用環境において確認後、お客様ご自身の責任において使用してください。
4.弊社は、記載内容に関連してお客様に生じた損害・逸失利益等について、一切責任を負いません。



P-touch

ピータッチ
PT-P950NW / PT-P900W

高速・高解像度印刷、
ハーフカット対応の業務用モデル




充実した基本機能

PT-P950NW

PT-P900W

テープ幅いっぱいに印刷可能

最大印字幅が約5mm拡がり、32mmまで向上。従来機 (PT-9700PC) と比較して余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。

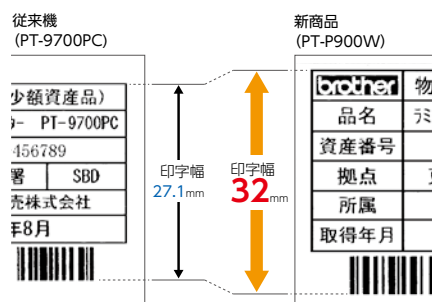

※36mm幅テープ使用時
その他テープの印字幅は、主な製品仕様をご確認ください。

タブレットやスマホから印刷可能

モバイル端末対応アプリ Brother iPrint & Label


無料の専用アプリケーション「Brother iPrint & Label」をダウンロードすると、パソコンを使用せずにタブレットやスマホ端末とWi-Fi®で接続してラベルを印刷することができます。

※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「Brother iPrint & Label」と入力、検索してインストールしてください。



印刷速度大幅UP

TZeテープ使用時、最高60mm/秒の高速印刷を実現。従来機 (PT-9700PC) と比較して印刷速度が約3倍に向上しました。

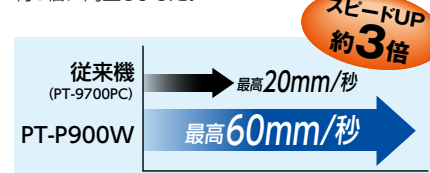

※「標準 (360dpi×360dpi)」印刷時


<モード別印刷速度>

「高速」印刷	最高 80mm/秒
「標準」印刷	最高 60mm/秒
「高解像度」印刷	最高 30mm/秒
「品質優先」印刷	最高 20mm/秒

※ACアダプター接続+ノーマラミネート黒文字テープ使用時
(ノーマラミネートテープはフレキシブルIDテープを除きます。)

用途に合わせて選べるテープカット

印刷が終わると自動でテープをカットする「オートカット」、剥がしやすいようにテープにスリットを入れる「ハーフカット」、連続印刷時にテープをカットせず自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」の3種類のカット方法から用途に合わせて選ぶことができます。

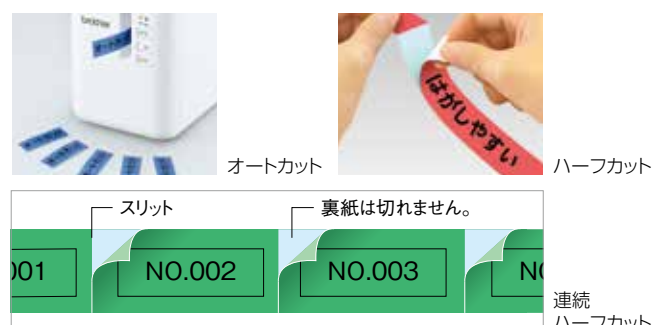

充電機対応で作業現場への持ち運びも可能

ACアダプターを同梱していますのでデスクでのご利用はもちろんの事、オプション品のリチウムイオン充電機 (PA-BT-4000LI)、充電機ホルダー (PA-BB-002) を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。




ラミネートラベルの主な使用用途

銘板ラベルや注意喚起ラベルに



物品管理ラベルや棚ラベルに



各種表示ラベルに



ラベル作成ソフトウェアと簡易ソリューション

PT-P950NW

PT-P900W

ラベル作成ソフトウェア

パソコン用ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.2」を使用することで、シンプルな操作性でバーコードラベルも簡単に作成できます。Excel®などのデータベースを利用してラベルを作成することもできます。

システム連携によるラベル発行

お客様のシステムに印刷機能を追加するために必要なアプリケーション開発ツール「b-PAC」を無償で提供しています。


多様なラベル発行ソリューションを、安価でシンプルに構築することができます。

パソコンを介さずに、バーコードリーダーを接続して印刷が可能

詳しくは、P32へ

あらかじめパソコンからデータをラベルプリンターに転送しておく、またはバーコードリーダーなどの入力機器とラベルプリンターをUSB※1※2またはRS-232C※3接続することでパソコンを介さずに、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能となります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利なツールです。

- ※1 USBのバーコードリーダーが接続できるのはPT-P950NWのみです
- ※2 PT-P950NWはBluetooth®ユニット(別売)装着時に、Bluetooth®での接続が可能です
- ※3 シリアルケーブル変換アダプター(別売)を装着することでRS-232C (D-sub 9ピン)で接続可能な外部機器と接続可能です

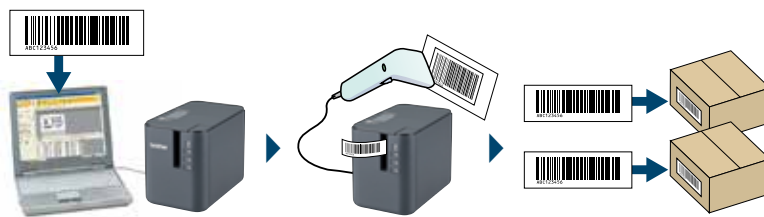

- 1 パソコンからラベルプリンターにレイアウトファイルを転送。
- 2 接続機器よりバーコードを読み取り、情報の収集と内容に応じたラベルを印刷。
- 3 個々の製品に合わせたラベルが印刷できるのできめ細やかで迅速な管理が可能に。



PT-P950NW



PT-P900W



※欧州RoHS指令に対応しています。



※欧州RoHS指令に対応しています。

PT-P950NW

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766760942
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGeテープ(9/12/18/24/36mm)

PT-P900W

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766760881
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGeテープ(9/12/18/24/36mm)

機 能					
360 dpi 解像度	360x720 dpi 最高解像度	60mm/秒 印字速度	80mm/秒 最高印字速度	オートハーフカット	32.0 mm 最大印字高さ
※[標準]印刷時		※[高速]印刷時		※36mm幅テープ使用時	
対応テープ幅			接続環境		ソフトウェア
TZe TAPE 3.5~36mm	HGe TAPE 9~36mm	USB インターフェイス	有線LAN Wi-Fi 対応	Bluetooth 対応	Windows Mac 対応OS
			※PT-P950NWのみ ※オプション使用時		P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト
					b-PAC SDK

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2など)を使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



P-touch

ピータッチ

PT-P750W

NFC搭載、Wi-Fi®対応でモバイル端末からも
印刷できる高機能モデル



タッチdeコネクト

NFC対応のAndroid™デバイスをPT-P750Wにかざすと「かんたんWi-Fi®接続」ができます。



Step.1

Wi-Fi®ボタンをON



Step.2

タッチでWi-Fi®接続



Step.3

アプリでラベル作成・印刷

※モバイルアプリ「Brother iPrint&Label」を使用すると、パソコンを使用せずに、スマホやタブレット端末からPT-P750Wでラベルを印刷することができます。本機能ではタッチによりラベルを印刷することはできません。PT-P750WとはWi-Fi®で接続します。アプリは、App StoreまたはGoogle Play™で「Brother iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてください。

※本製品がアルカリ電池またはニッケル水素充電電池によって電源供給されている場合は、無線LAN接続はできません。付属のACアダプターまたはオプション品のリチウムイオン充電電池(BA-E001)を使用してください。

便利なハーフカット機能を搭載

1枚ごとに自動でテープをカットする「オートカット」はもちろんのこと、剥離紙は切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な「ハーフカット」機能を搭載。複数枚の連続印刷を行なう際にラベルがバラバラになりません。

ACアダプターとリチウムイオン充電電池、電池に対応

ACアダプターを同梱していますのでデスクでのご利用はもちろんの事、オプション品のリチウムイオン充電電池(BA-E001)を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。



高解像度印刷、高速印刷

「標準」印刷(180dpi×180dpi)に加えて、「高解像度」印刷(180dpi×360dpi)機能を搭載。印刷速度も最高30mm/秒※の高速印刷を実現しました。
※「標準」印刷の場合。「高解像度」印刷の場合は最高15mm/秒。

かんたん接続(Windows®, Mac)

簡易ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」が本体に搭載されているので、パソコンにソフトウェアをインストールせずに、つないですぐに使い始めることができます。

ラベル作成ソフト「P-touch Editor 5.2」

ラベル作成ソフト「P-touch Editor 5.2」とプリンタードライバをパソコンにインストールすることで、バーコードラベルの作成など、より高度な編集機能が利用できます。

※インストーラーダウンロードページ
(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードしてください。

P-touch Editorの機能の詳細は、P31へ



PT-P750W

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766741750
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24mm)



※前記の通り表示されています。

機能



※24mmテープ使用時

※ACアダプター同梱

※オプション品のBA-E001を利用

接続環境



インターフェイス

対応OS

対応テープ幅

3.5~24mm

ソフトウェア

ラベル作成ソフト

互換性あり

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバとソフトウェア(P-touch Editor 5.2など)を使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



P-touch

ピータッチ

PT-P700

インストール不要ですぐに使えるお手軽モデル

かんたん接続(Windows®, Mac)

簡易ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」が本体に搭載されているので、パソコンにソフトウェアをインストールせずに、つないですぐに使い始めることができます。



Step.1

つながり!



Step.2

ソフトがたちあがる!



Step.3


あとは編集・印刷するだけ!

※パソコンの環境設定によっては、ポップアップウィンドウが表示されない場合があります。その場合、同梱のCD-ROMから「P-touch Editor 5.1(5.0)」とプリンタードライバーをインストールしてご使用ください。

高速ラベル印刷

最高30mm/秒の高速印刷を実現。
従来機(PT-2430PC)と比較して印刷速度が3倍に
向上しました。

■印字速度の比較

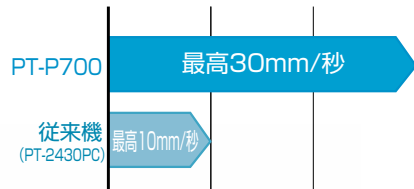

ACアダプターと電池の両方に対応

ACアダプター同梱で長時間
の使用もラクラク。
アルカリ乾電池、ニッケル水
素充電電池でも動作可能です。
(別途、市販の単3電池が6本必要です)



便利なオートカット機能を搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオー
トカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行
うことができます。

パソコンでラベルデザインが思いのまま

専用のラベル作成ソフト「P-touch Editor 5.2」を
使用することで、簡単なラベルから凝ったデザインの
ラベルまで作成可能です。
本体に装着され
ているテープの
色を検出するの
で、パソコンの画
面で印刷時のラ
ベルのイメージ
がわかります。



P-touch Editorの
機能の詳細は、P31へ



PT-P700

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766732208
対応テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24mm)



機 能				対応テープ幅	接続環境	ソフトウェア					
 180 dpi 解像度	 30 mm/秒 最高印字速度	 オートカット	 18.0 mm 最大印字高さ ※24mm幅テープ使用時	 分散印刷	 ACアダプター または 単3電池6本 電源 ※ACアダプター同梱	 TZe TAPE 3.5~24mm	 ミニUSB インターフェイス	 Windows® Mac 対応OS	 P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト	 P-touch Editor Lite 簡易型ラベルソフト	 b-PAC SDK

表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。

TZeテープ

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、水や擦れ、一時的な溶液などの付着に対して優れた耐久性を発揮します。

■TZeテープ[ラミネート]							■TZeテープ[ラミネート]							
長さ8m(蛍光カラーは5m)							長さ8m							
色		36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm	色		36mm	24mm	18mm	12mm	9mm
黒文字	透明	TZe-151 2,200円 4977766701792	TZe-151 1,600円 4977766701778	TZe-141 1,600円 4977766701747	TZe-131 1,200円 4977766701693	TZe-121 1,200円 4977766701679	TZe-111 1,200円 4977766701655	赤文字	透明	—	—	—	TZe-132 1,200円 4977766701716	—
	白	TZe-261 2,200円 4977766702010	TZe-251 1,600円 4977766701969	TZe-241 1,600円 4977766701921	TZe-231 1,200円 4977766701877	TZe-221 1,200円 4977766701839	TZe-211 1,200円 4977766701815		白	TZe-262 2,200円 4977766702034	TZe-252 1,600円 4977766701990	TZe-242 1,600円 4977766701945	TZe-232 1,200円 4977766701907	TZe-222 1,200円 4977766701853
黒文字	赤	TZe-461 2,200円 4977766702188	TZe-451 1,600円 4977766702171	TZe-441 1,600円 4977766702164	TZe-431 1,200円 4977766702157	TZe-421 1,200円 4977766702140	—	青文字	透明	—	—	—	TZe-133 1,200円 4977766701723	—
黒文字	青	TZe-561 2,200円 4977766702232	TZe-551 1,600円 4977766702225	TZe-541 1,600円 4977766702218	TZe-531 1,200円 4977766702201	TZe-521 1,200円 4977766702195	—	青文字	白	TZe-263 2,200円 4977766702041	TZe-253 1,600円 4977766702003	TZe-243 1,600円 4977766701952	TZe-233 1,200円 4977766701914	TZe-223 1,200円 4977766701860
黒文字	黄	TZe-661 2,200円 4977766702348	TZe-651 1,600円 4977766702324	TZe-641 1,600円 4977766702300	TZe-631 1,200円 4977766702287	TZe-621 1,200円 4977766702263	TZe-611 1,200円 4977766702249	金文字	黒	—	TZe-354 1,600円 4977766702126	TZe-344 1,600円 4977766702102	TZe-334 1,200円 4977766702089	—
黒文字	緑	—	TZe-751 1,600円 4977766702706	TZe-741 1,600円 4977766702621	TZe-731 1,200円 4977766702594	TZe-721 1,200円 4977766702584	—	白文字	透明	—	—	TZe-145 1,600円 4977766701761	TZe-135 1,200円 4977766701730	—
黒文字※5m	蛍光 オレンジ	—	TZe-B51 1,600円 4977766702713	TZe-B41 1,600円 4977766702638	TZe-B31 1,200円 4977766702591	—	—	白文字	黒	—	TZe-355 1,600円 4977766702133	TZe-345 1,600円 4977766702119	TZe-335 1,200円 4977766702096	TZe-325 1,200円 4977766702072
黒文字※5m	蛍光黄	—	TZe-C51 1,600円 4977766702720	—	TZe-C31 1,200円 4977766702928	—	—	黒文字	透明 (つや消し)	—	TZe-M51 1,600円 4977766708944	—	TZe-M31 1,200円 4977766703048	—
—	—	—	—	—	—	—	—	黒文字	白 (つや消し)	—	TZe-M251 1,600円 4977766702768	—	—	—

HGeテープ

このテープは、C[®]UL[®]969規格認証品です。

■HGeテープ [ラミネート] 長さ8m
HGeテープはchemSHERPA(製品含有化学物質情報伝達システム)による情報提供を行なっています。chemSHERPA発行依頼フォーム(<https://secure6.brother.co.jp/enquete/form/labels/index.htm>)からご依頼ください。

	色	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm
5本パック	黒文字 白	HGe-261V 11,000円 4977766703895	HGe-251V 8,000円 4977766703888	HGe-241V 8,000円 4977766703871	HGe-231V 6,000円 4977766703864	HGe-221V 6,000円 4977766703857
5本パック	黒文字 黄	—	HGe-651V 8,000円 4977766703925	HGe-641V 8,000円 4977766703918	HGe-631V 6,000円 4977766703901	—
5本パック	黒文字 透明	—	HGe-151V 8,000円 4977766703840	HGe-141V 8,000円 4977766703833	HGe-131V 6,000円 4977766703826	—
5本パック	黒文字 銀 (つや消し)	—	HGe-M951V 9,000円 4977766703956	HGe-M941V 9,000円 4977766703949	HGe-M931V 7,000円 4977766703932	—

※HGeテープは5本パックのみの販売です。

さらに強力な粘着性を持った強粘着ラミネートテープ

このテープは、C[®]UL[®]969規格認証品です。

■強粘着HGeテープ★[ラミネート]

色	24mm	18mm	12mm
5本パック 黒文字 白	HGe-S251V 8,000円 4977766708067	HGe-S241V 8,000円 4977766708081	HGe-S231V 6,000円 4977766708104
5本パック 黒文字 黄	HGe-S651V 8,000円 4977766708074	HGe-S641V 8,000円 4977766708098	HGe-S631V 6,000円 4977766708111
5本パック 黒文字 銀 (つや消し)	HGe-SM951V 9,000円 4977766708128	HGe-SM941V 9,000円 4977766708135	HGe-SM931V 7,000円 4977766708142

※HGeテープは5本パックのみの販売です。

■強粘着TZeテープ★[ラミネート]

色	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm
黒文字 白	TZe-S251 1,600円 4977766702737	TZe-S241 1,600円 4977766702645	TZe-S231 1,200円 4977766703192	TZe-S221 1,200円 4977766702614	TZe-S211 1,200円 4977766702577

長さ8m

通常のラミネートテープより、強力な粘着性能を発揮します。粘着剤が通常のラミネートテープに比べてやわらかく、細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透することで、より強い粘着力を発揮します。

通常のテープ
凹部の奥まで粘着剤が浸透しにくい

強粘着テープ
凹凸部分まで粘着剤が浸透する

ケーブルマーキング、曲面接着にフレキシブルIDテープ

このテープは、C[®]UL[®]969規格認証品です。

■フレキシブルIDテープ★[ラミネート]					長さ8m
色	24mm	18mm	12mm	9mm	
黒文字 白	TZe-FX251 1,800円 4977766702744	TZe-FX241 1,800円 4977766702676	TZe-FX231 1,400円 4977766703178	TZe-FX221 1,400円 4977766702591	
黒文字 黄	TZe-FX651 1,800円 4977766702751	TZe-FX641 1,800円 4977766702683	TZe-FX631 1,400円 4977766703185	TZe-FX621 1,400円 4977766702607	

視認性の高い銀マットテープ

※銀マットのHGeテープもございます。上記の「HGeテープ」と「強粘着ラミネートテープ」の項目をご覧ください。

■銀マットテープ [ラミネート]				長さ8m	
色	24mm	18mm	12mm		
黒文字 銀 (つや消し)	TZe-M951 1,800円 4977766702775	TZe-M941 1,800円 4977766702690	TZe-M931 1,400円 4977766703055		

銀色のマットテープ(つや消しラミネート)は、その特性により高温下や屋外に放置した場合も、色の変化が少ないテープです。

改ざん抑止効果のあるセキュリティテープ

貼り付けたテープを剥がすとチエッカー模様が出てくるため、改ざん抑止効果があります。

このテープは、C[®]UL[®]969規格認証品です。

ラミネート加工のないノンラミネートテープ

ラミネート加工のない安価なテープです。

■ノンラミネートテープ

色	24mm	18mm	12mm	3.5mm
黒文字 白	TZe-N251 1,400円 4977766703802	TZe-N241 1,400円 4977766703796	TZe-N231 1,000円 4977766703789	TZe-N201★ 1,000円 4977766702416

※ノンラミネートテープは、ハブカットできません。※3.5mmはノンラミネートテープのみの販売です。

■セキュリティテープ★[ラミネート]			長さ8m	■ヘッドクリーニングテープ★			100回分
色	18mm			色	36mm	18mm	12mm
黒文字 白	TZe-SE4 2,600円 4977766703819			黒文字 白	TZe-CL6 2,000円 4977766702881	TZe-CL4 1,400円 4977766702652	TZe-CL3 1,000円 4977766703123

【耐久性情報】薬品・溶剤に対するテープ性能

12mm幅のテープをガラス板に貼り付け、室温下で各種薬品・溶剤に2時間浸漬させた場合、及びこれらの薬品・溶剤を布に染み込ませテープ表面を擦った後の状況を確認。


	薬品・溶剤 種類	有機溶剤						水		酸・アルカリ溶液	
		トルエン	ヘキサン	エチル アルコール	酢酸 エチル	アセトン	ミネラル スピリット	水	水	0.1N 塩酸	0.1N水酸化 ナトリウム
通常ラミネート/ 強粘着ラミネート/ フレキシブルID	浸漬(2時間)	△	○	△	△	△	△	○	○	○	○
	擦過	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○：変化なし。
△：浸漬後に、一部ラミネートフィルムの端部が浮いたり、テープを被着体から剥がした場合には、粘着剤の糊残りが発生する場合がある。
※記載の情報は保証値ではありません。

テープを各種薬品・溶剤に浸漬させた場合、一部ラミネートカバーフィルムの端部が浮いたり、テープを被着体から剥がした場合には、粘着剤の糊残りが発生する場合があったが、印刷した文字が判読不可能になることはなかった。布に染み込ませてテープ表面を擦った場合は、印刷面がラミネートで保護されている為、何等変化は見られなかった。
このように、薬品・溶剤中に浸すような極端な場合を除いて、一時的な薬品・溶剤の接触に対しては、ラミネート構造の特長が活かされ、強い耐久性が確保できると言えます。

【耐久性情報】粘着特性

12mm幅のテープを各種被着体に室温で貼り付け放置後、180度の角度で引き剥がした場合の粘着力を測定。(試験方法は、JIS Z 0237-粘着テープ試験方法に準拠)

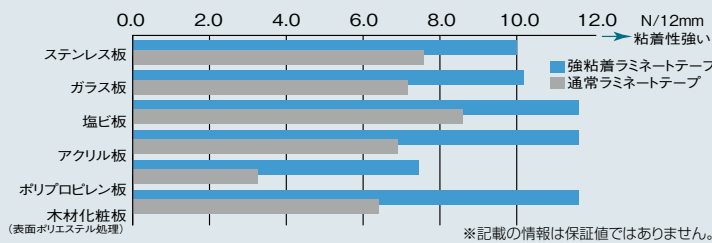

※記載の情報は保証値ではありません。

通常ラミネートテープは、ほとんどの材質に対し十分な貼り付け性能があります。但し、一般的に粘着テープが着きにくいポリプロピレン板に対しては低い値を示していますが、この場合、強粘着ラミネートテープを使用していただくことにより、十分な貼り付け性能を発揮します。被着体の材質に応じて、強粘着ラミネートテープとの使い分けをお勧めします。



【耐久性情報】曲面接着及びフラッグ接着に対するテープ性能

12mm幅のテープをφ8mm、φ25mm、φ50mmのステンレス棒に巻いた場合(丸棒)、φ3mmの塩ビ性チューブに巻き付けた場合(ラッピング)、及びフラッグ状に貼り付けた場合(フラッグ)に、室温下で2週間放置した際のテープの剥がれ状況を確認。

	丸棒			ラッピング	フラッグ
	φ8	φ25	φ50	φ3	φ3
通常ラミネート	△	○	○	×	×
強粘着ラミネート	△	○	○	×	△
フレキシブルID	○	○	○	○	○

○：剥がれなし △：一部剥がれる場合がある ×：完全に剥がれてしまう
※記載の情報は保証値ではありません。

コードなど細い被着体に巻き付けてラベルを貼る場合は、フレキシブルIDテープをお勧めしています。左記の結果でも分かるように、通常ラミネートテープ、及び強粘着ラミネートテープでは、貼り付けたテープの粘着面側、或いはカバーフィルムが浮いたり剥がれたりしてしまう。特に直径の小さいコード、チューブ等に巻き付けた場合はその傾向が顕著に表れます。
フレキシブルIDテープは、前述のテープと比較して曲面接着性能が向上しており、φ3mmのチューブ、コード等に巻き付けて使用が可能です。(※ラッピングに関しては、最低5mm以上の重なりが必要です。)

【耐久性情報】蒸気滅菌器に対するテープ性能

24mm幅のテープをステンレス板に貼り付け、蒸気滅菌器に投入後、所定の条件で処理を行った後のテープの状況を確認。

		1cycle	5cycle	10cycle	20cycle	30cycle
フレキシブルID	文字滲み	○	○	○	○	○
	ベース部変色	○	○	○	○	△※1
	剥がれ(カバーフィルム側)	○	○	○	○	△※2
	剥がれ(被着体側)	○	○	○	○	○

○：変化なし
△※1：ベース色にわずかな変色(黄変)が発生する場合がある。
△※2：カバーフィルムに僅かな浮きが発生する場合がある。
※記載の情報は保証値ではありません。

<試験条件>
試験機：ラピッドステライザーGetinge HS22
プレポストバキューム式高圧蒸気滅菌器
滅菌サイクル：B サイクルP11
※EN 基準prEN13060(小型蒸気滅菌器規定)準拠

<B サイクルP11>
プレバキューム：4回
滅菌温度：134℃
滅菌時間：5分
乾燥時間：20分

ステンレス板に貼ったフレキシブルIDテープを、一般的な高圧蒸気滅菌器に使用した場合、比較的耐久性の高い結果が確認されました。
また試験サイクル数を重ねた場合、若干テープの黄変やカバーフィルムに浮きが発生する場合があるが、視認性が大きく悪化することはありませんでした。



【耐久性情報】高温・低温に対するテープ性能

12mm幅のテープをステンレス板に室温で貼り付け、高温及び低温の各環境下に規定の時間放置。室温環境に戻した後のテープの状況を確認。

放置温度	200℃		150℃		100℃		50℃		0℃		-30℃		-80℃	
放置時間	2時間		2時間		240時間		240時間		240時間		72時間		72時間	
確認項目	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色	剥がれ	変色
通常ラミネート	○※1	×	○※1	△	○※1	△	○	○	○	○	○	○	○	○
強粘着ラミネート	○※1	×	○※1	△	○※1	△	○※3	○	○※3	○	○※3	○	○※3	○
フレキシブルID	○※1	×	○※1	△	○※1	△	○	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ	○※2	×	○※2	△	○※2	△	○	○	○	○	○	○	○	○

※1：極端な高温下の為、ラミネートフィルムが浮いたり、テープを剥がした際に被着体に粘着剤が残る場合がある。
※2：極端な高温下の為、ラミネートフィルムが浮いたり、テープを剥がした際にチェッカーパターンが発現しない場合がある。
※3：テープを剥がした際に被着体に糊が残る場合がある。
※記載の情報は保証値ではありません。

テープを低温下に放置した場合には、粘着特性、素材材質共に変化は見られなかった。しかしながら、室温下ではなく、極端な低温環境下の中でテープを貼り付けることは、粘着剤の材質から困難である。
高温下に放置した場合でも、テープの脱落の不具合は見られないが、極端な高温の場合は、テープが黄変したり、一部ラミネートカバーフィルムの端部が浮いたり、テープを被着体から剥がした場合には、粘着剤の糊残りが発生する場合がある。しかしながら、印字した文字などが判読不可能になることはなかった。また、フレキシブルIDテープは、他のラミネートテープと比較すると若干黄変し易い傾向がある。

ラミネートテープの耐久性情報をWebで公開しています。
<https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/tapeinfo/index.aspx>

TZe-○○○、HGe-○○○が商品名となります。

- ★印の特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。●表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。
- テープの種類・価格は、予告なく変更することがあります。●テープ見本は、印刷のため実際のラベルと色が異なる場合があります。●米国UL969はラベルに関する規格であり、粘着性能や印刷された文字の視認性を評価したものです。[認定No.MH21016]2019年5月現在の情報です。

【注意】
1. 記載内容は、何種類もあるテープ種類の中から、いくつかを取り上げて試験を行ったものであり、テープの種類によっては、若干異なる結果になる可能性があります。
2. 記載内容は、弊社が独自に設定した特定の条件下において行われた試験結果であり、あくまでも情報の提供を主たる目的で作成したものであるため、弊社は強度・安全性・数値等の記載内容を保証するものではありません。
3. テープの貼り付け性能は、被着体の材質、表面状態、脂・埃の有無、凹凸、形状、環境条件等によって影響を及ぼされるため、商品ご購入後は実際の使用環境において確認後、お客様ご自身の責任において使用してください。
4. 弊社は、記載内容に関連してお客様に生じた損害・逸失利益等について、一切責任を負いません。

安価なラベルで高速印刷 感熱ラベル

インクを使わない感熱ラベルは、コストを安く抑えることが可能です。食品表示、商品、値札、宛名、荷札、バーコードなどの用途で幅広くお使いいただけます。

必要な枚数のラベルだけを印刷でき、オフィスの無駄を削減

タックシールの場合、数枚のラベルが必要な時でも専用紙1枚を使用するため、未使用部分が無駄になってしまいます。しかし、ブラザーのラベルプリンターならラベル1枚から印刷が可能です。タックシールの無駄をなくすることができます。

解像度300dpiの美しい印字

300dpiの高解像度印刷で、二次元コードや、細かい文字までくっきりと見える美しい印字を実現します。ロゴや画像、写真などもくっきりと印刷することができます。
※TD-4420DN、RJシリーズは、203dpiとなります。

低ランニングコスト・安価な導入コスト

インクカートリッジを使わない感熱方式で、ランニングコストを安価に抑えることができます。低コストでの導入を実現し、ラベル発行枚数が少ない場合や、複数台の導入でも容易に実施することができます。

食品表示ラベル・生産者ラベル

食品トレーサビリティの意識が高まる中、食品表示ラベル・生産者ラベルなど、小売・流通業、生産者のさまざまなラベル作成ニーズにブラザーラベルプリンターが活躍します。またラベル作成ソフトウェア(P-touch Editor)の多彩なクリップアートを使い、表現豊かなラベルも作成できます。



商品ラベル・値札ラベル

本体価格を抑えたブラザーラベルプリンターは、商品ラベル・値札ラベルなどのバーコードラベルを複数箇所でも導入したい場合でも、初期費用を気にすることなく導入が可能です。またお使いの出荷納品システムとの連携で、書籍など中古販売商品を出荷する際の商品(せどり)ラベルを作成することも可能です。



宛名ラベル・ファイル用ラベル

一枚ずつのラベル発行が可能です。一度の印刷枚数が少ない場合もラベルを無駄にすることがありません。顧客リストなどのデータベースと連携し、必要な宛先のみ選んで印刷することができます。カスタマバーコードにも対応しており、大量の宛名ラベルでもスピーディーに作成します。



訪問者バッジ・セミナーバッジ

企業、教育機関、展示会場などの受付で訪問者の名前を入力し、訪問時間や訪問先などを記載した訪問者バッジやセミナーバッジの作成に、ブラザーラベルプリンターを活用できます。Brother iPrint&Labelを活用すれば、スマートフォンからその場で即写真入りのラベルが発行できます。



お薬手帳ラベル・鑑査ラベル

90mmの幅広ラベルは、お薬手帳用の処方箋ラベルに適しています。必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄がありません。コンパクトな本体は、薬局カウンターの狭いところでも設置できます。お使いの薬剤システムと連携したラベル出力も可能です。



検体ラベル・カルテラベル

医療システムからバーコードラベルを発行し検体に貼り付けることで、取り違いのミスを軽減し、検査スタッフの手書き作業や、確認の手間を少なくすることが可能になります。また処方、検査などのオーダー情報をラベル出力してカルテに記録することで正確な情報伝達を実現できます。



荷札ラベル・仕分けラベル・現品票

幅広ラベルを使い、出荷物の内容を記載した荷札ラベルや入庫管理時の仕分けラベルを作成できます。各種バーコードや2次元コードにも対応し、さまざまな業務用途にお応えします。ブラザーラベルプリンターは、無償提供のSDK「b-PAC」と提供する資料を使いSAPsystemとの連携も可能です。システムと連携し効率的な作業を実現します。



サインラベル・棚ラベル

オフィスや工場、店舗内の各種サインや棚表示などに、幅広ラベルを使い大きな文字で見やすく表示することができます。表面にフィルム加工された感熱フィルムテープ(黄色)は、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。ラベル作成ソフトウェア(P-touch Editor)は、サインに使用できる各種記号を揃えています。



用途に合わせて選べる感熱ラベルプリンターラインアップ

TDシリーズ、QLシリーズ、RJシリーズ

ブラザーの感熱ラベルプリンターは使用環境・ご利用頻度に合わせて豊富なラインアップをご用意しております。

製品に関する詳しい情報は、P13からの製品紹介ページとP35からの主な仕様のページをご覧ください。

TDシリーズ ラインアップ	ロールタイプ/ドロップイン			
	用紙幅	インターフェイス	印字速度	カッター種別
 TD-2130NSA  TD-2130N	2インチ 19~63mm	有線LAN 無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth® USB シリアル® USBホスト	最高 152mm/秒	ティアバー (手切り)
 TD-4550DNWB  TD-4510D  TD-4420DN		有線LAN 無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth® USB シリアル USBホスト		
	4インチ 19~118mm	USB シリアル	最高 152mm/秒	オート カッター
		有線LAN USB シリアル		

※オプション品のユニットが必要です。

RJシリーズ ラインアップ	ロールタイプ/ドロップイン			
	用紙幅	インターフェイス	印字速度	カッター種別
 RJ-2150  RJ-2140  RJ-2050  RJ-2030	2インチ 25.4~58mm RJ-2050、 RJ-2030は レシート専用	無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth® USB	最高 152mm/秒	ティアバー (手切り)
		無線LAN(Wi-Fi®) USB		
		無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth® USB		
		Bluetooth® USB		

QLシリーズ ラインアップ	ロールタイプ/カセット			
	用紙幅	インターフェイス	印字速度	カッター種別
 QL-820NWB	2インチ 23~62mm	有線LAN 無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth® USB USBホスト	最高 176mm/秒	
 QL-800		USB	最高 148mm/秒	
 QL-1115NWB	4インチ 23~102mm	有線LAN 無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth® USB USBホスト	最高 110mm/秒	

RJシリーズ ラインアップ	ロールタイプ/ドロップイン			
	用紙幅	インターフェイス	印字速度	カッター種別
 RJ-3150/RJ-3150Ai  RJ-3050/RJ-3050Ai  RJ-4250WB  RJ-4230B	3インチ 25.4~80mm RJ-3050、 RJ-3050Aiは レシート専用	無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth® USB USBホスト	最高 127mm/秒	ティアバー (手切り)
		無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth® USB		
	4インチ 45~114mm	無線LAN(Wi-Fi®) Bluetooth® USB NFC		ティアバー (上下2方向 手切り)
		Bluetooth® USB NFC		



Label Printer

TD-2130NSA/TD-2130N

透過・反射センサー搭載、有線LAN搭載のラベル幅2.5インチ対応モデル

選べる2モデル



操作パネル&液晶ディスプレイ搭載
ハクリユニット装着の多機能モデル

TD-2130NSA



ネットワーク標準搭載、
高速印字のシンプルモデル

TD-2130N



多機能の操作パネル&液晶ディスプレイ搭載!

TD-2130NSA

時計機能
内蔵

ポイント①

使い方で選べる2つの操作パネルデザイン

基本パネル(A)



数字キーで
直接テンプレート番号や
データベース番号を入力、
ラベルデータを読み出して
ラベル発行できます。

ワンタッチパネル(B)




ボタン一つでラベル
データを読み出して
ラベル発行できます。
オリジナルのワンタッチ
パネルシートが
パソコンで独自作成可能。

パネル作成シートは、サポートサイトから
ダウンロードしてカスタマイズ可能です。
<https://www.brother.co.jp/support/>

ポイント②

日付・時間の自動加算
機能が付いているから、
賞味期限表示や、消費
期限表示にもしっかり
対応。



※日付加算設定は、パソコンで行います。


ポイント③

漢字・ひらがな・カタカナ
が全て全角表示でき、
文字が読みやすい液晶
ディスプレイ。



ポイント④

基本パネルの数字キー
を使えば価格や内容量
の数値変更が可能。



その他の機能

- 180度回転印刷機能
- ラベル発行履歴がダウンロード可能
- 管理キーのパスワード設定可能

パソコンからでも、本体だけでも作業環境に 合わせてラベル発行

TD-2130NSA



パソコンで、ラベル作成ソフトウェアからラベル発行。



ラベルデータを転送しておけば本体だけで、ラベル発行可能。

作業内容で選べる2つの発行モード 「連続モード」「剥離(ハクリ)モード」

TD-2130NSA
TD-2130N*



大量貼付け作業に便利な連続発行モード。




都度貼付け作業に便利、台紙を剥がす手間がない剥離(ハクリ)発行モード。

※TD-2130Nはオプションとなります。

有線LAN標準搭載で現場の 共有プリンターとして使用可能

TD-2130NSA
TD-2130N

ネットワーク管理ユーティリティ「BRAdmin」を活用すれば、本部で作成したラベルテンプレートを、店舗のプリンター本体に転送して登録できます。

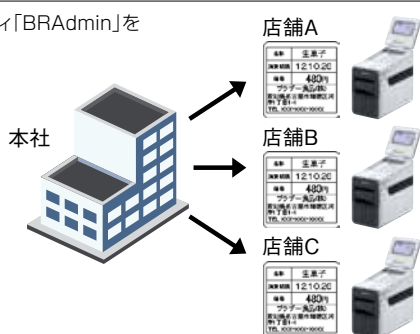

さまざまなロール紙対応を考えた本体設計

TD-2130NSA
TD-2130N



透過・反射センサー搭載、ロールコストにもこだわって外径127mm(5インチ)のロール紙に対応。

狭い場所にもスッカリ置ける小型軽量モデル

TD-2130NSA
TD-2130N

店舗カウンターなど狭い場所にも設置可能で持ち運びも可能。



本体メモリ容量6MB大量のラベルデータを本体登録可能

TD-2130NSA



テンプレートは最大99件
エクセル呼出最大64,999件
(1テンプレート登録の場合)

152mm/秒の高速印字

TD-2130NSA
TD-2130N

印字速度最高152mm/秒。大量のラベル発行業務に適しています。

300dpiの高解像度印刷

TD-2130NSA
TD-2130N

300dpiの高解像度で、二次元コードや小さな文字もきれいに印刷可能。

豊富なインターフェイス

TD-2130NSA
TD-2130N

USB、有線LAN、USBホストインターフェイスが標準搭載。無線LAN、Bluetooth®ユニットもオプション装着可能。

ラベルプリンター用SDK

TD-2130NSA
TD-2130N

PC用アプリケーション開発ツール「b-PAC」を無償でダウンロード提供。

印刷履歴取得機能

TD-2130NSA

付属の本体設定ツールを用いて、ラベル発行履歴をダウンロード可能。本体に保存されている印刷履歴情報をCSVファイルで取得、いつどのテンプレートを何枚印刷したのか把握することが可能です。履歴データ件数の目安は、約600件です。

無線LAN/Bluetoothインターフェイスがオプション装着可能


TD-2130NSA
TD-2130N

オプション対応で、無線LANとBluetooth®のワイヤレスのインターフェイスが装着可能です。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。さらにオプション品のリチウムイオン充電電池と充電電池ホルダーを利用すると、ポータブルプリンターとしても利用可能。複数設置場所が広がり、ケーブルレスのスマートな現場環境を実現します。

パソコンを介さずにバーコードリーダーを接続してラベル印刷

TD-2130NSA
TD-2130N

あらかじめテンプレートデータをラベルプリンターに転送しておけば、バーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを接続することで、パソコンを介さずに、可変データを含むラベル発行が可能になります。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。

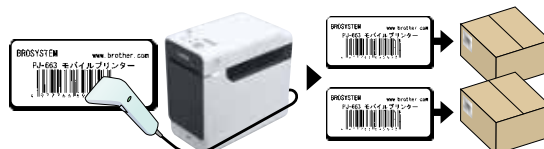

各種モバイル端末用SDK提供

TD-2130NSA
TD-2130N

TD-2130NSA/TD-2130Nは、無線LANユニット/Bluetooth®ユニット(共にオプション品)装着で、スマートフォンやタブレットなどの携帯端末からも印刷できます。必ずアプリ開発が必要です。

SDKサポートサイト: <https://www.brother.co.jp/product/dev/index.aspx>

SDKや技術情報は、上記URLから無償でダウンロードできます。



お店で、食品工場で、生産者宅で。誰でも簡単に食品表示ラベル作成。

主な使用用途

菓子店向け



期限表示ラベル、成分表示ラベルの作成ができます。日付・時間の自動加算機能を活用し、期限表示にもしっかり対応できます。大量のラベルデータを本体に登録できるので、取扱商品の多いお客様にも適しています。

品名	消費期限
フィアンシ	13.2.26
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1

消費期限ラベル
賞味期限ラベル
原材料ラベル
成分表示ラベル

など

弁当屋、飲食店向け



弁当、テイクアウト商品の表示ラベル作成ができます。ラベル作成ソフトウェアを使えば、急な原材料の変更にも対応可能。基本パネルの数字キーを使えば、価格などの数字変更が可能です。

品名	消費期限
とりめし弁当	13.2.26
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1

消費期限ラベル
賞味期限ラベル
原材料ラベル
成分表示ラベル

など

直売所、生産者向け



直売所での販売や納品時に必要な商品バーコードラベル、生産者ラベルの作成が可能です。施設関係者の共有ラベルプリンターとして、低コストで導入いただけます。

品名	消費期限
じゃがいも	13.2.26
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1

生産者ラベル
産地表示ラベル
値札ラベル

など



TD-2130NSA

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766716611
対応ロール	TD-2130NSA/2130N専用RDロール7種類



※RoHS対応品に付記されています。

機能	対応ロール
300 dpi 解像度	RD ROLLS
152mm/秒 最高印字速度	※TD-2130NSA/ TD-2130N
56mm 最大印字幅	
ティアオフ または ハクリ 発行モード	
ACアダプター または バッテリー 電源	
スタンド アロン 発行方式	

接続環境	ソフトウェア
ミニUSB RS-232C インターフェイス	Windows®
有線LAN 対応 インターフェイス	P-touch Editor 5.2
無線LAN 対応 インターフェイス	b-PAC
Bluetooth® 対応 インターフェイス	モバイル
※オプション品の 「PA-SCA-001」を利用	※オプション品の 「PA-BT-4000L」と 「PA-BB-001」を利用
※オプション品の 「PA-WI-001」を利用	※オプション品の 「PA-BI-001」を利用

医療現場で、製造現場で。各種システム、モバイル端末からラベル作成。

主な使用用途

医療現場向け

医療現場の検体ラベルを、さらに便利に安全に。



検査、医事、電子カルテ、オーダーリングなど医療システムから検体バーコードラベルを発行し検体に貼り付けることで、取り違いのミスを軽減し、検査スタッフの手書き作業や、確認の手間を少なくすることが可能になります。また、TD-2130Nはネットワーク標準搭載なので、医療現場の共有プリンターとしても導入いただけます。

品名	消費期限
漢陽 治衛 男 24	13.2.26
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1

品名	消費期限
漢陽 治衛 男 24	13.2.26
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1

検体ラベル
医療機器ラベル
医薬品管理ラベル など

製造/物流向け

製造現場の各種管理ラベルに。ワイヤレスで、さらに「つかえる」。



現品票や出荷指示ラベル、検査ラベル、工程管理ラベルなど各種管理ラベルを作成できます。無償SDK「b-PAC」を使えば、お客様の独自システムとの連携出力が可能。無線LAN/Bluetooth®ユニット(オプション)を装着すれば、モバイル端末用SDKの活用で、タブレットPCなどモバイル端末からもラベル発行することができます。

品名	消費期限
漢陽 治衛 男 24	13.2.26
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1

品名	消費期限
漢陽 治衛 男 24	13.2.26
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1
消費期限	13.4.1

現品票ラベル
仕分けラベル
ロット管理ラベル など



TD-2130N

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766720472
対応ロール	TD-2130NSA/2130N専用RDロール7種類



※RoHS対応品に付記されています。


機能	対応ロール
300 dpi 解像度	RD ROLLS
152mm/秒 最高印字速度	※TD-2130NSA/ TD-2130N
56mm 最大印字幅	
ティアオフ または ハクリ 発行モード	
ACアダプター または バッテリー 電源	
スタンド アロン 発行方式	

接続環境	ソフトウェア
ミニUSB RS-232C インターフェイス	Windows®
有線LAN 対応 インターフェイス	P-touch Editor 5.2
無線LAN 対応 インターフェイス	b-PAC
Bluetooth® 対応 インターフェイス	モバイル
※オプション品の 「PA-SCA-001」を利用	※オプション品の 「PA-BT-4000L」と 「PA-BB-001」を利用
※オプション品の 「PA-WI-001」を利用	※オプション品の 「PA-BI-001」を利用

ラベルテンプレートコレクション

すぐ使える、編集できる使いやすいラベルテンプレート130種類以上ご用意。レイアウト変更も自由に行うことができます。

洋菓子ラベル

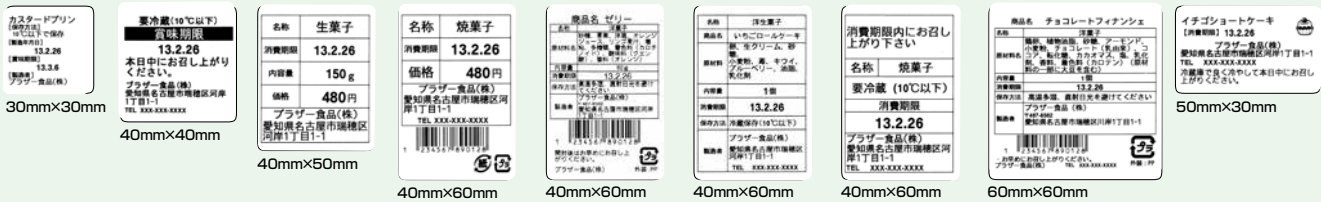

テイクアウトラベル



生産者ラベル



商品価格ラベル



弊社ホームページにてダウンロード方法をご確認いただけます。 <https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/td2130nsa/feature/index.aspx>

ラベル作成 カンタン 3STEP!



① お好みのラベルテンプレートを選択して情報を変更



② 本体にラベルテンプレートを転送




③ 本体のみでラベル発行が可能

代表的な活用・シーン・ソリューション事例

日付印、ハンドラベラー運用からラベルプリンターで安全・正確に

日付印だとカスレやにじみ、押し間違いが課題。TD-2130NSAなら安全、正確、鮮明なラベル作成が可能。



日付印ではズレにじみが



TD-2130NSAでラベル発行

狭い場所でも、離れた場所でもバッテリー駆動でラベル発行が可能

リチウムイオン充電電池と充電電池ホルダーをオプションで用意。小型軽量モデルで持ち運びも可能。



デハ/地下でも



小売店舗の倉庫でも

バーコードリーダーを使ってラベル発行

あらかじめテンプレートデータをラベルプリンターに転送しておけば、バーコードリーダーを接続することで、多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。



バーコードリーダー

タブレット端末と連携してラベル発行


無線LAN/Bluetooth®ユニットをオプションで用意。さまざまな利用シーンでタブレットからのラベル発行が可能です。必ずアプリ開発が必要です。



タブレット

POSシステムから商品ラベル発行

POSシステムに直接ラベルプリンターを接続することでバーコードラベル、タグシールなどを発行することが可能です。

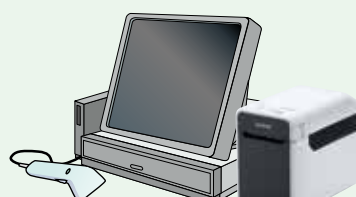

POSシステムイメージ

シーケンサ(PLC)から直接ラベル発行

製造現場で導入されるシーケンサから簡単にラベル発行することが可能です。三菱電機Qシリーズのサンプルラダーを提供しています。



シーケンサ

e-Factory Alliance



Label Printer

TD-4Dシリーズ

選べる 3モデル	有線/Wi-Fi®/Bluetooth® 対応。 オートカッター・液晶付きフラッグシップモデル TD-4550DNWB     Made for  iPhone iPad iPod	オートカッター標準搭載。 スタンダードモデル TD-4510D 	高速印刷を実現した エントリーモデル TD-4420DN 																			
	インターフェイス	<table><tr><td>USB</td><td>有線LAN</td><td>Wi-Fi®</td></tr><tr><td>Bluetooth</td><td>RS-232C</td><td>USBホスト</td></tr></table>	USB	有線LAN	Wi-Fi®	Bluetooth	RS-232C	USBホスト	<table><tr><td>USB</td><td>有線LAN</td><td>Wi-Fi®</td></tr><tr><td>Bluetooth</td><td>RS-232C</td><td>USBホスト</td></tr></table>	USB	有線LAN	Wi-Fi®	Bluetooth	RS-232C	USBホスト	<table><tr><td>USB</td><td>有線LAN</td><td>Wi-Fi®</td></tr><tr><td>Bluetooth</td><td>RS-232C</td><td>USBホスト</td></tr></table>	USB	有線LAN	Wi-Fi®	Bluetooth	RS-232C	USBホスト
	USB	有線LAN	Wi-Fi®																			
	Bluetooth	RS-232C	USBホスト																			
USB	有線LAN	Wi-Fi®																				
Bluetooth	RS-232C	USBホスト																				
USB	有線LAN	Wi-Fi®																				
Bluetooth	RS-232C	USBホスト																				
解像度	300dpi	300dpi	203dpi																			
最高印刷速度	152mm/秒	152mm/秒	203mm/秒																			
最大印字幅	108.4mm	108.4mm	104.1mm																			
オートカッター	標準搭載	標準搭載	オプション																			

大量発行に適した高速印刷

TD-4420DNは最高203mm/秒の高速印刷を実現します。
スムーズなラベル発行ができます。

※TD-4550DNWB/TD-4510Dは最高152mm/秒です。



用紙サイズ自動検知

プリンターにセットした用紙の特徴を自動検知し、本体に登録。用紙交換時の設定の手間を軽減します。
また、プリンター設定ツールを使用してパソコン側からも用紙自動検知が可能です。

※用紙の形状や材質によっては、用紙を検出できない場合があります。

新機能

自動検出項目

- ・用紙種類
- ・幅 ※TD-4550DNWBのみ
- ・長さ
- ・ラベルの余白
- ・マークの幅
- ・ギャップ / 黒マーク検出レベル補正

さまざまなロール紙に対応可能

新機能

- ・透過/反射センサー搭載
- ・外巻ロール対応
- ・用紙幅19～118mm
- ・ロール外径127mm
- ・芯の直径(最小)12.7mm

用紙の交換も簡単


片手で上げられるバネ式用紙ガイドを搭載し、簡単にラベルをセットできます。
また、用紙ガイドの幅を調整すれば、ファンフォールド紙も使用可能です。



豊富なインターフェイス

TD-4550DNWB

TD-4550DNWBはUSB、USBホスト、RS-232C、有線LAN、無線LAN、Bluetoothを搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。

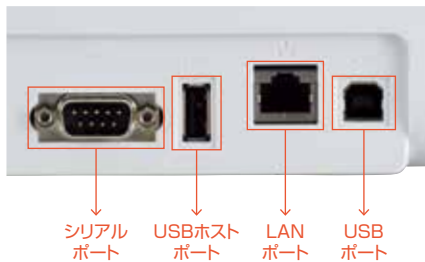

ヘッドチェック機能

サーマルヘッドの断線がないか自動で確認します。印字不良が発生してからヘッドの故障に気づくことを防げます。

※TD-4510D/TD-4420DNは「プリンター設定ツール」からご確認いただけます。



選べるオプション

カッター仕様

ラベルを自動でフルカット可能。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後ののみ」と使用環境に合わせて選択できます。

※TD-4550DNWB/TD-4510Dは標準搭載です。
※TD-4420DNはオプション品のカッターユニット(PA-CU-001)が必要です。



ハクリ仕様

ラベルを剥離した状態で出力可能。剥離紙を剥がす手間が省けるので、都度貼付け作業もスムーズになります。

※オプション品のハクリユニット(PA-LP-002)が必要です。



セルフメンテナンス可能

サーマルヘッド、プラテンローラーが工具なしで簡単に交換できるので、ダウンタイムを短縮できます。



プラテンローラー




サーマルヘッド

クロップ機能

TD-4550DNWB TD-4510D

A4サイズのPDFに含まれるバーコードを自動的に検出して、1枚ずつラベルに印刷します。

・商品ラベル印刷



※PDFファイルを印刷するには、Adobe Acrobat Reader XI / DC以上を使用してください。

・発送ラベル印刷



BarTender®対応

ラベル作成ソフト「P-touch Editor 5.2」に加え、「BarTender®」にも対応。



USBメモリー経由でテンプレート転送

TD-4550DNWB

プリンターの設定値やテンプレートをUSBメモリー経由で共有可能。



バーコードリーダーを使ってラベル印刷

TD-4550DNWB

「P-touch テンプレート」を使えば、バーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを直接接続して、テキストデータを送信するだけで、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能になります。



詳しくは、P32へ

主な使用用途

製造/物流向け



現品票ラベル
荷札ラベル
仕分けラベル
ロット管理ラベル など

小売向け



商品ラベル
値札ラベル
食品表示ラベル
生産者ラベル など

医療現場向け



検体ラベル
カルテラベル
お薬手帳ラベル
医薬品管理ラベル など

TD-4550DNWB

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766794107

TD-4510D

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766798235

TD-4420DN

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766798242



※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2など)を使用するには、インストーラダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



Label Printer

QL-820NWB




Made for
iPhone | iPad | iPod



有線／Wi-Fi®／Bluetooth®搭載。ラベル幅2.5インチ対応モデル

豊富なインターフェイス

USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetooth®を標準搭載。
さらにオプション品のリチウムイオン充電ユニット (PA-BU-001) を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。
設置場所も広がり、お客様の使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。

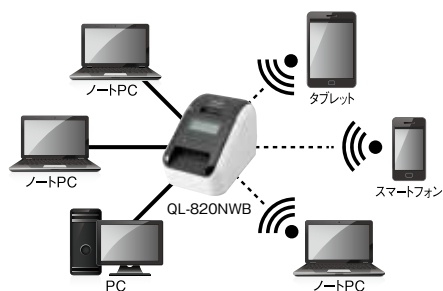

黒/赤の2色を同時に印刷

新機能

2色発色ができる専用の感熱紙 (DK-2251) で、黒/赤を同時に印字します。強調させたい部分を赤字にすることで、インパクトのあるラベル作成が可能に。注意喚起や食品表示ラベルなどの作成に便利です。



※掲載のラベルサンプルはイメージです。実際のものとは寸法・比率が異なります。

パソコンを介さず外部機器を接続して印刷が可能

「P-touchテンプレート」を使えば、バーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを直接接続して、テキストデータを送信するだけで、可変データ (テキスト、バーコード) を含むラベル発行が可能になります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。

「P-touchテンプレート」とは

バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、QL-820NWBに保存しているレイアウトオブジェクト (テキスト、バーコード) に反映させることができる便利な機能です。



※入力機器側の設定変更が必要な場合やデータ転送ができない場合もあります。

詳しくは、P32へ

日付・時間入りラベルの作成が簡単 時計機能内蔵

お持ちのパソコンで日付・時間入り表示ラベルを簡単に作成、印刷ができます。

また、時計機能が本体に内蔵されているので、あらかじめテンプレートを本体に転送しておけば、ラベル印刷は本体のみで行えます。
ハンドラベラーや外注ラベルへの日付印のように日付を変更する手間も間違いの心配もなく、印字のにじみ、汚れもありません。



大型モノクロ液晶を搭載

バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。



176mm/秒 (毎分110枚) の高速印刷※

印字速度最高176mm/秒。新開発の高速印刷ユニットを搭載。宛名ラベル (DK-1201) なら毎分110枚の印刷が可能です。

※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。

本体メモリー容量6MB。大量のラベルデータを本体に登録可能

転送可能テンプレート数は最大255テンプレート (1テンプレートあたり最大65,000行※)

※タイトル行を含む

パソコンで好みのラベルテンプレートが作成可能

ラベル作成ソフト「P-touch Editor 5.2」を用いて、自由自在にお好みのラベルテンプレートを作成できます。作成したラベルテンプレートをパソコンから本体へ転送すれば、ラベル印刷は本体のみで行えます。



①「P-touch Editor 5.2」を用いて、ラベルテンプレートを作成



② 本体にラベルテンプレートを転送



③ 本体のみでラベル印刷

設置場所を選ばないコンパクトサイズ

約125(W)×234(D)×145(H)mmのコンパクトサイズ。医療現場や製造現場などでも場所を取らず設置することができます。

バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

タブレットやスマホから印刷可能

モバイル端末対応アプリ

Brother iPrint & Label対応



無料の専用アプリケーション「Brother iPrint & Label」でiPhone/iPod touch/iPadやAndroid™搭載のスマートフォンやタブレットからQL-820NWBを使って、ラベルに文字や写真を印刷することができます。

※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「Brother iPrint & Label」と入力、検索してインストールしてください。



主な使用用途

オフィス向け



- 宛名ラベル
- サインラベル
- 備品管理ラベル
- 訪問者用バッジ
- メモラベル など

医療現場向け



- 検体ラベル
- カルテラベル
- お薬手帳ラベル
- 医薬品管理ラベル など

製造／物流向け






- 現品票ラベル
- 荷札ラベル
- 仕分けラベル
- ロット管理ラベル など

食品小売向け



- 生産者ラベル
- 食品表示ラベル
- 商品ラベル
- 値札ラベル など



※掲載のラベルサンプルはイメージです。実際のものとは寸法・比率が異なります。



QL-820NWB

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766769273
テープ種類	DKラベル7種類/DKテープ5種類



機 能			対応ラベルテープ		接続環境						
 300 dpi 解像度	 176 mm/秒 最高印字速度	 オートカット	 58.9 mm 最大印字幅	 BLACK & RED 黒赤印刷	 DK LABEL	 DK TAPE	 USB インターフェイス	 無線LAN 対応 インターフェイス	 有線LAN 対応 インターフェイス	 Bluetooth 対応 インターフェイス	 Windows Mac 対応OS
※62mmテープ幅使用時											
ソフトウェア											
 P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト	 b-PAC SDK	 モバイル mobile SDK	※ 本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2など)を使用するには、インストーラダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。								



Label Printer QL-800

ラベル幅2.5インチ対応スタンダードモデル

148mm/秒(毎分93枚)の高速印刷※

印字速度最高148mm/秒。新開発の高速印刷ユニットを搭載。宛名ラベル(DK-1201)なら毎分93枚の印刷が可能です。

※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。

高耐久オートカッター標準搭載


オートカッターは、プレカット紙ラベルで約30万回カット*使用可能。用途に合わせたカット方法を選択できます。
◎カット方法/「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」
※弊社試験によるデータで、保証値ではありません。

タックシールの無駄がなくなる!

タックシールの場合、数枚のラベルが必要な時でも用紙1枚から印刷するため、未使用部分が無駄になってしまいます。

しかし、QL-800なら専用のプリンターで1枚でも印刷が可能なので、タックシールの無駄をなくすることができます。

タックシールだと...



ここが無駄に

ラベルプリンターだと...



必要な枚数だけ印刷。
無駄がありません!

設置場所を選ばないコンパクトサイズ

約125(W)×213(D)×142(H)mmのコンパクトサイズ。オフィスのデスクなど狭い場所にも設置可能です。

黒/赤の2色を同時に印刷

2色発色ができる専用の感熱紙(DK-2251)で、黒/赤を同時に印字します。強調させたい部分を赤文字にすることで、インパクトのあるラベル作成が可能に。注意喚起や食品表示ラベルなどの作成に便利です。



※掲載のラベルサンプルはイメージです。実際のものとは寸法・比率が異なります。

専用のラベル作成ソフトで簡単ラベル編集

初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor 5.2」。わかりやすいインターフェイスとシンプルな操作。Excel®などデータベースを利用した作成も可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。

ドライバーインストール不要ですぐ使える

本体に簡易ラベル編集ソフト「P-touch Editor Lite®」が内蔵されているので、パソコンにソフトウェアをインストールすることなく、USBケーブルをつなげば、すぐにラベルが作成できます。

※Windows® OSのみ対応

ラベルカセットはワンタッチ交換

QL-800は、ラベル交換がワンタッチでできます。ラベルカセットを装着すれば、用紙サイズを自動的に認識します。



16規格のバーコードに対応

JAN13、CODE39など16規格のバーコード、QRコードなど5規格の2次元コード、カスタムバーコード(郵便バーコード)を300dpiの高解像度でラベル印刷できます。



QL-800

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766769266
テープ種類	DKラベル7種類/DKテープ5種類



機能				対応ラベルテープ		接続環境	ソフトウェア		
300 dpi 解像度	148mm/秒 最高印字速度	オートカット	58.9 mm 最大印字幅 ※82mmテープ幅使用時	BLACK & RED 黒赤印刷	DK LABEL DK TAPE	USB インターフェイス	Windows® Mac 対応OS	P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト	P-touch Editor Lite 簡易ラベル作成ソフト
									b-PAC SDK

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2など)を使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



Label Printer

QL-1115NWB

Made for
iPhone | iPad | iPod

WiFi
CERTIFIED

Wi-Fi Protected
SETUP

お薬手帳ラベル印刷に最適なラベル幅4インチ対応モデル


お薬手帳ラベル印刷に最適

90mm幅の長尺紙テープを同梱しております。必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能です。さまざまな調剤システムとの接続も可能*。特注のラベルや普通紙などを既存プリンターで印刷し、切り貼りする運用をされている調剤薬局様の業務効率化とコスト削減を実現します。

*調剤システムによっては、対応できない場合があります。調剤システムとの接続情報は、弊社営業部またはコールセンターまでお問い合わせください。

豊富なインターフェイス

USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetooth®を標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。

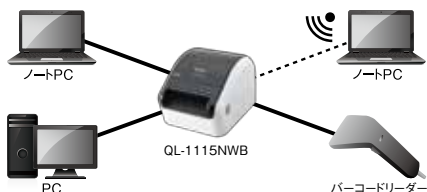

高耐久オートカッター標準搭載

本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット*。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後ののみ」と使用環境に合わせて選択できます。

*当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

用途に応じて選べる豊富なラベル種類

あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。

お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。



本体メモリー容量7.8MB。大量のラベルデータを本体に登録可能

転送可能テンプレート数は最大255テンプレート(1テンプレートあたり最大65,000行*)


*タイトル行を含む。

バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

クロップ機能

A4サイズのPDFファイルを印刷するだけで、バーコードの位置を自動的に検知して1枚ずつ印刷できます。設定もドライバーで簡単に行うことができます。

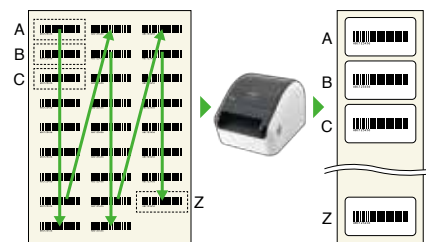

*PDFファイルを印刷するには、Adobe Acrobat Reader XI / DC以上を使用してください。



ドライバー設定画面

主な使用用途

医療現場向け

お薬手帳ラベル
カルテラベル
医薬品管理ラベル
検体ラベル など



製造/物流向け

荷札ラベル
仕分けラベル
シリアルラベル
現品票ラベル など



QL-1115NWB

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766784115
対応ロールラベルテープ	DTロール4種類/DKラベル7種類/DKテープ4種類



対応ロールラベルテープ



接続環境



*本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2など)を使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

RJ Series

2インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター

ラベル・レシート兼用モデル

RJ-2150

USB Wi-Fi* Bluetooth



ラベル・レシート兼用モデル

RJ-2140

USB Wi-Fi*



RJ-2150



RJ-2050

レシート専用モデル

RJ-2050

USB Wi-Fi* Bluetooth



レシート専用モデル

RJ-2030


USB Bluetooth

持ち運び自由自在。 使い方で選べる、4モデル登場

安心の頑丈さ

対落下衝撃性能は、業界最強クラス※1である2.5m※2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。

- ※1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2019年5月現在 プラザ調べ
- ※2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと、但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。上記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。



持ち運びに最適なコンパクト性

携帯性に優れたコンパクトさを実現。身に着けたときに馴染みやすい形状設計で、よりストレスなく装着することができます。またベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売品)をご利用いただくことで、さまざまな現場でご利用いただけます。

	RJ-2150	RJ-2050
質量	約550g	約460g
※リチウムイオン充電電池 (PA-BT-003) 含む。		



※写真はRJ-2150

業界トップクラス※1の高速印刷

印字速度は、最高152mm/秒※2で業界トップクラスの高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。

- ※1 2インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2019年5月現在 プラザ調べ
- ※2 弊社の印刷テストデータ(51×25.4mm 印字率13%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。

大型モノクロ液晶を搭載

バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。



機種別インターフェイス対応表

型番	ラベル・レシート兼用モデル		レシート専用モデル	
OS	RJ-2150	RJ-2140	RJ-2050	RJ-2030
PC※1 (windows®)	USB	USB	USB	USB
	Wi-Fi*	Wi-Fi*	Wi-Fi*	
	Bluetooth		Bluetooth	Bluetooth
Android™ ※2※3	USB	USB	USB	USB
	Wi-Fi*	Wi-Fi*	Wi-Fi*	
	Bluetooth		Bluetooth	Bluetooth
iOS※3	Wi-Fi*	Wi-Fi*	Wi-Fi*	
	Bluetooth		Bluetooth	

- ※1 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。
- ※2 Android™端末とUSB接続で印刷するには、Android™端末側にUSBホスト機能が必要です。
- ※3 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合には、アプリケーション開発が別途必要です。

RJ-2150

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766766708
対応ロール	RDロール4種類

RJ-2050

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766766692
対応ロール	RDロール1種類

RJ-2140

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766766814
対応ロール	RDロール4種類

RJ-2030

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766766813
対応ロール	RDロール1種類

203 dpi
解像度

152 mm/秒
最高印字速度

58 mm
最大用紙幅

透過
反射
用紙センサー

RoHS対応

対応ロール

RD ROLLS

60 mm
最大ロール外径
※RJ-2150
RJ-2140

40 mm
最大ロール外径
※RJ-2050
RJ-2030

ソフトウェア

P-touch
Editor 5.2
ラベル作成ソフト

b-PAC
SDK

モバイル
mobile
SDK

※RJ-2050 RJ-2030は反射センサーのみ

RJ Series

3インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター

ラベル・レシート兼用モデル

RJ-3150
RJ-3150Ai

USB Wi-Fi* Bluetooth



時計機能内蔵



RJ-3150



RJ-3050

レシート専用モデル

RJ-3050
RJ-3050Ai

USB Wi-Fi* Bluetooth



Made for
iPhone | iPad | iPod

MFi対応モバイルプリンターはRJ-3150Ai、RJ-3050Aiです。

3.3インチカラー液晶搭載。 Wi-Fi®、Bluetooth®両方を搭載

剥離（ハクリ）モードを搭載（RJ-3150/RJ-3150Aiのみ）

ラベル印刷時に、ラベルが剥離紙から自動的に剥がれて出てくるので、剥離紙を剥がす手間がなくなります。都度貼付け作業に便利な機能です。



カラー液晶表示で確認できるから操作しやすい（RJ-3150/RJ-3150Aiのみ）

3.3インチカラー液晶で高い視認性を実現。さまざまな情報を確認できます。ヘルプ画面も画像で表示されるので、より簡単に操作できます。



〈プレビュー画面〉

〈ヘルプ画面〉

〈壁紙設定〉

127mm/秒*の高速印字

印字速度は最高127mm/秒で、据置型のプリンターと同等の高速印刷を実現しています。大量のラベルも迅速に印刷できるので、業務の効率化に役立ちます。

*弊社の印刷データ<76×33mm 印字率8.5%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。

頑丈でコンパクト

対落下衝撃性能は、1.8m（RJ-3050/RJ-3050Aiは1.2m）*1。防塵防滴性能は、IP54に準拠しています。ハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。

*1 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、1.8m（RJ-3150/RJ-3150Ai）/1.2m（RJ-3050/RJ-3050Ai）から2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。上記内容は、落下による故障及び損傷を保証するものではありません。取扱い上の不注意、誤用による故障及び損傷は有償修理となります。

さまざまなロール紙が利用可能

最大ロール外径66mm、用紙幅25.4mm～80mm、外巻の感熱ロール紙に対応。物流ラベル（PDラベル）、製造ラベル、商品ラベル、レシートなどさまざまなラベルやレシートを発行できます。（RJ-3050/RJ-3050Aiはレシート専用モデル）



機種別インターフェイス対応表

OS	型番	ラベル・レシート兼用モデル		レシート専用モデル	
		RJ-3150	RJ-3150Ai	RJ-3050	RJ-3050Ai
PC※1 (windows®)		USB	USB	USB	USB
		Wi-Fi®	Wi-Fi®	Wi-Fi®	Wi-Fi®
		Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Android™ ※2※3		USB	USB	USB	USB
		Wi-Fi®	Wi-Fi®	Wi-Fi®	Wi-Fi®
		Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
iOS※3		Wi-Fi®	Wi-Fi®	Wi-Fi®	Wi-Fi®
			Bluetooth		Bluetooth

※1 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。

※2 Android™端末とUSB接続で印刷するには、Android™端末側にUSBホスト機能が必要です。

※3 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合には、アプリケーション開発が別途必要です。

RJ-3150/RJ-3150Aiには、リチウムイオン充電電池（PA-BT-001-A）、RJ-3050/RJ-3050Aiには、リチウムイオン充電電池（PA-BT-001-B）を1個同梱しておりますので、併せて必要な電源（ACアダプター、カーアダプター）をお買い求めください。

RJ-3150

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766741200
対応ロール	RDロール6種類

RJ-3150Ai

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766775151
対応ロール	RDロール6種類

RJ-3050

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766741217
対応ロール	RDロール3種類

RJ-3050Ai

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766775144
対応ロール	RDロール3種類

機能			
203 dpi 解像度	127 mm/秒 最高印字速度	80 mm 最大用紙幅	カラー液晶 3.3インチ カラー液晶 時計機能 内蔵 ハクリ※ またはタイパー 発行モード
※RJ-3150/RJ-3150Aiのみ			
※RJ-3150/RJ-3150Aiのみ			
※RJ-3150/RJ-3150Aiのみ			
機能			
透過 反射 用紙センサー	RD ROLLS	66 mm 最大ロール外径	P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト
※RJ-3050/RJ-3050Aiは 反射センサーのみ			
ソフトウェア			
b-pac SDK	モバイル mobile SDK		



※RoHS指令に適合しています。

RJ Series

4インチ用紙幅 感熱モバイルプリンター

ラベル・レシート兼用モデル

RJ-4250WB

USB Wi-Fi* Bluetooth



RJ-4250WB



RJ-4230B

ラベル・レシート兼用モデル

RJ-4230B

USB Bluetooth

Made for
iPhone | iPad | iPod

MFi対応モバイルプリンターはRJ-4250WB、RJ-4230Bです。


頑丈でコンパクト!

用紙幅は最大114mmまで対応可能

ハードな現場での用途にも耐える堅牢性

対落下衝撃性能は、業界最強クラス*1である2.1m*2を実現しました。さらに防塵防滴性能はIP54に準拠しています。屋内・屋外のハードな現場環境での利用を可能にし、現場作業を力強く支えます。

- *1 4インチ用紙幅 モバイルプリンター国内市場において。2019年5月現在 プラザ調べ
- *2 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて2.1mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。



持ち運びに適したコンパクト性

RJ-4250WB/RJ-4230Bは、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較して体積で約24%削減、ボディの小型化を実現しました。省スペースでの据置用途はもちろん、ベルトクリップ(同梱品)やショルダーストラップ(別売)をご利用いただくことで、プリンターを身につけてご利用いただけます。



従来機
体積比
約**24%**
削減

※幅×奥行×高さより算出した体積において、従来機(RJ-4000シリーズ)と比較した結果
※写真はRJ-4250WB

長時間稼働に適した大容量充電電池

3,000mAhの大容量リチウムイオン充電電池を採用。印刷待機時の稼働時間*1は従来機(RJ-4000シリーズ+PA-BT-4000LI)と比較して約20%長い約31時間を実現。屋外での運用にも安心してご利用いただけます。また最高127mm/秒*2の高速印刷なので、大量印刷にも適しており、業務の効率化に役立ちます。

満充電時における稼働時間の比較



- *1 弊社の印刷テストデータ(102mm×1200mm 印字率4%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてBluetooth*接続で30分おきに2枚印刷した場合。稼働時間は、接続端末の種類やプリンターの本体設定、ならびにお客様の運用方法によって変化します。
- *2 弊社の印刷テストデータ(102mm×29mm 印字率7%)を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。なお、ACアダプター・カーアダプターから給電した場合の印刷速度は異なります。

情報端末との繋がりやすさ

Bluetooth4.2やWi-Fi*の5GHz帯(802.11a/n)、NFC通信*にも対応。お客様の情報端末や使用環境に適した通信手段でご利用いただけます。

※NFCを搭載したAndroid端末とのペアリング用途のみ。



機種別インターフェイス対応表

OS	型番	RJ-4250WB	RJ-4230B
PC*1 (windows®)		USB	USB
		Wi-Fi*	Bluetooth
		Bluetooth	
Android™ ※2※3		USB	USB
		Wi-Fi*	Bluetooth
		Bluetooth	
iOS※3		Wi-Fi*	Bluetooth
		Bluetooth	

RJ-4250WB

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766794411
対応ロール	RDロール9種類

RJ-4230B

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766788731
対応ロール	RDロール9種類

機能				対応ロール		ソフトウェア		
203 dpi 解像度	127 mm/秒 最高印字速度	114 mm 最大用紙幅	透過 反射 用紙センサー	ティーパー (上下2方向) 手切り カッター	RD ROLLS	58 mm 最大ロール外径	P-touch Editor 5.2 ラベル作成ソフト	b-PAC SDK
								モバイル SDK

- *1 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。
- *2 Android™ 端末とUSB接続で印刷するには、Android™ 端末側にUSBホスト機能が必要です。
- *3 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合にはアプリケーション開発が別途必要です。



※欧州RoHS指令に対応しています。

無償提供

「b-PAC」はプログラムから直接ラベルプリンターをコントロールするSDK (Software Development Kit) の一種です。情報システム担当者でもラベル発行を効率化するプログラムを作成できます。

STEP 3 わずかな操作で出力完了!

「b-PACに含まれるもの」 b-PACコンポーネント(b-PAC本体)、ドキュメント、各種サンプルプログラム、再配布用マージモジュール

システムベンダーの強い味方であるSDKや技術資料をブラザー開発者サイトから無償でダウンロードできます。
iPhone/iPad、Android™ OSのスマートフォン、タブレット端末、または、ハンディターミナルなどさまざまな機器からの
印刷ソフトウェアをつくるための情報としてお役立てください。

[illegible]

※2 新規でAndroid™ 端末向けのアプリケーションを開発される場合には、Brother Print SDK for Android™ Ver.3.xをご使用ください。

26

プレカット紙ラベルとレシート用紙をご用意 RDロール (TDシリーズ用)



あらかじめカットされたプレカット紙ラベルとレシート用紙をご用意。用途に合わせてお使いいただけます。


■RDロール(TD-2130NSA/TD-2130N/TD-4550DNWB※2/TD-4510D※2/TD-4420DN※2用)

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	ロール外径	JANコード	希望小売価格
1	RD-U04J1※1	プレカット紙ラベル	幅60mm×長さ60mm	1,126枚	3ロール	127mm	4969121002811	オープン価格
2	RD-U05J1※1	プレカット紙ラベル	幅50mm×長さ30mm	2,167枚	3ロール	127mm	4969121002828	オープン価格
3	RD-U06J1※1	プレカット紙ラベル	幅40mm×長さ60mm	1,126枚	3ロール	127mm	4969121002835	オープン価格
4	RD-U07J1※1	プレカット紙ラベル	幅40mm×長さ50mm	1,341枚	3ロール	127mm	4969121002842	オープン価格
5	RD-U08J1※1	プレカット紙ラベル	幅40mm×長さ40mm	1,643枚	3ロール	127mm	4969121002859	オープン価格
6	RD-U09J1※1	プレカット紙ラベル	幅30mm×長さ30mm	2,167枚	3ロール	127mm	4969121002866	オープン価格
7	RD-U03J5※3	レシート用紙	幅58mm無定長	165m巻	3ロール	127mm	4969121002804	オープン価格

※カスタムサイズ: プレプリントなどのご要望は、カタログ裏面に記載のブラザー・コールセンターまでお問い合わせください。

※商品によっては、一定数量のロットを条件として、受注生産となる場合があります。ブラザー・コールセンターまでお問い合わせください。

※1 蛍光増白剤抜ききのラベルです。 ※2 用紙サイズ設定を行うことでご使用いただけます。 ※3 TD-2130NSA/TD-2130Nのみ使用可能です。

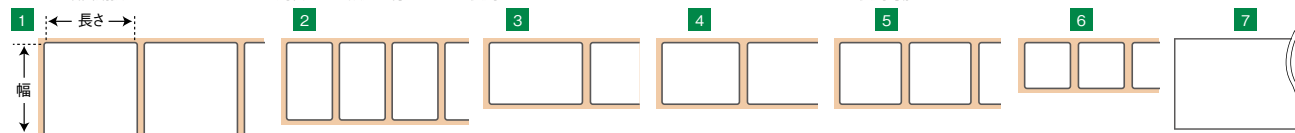

長尺紙テープとプレカット紙ラベルをご用意 RDロール (TD-4550DNWB/TD-4510D/TD-4420DN用)




お好みの長さで使える長尺紙テープと、あらかじめカットされたプレカット紙ラベルをご用意。用途に合わせてお使いいただけます。

■RDロール(TD-4550DNWB/TD-4510D/TD-4420DN用)

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	ロール外径	JANコード	希望小売価格
1	RD-S01J2	長尺紙テープ	幅102mm 無定長	44m巻	3ロール	101.6mm	4969121002606	オープン価格
2	RD-S02J1	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ152mm	276枚	3ロール	101.6mm	4969121002613	オープン価格
3	RD-S03J1	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ 50mm	829枚	3ロール	101.6mm	4969121002620	オープン価格
4	RD-S04J1	プレカット紙ラベル	幅 76mm×長さ 26mm	1,535枚	3ロール	101.6mm	4969121002637	オープン価格
5	RD-S05J1	プレカット紙ラベル	幅 51mm×長さ 26mm	1,535枚	3ロール	101.6mm	4969121002644	オープン価格
6	RD-S06J4	再剥離ラベル	幅102mm 無定長	44m巻	3ロール	101.6mm	4969121002675	オープン価格
7	RD-S07J2	長尺紙テープ	幅 76mm 無定長	44m巻	3ロール	101.6mm	4969121002774	オープン価格
8	RD-S08J2	長尺紙テープ	幅 90mm 無定長	44m巻	3ロール	101.6mm	4969121002781	オープン価格
9	RD-M08J1※1	プレカット紙ラベル(PDラベルC)	幅115mm×長さ 80mm	129枚	3ロール	58mm	4969121002712	オープン価格

※カスタムサイズ: プレプリントなどのご要望は、カタログ裏面に記載のブラザー・コールセンターまでお問い合わせください。 ※1 用紙サイズ設定を行うことでご使用いただけます。

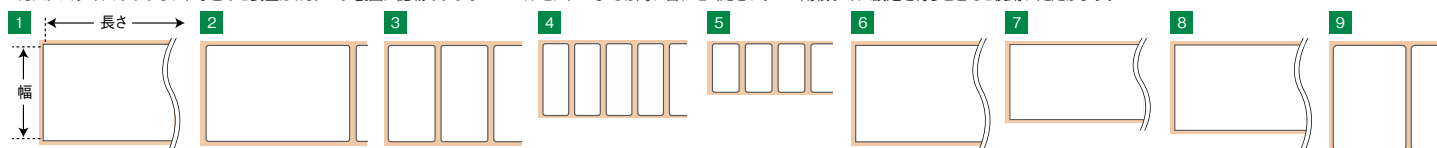

レシート用紙とプレカット紙ラベルをご用意 RDロール (RJシリーズ用)



あらかじめカットされたプレカット紙ラベルとレシート用紙をご用意。用途に合わせてお使いいただけます。

■RDロール(RJシリーズ用)

	品名	RJ-2150	RJ-2140	RJ-2050	RJ-2030	RJ-3150 RJ-3150AI	RJ-3050 RJ-3050AI	RJ-4250WB	RJ-4230B	用紙種類	サイズ(幅×長さ)	枚数/ロール	入数	ロール外径	JANコード	希望小売価格
1	RD-R03J5	○	○	○	○	○	○	○	○	レシート用紙	幅58mm 無定長	13.0m巻	12ロール	40mm	4969121004037	オープン価格
2	RD-M12J5	○	○	—	—	○	○	○	○	レシート用紙	幅58mm 無定長	29.3m巻	3ロール	58mm	4969121002767	オープン価格
3	RD-M11J1	○	○	—	—	○	—	○	○	プレカット紙ラベル (PDラベルA)	幅50mm×長さ85mm	123枚	3ロール	58mm	4969121002743	オープン価格
4	RD-Q07J1	○	○	—	—	○※1	—	—	—	プレカット紙ラベル	幅55mm×長さ40mm	272枚	3ロール	60mm	4969121004044	オープン価格
5	RD-M13J5	—	—	—	—	○	○	○	○	レシート用紙	幅80mm 無定長	29.3m巻	3ロール	58mm	4969121004020	オープン価格
6	RD-M10J1	—	—	—	—	○	—	○	○	プレカット紙ラベル (PDラベルB)	幅60mm×長さ92mm	112枚	3ロール	58mm	4969121002736	オープン価格
7	RD-M01J5	—	—	—	—	—	—	○	○	レシート用紙	幅102mm 無定長	29.3m巻	3ロール	58mm	4969121002750	オープン価格
8	RD-M03J1	—	—	—	—	—	—	○	○	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ152mm	68枚	3ロール	58mm	4969121002699	オープン価格
9	RD-M06J1	—	—	—	—	—	—	○	○	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ50mm	207枚	3ロール	58mm	4969121002705	オープン価格
10	RD-M09J1	—	—	—	—	—	—	○	○	プレカット紙ラベル (PDラベルC)	幅80mm×長さ115mm	92枚	3ロール	58mm	4969121002729	オープン価格

※カスタムサイズ: プレプリントなどのご要望は、カタログ裏面に記載のブラザー・コールセンターまでお問い合わせください。

※1 用紙サイズ設定を行うことでご使用いただけます。

表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。

お好みの長さで使えて、簡単に装着できる DKテープ (QL-820NWB/QL-800/QL-1115NWB用)




DKテープは、お好みの長さで使える長尺紙テープです。物品管理ラベル、セミナーバッジなど幅広い用途にお使いいただけます。特に、フィルムテープ(黄色)は、感熱ラベルながら表面をフィルム加工しているため、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。サインや棚表示などに適しています。

■DKテープ(QL-820NWB/QL-800/QL-1115NWB用)

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格(税抜)
1	DK-2210 ^{※1}	長尺紙テープ	幅29mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766631549	¥1,400
2	DK-2205 ^{※1}	長尺紙テープ(大)	幅62mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766631556	¥2,000
3	DK-2606	長尺フィルムテープ(黄色)	幅62mm 無定長	15.24m巻	1ロール	4977766631587	¥6,200
4	DK-4205 ^{※2}	再剥離(弱粘着タイプ)長尺紙テープ(大)	幅62mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766710862	¥2,200
5	DK-2251 ^{※3}	長尺紙テープ(黒赤)	幅62mm 無定長	15.24m巻	1ロール	4977766776929	¥2,500

※1 蛍光増白剤抜ききのテープですので、消費/賞味期限ラベル作成に最適です。 ※2 一度貼っても簡単に剥がすことができます。紙や化粧箱などにご利用ください。粘着力が弱いので段ボールには不向きです。
※3 DK-2251は、黒と赤の2色発色を行う、感熱紙ロールです。高温域・黒色、低温域・赤色に発色するため、高温域の黒色を発色すると、熱がからまない文字の境界部分に、低温域の赤色が発色するため、輪郭部分が赤みを帯びます。また、2色ロールの黒印字は、黒単色ロールに比べやや赤みを帯びた黒印字となります。当テープは、QL-800/QL-820NWBのみご利用いただけます。



プレカットされたラベルで、簡単に装着できる DKラベル (QL-820NWB/QL-800/QL-1115NWB用)




DKラベルは、使いやすさを考えてあらかじめカットされたラベルです。宛名ラベルや物品表示ラベルなど幅広い用途にお使いいただけます。

■DKラベル(QL-820NWB/QL-800/QL-1115NWB用)

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格(税抜)
1	DK-1201	宛名ラベル	幅29mm×長さ90mm	400枚	1ロール	4977766631464	¥1,200
2	DK-1209	宛名ラベル(小)	幅62mm×長さ29mm	800枚	1ロール	4977766631488	¥2,000
3	DK-1207	CD/DVDフィルムラベル	58mm×58mm(円形)	100枚	1ロール	4977766631525	¥2,200
4	DK-1220 ^{※1}	食品表示ラベル(大)	幅39mm×長さ48mm	620枚	1ロール	4977766667531	¥2,100
5	DK-1221 ^{※1}	食品表示ラベル(小)	幅23mm×長さ23mm	1,200枚	1ロール	4977766667579	¥1,700
6	DK-1226 ^{※1}	食品表示/検体ラベル	幅52mm×長さ29mm	1,000枚	1ロール	4977766667517	¥2,400
7	DK-1215 ^{※1}	食品表示/検体ラベル	幅29mm×長さ42mm	700枚	1ロール	4977766709026	¥1,800

※1 蛍光増白剤抜ききのラベルです。




90mm, 102mmの幅広ラベル DTロール (QL-1115NWB用)



DTロールは、QL-1115NWBでお使いいただける専用の幅広ラベルです。最大102mm幅のプレカット紙ラベルとお好みの長さで使える長尺紙テープを揃えています。荷札ラベル、仕分けラベル、お薬手帳ラベルなどさまざまな業務用途にお使いいただけます。

■DTロール(QL-1115NWB用)

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格
1	DT-240	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ 51mm	600枚	3ロール	4977766649087	オープン価格
2	DT-241	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ152mm	200枚	3ロール	4977766649117	オープン価格
3	DT-243	長尺紙テープ	幅102mm 無定長	30.48m巻	3ロール	4977766649148	オープン価格
4	DT-245	長尺紙テープ	幅 90mm 無定長	34m巻	10ロール	4977766672948	オープン価格

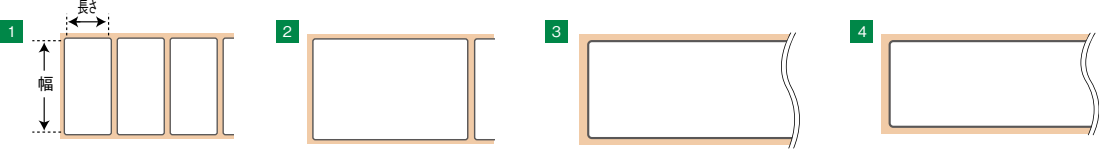

■別売メンテナンス品

品名	名称	入数	JANコード	希望小売価格(税抜)
DK-CL99	クリーニングシート	10枚	4977766632669	¥1,200

【技術情報】粘着性能

QLシリーズのテープを各種被着体に室温にて貼付放置後、180度の角度で引き剥がした際の粘着力を測定。(試験方法は、JIS Z 0237-粘着テープ試験方法に準拠)

※記載の情報は保証値ではありません。

※1:フィルムテープのポリプロピレン板への粘着性能は非計測。

フィルムテープに関しては、ほとんどの材質に対し十分な貼り付け性能があります。ただし、被着体の表面状態、油・埃・凹凸・曲面・環境条件等により影響を受けるため、事前に確認後ご使用いただくことをお勧めします。

【技術情報】高温・低温に対する性能

QLシリーズのテープをステンレス板に室温で貼り付け後、高温及び低温の環境下に規定の時間放置後のテープ状況を確認。

放置温度	-80℃	-30℃	0℃	25℃	60℃	80℃
放置時間	240時間	240時間	240時間	240時間	240時間	240時間
紙テープ	○	○	○	○	○	△
紙テープ(黒赤)	○	○	○	○	△	× ^{※1}
フィルムテープ	○	○	○	○	○	○

○:文字・バーコードの判読が可能 △:一部で文字・バーコードの判読が困難 ×:かなりの文字・バーコードの判読が困難

※記載の情報は保証値ではありません。

※1:極端な高温下では、印字した文字などが判読不能になったり、テープを剥がした際に破断してしまう場合があります。

DKテープを10日間低温・常温環境に放置しても、テープに変色は見られません。80℃の高温下に放置した場合は、紙テープの場合には、一部の文字やバーコードで判読が困難になりますが、フィルムテープでは変化が見られません。

ラミネートラベルプリンターのオプション品 PTシリーズ用

品名	PA-TDU-003	PA-BI-002	PA-BT-4000LI	PA-BB-002	BA-E001	PA-SCA-001	PA-BR-001
JANコード	4977766756358	4977766756372	4977766706872	4977766756334	4977766743365	4977766716710	4977766744645
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 PT-P950NWのみ対応

※2 PT-P950NW、PT-P900Wに対応。リチウムイオン充電電池(PA-BT-4000LI)は充電電池ホルダー(PA-BB-002)と併せてご使用ください。

※3 PT-P750Wのみの対応

●オプション品の装着イメージ

PT-P950NW



操作パネル&液晶ディスプレイユニット/
Bluetooth®ユニット/
リチウムイオン充電電池&充電電池ホルダー

感熱ラベルプリンターのオプション品 TD-2130NSA/TD-2130N用

品名	PA-LP-001	PA-WI-001	PA-BI-001	PA-BT-4000LI	PA-BB-001	PA-BR-001	PA-SCA-001
JANコード	4977766716673	4977766716734	4977766716697	4977766706872	4977766716659	4977766744645	4977766716710
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

各オプション品はドライバー1本で簡単に取り付けが可能です。

●オプション品の装着イメージ

TD-2130NSA



無線LANユニット/
リチウムイオン充電電池/
充電電池ホルダー

感熱ラベルプリンターのオプション品 TD-4550DNWB/TD-4510D/ TD-4420DN用

品名	PA-LP-002	PA-CU-001	PA-HU2-001	PA-HU3-001	PA-PR2-001	PA-PR3-001	PA-BR-001
JANコード	4977766794114	4977766794138	4977766798280	4977766798303	4977766798327	4977766798341	4977766744645
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 TD-4550DNWBのみ対応

●オプション品の装着イメージ

TD-4550DNWB



ハクリユニット

感熱ラベルプリンターのオプション品 QL-820NWB用

品名	PA-BU-001	PA-BR-001
JANコード	4977766769259	4977766744645
希望小売価格	オープン価格	オープン価格

●オプション品の装着イメージ

QL-820NWB



リチウムイオン充電電池
ユニット

感熱ラベルプリンターのオプション品 RJ-2000シリーズ用

					
	ACアダプターと電源コード ^{※1}	カーアダプター ^{※1} (シガーソケットタイプ・12V車専用)	ショルダーストラップ	リチウムイオン充電電池	リチウムイオン充電電池専用充電器 ^{※2}
品名	PA-AD-600	PA-CD-600CG	PA-SS-4000	PA-BT-003	PA-BC-002
JANコード	4977766709415	4977766693912	4977766706803	4977766764001	4977766763950
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 ACアダプター・カーアダプターから本体への給電はできません。リチウムイオン充電電池が必要になります。


※2 ACアダプターは別売です。ACアダプター1つで最大4台まで連結して充電できます。

RJ-2000シリーズには、リチウムイオン充電電池(PA-BT-003)を一個同梱しておりますので、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプターなど)をお買い求めください。



※ カーアダプターでは、リチウムイオン充電電池専用充電器をご利用いただけません。

感熱ラベルプリンターのオプション品 RJ-3000シリーズ用

								
	ACアダプターと電源コード ^{※1}	カーアダプター ^{※1} (シガーソケットタイプ・12V車専用)	ショルダーストラップ	リチウムイオン充電電池 (RJ-3150/RJ-3150Ai専用)	リチウムイオン充電電池 (RJ-3050/RJ-3050Ai専用)	本体用充電台 ^{※2}	リチウムイオン充電電池専用充電器 ^{※2}	バーコードリーダー ^{※3}
品名	PA-AD-600	PA-CD-600CG	PA-SS-4000	PA-BT-001-A	PA-BT-001-B	PA-CR-001	PA-BC-001	PA-BR-001
JANコード	4977766709415	4977766693912	4977766706803	4977766741262	4977766741279	4977766735308	4977766735285	4977766744645
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 ACアダプター・カーアダプターから本体への給電はできません。リチウムイオン充電電池が必要になります。

※2 ACアダプターは別売です。ACアダプター1つで最大4台まで連結して充電できます。

※3 RJ-3150/RJ-3150Aiのみ対応

RJ-3150/RJ-3150Aiには、リチウムイオン充電電池(PA-BT-001-A)、RJ-3050/RJ-3050Aiには、リチウムイオン充電電池(PA-BT-001-B)を1個同梱しておりますので、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプターなど)をお買い求めください。



※ カーアダプターでは、本体用充電台とリチウムイオン充電電池専用充電器をご利用いただけません。


感熱ラベルプリンターのオプション品 RJ-4200シリーズ用

						
	ACアダプターと電源コード ^{※1}	カーアダプター ^{※1} (シガーソケットタイプ・12V車専用)	ショルダーストラップ	リチウムイオン充電電池 ^{※2}	リチウムイオン充電電池専用充電器 ^{※3}	本体用充電台 ^{※4}
品名	PA-AD-600	PA-CD-600CG	PA-SS-4000	PA-BT-006	PA-BC-003	PA-CR-002
JANコード	4977766709415	4977766693912	4977766706803	4977766788779	4977766785518	4977766785549
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 ACアダプター/カーアダプターから本体へ給電できます。※2 充電のためのACアダプター/カーアダプターは別売品です。

※3 充電のためのACアダプター(別売品)1つで、最大4台まで連結できます。※4 給電・充電のためのACアダプターとカーアダプターは別売品です。

RJ-4200シリーズには、ACアダプターやリチウムイオン充電電池を同梱しておりません。本機をお買い求めの際には、必要な電源やリチウムイオン充電電池も併せてお買い求めください。

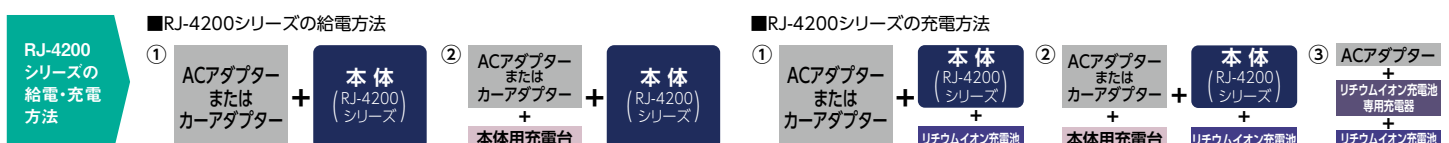

ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor 5.2

無償提供

実践的なラベル作成のための充実した機能と使いやすさ

バーコードや表の作成、日時の自動入力機能に加え、Excel®などのデータを取り込む機能も備えています。分かり易いインターフェイスとシンプルな操作性で、自由度の高いラベルレイアウトの作成を実現します。

アドイン機能

Word®, Excel®, Outlook®から印刷したい部分を選択し、ピータッチのアイコンを押すだけで、簡単にラベルがつけられます。



フォント

パソコンにインストールされているTrueType™フォント、OpenType™フォントが使用できます。


図の挿入

写真やロゴなどの図を挿入できます。

対応画像フォーマット

Windows版: BMP, DIB, ICO, TIFF, JPEG, Windows Meta File, PNG, GIF
Mac版: BMP, PICT, JPEG, TIFF, PNG, GIF

データベースリンク

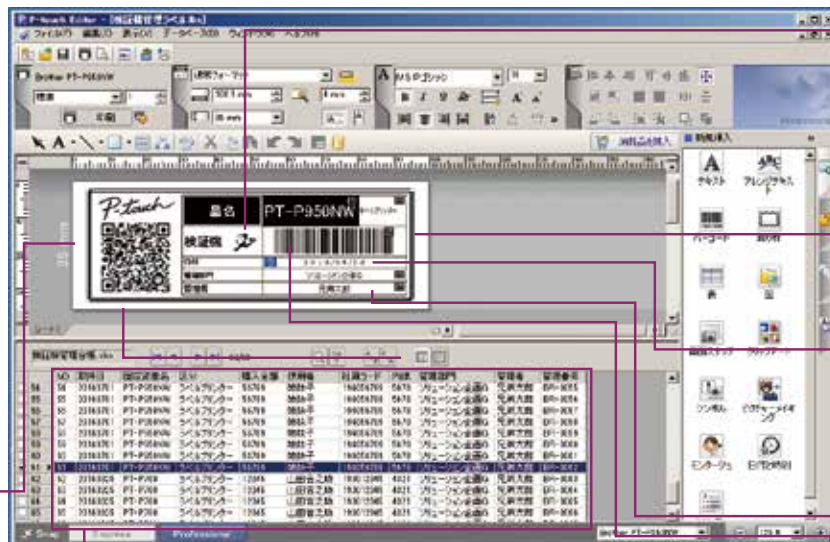

対応OS

Windows版: Microsoft® Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10
Mac版: OS X 10.10.x, 10.11.x, macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x

※対応OSにより、P-touch Editorのバージョンが異なります。また、機種ごとにプリンタードライバーの対応OSが異なりますので、最新の情報はサポートサイトをご確認ください。

多彩なクリップアート

ナンバリング(連番)

指定した枚数だけ、数字やアルファベットを順番に増やしたラベルを連続印刷することができます。

豊富な飾り枠

多種多様なクリップアート1,300点以上と飾り枠を揃えました。

日時自動作成

日付ボタンは29種類。時刻は指定時刻、印刷時の時刻や印刷時の時刻から加算・減算させた時刻を印刷することができます。

表作成

表が簡単に作成できます。

バーコード

データベースリンク

データベースから複数枚のラベルを簡単作成

Access®やExcel®などの既存データベースとリンクしたラベル発行が可能です。データの各項目をラベルに割り付けることにより、同じフォーマットのラベルをすべて、または選択したデータのみ印刷することができます。ラベル発行のシステム開発をしなくても、「P-touch Editor 5.2」を使ってデータベースとリンクしたラベルを印刷することができます。また、お使いのシステムよりcsv形式で出力したデータも、取り込み印刷することができます。

リンク可能なデータ

Windows版: xls, xlsx(Excel®), mdb(Access®), csv(汎用フォーマット), txt(テキストファイル)
Mac版: CSV(汎用フォーマット), txt(テキストファイル), OS標準のアドレスブック

P-touch Editor 5.2の主な追加機能

テープ色検出(PT-P950NW, PT-P900W, PT-P750W, PT-P700が対応)

装着されているテープの色を検出するので、パソコンの画面上でラベルの印刷イメージが分かります。

背景パターン印刷(Windows版のみ対応)

テキストやイメージを背景パターンとして印刷できます。

クラウドによるテンプレートの提供を開始

新シンボル、フレームを追加

ケーブルラベリングウィザードを追加(Windows版のみ対応)

バーコード規格を追加(GS1合成シンボル, Intelligent Mail Barcode)(Windows版のみ対応)

OneDrive連携(Windows版のみ対応)

バーコード

16規格のバーコードと5規格の2次元コードに対応

JAN13をはじめCODE39など16規格のバーコードや5規格の2次元コード、カスタマバーコードの印刷が可能です。とくにEAN-128は250桁まで対応し、QRコードはモデル1、モデル2、マイクロQRコードが印刷できるなど、バーコードプリンターとしてお使いいただけるよう幅広く対応しました。バーコードは「P-touch Editor 5.2」を使って簡単に作成することができます。また、データベースリンクを利用すれば、データから効率的にバーコードを作成できます。QRコードに複数の情報を持たせたい場合も、連結フィールド機能を使い選択した情報をまとめ、QRコードを作成することが可能です。

対応規格


●バーコード

・CODE39 ・CODE128 ・UCC/EAN-128(GS1-128) ・ITF(I-2/5) ・CODABAR(NW-7)
・UPC-A ・UPC-E ・JAN13(EAN13, 書籍JANコード) ・JAN8(EAN8) ・ISBN-2(EAN13 AddOn2) ・ISBN-5(EAN13 AddOn5) ・POSTNET ・Laser Bar Code
・GS1 DataBar(RSS)[Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked]
・GS1合成シンボル
・Intelligent Mail Barcode




●2次元コード

・QRコード[モデル1、モデル2、マイクロQRコード]
・PDF417[スタンダード、トランケート、マイクロ]
・データマトリックス[ECC200 Square, ECC200 Rectangular]
・MaxiCode[model2, model3, model4, model5]
・AztecCode



●カスタマバーコード

※カスタマバーコードは、Windows版のみ対応。




注意：バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試ください。
ラベル色によってはバーコードが読み取りにくいものがあります。

バーコードリーダーを使ってラベル印刷

あらかじめパソコンからラベルテンプレートをプリンターに転送しておく、あとはバーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを接続することでパソコンを介さずに、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能となります。

バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。設定にはWindowsPCが必要です。

PT-P950NWでの使用例

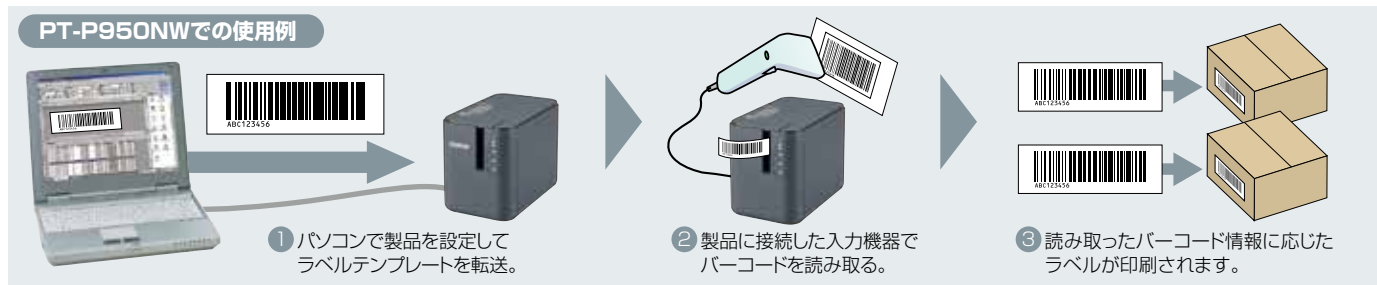

簡易マニュアルはこちら

<https://www.brother.co.jp/support/>へアクセスし、各製品の[製品マニュアル]からダウンロードしてください。

機能1: 定型テンプレート印刷

使用頻度の高いラベルテンプレートを転送しておく、バーコードを読み取るだけで同じラベルが印刷できます。



機能2: バーコード作成(コピー)印刷

読み取ったバーコードを、あらかじめ転送しておいたラベルテンプレートのサイズや規格に合わせて印刷します。



機能3: データベース置換印刷

データベースと連動させたラベルテンプレートをプリンターに転送しておくことで、データベース上のバーコードと一致するバーコードを読み取ると、該当のラベルが印刷できます。



対応機種/バーコードリーダー接続インターフェイス

PT-P950NW ☆1 RS-232C ☆2 Bluetooth	PT-P900W ☆1 RS-232C	TD-2130NSA/TD-2130N ☆1 RS-232C ☆2 Bluetooth	TD-4550DNWB ☆1 RS-232C ☆2 Bluetooth	TD-4510D RS-232C	TD-4420DN RS-232C	QL-820NWB USBホスト Bluetooth	QL-1115NWB USBホスト Bluetooth
RJ-2150 Bluetooth	RJ-2050 Bluetooth	RJ-2030 Bluetooth	RJ-3150/RJ-3150Ai USBホスト Bluetooth	RJ-3050/RJ-3050Ai Bluetooth	RJ-4250WB Bluetooth	RJ-4230B Bluetooth	

・入力機器側の設定変更が必要な場合や、データ転送ができない場合もあります。
 ・RS-232C(D-sub 9ピン)で接続可能な外部機器(入力機器)は、外部電源の取れる機器のみとなります。
 ・USBで接続可能な入力機器は、HIDクラスのキーボードデバイスタイプとなります。
 ☆1 シリアルケーブル変換アダプター(別売)装着することでRS-232C(D-Sub 9ピン)で接続可能な外部機器と接続可能です。
 ☆2 Bluetooth®ユニット(別売)装着時にBluetooth®での接続が可能となります。


ラベルプリンター用アプリケーション開発ツール **b-PAC** 無償提供

Brother P-touch Applicable Component

ブラザーのラベルプリンターが目指すのは、シンプルに実現するラベルソリューション

ブラザーのラベルプリンターが実現するのは、お客様が日頃お使いのシステムやデータベースにラベル印刷機能を追加するという、お使いのシステムやデータベースを活用したラベルソリューションです。お使いのシステムに応じた簡単なプログラムを作成するだけで、日頃お使いのシステムからボタン一つでラベルの自動発行が可能になり、作業性が向上し業務改善につながります。

無償でご提供しているラベルプリンター用SDK「b-PAC」を使えば、多様なラベル発行ソリューションを、安価でシンプルに構築することが可能です。

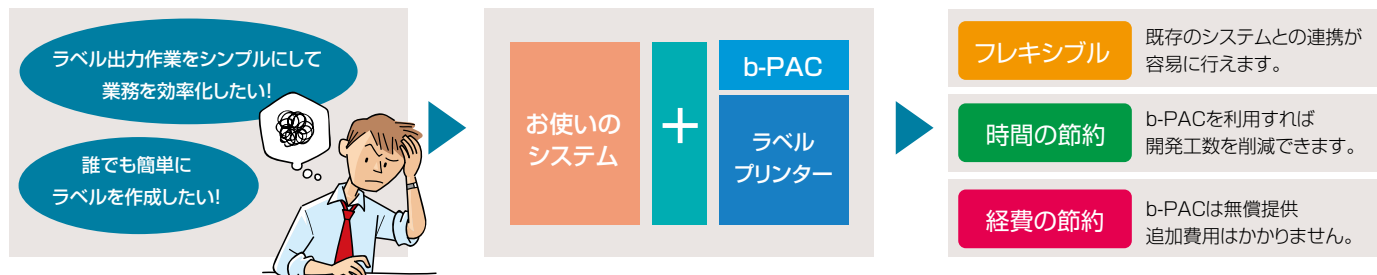

b-PACとは

「b-PAC」とは、お客様がお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールし、ラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。「b-PAC」はWebで無償提供されており、ユーザー登録をすればすぐにご利用いただけます。

b-PAC使用によるメリット

メリット1 ラベルレイアウトの細かな制御は不要です。

ラベルのレイアウトは、製品付属のP-touch Editorで作成し、そのファイルをテンプレートとして利用します。お客様のプログラムでレイアウトに関する細かい制御をすることなく、シンプルなラベルから凝ったラベルまで、多彩なラベルを作成することができます。

メリット2 出力制御のためのコーディングは数十行程度。

ラベルレイアウトだけでなく、あらゆる設定をテンプレート側で覚えますので、コーディングは十数行程度で済みます。ブラザーのラベルプリンターへの出力制御のための特別な知識は必要ありません。

開発環境

Visual Basic®.NET、Visual C++®、Visual C#®、VBA(Excel®, Access®など)、VB Script(HTML内に記述)、J Script(HTML内に記述)、WSH、DelphiなどのCOMオートメーションを呼び出し可能な開発言語 ※Windows®のみの対応となります。


b-PACに含まれるもの

b-PACコンポーネント(b-PAC本体)、ドキュメント、各種サンプルプログラム、再配布用マージモジュール

※詳細はb-PACサポートサイトをご覧ください。

b-PACを使ったラベルソリューション導入の手順


STEP 1 どのデータからどのようなラベルが欲しいのかを決定

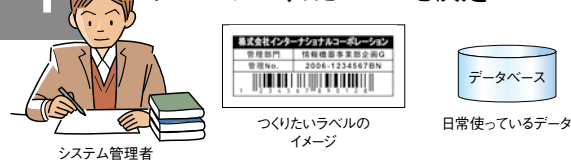

STEP 2 b-PACでプログラムを作成



STEP 3 わずかな操作で出力完了!

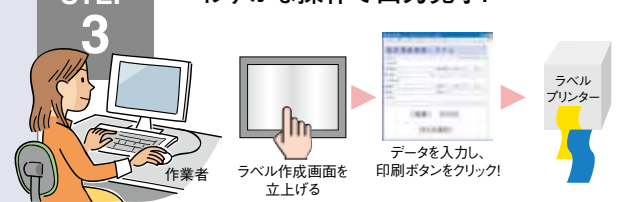

b-PACサポートサイト: <https://www.brother.co.jp/product/dev/bpac/>

※b-PACサポートサイトにてb-PACを無償でダウンロードできます。(ユーザー登録制)

さらに充実の開発サポート

Microsoft® Visio®との連携※1

「Microsoft® Office Visio®」向けに、ラベル印刷機能を追加できるプラグインソフトを無償提供しています。Visioで作成したネットワーク図の機器用のラベルなどを簡単に作成できます。

SAP systemとの連携※1

「SAP R/3」と連携しラベルプリンターからラベル発行をするための開発情報を無償提供しています。提供する開発情報は、SAP R/3 プログラムソースコードサンプルとラベルサンプルです。

コマンドリファレンス

直接ラベルプリンターを制御されたい方のためのプリンター制御コマンドマニュアルを無償提供しています。プリンターを直接制御するには高度なプログラミングの知識が必要です。

※1 アプリケーションとの連携には、b-PACが必要です。

弊社ホームページにてラベルプリンターの導入事例を紹介しています。

<https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/case/index.aspx>

■主な製品仕様

製品型番 (商品名)		PT-P950NW	PT-P900W	PT-P750W	PT-P700
製品写真					
希望小売価格 (税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
	JANコード	4977766760942	4977766760881	4977766741750	4977766732208
印刷機構	印刷方式	熱転写方式		熱転写方式	
	印刷解像度	360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)、360dpi×360dpi (「標準」印刷) 360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)、360dpi×180dpi (「高速」印刷)		180dpi×180dpi (「標準」印刷) 180dpi×360dpi (「高解像度」印刷)	
	印字速度	最高80mm/秒:「高速」印刷 最高60mm/秒:「標準」印刷 最高30mm/秒:「高解像度」印刷 最高20mm/秒:「品質優先」印刷		最高30mm/秒 (ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒 (ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)	
	最大印字高さ	32.0mm (36mm幅テープ使用時) 22.6mm (24mm幅テープ使用時)、16.5mm (18mm幅テープ使用時) 10.6mm (12mm幅テープ使用時)、7.5mm (9mm幅テープ使用時) 4.5mm (6mm幅テープ使用時)、2.5mm (3.5mm幅テープ使用時)		18.0mm (24mm幅テープ使用時) 15.8mm (18mm幅テープ使用時)、9.9mm (12mm幅テープ使用時) 7.1mm (9mm幅テープ使用時)、4.5mm (6mm幅テープ使用時) 2.5mm (3.5mm幅テープ使用時)	
	最小印字長	4mm (4mmの位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は22mmです)		6mm (6mmの位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5mmです)	
対応テープ カセット (幅)	TZeテープ	3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm		3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm	
	HGeテープ	9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm		—	
外形寸法 (W×D×H)	寸法・質量	PT-P950NW本体: 約118mm×192mm×146mm オプション品のBluetooth®ユニット [PA-BI-002] 装着時: 約118mm×207mm×146mm オプション品の充電ホルダー [PA-BB-002] 装着時: 約118mm×192mm×186mm オプション品の操作パネル & 液晶ディスプレイユニット [PA-TDU-003] 装着時: 約118mm×195mm×281mm 操作パネル & 液晶ディスプレイユニット + 充電ホルダー 装着時: 約118mm×195mm×322mm		PT-P900W本体: 約118mm×192mm×146mm オプション品の充電ホルダー [PA-BB-002] 装着時: 約118mm×192mm×186mm	
	質量	PT-P950NW本体:約1,510g オプション品のBluetooth®ユニット [PA-BI-002] 装着時: 約1,558g (オプション品質量:約48g) オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000LI] + 充電ホルダー [PA-BB-002] 装着時: 約2,100g (オプション品の合計質量:約590g) オプション品の操作パネル & 液晶ディスプレイユニット [PA-TDU-003] 装着時: 約1,839g (オプション品の質量:約329g)		PT-P900W本体:約1,480g オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000LI] + 充電ホルダー [PA-BB-002] 装着時: 約2,070g (オプション品の合計質量:約590g)	
動作環境	Windows®	対応OS※1	Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10 Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016		Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10 Microsoft® Windows Server® 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
		ハードディスク	700MB以上の空き容量		700MB以上の空き容量
	Mac	対応OS※1	OS X 10.9.x、10.10.x、10.11.x、macOS 10.12.x、10.13.x、10.14.x		Mac OS X 10.7.x、OS X 10.8.x、10.9.x、10.10.x、10.11.x、macOS 10.12.x、10.13.x、10.14.x
		ハードディスク	500MB以上の空き容量		500MB以上の空き容量
	動作温度・湿度		10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)		10℃～35℃ / 20%～80% (結露なきこと)
インターフェイス	USB		USB Ver.2.0 Full Speed (Bタイプ ペリフェラル)	USB Ver.2.0 Full Speed (Bタイプ ペリフェラル)	USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル)
	USBホスト (Aタイプ)		○	—	—
	シリアル		オプション品のシリアルケーブル変換アダプター [PA-SCA-001] を使用することでRS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換		—
	有線LAN		10/100BASE-TX		—
	無線LAN (Wi-Fi®)		・Wireless Direct IEEE802.11n・アドホックモード: IEEE802.11b ・インフラストラクチャモード: IEEE802.11b/g/n・WPS 2.0 ■認証方式 (暗号化方式): ※アドホックモード時 ・オープンシステム (なし/WEAP) ■認証方式 (暗号化方式): ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEAP64/128 bit)・共有キー認証 (WEAP64/128 bit) ・WPA/WPA2-PSK・LEAP・EAP-FAST・PEAP・EAP-TTLS・EAP-TLS		IEEE802.11b/g/n (インフラストラクチャモード b/g/n/アドホックモード b) ■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時: オープンシステム (なし/WEAP) ■認証方式 (暗号化方式): ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEAP64/WEAP128)・共有キー認証 (WEAP) ・WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES/AES)・WPA2-PSK (AES) ・LEAP (CKIP)・EAP-FAST (TKIP/AES)・PEAP (TKIP/AES) ・EAP-TLS (TKIP/AES)・EAP-TTLS (TKIP/AES)
	Bluetooth®		オプション品のPA-BI-002を装着することで使用可能 Bluetooth® 2.1+EDR対応 (SPP、OPP)	—	—
	NFC		—	JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠	—
カッター	搭載カッター種別		オートカッター (フルカッター/ハーフカッター) ■フルカッター: 約4.5万カット※2 ■ハーフカッター: 約3万カット※2		オートカッター (フルカッターのみ) 約2万カット※2
	カッター寿命		—		—
電源関連	電源		ACアダプター (AD9100ESA)、電源コード、 入力: AC100V-240V 50/60Hz 112-132VA 1.5A 出力: DC24V 2.65A オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000LI] と 充電ホルダー [PA-BB-002] を使用、DC14.4V 1,800mAh		ACアダプター (AD-E001) 入力: AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A 出力: DC12V 2A 市販の単3アルカリ乾電池6本 (別売) または 市販の単3ニッケル水素充電電池6本 (別売) オプション品のリチウムイオン充電電池 (BA-E001) (別売) DC7.2V 1850mAh
	オートパワーオフ		ACアダプター使用時: 無効 リチウムイオン充電電池使用時: 操作終了後 約30分		ACアダプター使用時: 操作終了後 約60分 電池使用時: 操作終了後 約20分 リチウムイオン充電電池使用時: 操作終了後 約30分
	最大消費電力		印刷時最大: 約63.6W、待機時: 約1.3W、電源OFF時: 約0.3W 印刷時最大: 約63.6W、待機時: 約0.9W、電源OFF時: 約0.3W		約16W
同梱品 (製品本体、取扱説明書、保証書除く)		・安全にお使いいただくために・かんたん設置ガイド・ ACアダプター (AD9100ESA)・電源コード・ TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)・USBケーブル (1.8m) ※3		お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 USBケーブル (A-ミニB 1.0m)、 ACアダプター (AD-E001) ※3	

※1 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。

※2 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

※3 本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ (install.brother) からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

※上記以外の仕様に関しては弊社ホームページを参照ください。

■主な製品仕様

製品型番 (商品名)			TD-2130NSA/TD-2130N	TD-4550DNWB	TD-4510D	TD-4420DN		
製品写真								
印刷機構	希望小売価格	オープン価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格		
	JANコード	4977766716611/4977766720472		4977766794107	4977766798235	4977766798242		
	操作パネル&液晶ディスプレイ	搭載 (時計機能付) / —		搭載 (時計機能付)	—	—		
	印刷方式	感熱方式		感熱方式				
	印刷解像度	300dpi		300dpi		203dpi		
	印字速度	最高152mm/秒*1		最高152mm/秒*5		最高203mm/秒*5		
	最大印字幅	56.0mm		108.4mm		104.1mm		
	最小印字長	ラベル:6mm (剥離モード:25.4mm)、レシート:12.7mm		6.4mm (剥離モード:17mm、カッター:20mm)				
	最大用紙幅 / ラベル幅	63mm / 60mm		118mm/115mm				
最小用紙幅 / ラベル幅	19mm / 15mm		19mm/16mm					
最大ロール外径	127mm		127mm					
芯の直径 (最小)	25.4mm		12.7mm					
用紙センサー (位置)	透過式 (固定)、反射式 (可動)		透過式 (固定)、反射式 (可動)					
寸法・質量	外形寸法 (W×D×H)	TD-2130NSA:約111mm×219mm×207mm (液晶折りたたみ時) TD-2130N:約110mm×215mm×172mm			約180mm×255mm×155mm	約180mm×224mm×155mm		
	質 量	TD-2130NSA:製品本体 約1.64kg オプション装着時*2 約2.18kg TD-2130N:製品本体 約1.34kg オプション装着時*2 約1.88kg			約2.41kg	約2.08kg		
動作環境	Windows®	対応OS*3	Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10 Microsoft® Windows Server® 2008/ 2008 R2/2012/2012 R2/2016	Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10 Microsoft® Windows Server® 2008/ 2008 R2/2012/2012 R2/2016	Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10	Microsoft® Windows® 7/8/8.1/10 Microsoft® Windows Server® 2008/ 2008 R2/2012/2012 R2/2016		
		ハードディスク	700MB以上の空き容量		1.2GB以上の空き容量			
	動作温度・湿度		5℃～40℃ / 20%～80% (結露なきこと)				5℃～40℃/20%～85% (結露なきこと)	
インターフェイス	USB		USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプベリフェラル)					
	USBホスト (Aタイプ)		○					
	シリアル		オプション品のシリアルケーブル変換アダプター [PA-SCA-001]を使用することで RS-232C D-sub 9ピン オス型コネクタに変換				RS-232C (D-sub 9ピン)	
	有線LAN		10/100BASE-TX		—	10/100BASE-TX		
	無線LAN (Wi-Fi®)		オプション品の無線LANユニット [PA-WI-001]を使用することでIEEE802.11b/g/nに対応 (インフラストラクチャモード [b/g/n]/アドホックモード [b]) ■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・オープンシステム (なし/WEP) ■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEP64/WEP128)、共有キー認証 (WEP) ・WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES) ・LEAP (CKIP)、EAP-FAST (TKIP/AES) ・PEAP (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)				インフラストラクチャモード IEEE 802.11a/b/g/n ■認証方式 (暗号化方式): オープンシステム (なし/WEP64/WEP128)、共有キー認証 (WEP)、WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)、EAP-FAST (TKIP/AES)、PEAP (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式 (暗号化方式): WPA2-PSK (AES)	—
	Bluetooth®		オプション品のBluetooth®ユニット [PA-BI-001]を使用することでBluetooth® Ver.2.0+EDR (Class 2)に対応 ■対応プロファイル SPP・OPP・BIP				Bluetooth Ver.4.2 クラシック:SPP、OPP、HCRP、iAP1、iAP2 Low Energy:GATT	—
	ティーパー		標準搭載				標準搭載	
発行方式	ハクリ	標準搭載 / オプション (PA-LP-001)				オプション (PA-LP-002)		
	オートカッター	—				標準搭載	オプション (PA-CU-001)	
カッター	搭載カッター種別 カッター寿命	ティーパー (手切り)		オートカッター (フルカッター) プレカット紙ラベルのみ:約50万カット*6 長尺紙テープのみ:約15万カット*6				
電源関連	電源	AC100-240V 50/60Hz 1.2A オプションのリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000LI]と充電電池ホルダー [PA-BB-001]を使用 14.4V 新品時58mm×200mm印刷可能*4			AC100-240V 50/60Hz 2A			
	最大消費電力	約150W			約418W			
内蔵ソフトウェア	プリンター制御コマンド	ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート			ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL (互換)			
	内蔵フォント、サイズ (ESC/P)	ビットマップフォント:レターゴシック、ヘルシキ、ゴシック 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォント:レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル、ゴシック 最大サイズ400dot			ビットマップフォント:レターゴシックボールド、ヘルシキ<16, 24, 32, 48dot>、ゴシック<16, 24, 32dot>、ブリュッセル、サンディエゴ、ブルーアム<24, 32, 48dot> アウトラインフォント:レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル、ゴシック<最大サイズ400dot>			
	内蔵フォント、サイズ (P-touchテンプレート)	アウトラインフォント:レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル、ゴシック 最大サイズ400dot			アウトラインフォント:レターゴシック、ヘルシキ、ブリュッセル、ゴシック<最大サイズ400dot>			
	内蔵バーコード (ESC/P、P-touchテンプレート)	■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF (I-2/5)、EAN-13 (JAN13)、EAN-8 (JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR (NW-7)、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、POSTNET、QR Code (model 1, model 2, micro QR)、PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417)、DataMatrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded (Standard, Stacked) ■ESC/Pのみ搭載 UPC and EAN 2 or 5 digit extensions、CODE93、MSI、Aztec			■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF (I-2/5)、EAN-8 (JAN8)、EAN-13 (JAN13)、UPC-A、UPC-E、CODABAR (NW-7)、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、POSTNET、Intelligent Mail Barcode、QR Code (model 1, model 2, micro QR)、PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 Databar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded, Aztec ■ESC/Pのみ搭載 UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI			
	メモリー (利用可能領域)	6MB			40MB			
転送可能テンプレート数		メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート 1テンプレートあたり最大64,999行のデータベース連携し転送可能			メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート 1テンプレートあたり最大65,000行 (タイトル行含む) のデータベース連携し転送可能			
同梱品 (製品本体、取扱説明書、保証書除く)		CD-ROM (P-touch Editor 5.0 は収録) USBケーブル (1.0m)、ACアダプター、電源コード、フィルターコア タッチパネルシート (TD-2130NSAのみ)			電源コード、ACアダプター、USBケーブル*7			

※1 弊社の印刷データ<印字幅59mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※2 装着したオプション品はリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000LI] + 充電電池ホルダー [PA-BB-001]
※3 最新のドライバおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。
※4 弊社の印刷テストデータ<58mm×127mm 印字率9%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※5 弊社の印刷データ<印字幅98.6mm 印字率24%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※6 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
※7 本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ (install.brother) からソフトウェア / ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

■主な製品仕様

	製品型番 (商品名)	QL-820NWB	QL-800	QL-1115NWB
	製品写真			
	希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
	JANコード	4977766769273	4977766769266	4977766784115
印刷機構	印刷方式	感熱方式		感熱方式
	印刷解像度	300dpi		300dpi
	印字速度	最高176mm/秒*1 (黒赤印刷時:最高24mm/秒)	最高148mm/秒*1 (黒赤印刷時:最高24mm/秒)	最高110mm/秒*4
	最大印字幅	58.93mm(62mm幅テープ使用時)		98.6mm(102mm幅テープ使用時)
	最小印字長	12.7mm		25.4mm
対応ロール	DKラベル	7種類 (DK-1201/DK-1209/DK-1207/DK-1220/DK-1221/DK-1226/DK-1215)		7種類(DK-1201/DK-1209/DK-1207/ DK-1220/DK-1221/DK-1226/DK-1215)
	DKテープ	5種類(DK-2210/DK-2205/DK-2606/DK-4205/DK-2251)		4種類(DK-2210/DK-2205/DK-2606/DK-4205)
	DTロール	—		4種類(DT-240/DT-241/DT-243/DT-245)
寸法・質量	外形寸法 (W×D×H)	約125mm×234mm×145mm (バッテリーユニット付:約125mm×234mm×190mm)	約125mm×213mm×142mm	約170mm×222mm×151mm
	質 量	約1.16kg(バッテリーユニット付:1.76kg)	約1.15kg	約1.74kg
動作環境	Windows®	対応OS※2	Microsoft® Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10 Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2/2016	Microsoft® Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10 Microsoft® Windows Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2/2016
		ハードディスク	700MB以上の空き容量	800MB以上の空き容量
	Mac	対応OS※2	OS X 10.10.x, 10.11.x, macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x	—
		ハードディスク	500MB以上の空き容量	—
	動作温度・湿度	10℃～35℃ / 20%～80%(結露なきこと)		10℃～35℃ / 20%～80%(結露なきこと)
インターフェイス	USB	USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)		USB Ver.2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)
	USBホスト(Aタイプ)	○	—	○
	シリアル	—	—	—
	有線LAN	10/100BASE-TX	—	10/100BASE-TX
	無線LAN (Wi-Fi®)	アドホックモード IEEE 802.11b ¹⁵ ■認証方式(暗号化方式):オープンシステム(なし)/WEP インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n ■認証方式(暗号化方式):オープンシステム(なし)/WEP64/WEP128)、共有キー-認証(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式(暗号化方式):WPA2-PSK(AES)	—	アドホックモード IEEE 802.11b ¹⁵ ■認証方式(暗号化方式):オープンシステム(なし)/WEP インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n ■認証方式(暗号化方式):オープンシステム(なし)/WEP64/WEP128)、共有キー-認証(WEP)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式(暗号化方式):WPA2-PSK(AES)
	Bluetooth®	Bluetooth® v2.1+EDR SPP、OPP、BIP、HCRP、iAP	—	Bluetooth® v2.1+EDR SPP、OPP、BIP、HCRP、iAP
	搭載カッター種別 (カッター寿命)	オートカッター(フルカッター) プレカット紙ラベルのみ:約30万カット*3 長尺紙テープのみ:約15万カット*3		オートカッター(フルカッター) プレカット紙ラベルのみ:約30万カット*3 長尺紙テープのみ:約15万カット*3
電源関連	電 源	入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A 出力DC25V 3.6A オプション品のリチウムイオン充電電池 ユニット「PA-BU-001」を使用 DC14.4V 1,750mAh	AC100V 50/60Hz 2.0A	AC100V 50/60Hz 1.8A
	オートパワーオフ	あり(初期値:60分)		あり(初期値:4時間)
	消費電力	約90W	約116W	約90W
内蔵ソフトウェア	プリンター制御コマンド	ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート	ラスタグラフィック	ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート
	内蔵フォント、サイズ (ESC/P)	ビットマップフォントゴシック、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォントゴシック、ヘルシキ 22サイズ<33-400dot>	—	ビットマップフォントゴシック、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォントゴシック、ヘルシキ 22サイズ<33-400dot>
	内蔵フォント、サイズ (P-touchテンプレート)	ビットマップフォントゴシック、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォントゴシック、ヘルシキ 22サイズ<33-400dot>	—	ビットマップフォントゴシック、ヘルシキ 3サイズ<16, 24, 32dot> アウトラインフォントゴシック、ヘルシキ 22サイズ<33-400dot>
	内蔵バーコード (ESC/P、P-touchテンプレート)	■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF(I-2/5)、UPC-A、UPC-E、EAN13(JAN13)、 EAN8、CODABAR(NW-7)、CODE128、UCC/EAN-128(GSI-128)、 GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked)、 PDF417(Standard、Truncate、Micro)、QR Code(Model 1、 Model 2、Micro)、Data Matrix(ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、MaxiCode、Aztec、POSTNET ■ESC/Pのみで利用可能 UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI	—	■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF(I-2/5)、UPC-A、UPC-E、EAN13(JAN13)、 EAN8、CODABAR(NW-7)、CODE128、UCC/EAN-128(GSI-128)、 GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional、 GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、 GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked)、 PDF417(Standard、Truncate、Micro)、QR Code(Model 1、 Model 2、Micro)、Data Matrix(ECC200 Square、 ECC200 Rectangular)、MaxiCode、Aztec、POSTNET ■ESC/Pのみで利用可能 UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI
	メモリー (利用可能領域)	6MB	—	7.8MB
	転送可能テンプレート数	メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート 1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行を含む) のデータベース連携し転送可能	—	メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート 1テンプレートあたり最大65,000行(タイトル行を含む) のデータベース連携し転送可能
	同梱品 ※6 (製品本体、取扱説明書、保証書除く)	お試しDKラベル1本 (幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、 お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、 USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター	お試しDKラベル1本 (幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、 お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、 USBケーブル(1.8m)、電源コード	お試しDTロール1本 (幅90mm 長尺紙テープ 6m巻)、 USBケーブル(1.8m)、電源コード、 ロールシャフト、ロールシャフトガイド

※1 弊社の印刷データ<印字幅58.93mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※2 最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。
※3 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
※4 弊社の印刷データ<印字幅98.6mm 印字率24%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※5 Windows®8.1/10では、アドホックモードの無線LAN接続をサポートしていません。インフラストラクチャモードで接続してください。
※6 本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ([install.brother](#))からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

■主な製品仕様

		製品型番 (商品名)		RJ-2150	RJ-2140	RJ-2050	RJ-2030	
		製品写真						
	希望小売価格	オープン価格		オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
	JANコード	4977766766708		4977766768146	4977766766692	4977766768139		
	液晶ディスプレイ	2.4インチモノクロ液晶搭載						
印刷機構	印刷方式	感熱方式						
	印刷解像度	203dpi × 203dpi						
	印字速度	最高152mm/秒 ^{※1}						
	最大用紙幅 / ラベル幅	58mm/55mm			58mm / —			
	最小用紙幅 / ラベル幅	25.4mm/25.4mm			—			
	最大印字幅	54mm						
	最小印字長	12.7mm						
	ロール外径	最大:60mm			最大:40mm			
	用紙センサー	透過式、反射式			反射式			
	ラベル剥離機能	—						
寸法・質量	外形寸法 (W×D×H)		約99mm×151mm×73mm			約99mm×122mm×58mm		
	質 量		約550g (同梱充電電池を含む)	約540g (同梱充電電池を含む)	約460g (同梱充電電池を含む)	約450g (同梱充電電池を含む)		
動作環境	Windows [®]	OS ^{※2}	Microsoft [®] Windows [®] 7/8/8.1/10 Microsoft [®] Windows Server [®] 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016				Microsoft [®] Windows [®] 7/8/8.1/10	
		ハードディスク	700MB以上の空き容量					
	動作温度・湿度		－10℃～50℃ / 10%～90% (最大湿球温度27℃ 結露なきこと)					
	保管温度・湿度		－20℃～60℃ / 10%～90% (最大湿球温度45℃ 結露なきこと)					
インターフェイス	USB		USB Ver.2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル)					
	USBホスト (Aタイプ)		—	—	—	—		
	シリアル		—					
	無線LAN (Wi-Fi [®])		IEEE802.11b/g/n (インフラストラクチャモード b/g/n およびアドホックモード b・Wireless Directモード g/n) ■認証方式 (暗号化方式) ※アドホックモード時 ・オープンシステム (なし/WEP) ■認証方式 (暗号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム (なし/WEP64/WEP128)・共有キー認証 (WEP)・WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES)・LEAP (CKIP) ・EAP-FAST (TKIP/AES)・PEAP (TKIP/AES)・EAP-TLS (TKIP/AES)・EAP-TTLS (TKIP/AES) ■認証方式 (暗号化方式) ※Wireless Directモード時 ・WPA2-PSK (AES)				—	
	Bluetooth [®]		Ver.2.1+EDR (Class 1) SPP、BIP、OPP、HCRP、iAP1、iAP2	—	Ver.2.1+EDR (Class 1) SPP、BIP、OPP、HCRP、iAP1、iAP2	Ver.2.1+EDR (Class 1) SPP、BIP、OPP、HCRP		
カッター	搭載カッター種別		ティアバー (手切り)					
電源関連	電源		充電用ACアダプター、充電用カーアダプター、リチウムイオン充電電池					
	最大消費電力		約10W (ACアダプター使用時)					
	満充電からの印刷可能枚数		連続印刷 約6,400枚 ^{※1}					
内蔵ソフトウェア	プリンター制御コマンド		ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL (互換)					
	内蔵フォント、サイズ (ESC/P)		ビットマップフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシキンキ 3サイズ<16、24、32dot> アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキンキ、ブリュッセル 最大400dot					
	内蔵フォント、サイズ (P-touchテンプレート)		アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシキンキ、ブリュッセル 最大400dot					
	文字種		漢字 (JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号					
	内蔵バーコード (ESC/P、P-touchテンプレート)		■ESC/P、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF (I-2/5)、EAN-13 (JAN13)、EAN-8 (JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR (NW-7)、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、QR Code (model 1、model 2、micro QR)、PDF417 (Standard、Truncate、MicroPDF417)、DataMatrix (ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar (Standard、Truncated、Stacked、Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded (Standard、Stacked)、POSTNET、Aztec ■ESC/Pのみ搭載 UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI					
	メモリー (利用可能領域)		12MB					
	転送可能テンプレート数		メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート					
その他	対落下衝撃		2.5m ^{※3}					
	防塵防滴		IP54準拠					
	同梱品 (製品本体、保証書除く)		「安全にお使いいただくために」、「基本操作説明書」、リチウムイオン充電電池 (PA-BT-003)、ベルトクリップ、ネジ2本					
			本機は、ACアダプターを同梱しておりません。本機をお買い求めの際には、併せて必要な電源 (ACアダプターまたはカーアダプター)をお買い求めください。					

※1 弊社の印刷データ<51×25.4mm 印字率13%>を使用し、温度23℃環境下にて満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。
※2 最新ドライバおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/>よりダウンロードできます。
※3 6つの面、4つの稜線を1台1箇所にて、2.5mから2回落下させ動作機能及び印刷品質に異常のないこと。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。

■主な製品仕様

	製品型番 (商品名)	RJ-3150/RJ-3150Ai	RJ-3050/RJ-3050Ai	RJ-4250WB	RJ-4230B
	製品写真				
	希望小売価格	オープン価格		オープン価格	オープン価格
	JANコード	4977766741200/4977766775151		4977766794411	4977766788731
	液晶ディスプレイ	3.3インチカラー液晶搭載		2.4インチモノクロ液晶	
印刷機構	印刷方式	感熱方式		感熱方式	
	印刷解像度	203dpi × 203dpi		203dpi×203dpi	
	印字速度	最高127mm/秒 ^{*1}		最高127mm/秒 ^{*5}	
	最大用紙幅 / ラベル幅	80mm/76mm		114mm/111mm	
	最小用紙幅 / ラベル幅	25.4mm/25.4mm		45mm/45mm	
	最大印字幅	72mm		104mm	
	最小印字長	ラベル:6mm(剥離モード時:25.4mm)、レシート:6mm		12.7mm	
	ロール外径	最大:66mm		最大58mm	
	用紙センサー	透過式、反射式		透過式、反射式	
寸法・質量	ラベル剥離機能	搭載		—	
	外形寸法 (W×D×H)	約116×189×82mm		約153×159×68mm	
	質量	約680g(同梱充電電池を含む)		約720g(本体のみ) 約850g(リチウムイオン充電電池含む)	
動作環境	Windows [®]	OS ^{*2}	Microsoft [®] Windows [®] 7/8/8.1/10 Microsoft [®] Windows Server [®] 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016		Microsoft [®] Windows [®] 7/8/8.1/10 Microsoft [®] Windows Server [®] 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016
		ハードディスク	700MB以上の空き容量		700MB以上の空き容量
	動作温度・湿度	温度:10～50℃ 湿度10～90%(最大湿球温度 27℃ 結露なきこと)		温度:20～55℃ 湿度10～90%(最大湿球温度 27℃ 結露なきこと)	
	保管温度・湿度	温度:20～60℃ 湿度10～90%(最大湿球温度 45℃ 結露なきこと)		温度:20～60℃ 湿度10～90%(最大湿球温度 45℃ 結露なきこと)	
インターフェイス	USB	Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ、ペリフェラル)		Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)	
	USBホスト(Aタイプ)	○		—	
	NFC	—		ISO/IEC14443 TypeA準拠	
	無線LAN (Wi-Fi [®])	アドホックモード IEEE 802.11b ^{*3} ■認証方式(暗号化方式):オープンシステム(なし/WEP) インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n ■認証方式(暗号化方式):オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共有キー認証(WEP)、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、LEAP (CKIP)、EAP-FAST (TKIP/AES)、PEAP (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式(暗号化方式):WPA2-PSK (AES)		インフラストラクチャモード IEEE 802.11a/b/g/n ■認証方式(暗号化方式):オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共有キー認証(WEP)、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、EAP-FAST (TKIP/AES)、PEAP (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式(暗号化方式):WPA2-PSK (AES)	—
	Bluetooth [®]	Ver.2.1+EDR Class 1 SPP、OPP、iAP1 (RJ-3150Ai、RJ-3050Aiのみ)、iAP2 (RJ-3150Ai、RJ-3050Aiのみ) ティアバー(手切り)		Bluetooth Ver.4.2 クラシック:SPP、OPP、HCRP、iAP1、iAP2 Low Energy:GATT ティアバー(上下2方向手切り)	
	搭載カッター種別	—		—	
電源関連	電源	充電用ACアダプター、充電用カーアダプター、リチウムイオン充電電池		ACアダプター、カーアダプター、リチウムイオン充電電池	
	最大消費電力	約10W(ACアダプター使用時)		約29W	
内蔵ソフトウェア	満充電からの印刷可能枚数	連続印刷 約5,300枚 ^{*1}		連続印刷 約10,000枚 ^{*5}	
	プリンター制御コマンド	ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート		ラスタグラフィック、ESC/P、P-touchテンプレート、SBPL(互換)	
	内蔵フォント、サイズ(ESC/P)	ビットマップフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシシキ 3サイズ<16、24、32dot> アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシシキ、ブリュッセル 最大400dot		ビットマップフォント:ゴシック、レターゴシックボールド、ヘルシシキ 3サイズ<16、24、32dot> アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシシキ、ブリュッセル最大400dot	
	内蔵フォント、サイズ(P-touchテンプレート)	アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシシキ、ブリュッセル 最大400dot		アウトラインフォント:ゴシック、レターゴシック、ヘルシシキ、ブリュッセル最大400dot	
	文字種	漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号		漢字(JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号	
	内蔵バーコード(ESC/P、P-touchテンプレート)	■ESC/P、P-touchテンプレート共通 1次元:CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、 2次元:QR Code(model 1,model 2,micro QR)、PDF417(Standard,Truncate,MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200 Square,ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar (Standard,Truncated,Stacked,Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard,Stacked)、POSTNET、Aztec ■ESC/Pのみで利用可能 UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI		■ESC/P、P-touchテンプレート共通 1次元: CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、Intelligent Mail Barcode 2次元: QR Code(model 1,model 2,micro QR)、PDF417(Standard,Truncate,MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200 Square,ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar(Standard,Truncated,Stacked,Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard,Stacked)、POSTNET、Aztec ■ESC/Pのみで利用可能バーコード UPC/EAN EXTENSION、CODE93、MSI	
その他	メモリー(利用可能領域)	14MB		42MB	
	転送可能テンプレート数	メモリーの利用可能領域内で最大99テンプレート		メモリーの利用可能領域内で最大255テンプレート	
	対落下衝撃 防塵防滴	1.8m ^{*4}	1.2m ^{*4}	2.1m ^{*4} IP54準拠	
	同梱品(製品本体、保証書除く)	リチウムイオン充電電池(PA-BT-001-A)、ベルトクリップ、ネジ2本、「安全にお使いいただくために」、「ユーザーズガイド(簡易版)」		「安全上のご注意」、「セットアップガイド」、ベルトクリップ	
		本機は、ACアダプターを同梱していません。本製品をお買い求めの際には、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)をお買い求めください。		本機は、ACアダプターやリチウムイオン充電電池を同梱していません。本製品をお買い求めの際には、併せて必要な電源(ACアダプター、カーアダプター)やバッテリーをお買い求めください。	

※1 弊社の印刷データ<76×33mm 印字率8.5%>を使用し、温度23℃環境下に於て満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。

※2 最新ドライバおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/>よりダウンロードできます。

※3 Windows[®]8.1/10では、アドホックモードの無線LAN接続をサポートしていません。インフラストラクチャモードで接続してください。

※4 6つの面、4つの稜線を1台1箇所に、2.1m(RJ-4250WB、RJ-4230B)、1.8m(RJ-3150、RJ-3150Ai)、1.2m(RJ-3050、RJ-3050Ai)から落下テストを行い、動作機能及び印刷品質に異常のないこと。同じ機械における落下回数、2回落下でテストする。但し、外観上のキズ等が発生する場合があります。左記内容は、落下による故障及び損傷がないことを保証するものではありません。取扱上の不注意、誤用、落下による故障及び損傷は有償修理となります。

※5 弊社の印刷データ<102×29mm 印字率7%>を使用し、温度23℃環境下に於て満充電状態の新品リチウムイオン充電電池を用いてUSB接続で連続印刷した場合。



よりよい地球環境を、あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

「RoHS指令」に対応。

このカタログに掲載のブラザーのラベルプリンターは、部品や材料の製造に関わる全工程において、自然環境や人体に有害な6種類の特定化学物質(カドミウム・鉛・六価クロム・水銀・PBB・PBDE)の使用を制限するRoHS指令に対応しています。



※欧州RoHS指令に対応しています。

このEコマースはブラザーが独自に規定したマークです。

「国際エネルギースタープログラム」の基準に適合。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、該当商品*が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

*PT-P950NW、PT-P900W、TD-2130NSA、TD-2130N、TD-4550DNWB、TD-4510D、TD-4420DN、QL-1115NWB



ピータッチ用TZe/HGeテープは、(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。(2019年5月現在)

エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的としています。



ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。


ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環としてピータッチの使用済みテープカセットの回収リサイクルに取り組んでおります。使用済みテープカセットがございましたら、回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームページをご参照ください。

https://www.brother.co.jp/support_info/recycle/index.htm

●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、着払いの宅配状と回収箱を送付いたします。50個に満たない場合、各自治体の法令に従って処分下さい。

●回収の流れ

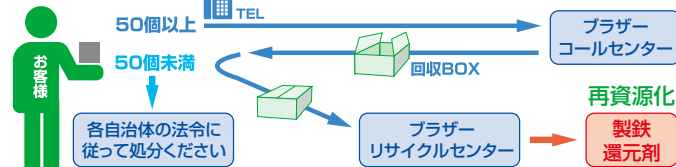

回収BOX



回収数に応じて植樹



ラベルプリンター製品ページ

<https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm>

製品の詳しい情報を掲載しています。ラインアップから基本的な機能、スペックなどを分かりやすく掲載しています。

業界の最前線をお届けする「ビジネスNAVI」

<https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/>

ブラザー製品についての最新情報はもちろん、「ビジネストレンド」や「導入事例」、「ノウハウ資料」などを紹介しています。

ブラザーオンライン

<https://online.brother.co.jp/>

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただく、サポート情報や製品やサービスの最新情報、キャンペーンなどのお得な情報をお届けします。

電波法に関するご案内

Bluetooth®の電波に関するご注意

(本機=PT-P950NW、TD-2130NSA、TD-2130N、TD-4550DNWB、QL-820NWB、QL-1115NWB、RJ-2150、RJ-2050、RJ-2030、RJ-3150、RJ-3150Ai、RJ-3050、RJ-3050Ai、RJ-4250WB、RJ-4230B)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにメインスイッチをオフにして、Bluetooth®での本機の使用を停止してください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

電波の種類と干渉距離

2.4FH2

対象モデル: PT-P950NW、QL-820NWB、QL-1115NWB、RJ-2150、RJ-2050、RJ-2030、RJ-3150、RJ-3150Ai、RJ-3050、RJ-3050Ai

2.4FH1

対象モデル: TD-2130NSA、TD-2130N

2.4FH1/XX8

対象モデル: RJ-4230B

2.4DS4/OF4

対象モデル: PT-P950NW、PT-P900W、PT-P750W、TD-2130NSA、TD-2130N、QL-820NWB、QL-1115NWB、RJ-2150、RJ-2140、RJ-2050、RJ-3150、RJ-3150Ai、RJ-3050、RJ-3050Ai

2.4FH1/XX8/DS4/OF4

対象モデル: TD-4550DNWB、RJ-4250WB

- (1)「2.4」: 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
- (2)「FH」: 変調方式がFH-SS変調方式であることを表す。

無線LANの電波に関するご注意

(本機=PT-P950NW、PT-P900W、PT-P750W、TD-2130NSA、TD-2130N、TD-4550DNWB、QL-820NWB、QL-1115NWB、RJ-2150、RJ-2140、RJ-2050、RJ-3150、RJ-3150Ai、RJ-3050、RJ-3050Ai、RJ-4250WB)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の放射を停止してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

- (3)「XX」: 変調方式がDS-SS/FH-SS/OFDM方式、DS-FH、FH-OFDM複合方式以外の「その他の方式」であることを表す。
- (4)「DS」: 変調方式がDS-SS方式であることを表す。
- (5)「OF」: 変調方式がOFDM方式であることを表す。
- (6)「1」: 想定される干渉距離が10m以下であることを表す。
- (7)「2」: 想定される干渉距離が20m以下であることを表す。
- (8)「4」: 想定される干渉距離が40m以下であることを表す。
- (9)「8」: 想定される干渉距離が80m以下であることを表す。
- (10)「」: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避不可能であることを意味する。
- (11)「」: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

IEEE802.11a/n

W52 W53 W56

対象モデル: TD-4550DNWB、RJ-4250WB

W52、W53は屋内使用限定

- (1)「IEEE802.11a/n」: 5GHz帯を使用する無線規格を表す。
- (2)「J52」: 34/38/42/46ch(5170-5230MHz)のチャンネル(周波数)が使用不可能であることを表す。
- (3)「W52」: 36/40/44/48ch(5180-5240MHz)のチャンネル(周波数)が使用可能であることを表す。
- (4)「W53」: 52/56/60/64ch(5260-5320MHz)のチャンネル(周波数)が使用可能であることを表す。
- (5)「W56」: 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500-5700MHz)が使用可能であることを表す。
- (6)「W52、W53は屋内使用限定」: W52、W53は屋内でのみ使用可能であることを表す。

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはブラザーコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

本カタログのブラザー製品について、印字品質・性能を安定した状態で使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプション品の使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ずしも具合を起こすと断定しているわけではありません。)

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<https://www.brother.co.jp/>

サポートサイト

Q&Aや取扱説明書、最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

<https://www.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター

☎ 0120-590-383

受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~17:00(月~土)

*日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。

- ※Microsoft、Windows、Windows Server、Excel、Word、Access、Outlook、Visual Basic、Visual C++、Visual C#は、米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
- ※Apple、Mac、Mac OS、iPhone、iPod touch、iPadは、米国及びその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
- ※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ※Bluetoothとそのロゴマークは、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。
- ※Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setupロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- ※Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ※SAPは、ドイツ及びその他の国におけるSAP AGの登録商標または商標です。
- ※ESC/PIは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- ※SBPLは、サトーホールディングス株式会社の登録商標です。
- ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ※BarTenderは、Seagull Scientific, Inc.の登録商標です。
- ※その他記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは、各社の商標または登録商標です。
- ※このカタログに記載の商品の色は、印刷物のため実際の色と多少異なる場合があります。
- また、商品の仕様及びデザインは、改善のため一部を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ※掲載の写真やラベルサンプル等は、使用シーンのイメージです。
- ※画面や一部の印刷写真は、ハメコミ合成です。
- ※表示価格は、希望小売価格(税別)またはオープン価格です。
- ※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。(印刷物は2年です)
- ※製品には保証書(安全にお使いいただくために)が付属しています。ご購入の際には販売店様より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、大切に保管してください。
- ※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っておりません。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
- 火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お問い合わせ、ご相談は、



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

2019年5月現在

[ラベルプリンター総合カタログ・SPコード:MD7CP118A]