

スィベルアイボルト (UP1モデル)

SWIVEL EYE BOLT

ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT


WIRBELRINGSCHRAUBE

CÁNCAMO GIRATORIO DE ELEVACIÓN



HIGH TENSILE ■ HAUTE RESISTANCE ■ HOCHFEST ■ ALTA RESISTENCIA

Swiveling under load
Pivotant sous charge
Drehbar unter Last
Giratorio bajo carga

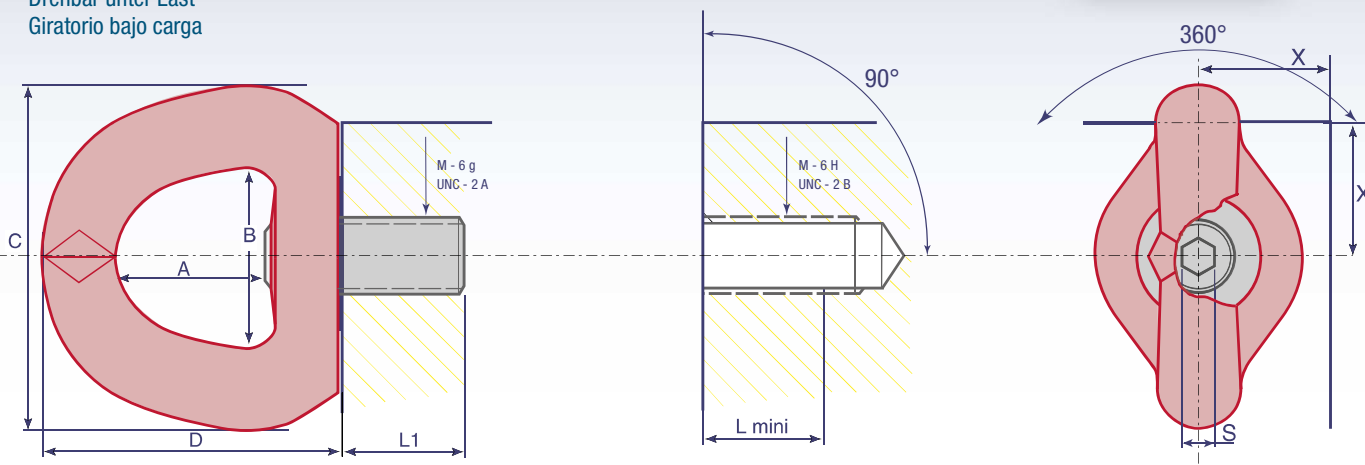

www.codipro.net

1,000 LBS = 0,4536 TO

サイズ (mm)	使用荷重 (t)	安全率 (倍)	直径 (mm)	Ø	P	standard L1	N.m FootLBS トルク	X	S	A	B	C	D	重量 (kg)

SEB M 10	0,6 TO	5	M 10 (x1,5)			17	10	20	6	30	34	60	57	0,24 Kg
SEB M 12	1 TO	5	M 12 (x1,75)			21	15	20	6	30	34	60	57	0,24 Kg
SEB M 16	1,6 TO	5	M 16 (x2)			27	50	35	8	38	45	90	78	0,8 Kg
SEB M 20	2,5 TO	5	M 20 (x2,5)			30	100	35	8	38	45	90	78	0,8 Kg
SEB M 24	4 TO	5	M 24 (x3)			36	160	50	14	58	70	134	115	2,6 Kg
SEB M 30	6,3 TO	5	M 30 (x3,5)			45	250	50	14	58	70	134	115	2,7 Kg
SEB M 36	10 TO	5	M 36 (x4)			54	320	70	14	88	94	190	166	8 Kg
SEB M 42	12,5 TO	5	M 42 (x4,5)			63	400	70	14	88	94	190	166	8,1 Kg
SEB M 48	15 TO	4	M 48 (x5)			68	600	70	19	88	94	190	166	9 Kg

Other variants of the fixing axis available upon request / Autres variantes de l'axe de fixation sur demande / Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage / Otras variantes del eje de fijación bajo solicitud



www.codipro.net ■ info@codipro.net

Luxembourg : Zone d'Activités Salzbaach ■ L - 9559 WILTZ ■ BP 100 L - 9502 WILTZ ■ Tél. +352 26 81 54-1 ■ Fax +352 81 05 17

France : 9, Boulevard des Ravalières Z.A. ■ F - 72560 CHANGÉ ■ Tél. +33(0)2 43 40 17 00 ■ Fax +33(0)2 43 40 07 99