

高強度・高耐久性を実現!!高さ調整範囲240~675mmを選びやすい4タイプでカバー。

- レベルの調整が自在。素早い固定で作業時間を短縮。
 - 調整範囲は4タイプ(240mm~675mm)。※受座形状のみが違います。
 - 市販の工具(モンキーやスパナ)などで簡単に施工できます。
- 大引の木やせによる施工後の高さ調整も可能です。



床下基礎廻り

機能束

木造住宅用鋼製機能束

耐震制震 床基礎廻り 気密断熱 遮熱透湿防水 開口住設設備 換気システム 換気器材 スパンドレル 浴室水廻り 点検口枠 吊下天井 内装建材 養生保安 外装建材 左官資材 乾式・重床 石膏ボード 床仕上げ材 その他

1 鋼製束



※イラストは鋼製束施工例


2 鋼製束(フラットタイプ)




※イラストは鋼製束(フラットタイプ)施工例

商品詳細

1 鋼製束 製品図

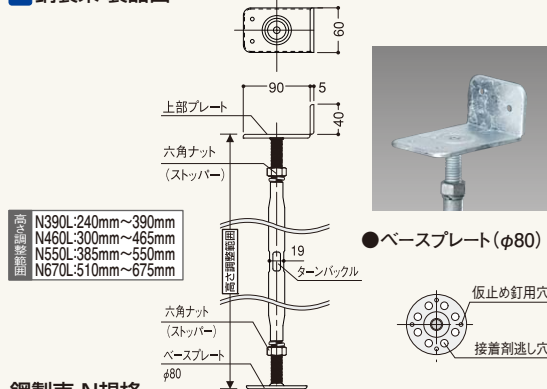

2 鋼製束(フラットタイプ) 製品図

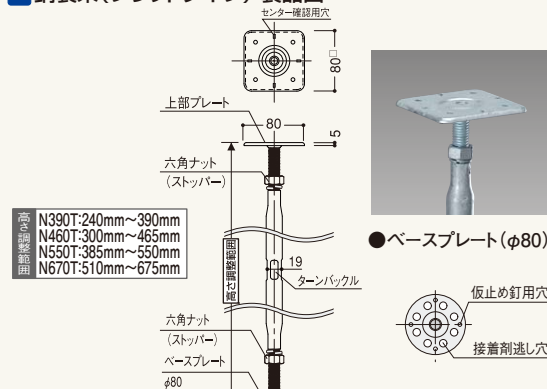

鋼製束 N規格

呼 称		規格		コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
		高さ調整範囲	最大荷重強度					
1 鋼製束	N390L	240~390mm	24.22kN(2,471kgf)	NKT390L	¥905	¥18,100	20個入 (専用ビス φ4×30mm 80本同梱)	×
	N460L	300~465mm	22.16kN(2,261kgf)	NKT460L	¥1,030	¥20,600		
	N550L	385~550mm	20.42kN(2,083kgf)	NKT550L	¥1,080	¥21,600		
	N670L	510~675mm	20.56kN(2,097kgf)	NKT670L	¥1,240	¥24,800		
2 鋼製束 (フラットタイプ)	N390T	240~390mm	24.22kN(2,471kgf)	NKT390T	¥905	¥18,100	20個入 (専用ビス φ4×30mm 80本同梱)	×
	N460T	300~465mm	22.16kN(2,261kgf)	NKT460T	¥1,030	¥20,600		
	N550T	385~550mm	20.42kN(2,083kgf)	NKT550T	¥1,080	¥21,600		
	N670T	510~675mm	20.56kN(2,097kgf)	NKT670T	¥1,240	¥24,800		

※最大荷重強度値は最大L寸法時の測定値であり、保証値ではありません。

注意 施工上のご注意

- 製品は金属製のため、取扱い時にはケガなどにご注意ください。
- 鋼製束に不必要な衝撃や引っ張りを加えないでください。
- 鋼製束の高さ調整はターンバックルを回して上下ボルトを同時に調整ください。(ベースプレート、上部プレートを回しての調整は避けてください。)
- 屋外では使用しないで下さい。

別売部材

フクビ機能束専用接着剤 規格 SDS 全てアルミパック

ホルムアルデヒド発がん性
F★★★★



写真はスーパーUダインN

呼 称	規 格	コード	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
フクビスーパーUダインN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	SUN1A	¥2,490	¥29,880	12本入	2本単位
	3kg	SUN3	¥4,200	¥25,200	6本入	○1本単位
	5kg	SUN5	¥7,000	¥28,000	4本入	
フクビ機能束専用接着剤 KTS	1kg	KTS1A	¥1,560	¥18,720	12本入	×

※ブラ束・ブラ束宝生1本当たりの塗布量は60~70g、鋼製束は50~60gです。

※「フクビスーパーUダインN」、「フクビ機能束専用接着剤 KTS」は接着剤工業会(JAIA)のF★★★★を取得した環境配慮型の接着剤です。

※使用温度5℃以上でご使用下さい。それ以下になりますと硬化が遅くなりますので、充分養生して硬化を確認して下さい。

ご発注に関する注意事項 色の付いた商品はバラ・分梱出荷対応いたします。ただしバラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。 ●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
●離島配送の際は別途運賃を申し受けます。対象地域につきましては弊社ホームページまたは最寄りの営業所にご確認ください。

劣化軽減
住宅性能表示制度

床下セーフティ
保証制度 UP

SDS

このマークが付いた商品は
製品安全データシートを
用意しております。