


遮熱透湿防水

耐震制震
床基礎の
気密断熱
遮熱透湿防水
開口住設備
換気システム
換気器材
スハドル
浴室水廻り
点検口枠
易吊下地材
内装建材
養生・保安
外装建材
左官資材
乾式・重床
コーティング
床仕上げ材
その他



防水部材

ウェザータイト® (バルコニー用)

バルコニー用防水部材

10年製品保証

材質
PE
TPE + PE
(角105・120・2×4 (一様タイプのみ))

関連情報

防水部材
ハイブリッド防水テープ P.124~




施工説明書


バルコニー取り合い部の防水対策は、
一体成形カバー材でトータルに一挙解決！
漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法。

ウェザータイト バルコニー用／水切りシート


笠木・外壁(直交)

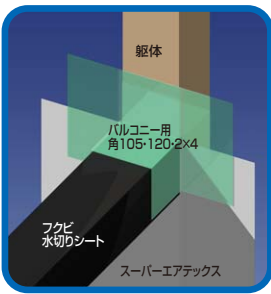


ウェザータイト バルコニー用 施工部位

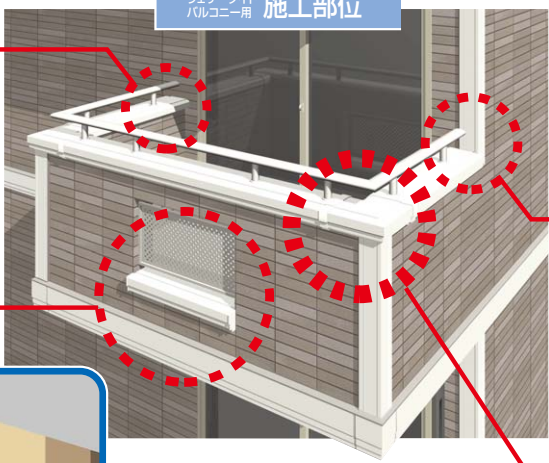


笠木・外壁(同側面)

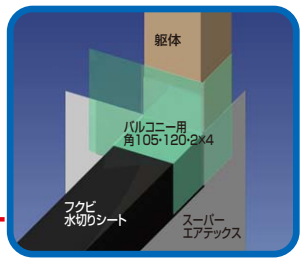


開口下部

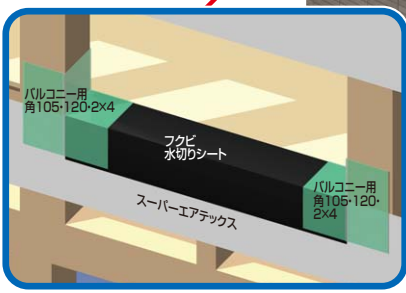

笠木出隅(入隅)部

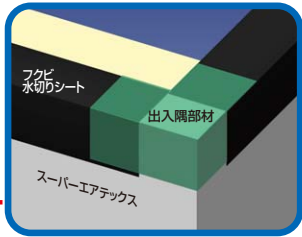

天端全周

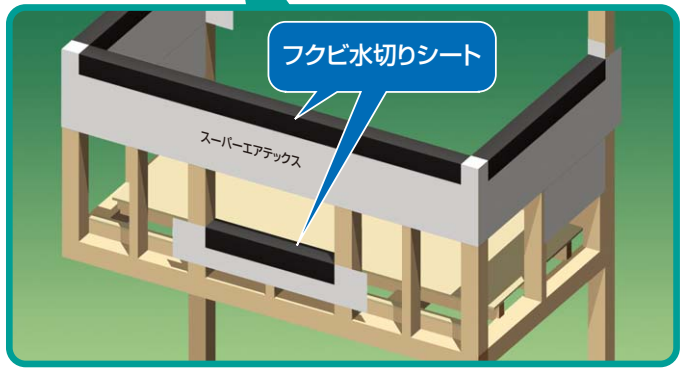

シート表面・ビス穴からの雨水の浸入を防御します。

水切りシートF

水切りシートN

限定在庫品

樹脂複層構成により、軽くて、高い防水性・強度を持ったシートです。 ゴム層と補強層の2層構成の防水シートです。

■水切りシート 物性表



試験項目		測定値		試験方法
		水切りシートF	水切りシートN	
引裂強さ (N)	縦	70.4	30.0	JIS L 1096
	横	58.0	33.7	
引張強さ (N/50mm)	縦	294	313	JIS A 6111
	横	207	202	
伸び率 (%)	縦	45.1	41.7	
	横	50.0	61.9	
つづり針保持強さ (N)	縦	123.0	97.0	
	横	109.0	86.3	
防水性 (kPa)		172.7	107.0	

※データは測定値であり、保証値ではありません。

商品詳細

水切りシートF/水切りシートN 規格

★は 限定在庫品 です。ご注文前に在庫有無の確認をお願いいたします。

呼 称	規格(厚さ×巾×巻長さ)	コード	単品価格(巻)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
水切りシート F302	0.7mm×300mm×20m	MKSF32	¥5,500	¥22,000	4巻入	○1巻単位
水切りシート F301	0.7mm×300mm×10m	MKSF31	¥3,200	¥12,800		
水切りシート F501	0.7mm×500mm×10m	MKSF51	¥5,400	¥21,600		
水切りシート N300-20	0.7mm×300mm×20m	MKSN32★	¥5,500	¥22,000		
水切りシート N300-10	0.7mm×300mm×10m	MKSN31★	¥3,200	¥12,800		
水切りシート N500-10	0.7mm×500mm×10m	MKSN51★	¥5,400	¥21,600		

ご注文に関する注意事項 色の付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただしバラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。

- ⚠ 注意
- 水切りシート(F・N)は黒色層が上になるように施工してください。
 - 高温・多湿を避けて保存してください。高温により変形しますので、火や高温物を近づけないでください。