



転倒衝突時の安全性

万が一の転倒時にも衝撃を和らげ、致命的な事故につながるのを防ぎます。

■転倒衝突時の床のかたさ試験

床のかたさ 仕上げ材	床のかたさ(衝突時の最大加速度:単位G)	
	100	150
あんから	119	
磁器タイル貼床		155

← やわらかい(安全)



かたい(危険) ➡

〈自社測定〉

床のすべり

せっけん水や水で濡れた状態でもすべりにくい表面デザインです。

■床のすべり試験

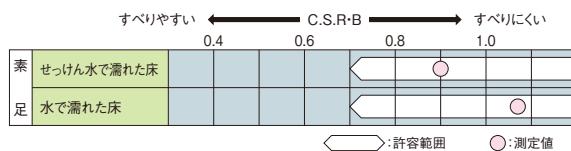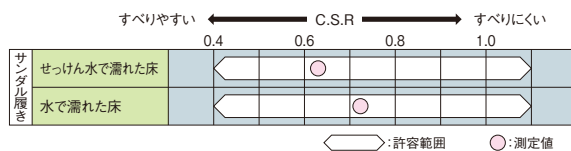


〈測定:床性能研究会〉

接触温感


断熱効果があり、足裏の熱が奪われにくく、冷やっとした感じがありません。



接触前



あんから



磁器タイル (自社測定)

※磁器タイルの床と磁器タイル下地に施工した床シートを気温5℃、湿度20%の環境下に静置。一定時間経過した床上を素足で10秒間踏んだ直後の足の裏の温度をサーモグラフィーで測定。

