

木付用ドレン

シート防水

ねじ込式

CRAG-W

屋上用

CRSLG-W





フロアー用・屋上用

CFSG-W

廊下・踊り場用

CBSG-W

バルコニー中継用



単位：mm																					
呼び径	ネジ径d	本 体		防水層 押え	ストレーナ								呼び径	CRAG-W		CRSLG-W		CFSG-W		CBSG-W	
		A	E		B	C1	C2	C3	h1	h2	h3	h4		価格(円)	1梱 入数	価格(円)	1梱 入数	価格(円)	1梱 入数	価格(円)	1梱 入数
50(2)	Rc2(59.6)	170	61	150	98	64	102	76.5	30	70	6.0	50(2)	7,000		6,700		6,700		6,700		
65(2½)	Rc2½(75.2)	190	66	170	116	79	120	91.5	32	70	6.0	65(2½)	9,500		8,900		8,900		8,900		
75(3)	Rc3(87.9)	200	66	180	128	93	132	106.5	35	70	7.0	75(3)	9,900		9,300		9,300		9,300		
100(4)	Rc4(113.0)	230	66	210	160	117	162	111.5	40	70	7.0	100(4)	12,100		11,300		11,300		11,300		

(単位: mm)

シート防水


塗膜防水

差込式

BKD

ナイロンコートストレーナ

CAD



(施工手順を動画で確認できます)



■製品情報

- 鋳鉄製ルーフトレンの塗料にはエポキシ樹脂を用い、カチオン電着塗装(CHUBUスーパーコート=CSコート)を施しています。
- 50、65兼用です。
- 一般家屋のバルコニー用に最適です。
- ストレーナにナイロンコーティングを施しています。(標準色: グレー)


■部品構成表

品番	部品名	数量	材質	備考
①	本体	1	FC150	CSコート
②	ストレーナ	1		ナイロンコート
③	なべ爪ねじ	1	SUS304	M6×45ℓ
④	座金	1	SUS304	M6


(単位: mm)

型式記号	呼び径	本体						ストレーナ		価格(円)	1梱 入数
		A	H	D1	D2	D3	D4	B	h		
BKD	50(2)	135	95	44	54	61	67	105	36	5,500	8
	65(2½)										


施工要領

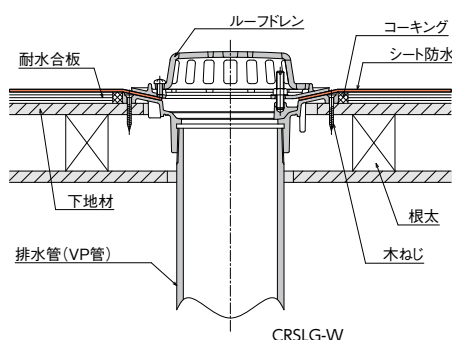

耐水合板・下地材加工寸法表



型式記号	呼び径	穴加工寸法	
		φX	φY
CRAG-W	50	190	125
CRSLG-W	65	210	145
CFSG-W	75	220	155
CBSG-W	100	250	185
BKD	50・65	155	100

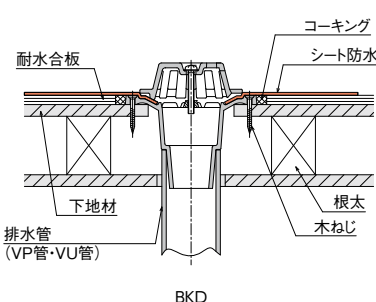

▲注意

- ① 耐水合板は10mm合板を使用すると図のように納まり漏水事故を防げます。
- ② 耐水合板及び下地材の穴加工寸法は左記寸法にて加工してください。

▲注意

- ① 耐水合板は12mm合板を使用すると図のように納まり漏水事故を防げます。
- ② 耐水合板及び下地材の穴加工寸法は右記表寸法にて加工してください。

たて引き

よこ引き

その他

ステン
レス製

アルミ
ニウム製

ルーフト
ドレン

フロアー
ハッチ

ビット金物
クレーナフ

玄関
マット

ルーバー

FRP
グレーチング

F-BOX

パナソニック
ジョイント

排水
トラップ

排水金具
通気金具

グリース
トラップ

バルブ
ボックス

鋳鉄製
格子蓋

マンホール
カバー

化粧鉄蓋

外構関連
製品

ツリー
フレンド

車止め

アーバン
スリット

ガーベツ
溝蓋

ステンレス
グレーチング

スチール
グレーチング

ダクト
グレーチング

アラカルト



詳細情報