


# ステンレス受枠

標準


## ST-1M

仕様変更 CAD

### ■平面図

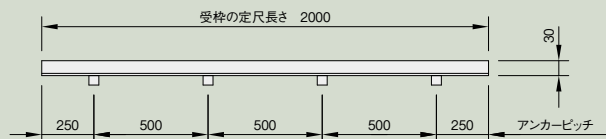

### ■断面図

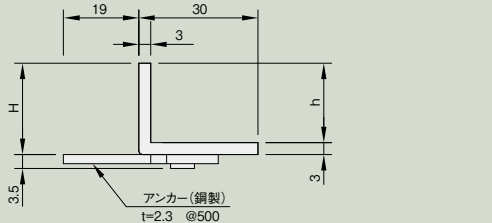

### ■製品情報

- 定尺長さ寸法は2m/本が標準です。
- グレーチングの高さ:hに応じてお選びください。

(単位: mm)

| 型式記号     | 寸法 |    | 質量<br>(kg/本) | 価格<br>(円/2m1本) |
|----------|----|----|--------------|----------------|
|          | H  | h  |              |                |
| ST-1-15M | 18 | 15 | 2.1          | 9,200          |
| ST-1-20M | 23 | 20 | 2.3          | 9,400          |
| ST-1-25M | 28 | 25 | 2.6          | 10,800         |
| ST-1-32M | 35 | 32 | 2.9          | 12,300         |
| ST-1-38M | 41 | 38 | 3.2          | 13,800         |
| ST-1-45M | 48 | 45 | 3.4          | 15,000         |
| ST-1-50M | 53 | 50 | 3.8          | 16,000         |


※コーナー加工料金は1,800円/箇所です。

パッキン付


## ST-1MP

仕様変更

### ■平面図

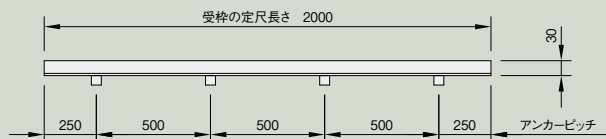

### ■断面図

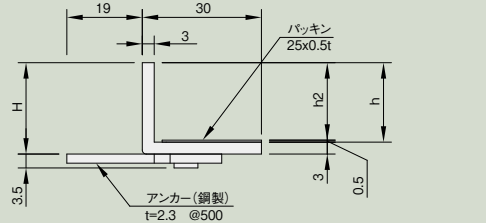

### ■製品情報

- 定尺長さ寸法は2m/本が標準です。
- グレーチングの高さ:hに応じてお選びください。
- グレーチングの上面が受枠天端より0.5mm高くなります。
- 歩道用のグレーチングにてご使用ください。

### ■注文情報

- 受枠とパッキンは別送となります。現場にて受枠に貼り付けてご使用ください。

(単位: mm)

| 型式記号      | 寸法 |      | 質量<br>(kg/本) | 価格<br>(円/2m1本) |
|-----------|----|------|--------------|----------------|
|           | H  | h2   |              |                |
| ST-1-15MP | 18 | 14.5 | 2.1          | 別途見積り          |
| ST-1-20MP | 23 | 19.5 | 2.3          |                |
| ST-1-25MP | 28 | 24.5 | 2.6          |                |


※コーナー加工料金は1,800円/箇所です。

ボルト固定式


## ST-1A(T)

仕様変更

### ■平面図

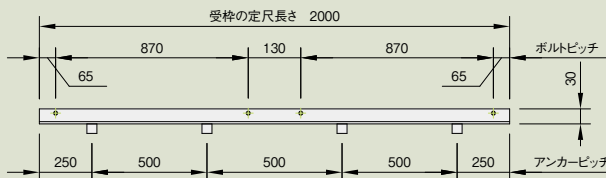

### ■断面図

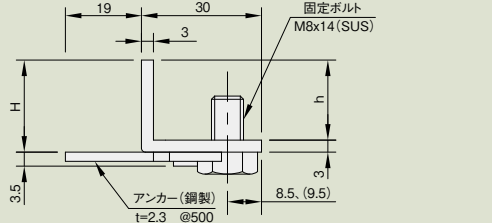

### ■製品情報

- 固定ボルトのサイズはM8です。
- 定尺長さ寸法は2m/本が標準です。
- グレーチングの高さ:hに応じてお選びください。
- ( ) 内寸法は、Tバーグレーチング用です。

(単位: mm)

| 型式記号        | 寸法 |    | 質量<br>(kg/本) | 価格<br>(円/2m1本) |
|-------------|----|----|--------------|----------------|
|             | H  | h  |              |                |
| ST-1-15A(T) | 18 | 15 | 2.1          | 13,400         |
| ST-1-20A(T) | 23 | 20 | 2.3          | 14,400         |
| ST-1-25A    | 28 | 25 | 2.6          | 15,200         |
| ST-1-32A    | 35 | 32 | 2.9          | 16,800         |
| ST-1-38A    | 41 | 38 | 3.2          | 18,600         |
| ST-1-45A    | 48 | 45 | 3.4          | 19,900         |
| ST-1-50A    | 53 | 50 | 3.8          | 20,800         |

※コーナー加工料金は1,800円/箇所です。

●掲載価格には、消費税が含まれておりません。

## アンカー折り曲げ手順 (モンキーレンチを使用した場合)



① ステンレス受枠とモンキーレンチを用意します。



② モンキーレンチをアンカーの厚み分程度に調節しアンカーの根元まで差し込みます。



③ テコの原理を利用してアンカーの根元から下方向に折り曲げます。



④ 完了

仕様変更



動画



New!



詳細情報