

— 設計製作 —

KKK

省力機器の総合エンジニアリング

システム台車

資材の運搬・ストックヤード・物流など
アイデア次第で使い方無限大

省スペース



(標準タイプ)

軽量コンパクト

重量物でも



重量物でもフレーム追加で対応可能



(グレータイヤ仕様)

幅を変えられる!

2段積




連結棒の組み合わせで
一時保管場所として活用
(足場単管を利用した2段式台車)



※単管はセットに含んでおりません
(1セット=2フレーム)

長い物でも

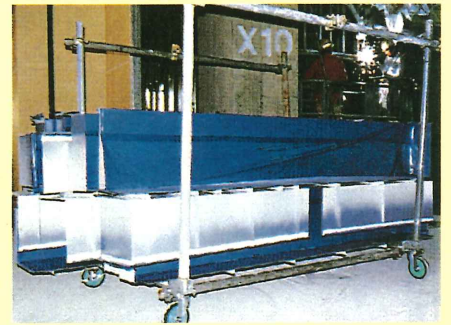

最大4mと長いので、長尺金物のストックヤードとしても使用できます



— 設計製作 —

KKK

省力機器の総合エンジニアリング

システム台車



標準タイプ WB-6EM

建設現場ドア (900mm) 通過可能


品番	WB-6EM	積載重量	800kg/2 フレーム、1200kg/3 フレーム、1600kg/4 フレーム		
台車車幅	700・850・1000 3段階	フレーム	主 材 質	角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ	
台車車長	300mm～4000mm		車 輪	口径 150mm タイヤ材質 ウレタン	
台車重量	12 kg /1 フレーム	連 結 棒	足場単管48.6 mm配管用鋼管40Aがご利用できます		

ワイドタイプ WB-6E

大型積載物に最適

品番	WB-6E	積載重量	800kg/2 フレーム、1200kg/3 フレーム、1600kg/4 フレーム	
台車車幅	980・1130・1280 3段階	フレーム	主 材 質	角鋼管 溶融亜鉛メッキ仕上げ
台車車長	300mm～4000mm		車 輪	口径 150mm タイヤ材質 ウレタン
台車重量	14 kg /1 フレーム	連 結 棒	足場単管48.6 mm配管用鋼管40Aがご利用できます	

基本システム構成

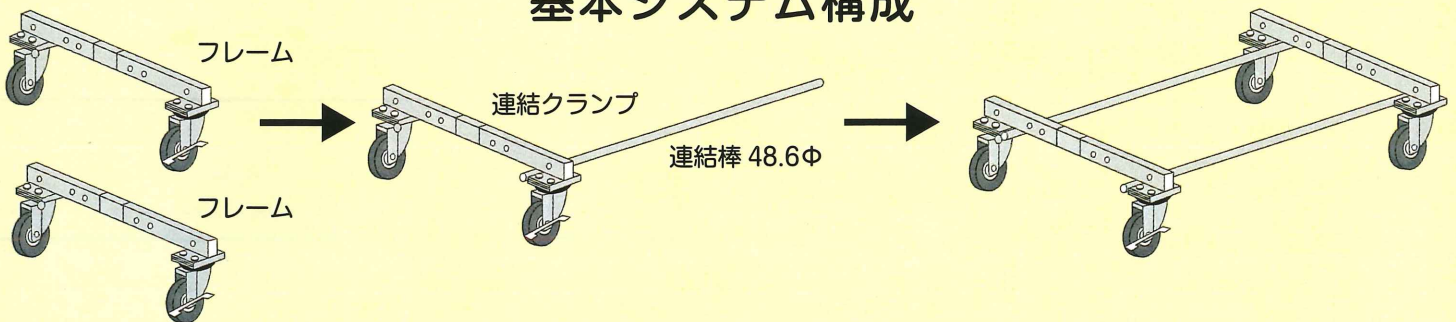

組み立て方法

17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量に合わせたフレーム数で組立て願います。

※単管はセットに含んでおりません。御準備下さい。

※記載された仕様、部品、デザインなどは、改良のため予告なしに変更することがあります。

お問い合わせ・お申し込みは…。

製造元

くさ か べ き かい

日下部機械株式会社

● 本 社 / 〒561-0872 大阪府豊中市寺内1丁目2番2号
TEL 06(6866)1131(代) FAX 06(6866)0087

東京支店 / 広島営業所 / 北京事務所