

求められる
Ogura®

コードレスツライチカッター(新型刃物搭載モデル) **6.0Ah**
HSC-20BLN/ HSC-25BLN

新型刃物採用でランニング コストが大幅低減!

意匠登録

D19 / D25(SD490) 鉄筋対応



大型・ハイトルクタイプのブラシレスモーター搭載。

HIGH-POWER
BL
MOTOR
大型・ハイトルクタイプ

Li-ion
リチウムイオンバッテリー

+

自動
変速

軽負荷時は、**ハイスピードモード**、
重負荷時は、**高トルクモード**に自動切替。

AC 並みのハイパワーでコードレスの常識が今、変わる。

現場での視認性が高く、切断時に安定感のある重厚タイプの
蛍光マテリアルガイドを使用。

www.ogura-web.com

充電式の常識を覆す、AC機並みのハイパワー。



新型刃物採用により、ランニングコストの大幅低減を実現。

- コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソー※(定価4,500円)に強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
- 従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。
- コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
- モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。
- モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。
- 差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。
- 底板カバーのボルト取付位置が上方向から取り付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されていますので、安定した作業を維持出来ます。
- 全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットを入れることが可能。

※旧タイプチップソー(OCD25-110(フランジ付き))は、HSC-25BLNおよびHSC-20BLNには使用出来ません。



重負荷の際は
高トルクモード

軽負荷の際は
ハイスピードモード


業界初！ 自動モード切替搭載。 快適作業を実現！

軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。
重負荷時には「高トルクモード」へと自動で
モード切替し、AC100V機並みの粘り強さを
発揮。作業効率を最大限に高めます。

仕様 specifications

バッテリー 型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V
充電時間:約55分(ただし冷却時間を除く。)
充電器 型式:DC18RC 入力容量:410VA
質量 4.0kg(バッテリー含む)
本体外形寸法 471(L)×137(W)×139(H)mm
最大切断能力 HSC-25BLN:鉄筋径D25(SD490)
HSC-20BLN:鉄筋径D19(SD490)
標準付属品 急速充電器 DC18RC、バッテリー BL1860B、六角棒レンチ(5)
チップソー OCD25-110N、ダストケース、商品ケース

※本製品を使用する際は、必ず固定されている対象物に対して垂直に機械を押し当てた状態でご使用ください。誤った方法で作業をすると、思わぬ怪我の原因になったり、機械の故障の原因になる恐れがあります。また、作業時に切粉が飛散するので、安全のため必ずダストケースおよび保護メガネを装着してから作業してください。

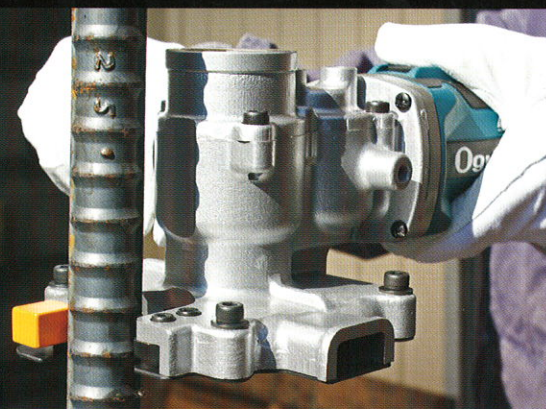

■バッテリー1個あたり/チップソー刃物1枚あたりの連続切断回数

鉄筋径	6.0Ah バッテリー1個 あたりの切断回数	チップソー刃物1枚 あたりの切断回数
D25 SD345(490N/mm ²)	約60回	約650回
D19 SD345(490N/mm ²)	約110回	約950回
D16 SD345(490N/mm ²)	約165回	約1400回
D13 SD345(490N/mm ²)	約245回	約2500回
D10 SD345(490N/mm ²)	約370回	約3000回

※当社テスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

株式会社 **オグラ**

E-mail: info@ogura-web.com URL: http://www.ogura-web.com

本社 〒243-0417 神奈川県海老名市本郷2661 TEL.046(238)1284 FAX.046(238)4188
札幌出張所 〒003-0807 札幌市白石区菊水7条4-2-1 TEL.011(837)5811 FAX.011(837)5812
仙台営業所 〒984-0824 仙台市若林区遠見塚東14-8 TEL.022(282)1055 FAX.022(282)1058
東京支店 〒144-0052 東京都大田区蒲田4-39-9 TEL.03(3734)8211 FAX.03(3734)8215
名古屋営業所 〒463-0025 名古屋市守山区元郷2-908 TEL.052(768)2477 FAX.052(799)2805
大阪支店 〒550-0023 大阪市西区千代崎2-3-7 TEL.06(6584)2091 FAX.06(6584)4051
高松出張所 〒761-0121 高松市牟礼町牟礼3096-3 TEL.087(845)3324 FAX.087(845)3325
福岡営業所 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-9-36 TEL.092(573)3365 FAX.092(575)3272



FM513808/ISO (JIS Q) 9001

新型刃物採用でランニングコストが大幅低減※！

※新型刃物（フランジ無し）定価4,500円

際3.5mmでの切断を実現。



HSC-20BLN



HSC-25BLN

新型刃物搭載モデル・6.0Ah バッテリ標準付属



軽負荷時は、**ハイスピードモード**
重負荷時は、**高トルクモード**に自動切替

大型・ハイトルクタイプのブラシレスモーター搭載モデル。

新型刃物採用により、ランニングコストの大幅低減を実現。

1. コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソー※（定価4,500円）に強固な変則トリプルピン方式を採用しフランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性（誤装着防止機能付き）を実現。
2. 従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。

※旧タイプチップソー（OCD25-110（フランジ付き））は、HSC-25BLN および HSC-20BLN には使用出来ません。

仕様

型 式	HSC-20BLN	HSC-25BLN
モーター	直流マグネットモーター	
バッテリ	型式: BL1860B 6.0Ah 電圧: 18V 充電時間: 約55分（ただし冷却時間を除く。）	
充電器	型式: DC18RC 入力容量: 410VA 入力電圧: 単相交流100V 50/60Hz 出力電流: 直流9A 出力電圧: 直流7.2-18V 4.0kg（バッテリー含む）	
質量	本体外形寸法 471(L)×137(W)×139(H)mm	
最大切断能力	鉄筋径D19（SD490）	鉄筋径D25（SD490）
標準付属品	急速充電器 DC18RC、バッテリー、六角棒レンチ（5） チップソー OCD25-110N、ダストケース、商品ケース	

重負荷の際は
高トルクモード

軽負荷の際は
ハイスピードモード

業界初！ 自動モード切替搭載。快適作業を実現！

軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。
重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。

※本製品を使用する際は、必ず固定されている対象物に対して垂直に機械を押し当てた状態でご使用ください。誤った方法で作業をすると、思わぬ怪我の原因になったり、機械の故障の原因になる恐れがあります。


※作業時に切粉が飛散するので、安全のため必ずダストケースおよび保護めがねを装着してから作業してください。

■バッテリー1個あたり / チップソー刃物1枚あたりの連続切断回数

鉄筋径	バッテリー1個あたりの切断回数（6.0Ah）	チップソー刃物1枚あたりの切断回数
D25 SD345(490N/mm ²)※	約60回	約650回
D19 SD345(490N/mm ²)	約110回	約950回
D16 SD345(490N/mm ²)	約165回	約1400回
D13 SD345(490N/mm ²)	約245回	約2500回
D10 SD345(490N/mm ²)	約370回	約3000回

※当社テスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。

※D25はHSC-25BLNのみ対象（HSC-20BLNは、D19まで切断可能）。

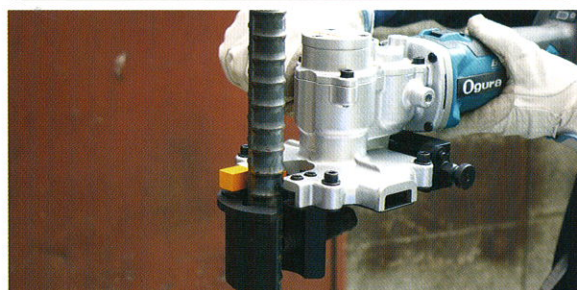

■HSC-25BLN 専用直角切りアダプターセット（オプション）
【意匠登録済み・特許出願中】



定価 29,800円