

標準アクセサリ

圧力計

特長


- グリセリン封入形で振動や脈動に対し狂いが少なく、指度の読み取りが容易です。
- 圧力計は油圧 (MPa) 表示としています。形式表示は圧力計の外径とフルスケールで表しています。
- 特別目盛 (kN Pa, P.S.I等) や高精度 (1級, 0.6級) のものは注文時にご指示ください。
- 圧力計にkN目盛を施す場合は、シリンダ内径あるいは受圧面積を明記し、そのジャッキにのみ使用できます。
- 向きは銅パッキンの枚数で調整してください。

形式表示 PG (O) - 100 × 1000

圧力計

目盛板外径 (mm)

フルスケール (MPa×10)

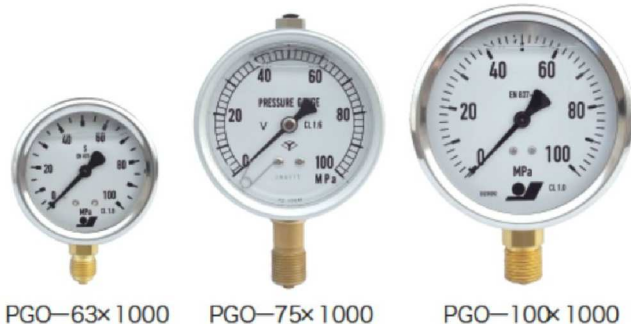


PGO-63×1000

PGO-75×1000

PGO-100×1000

寸法図

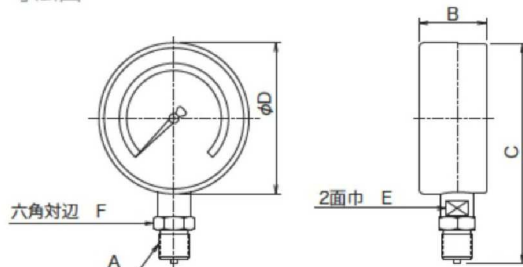

仕様表

形式	項目	最高使用圧力 (MPa)	最大目盛 (MPa)	1目盛 (MPa)	精度 (±FS)	寸法 (mm)				
						A	B	C	φD	E
PGO-63×1000		72	100	5	1.6	G1/4B	32	90	68	14
PGO-75×1000		72	100	5	1	G3/8 JIS	44	122	81	14
PGO-100×1000		72	100	2	1	G1/2B JIS	48	144	107	22
PGO-100×1200		100	120	2	1	G1/2B JIS	50	141	101	22

注) ①PGO形は油 (グリセリン) 封入形です。振動や脈動に対し狂いが少なく指度の読み取りも容易です。 ②特別目盛 (kN目盛, Pa, P.S.I等) や高精度 (1級, 0.6級) のものは注文時にご指示ください。

圧力計取付金具

用途

- 手動ポンプへの圧力計取付など回路途中に圧力計を設置する時使用します。



FGS-700(手動ポンプ・単動タイプ用)

- 圧力計正面を向けたい方向に向け、圧力計を押さえながらナットを締め付けてください。



FGS-700AD-※※ (複動タイプ※04, 08のみ)

形式表示

FGS - 700 - 04

圧力計取付金具

圧力

接続ネジ


形式	項目	最高使用圧力 (MPa)
FGS-700-04	G1/4	72
FGS-700-06	G3/8	
FGS-700-08	G1/2	

圧力計取付用銅パッキン

形式表示 CPG - 04 - 0.5

圧力計取付用パッキン

口径 04:G1/4用, 06:G3/8用, 08:G1/2用

0.5:t=0.5, 0.3:t=0.3
set:t=0.3×2枚, t=0.5×2枚

G3/8用

ゲージコック

- 圧力計の向きは銅パッキンの枚数で調整してください。



GC-700-06

形式表示


GC - 700 - 04

ゲージコック

最高使用圧力

ポート径 04:G1/4, 06:G3/8

寸法図



形式	項目	最高使用圧力 (MPa)
GC-700-04	G1/4	72
GC-700-06	G3/8	

形式	項目	φD	φd	t
CPG-04-※	G1/4用	10	6	0.3, 0.5
CPG-06-※	G3/8用	13	6	0.3, 0.5
CPG-08-※	G1/2用	17	6	0.3, 0.5