

E形 パワージャッキ

単動 S(スプリング戻り)タイプ

形式表示

E 5 S 7.5

E形

揚力(トン)

スプリング戻り(S)

ストローク(cm)


特長

- ピストンロッドはメッキ付きです。
- ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付(E5S1.5除く)。
- サドルはハメ込みタイプです。ネジ込みタイプは別途ご用意ください(E5S1.5除く)。
- 天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルを使用してください(E5S1.5除く)。

- 底部に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。
- シリンダー外径に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。
- 最低高さを極力抑えました。
- 許容横荷重は揚力の1/20です。




E5S1.5

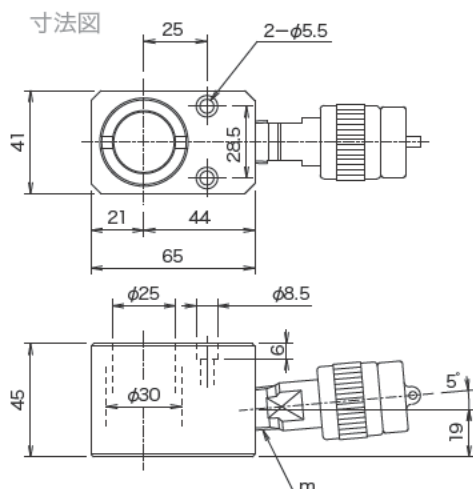

E5S7.5

寸法図

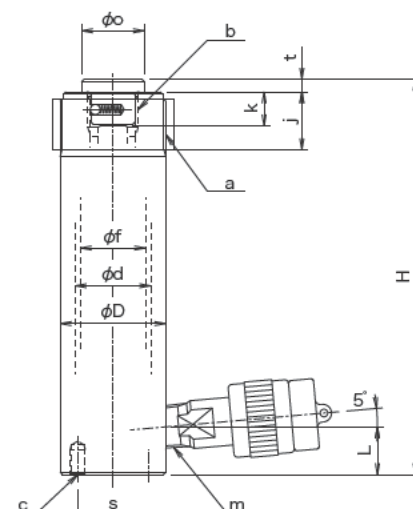

適応機種
E5S2.5
E5S7.5
E5S12.7
E5S18

仕様表

項目		形式	E5S1.5	E5S2.5	E5S7.5	E5S12.7	E5S18
		単位					
揚 力		kN(tf)	50 (5)				
ス ト ロ ー ク		mm	15	25	75	127	180
最 低 高 さ H		mm	45	97	157	214	267
シリンダ外径 D		mm	図示	42			
シリンダ内径 d		mm	30				
受 圧 面 積		cm ²	7.07				
所 要 油 量 約		mℓ	11	18	53	90	127
質 量 約		kg	1.4	1.5	2	2.5	2.9
カラ-ネジ径 a		mm	－	M42×1.5			
カラ-ネジの長さ j		mm	－	23			
ロッドネジ径 b		mm	－	M20×2			
ロッドネジの長さ k		mm	－	13			
ベースネジ径 c		mm	図示	2-M6×10L			
s		mm	図示	28			
ロ ッ ド 径 f		mm	25	26			
サ ド ル 径 o		mm	－	25			
t		mm	－	5			
ポ-トネジ m		－	NPT3/8				
ポ-トまでの高さ L		mm	19				
推 奨 ポンプ	手 動 ポンプ	TWA-0.3 ・ TWA-0.7					
	電 動 ポンプ	NEX-2 ・ GH1/2					
付 属 カ ッ プ ラ		B-6JG					