

スクリーカムクランプ J 型

SCREW CAM CLAMP J type

■能力・寸法表

(mm)

品番	容量 (ton)	クランプ範囲	L	L1	H	H1	H2	D1	T1	T2	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
SJC 0.5	0.5	0~25	147.5	89	102.5	45	35	22	40	14	1.6	15,660
SJC 1	1	0~40	182	109	115	45	42	26	46	16	2.6	18,420
SJC 2	2	0~40	195	121	137	45	57	36	55	25	3.8	32,350
SJC 3	3	0~40	219.5	136	155	50	65	45	60	30	4.8	35,790


※スクリーの締付けトルクは、25N・m（約 250kgf・cm）以上で行って下さい。

特にチェーンブロック・ホイスト等の吊ビースに最適な万能クランプ。


■特長

- 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。
- 円弧状カムは、ばねの力で常に正常な姿勢に戻る機構になっています。

■使用例

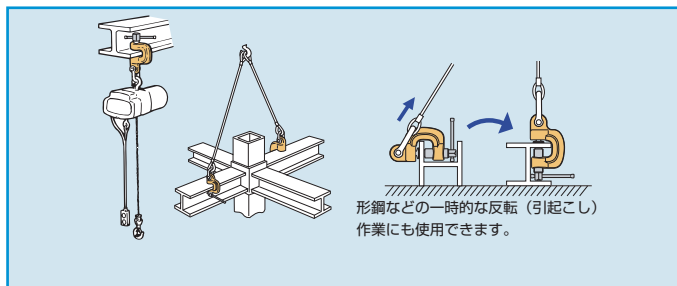

⚠ 吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

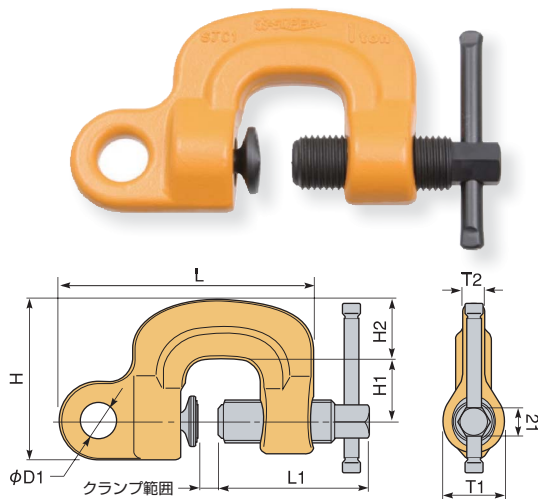

スクリーカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型（スイベルタイプ）PAT.

SCREW CAM CLAMP Universal Type

■仕様・寸法


(mm)

品番	容量 (ton)	クランプ範囲	L	L1	H	H1	H2	T1	D1	D2	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
SUC 0.5	0.5	0~25	119.5	89	91	30	38	46	60	35	2	29,130
SUC 1	1	0~30	129.5	109	108	40	45	50	75	45	2.8	31,410
SUC 1.6	1.6	0~30	132.5		110			60	80	50	3.5	42,250
SUC 3.2	3.2	0~40	165	136	130	45	55	60	80	50	5.1	55,390

※スクリーの締付けトルクは、25N・m（約 250kgf・cm）以上で行って下さい。

■用途


土木、建築、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、反転作業等に最適。
また治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。



■特長

- シャックルは吊り（引っ張り）方向に 360 度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能。
- スクリーと円弧状カムで確実にグリップ。
- 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円弧状カムが傾いてより強固にグリップ。
- 円弧状カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構。

■使用例



⚠ 吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

