

打込み棒付Xビット



特長

- 内部コーンアンカー施工下穴専用。
アンカーの規格でピッタリとはまるので、突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現します。打込み棒キャップをかぶせるだけでそのままアンカーを打込み可能です。

用途

- モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート

使用条件

- 回転・打撃



打込み棒付Xビット

品番	径(mm)	有効長(mm)	価格(円)
KXB-12.0×30S	12.0	30	6,000
KXB-12.0×40S	12.0	40	6,800
KXB-12.5×30S	12.5	30	6,000
KXB-12.5×40S	12.5	40	6,800
KXBL-125160S※	12.5	—	9,000

※集じん機用

SDSツバ付クロスビット

品番	径(mm)	有効長(mm)	価格(円)
KB-12.0×30	12.0	30	4,500
KB-12.0×40	12.0	40	5,100
KB-12.5×30	12.5	30	4,500
KB-12.5×40	12.5	40	5,100
KBL-125160	12.5	—	6,500

打込み棒キャップ

品番		価格(円)
KB-12.0×30CP	30用	1,500
KB-12.0×40CP	40用	1,700
KB-12.5×30CP	30用	1,500
KB-12.5×40CP	40用	1,700
KBL-160CP	—	2,500


SDSロングアダプター

特長

- 1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが、装着可能。
今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが、1本で使用可能になりました。場所をとらず、経済的です。
- SDSビット6.4mm以上14.5mm以下のサイズでご使用下さい。
- 本製品は1mでの使用目的としている為、1m以上でのご使用はしないで下さい。

使用条件

- 回転・振動

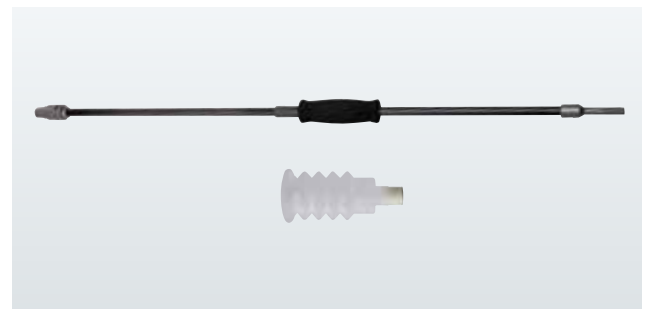

商品箱追加になります。

SDSハーフアダプター

特長

- 1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが、装着可能。
- SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。

使用条件

- 回転・振動



品番	全長(mm)	価格(円)
KSD-480	480	15,000
専用カバー KBB	—	1,180

