




Communication
&
Security



シンプルタイプから多機能タイプまで…アイホンなら安心を選べます。

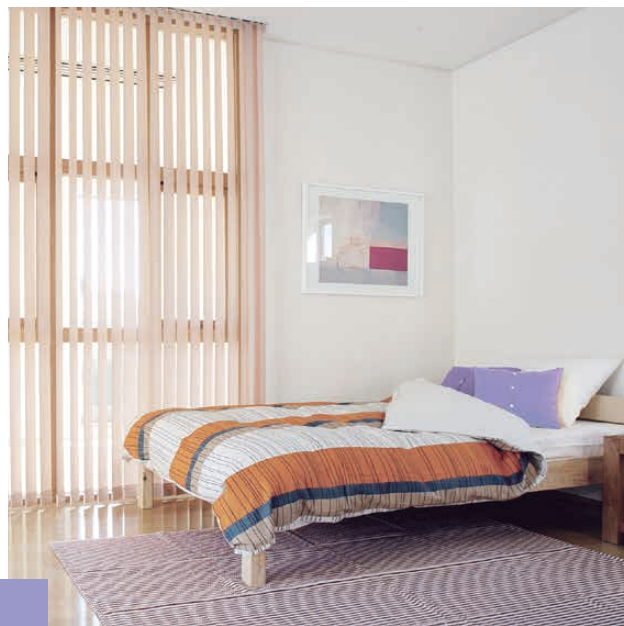

テレビドアホンで選択にあたって


不審者・侵入者から大切な家族を守るために。

テレビドアホン・4つの防犯効果

まだまだ多い建物への侵入窃盗。
そのうちの4割以上を「戸建住宅」が占めています。
セキュリティ性の高いテレビドアホンを
導入することで、「戸建住宅」の防犯効果を
飛躍的に高めることができます。



侵入窃盗の4割以上を「戸建住宅」が占めています。

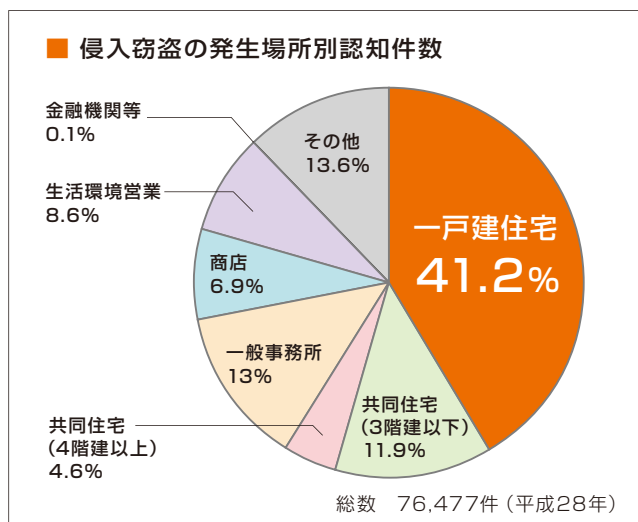

住宅を対象とした侵入窃盗は、平成16年以降減少傾向にあるものの、今なお一日当たり約107件もの窃盗が発生しています。また、発生場所別認知件数は、住宅57.7%のうち一戸建住宅が41.2%と最も多くなっており、戸建住宅の防犯対策の遅れがうかがえます。被害を未然に防ぐためにも、防犯性の高いテレビドアホンの導入をおすすめします。


出典：警察庁

1 侵入を「あきらめさせる」



テレビドアホン

ドロボーはご近所の目やカメラを非常に嫌がります。また、4割以上がインターホンで留守の確認を行うと言われています。録画機能付きのテレビドアホンは、侵入そのものの抑止につながります。

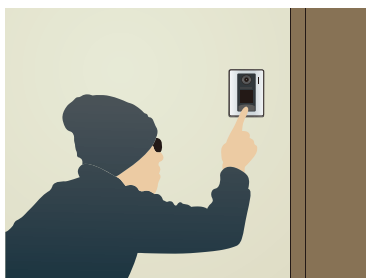

ドロボーが留守を確認する方法



インターホンで呼ぶ
45.7%*

※出典(財)都市防犯研究センター 2003年3月発行JUSRIレポート侵入盗の実態に関する調査報告書(8)より集計

2 侵入を「威嚇する」



テレビドアホン+ センサーライトカメラ

ドロボーは顔を見られたくないで、明かりを嫌います。テレビドアホンと連動するセンサーライトカメラを庭やカーポートに設置し、侵入者を威嚇するのは非常に効果的。夜間の侵入を防ぎます。



3 侵入を「阻止する」



テレビドアホン+ 電気錠システム

ドロボーは時間をかけるのが嫌い。侵入にかかる時間は5分以内がほとんどと言われています。防犯性の高い電気錠システムで侵入を阻止。ピッキング等を警報音で威嚇することもできます。



ドロボーが侵入にかかる時間



5分以内
62%*

※出典(財)都市防犯研究センター 2003年3月発行JUSRIレポート侵入盗の実態に関する調査報告書(8)より集計

4 侵入を「通報する」



テレビドアホン+ 非常ボタン

万が一侵入があった場合は、テレビドアホンと連動する非常ボタンで警報音を鳴らし、侵入者を威嚇すると同時に、周囲に知らせます。



新商品

スマートフォン連動テレビドアホン

WP-24シリーズ

つながることで生まれる新しいゆとり

外出先でも来訪者対応可能なスマートフォン連動をはじめ、再配達のお知らせを解消する宅配ボックスとの連動や増加するHEMSに対応する最新機能を搭載。

仕事や子育てで忙しい毎日に一歩先の安心と快適さをご提供します。



スマートフォン



宅配ボックス



HEMS



スマートな操作感

画面に「静電式タッチパネル」を搭載。従来の機械式ボタンなどの押す感覚と異なり、指先で軽く触れるだけのスマートな操作感を実現しました。



洗練されたフラットデザイン

7型ワイド画面採用により、表面の凸凹を最小限に抑えたデザインに仕上げました。スピーカー、マイクも一本のスリットにまとめ、外観の美しさにこだわりました。



7型
ワイド

- ① マイク
- ② スピーカー
- ③ ホームボタン
(新着情報がある
と青く点滅)

商品紹介動画は
こちらへ



スマートフォン連動

① 外出先からスマートフォンで 来訪者対応


宅配業者が来た時に、スマホで対応が可能。「宅配ボックスにお願い」など、外出先からその場で依頼できます。



② 外出先から鍵の施錠が可能


電気錠システムと連動している場合、スマホでドアの施錠状態を確認できます。もし施錠し忘れていたら、その場でロックも可能。

※宅外からの電気錠解錠機能は、インターホンアプリ®TypeAのバージョンアップ後(2019年秋予定)からの対応となりますが、時期が変動する場合があります。

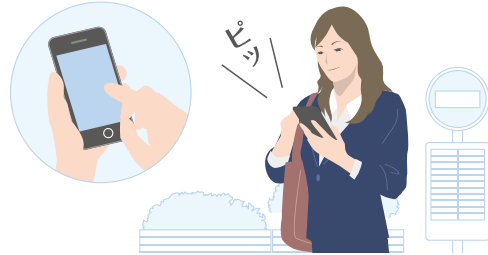

③ 好きなとき、好きな場所で 録画を確認

モニター付親機にたまった録画履歴を外出先や、自宅でチェックできます。

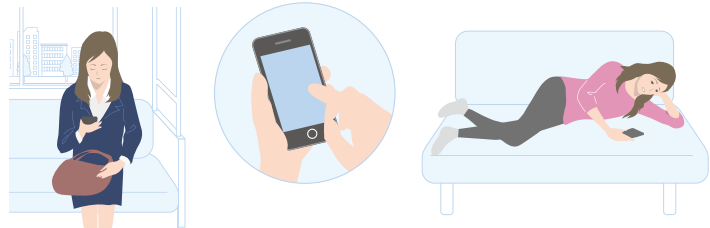

宅配ボックス連動録画

宅配ボックスを開けた人を録画でチェック


宅配ボックスと連動する場合、ボックスを開くと自動的にモニター付親機で録画開始。いつ、誰が宅配ボックスを利用したか、しっかりと履歴を残すことができるため、防犯対策に最適です。

※宅配ボックス連動をする場合は、microSDカード/microSDHCカード(ともに別売)が必要です。

動作確認済のmicroSDカード/microSDHCカードは当社ホームページをご参照ください。

※対応する宅配ボックスは(株)ナスタQualシリーズKS-GP10Aになります。

※スマートフォンへの通知機能は、インターホンアプリ®TypeAのバージョンアップ後(2019年秋予定)からの対応となりますが、時期が変動する場合があります。



HEMS対応

日々の省エネをサポート

モニター付親機で電気の使用量や家電の運転状況を確認できます。

※提供するサービスについて、サービス提供会社との打合せが必要です。また、サービスコンテンツのご利用には別途サービス提供会社が定める利用料金が必要となる場合があります。

※本サービスの詳細につきましては当社担当者へお問い合わせください。

● 電気使用量表示



● 家電や設備機器の状態を確認



商品詳細はP12、13をご参照ください。



目次・テレビドアホン 比較

分類	最大設置台数		画面サイズ	品番		タッチパネル	タッチセンサー	パノラマワイドズーム&パンチルト	ワンタッチズーム	
	玄関	室内								
ワイヤレス子機対応テレビドアホン	4台	5台	親機 7型 ワイヤレス子機 2.4型	WJ-45 (セット) ROCOタッチ7		●	—	●	—	
	2台	4台	親機 7型 ワイヤレス子機 2.4型	WP-24A (セット)		●	—	●	—	
	2台	4台	親機 3.5型 ワイヤレス子機 2.4型	WK-24A (セット) ROCOタッチ ポータブル		—	●	●	—	
	1台	4台	親機 3.5型 ワイヤレス子機 2.4型	WM-14A (セット) ROCOポータブル		—	—	—	●	
テレビドアホン	2台	4台	3.5型	JH-24APB (セット) ROCOワイドスマホ		—	—	●	—	
	1台	2台	3.5型	JRS-1AE-T (セット) ROCOワイド録画		—	—	●	—	
	1台	2台 (内線通話不可)	3.5型	6月発売予定 JS-12E (セット)		—	—	—	●	
	1台	2台 (内線通話不可)	3.5型	6月発売予定 JS-12 (セット)		—	—	—	—	

(特徴的な機能 基本的な機能 増設オプション)

- タッチパネル モニター画面に直接触れて操作できます。
- タッチセンサー 軽く触れるだけで操作できるタッチセンサー式のボタンです。
- パノラマワイド 玄関先の様子がほぼ真横まで見えます。
- ワイド 玄関先の様子が広く見渡せます。
- ズーム&パンチルト 画面をズームアップして上下左右に移動できます。
- パンチルト 画面を上下左右に移動できます。

- ワンタッチズーム 画面をズームアップできます。
- カメラが動く 室内機のリモコン操作で玄関子機のカメラが上下に動きます。
- ガラスレンズ レンズのカバーをなくし、光の乱反射による映り込みや結露を低減します。
- 動画録画 来訪者1件ごとに30秒間動画で録画します。
- 連動録画 来訪者1件ごとに10秒間動画(4コマ/秒)で録画します。
- 6画面録画 来訪者を静止画で録画します。(数字は録画枚数)

- SDカード対応 映像をSDカードに記録・保存できます。
- ワイヤレス モニター付きで家中持ち運びながら来客確認・応答できます。
- 非常ボタン 非常ボタンを押すと室内と外に通報されます。
- 通知表示 LED 非常ボタンを押すと玄関子機のLEDが点滅します。
- みやす補正 逆光時や夜間など来訪者の顔が見にくいとき見やすい画面に補正します。
- 逆光補正 逆光で来訪者の顔が見にくいとき見やすい画面に補正します。

- 夜もカラー 玄関子機内蔵のLED照明で夜でもカラーで確認できます。
- 3.5型カラー くっきり見やすいカラーモニター。(数字は画面サイズ)
- 玄関モニター 玄関先を映像と音でチェック。室内の音は外に漏れません。
- ハンズフリー 手がふさがっていてもラクラク手なし通話ができます。
- 受話器 ご高齢者にも話しやすく聞きやすい通話ができます。
- 夜間表示灯 夜、暗い時でも玄関子機の呼出ボタンの位置がわかります。

おもな機能															掲載ページ	
録画			みやすさ補正	夜もカラー	玄関モニター	内線通話		二世帯対応	連宅配録画ボックス	スマホ連動	センサーライトカメラ対応	電気錠対応	住警器対応	呼出音増設スピーカー対応		
準動画	静止画	動画録画				一斉呼出	個別呼出									
	いずれか選択 ●約10秒間/件1000件分(SDカード録画時) ●6画面/件40件分(本体録画時)		—	●	●	●	●	●	● (独立・分離)	—	—	● 最大4台 (玄関子機とあわせて)	●	●	●	9
	—	—	● 約30秒間/件1000件分(microSDカード/microSDHCカード録画時)	●	●	●	●	●	—	● (要microSDカード/microSDHCカード録画時)	● 最大4台	—	●	●	—	12
	—	● 6画面/件40件分	—	●	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	14
	—	● 6画面/件40件分	—	● (逆光補正のみ)	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	—	16
	—	● 6画面/件40件分	—	●	●	●	●	—	● (分離)	—	● 最大8台	—	●	●	●	18
	—	● 6画面/件40件分	—	●	●	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	20
	—	● 1画面/件30件分	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	21
	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	22

※画面はハズコミ合成です。

- ファミリーコール** カメラ付玄関子機から室内の家族に呼びかけができます。
- フルストーク** 通話ボタンを押しながら強制的に送話できます。
- 送話表示灯** 声が外に出ているとき点灯、外の音が聞こえているとき消灯します。
- (内線)一斉呼出** 室内機を一斉に声で呼び出します。
- (内線)個別呼出** 室内機を個別に呼び出せます。
- 分離二世帯** 玄関から世帯別に呼びわけでき、世帯間通話ができます。

- 独立二世帯** 2組の独立システムで世帯間の連絡もできます。
- 移報出力** 玄関呼出、センサー発報等を外部機器に出力できます。

- 宅配ボックス連動録画** 別売の宅配ボックスと連動して録画できます。
- スマホ連動** 別売のスマートフォンで来客対応できます。
- センサーライト対応** 別売のセンサーライトカメラを接続できます。
- 電気錠対応** 別売の家庭用電気錠システムを接続できます。
- 住警器対応** 別売の住宅用火災警報器を接続できます。
- コールボタン対応** 別売のコールボタンを接続して、室内機に通報できます。

- 結線対応** 別売の非常ボタンを接続して、玄関子機、室内機に通報できます。
- センサー対応** 別売の火災感知器、ガス警報器、トイレ用コールボタンなどを接続できます。
- 拡張対応** 各種センサーの警報音、音声メッセージなどを知らせます。
- 増設機対応** 別売の増設スピーカーを接続して玄関からの呼出チャイム音を聞けます。
- 増設機対応** 別売の室内機を増設して玄関からの呼び出しに応答できます。
- 受話器対応** 別売の受話器を後から追加できます。

セキュリティ対応テレビドアホン

最大設置台数	玄関 2台 室内 2台	VH-KDCPA-B+QH-6KVRT QH録画 2・2 	23ページ
画面サイズ	3.5型		

最大設置台数	玄関 1台 室内 2台	JHS-1AEK-TB(セット) JH 非常 1・2 	24ページ
画面サイズ	3.5型		

受話器式テレビドアホン

最大設置台数	玄関 1台 室内 1台	KCS-1AR(セット) KC 1・1 	25ページ
画面サイズ	4型		

ワイヤレステレビドアホン

最大設置台数	玄関 1台 室内 1台	WL-11(セット) ワイヤレス テレビドアホン 	26ページ
画面サイズ	2.4型		

分離二世帯システム/独立二世帯システム	27ページ
JBモニターシステム	28ページ
カメラ付玄関子機/リレーボックス	29ページ
住宅用火災警報器	30ページ
センサーライトカメラ	31ページ
家庭用電気錠システム	32ページ
配線上的ご注意・電波について	33ページ
テレビドアホン機能一覧	34ページ
寸法図・仕様	36ページ
カメラ付玄関子機の取付高さ・設置について	41ページ
アパート用システム PATMO	42ページ
ドアホン	48ページ
インターホン関連機器/玄関子機	51ページ
ワイヤレス呼出システム/ホームケア	52ページ
ビジネスシステム	53ページ

玄関先がほぼ真横まで見える

「パノラマワイド機能」

超広角カメラ

左右画角約 **170°**



ほぼ真横でも

背がなくても

小さな
お子さまでも

パノラマワイドなら、玄関先を「ほぼ真横まで」見渡すことができます。従来のテレビドアホンに比べ、映る範囲がぐ～んとワイドになりました。カメラのほぼ真横に立っている人や、小さなお子さままでしっかりと確認することができます。

インターホンで留守を確認する不審者も見逃しません。



隠れてもしっかり映ります



さらにデジタルズームアップ



外出中もズーム&ワイドでしっかり連続録画。

①ズーム



②ズーム



③ズーム



④ワイド



⑤ワイド



⑥ワイド



選べるラインアップ。

ワイヤレス子機対応テレビドアホン

WJ-45



WP-24A



WK-24A



テレビドアホン

JH-24APB



JRS-1AE-T



セキュリティ対応テレビドアホン

JHS-1AEK-TB



※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

クラス最大級の7型ワイド画面。
高画質で見やすく操作しやすい。



画面が大きく見やすい、 タッチパネル式の7型ワイド画面。

約115万画素のクリアな画質で来訪者を大きく鮮明に表示します。





ズーム/ワイド画面の切替や パンチルトもタッチ操作で簡単。

液晶パネルに触れるだけのシンプルな操作性で、お子様からご高齢者まで気軽に安心してお使いいただけます。



住まい方も間取りもさまざまな「二世帯住宅」に柔軟に対応。

同一敷地内で生活空間を世帯ごとに分離した完全独立二世帯住宅や、一つ屋根の下で複数世帯が暮らす住宅など、今の二世帯住宅は住まい方も間取りもさまざまです。「WJ-45」なら、各世帯のプライバシーを確保しながらも、程よいコミュニケーションが図れます。

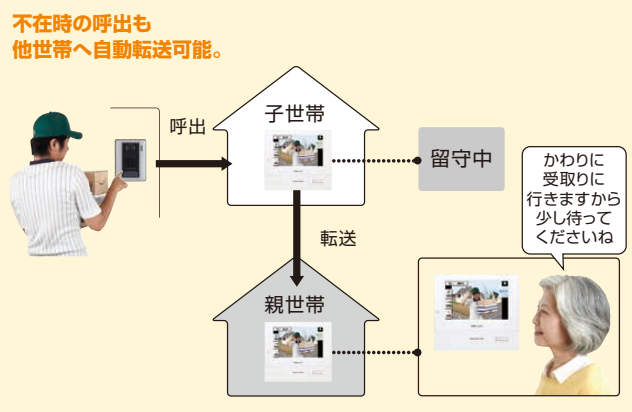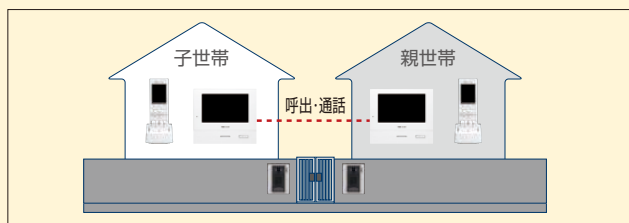

タッチパネル式テレビドアホン

WJ-45

ROCOタッチ7

※最大設置台数

玄関
4

室内
5

※
センサー
ライト
カメラ

※最大設置台数

カメラ付玄関子機	0台	1台	2台	3台	4台
センサーライトカメラ	4台	3台	2台	1台	0台

見やすく操作もしやすいタッチパネル式7型ワイド画面。
持ち運べるワイヤレス子機&センサーライトカメラ連動。

HQI


HQI認定商品

このマークはインターホン工業会(JIIA)が定めた機能・品質などに
認定品 合格したことを示すものです。(HQI=High Quality Interphone)



映り込みを防ぐ
カバーレス
レンズ採用


光の乱反射や結露の原因となる
レンズのカバーを取り去りました。



カメラ付玄関子機
WJ-DA
(オープン価格)
POSコード
49 68249 58924 2


超広角カメラ搭載

映る範囲(ワイド時)



LED照明とみやすさ補正で

夜もカラー



※画面はイメージです



モニター付親機

WJ-4MED-T

(オープン価格)

POSコード 49 68249 58902 0

●AC電源直結式

●2個用または3個用スイッチボックス



または



セガカメラ
対応

31ページ
参照

センサーライトカメラ
WJW-LC-T
(オープン価格)

POSコード 49 68249 58946 4

●AC電源直結式

さらに

夜間はスピーカーから
出る音量を自動で
小さく調節します。

WJ-45
(オープン価格)

カメラ付玄関子機・WJ-DAと
モニター付親機・WJ-4MED-T、
モニター付ワイヤレス子機(充電台付)・WJ-4WD
各1台のセット

POSコード 49 68249 58894 8

最大設置台数

カメラ付玄関子機	0台	1台	2台	3台	4台
センサーライトカメラ	4台	3台	2台	1台	0台



または



センサー
ライトカメラ



または



センサー
ライトカメラ



または



センサー
ライトカメラ


電気錠
対応

2カ所
32ページ参照

住警器
対応

30ページ参照

住宅用火災警報器またはコールボタンと連動できます。



住宅用
火災警報器
(移報接点出力付)

または


コールボタン
QEW-BNW
本体希望小売価格
6,500円(税別)
POSコード 49 68249 01995 4
埋込型(1個用)
●防まつ型 ●ノンロック式

〈移報接点入力〉

- 入力方式:無電圧メークまたは無電圧ブレーク接点※
- 接点抵抗値:300Ω以下(メーク時)、15KΩ以上(ブレーク時)
- 検出確定時間:100msec以上
- 端子短絡電流:10mA以下
- 端子間電圧:DC5.5V以下(端子間開放時)

※移報接点出力側に極性がある場合KS(+), KE(-)の極性を合わせて接続のこと。

チャイム音で来訪者を知らせます。



呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,800円(税別)
POSコード 49 68249 04994 4

または

ワイヤレス呼出システム
FW-TR
(オープン価格)
POSコード 49 68249 27081 2
52ページ参照

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。

セガカメラ
対応

オプション

センサー検知の2秒前から「プレ録画」。不審者を録り逃しません。

センサーライトカメラのセンサーが不審者を検知すると、検知約2秒前の画像から録画。不審者がライトに反応して逃走しても、その前の姿が残ります。暗視機能により、ライト点灯前の暗闇でも不審者の姿を捉えます。



暗視機能で暗闇でも不審者をとらえます。

検知2秒前

プレ録画:2秒

しっかり録画

ポイント

すぐに逃げられてしまっても大丈夫!
検知2秒前からプレ録画をしているので
不審者の録り逃しはありません。



※SDカードへ録画する場合:1件につき最大10秒の準動画(4コマ/秒)

※親機本体へ録画する場合:1件につき最大6枚の静止画

※画面はイメージです。

人物の動きと温度変化を検知する
「トリプルセンサー」で
誤検知を低減。



画像処理による
人物検知



2つの
パッシブセンサー

●ワイヤレス子機は、モニター付親機を中心として間に障害物がない場合、約100mの範囲内で使用できますが、周囲環境によっては、電波の届く範囲が短くなります。●モニター付親機の電源が入っていないとワイヤレス子機は使用できません。●ワイヤレス子機で表示される映像は、約1秒ごとに更新されて表示される静止画になります。●モニター付親機、モニター付子機、ワイヤレス子機は、防滴タイプではありません。●ワイヤレス子機はモニター付親機から電波が届く範囲内で使用してください。●本機は、1.895.616~1.902.528MHzの全帯域を使用する無線設備です。本機には、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す左記のマークが表示されています。



どこにいても
キレイにつながる
ワイヤレス子機

玄関先がほぼ真横まで見えるパノラマワイド



タッチ パネル	パノラマ ワイド	ズーム レチルト	カメラ レンズ	準動 画録画	6画面 録画	SDカード 対応	ワイヤ レス	みやす さ補正
夜も カラー	7型 カラー	玄関 モニター	ハンズ フリー	夜間 表示灯	ファミ リコー ル	プレ スト トーク	送話 表示	(内線) 一斉 呼出
(内線) 個別 呼出	分離 二世帯	独立 二世帯	セカンド 対応	電気錠 対応	住警器 対応	コルボ ン対応	増設機 対応	

※2 SDカードに録画する場合。

※3 本体に録画する場合。

※4 ファミリーコールはモニター付親機、モニター付子機のみ。

2年間保証

GOOD
DESIGN

7型
カラー



通信可能距離
親機まで見通し約100m
(1.9GHz周波数帯)※1

SDカード
対応



SDカードに
映像を記録・保存

※SDカードは別売です。
使用できるSDカード
SDカード:2GB
(miniSD、microSDカード含む)
SDHCカード:4~32GB
(miniSDHC、microSDHCカード含む)



モニター付ワイヤレス子機
WJ-4WD
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58957 0
●充電台付


2.4型
カラー

※
約1秒1コマの
なめらか映像
※従来品は約3秒に1コマ

2.4型
カラー

2.4型
カラー

ワイヤレス子機の
通達距離を
延長します



ワイヤレス中継器

WJW-R

〈オープン価格〉

POSコード 49 68249 58968 6

●専用電源アダプター付



※1 本製品は、DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)に準拠した日本国内向けの通信方式です。(一般社団法人電波産業会標準規格「ARIB STD-T101」準拠)

GOOD
DESIGN

7型
カラー

SDカード
対応



モニター付子機
WJ-4HED-T
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58913 6
●AC電源直結式
●2個用または3個用スイッチボックス


独立
二世帯

独立二世帯住宅にも対応します。



カメラ付玄関子機:二世帯用
WJ-DA2
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58935 8

※ご使用の際は必ず両世帯のモニター付親機を
通電状態でご使用ください。一方のみの通電で
は呼出が動作しない場合があります。

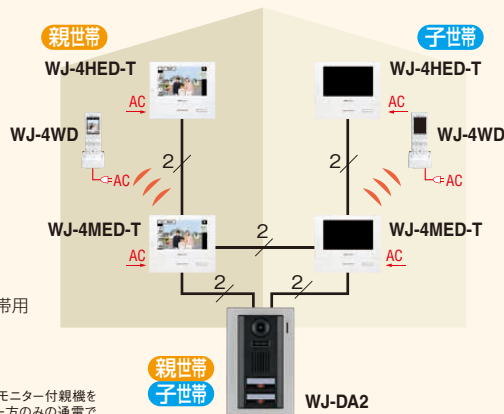

SDカード
対応

準動
画録
画

不在時の来訪者も準動画で確認。
録画画面はズームとワイドの組合せを
選択できます。

SD

SDカード使用時は一件あたり約10秒の準動画
(4コマ/秒)で、最大1,000件録画できます。

※SDカードによっては録画時間が異なる場合があります。
※1件あたり最大40コマまで記録されます。

ズーム録画



ワイド録画



※本体へ録画する場合: 一件あたり6画面、最大40件録画できます。

みやす
さ補
正

逆光も夜間も見やすく補正、しっかり確認。
逆光時や夜間に顔が暗く見にくいとき「みやすさ」
ボタンをタッチすれば顔を明るく補正します。

昼間逆光時




夜間



電気錠
対応

電気錠付ドアをリモート解錠。
来訪者をモニターで確認したらそのまま解錠。
もちろんドアが閉まれば自動施錠されます。

オプション

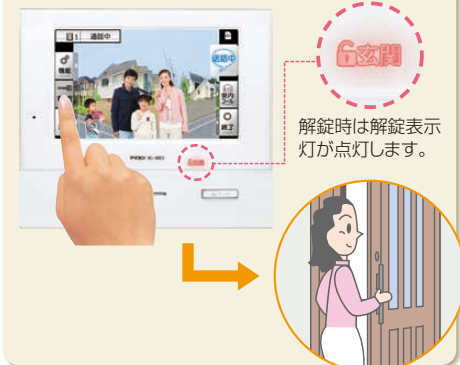

※ハンズフリー: 音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音の大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。

↑AC の機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。→AC の機器はAC100V電源プラグ式です。※モニターのハメコ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

スマートフォン連動
テレビドアホン

WP-24 シリーズ

最大設置台数

玄関 2 室内 4



外出先で、お手軽に來客対応。

映り込みを防ぐ
カバーレス
レンズ採用

光の乱反射や結露の原因となるレンズのカバーを取り去りました。

玄関機を横から見た断面図

カメラ付玄関機
WP-DA
〈オープン価格〉
POSコード
49 68249 54458 6

WP-24A
〈オープン価格〉
カメラ付玄関機・WP-DAと
モニター付親機・WP-2MED-T、
モニター付ワイレス子機(充電台付)・WJ-4WD
各1台のセット
POSコード 49 68249 54419 7

または

カメラ付玄関機
WP-EA
〈オープン価格〉
POSコード
49 68249 54467 8
●アルミパネル採用
※サインポストには取り付け
できません。

超広角カメラ搭載

映る範囲(ワイド時)

約170°

LED照明とみやすさ補正で

※画面はイメージです

さらに

夜間はスピーカーから出る音量を自動で小さく調節します。

電気錠
対応 2カ所
32ページ参照



モニター付親機
WP-2MED-T
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 54442 5
●AC電源直結式
●3個用スイッチボックス

商品バリエーション

〈ワイレス子機なしセット〉



WP-24B
〈オープン価格〉
カメラ付玄関機・WP-DAと
モニター付親機・WP-2MED-Tのセット
POSコード 49 68249 54435 7


ワイレス子機
増設可能

SDカード 動画 防犯に役立つ動画録画。

自動動画録画機能により、来訪者の動きをモニター付親機でしっかりチェックできます。


静止画だとわかりづらい...

あると便利な録画機能。でも、静止画だけでは来訪者の顔がはっきり映っていないこともあり、ちょっと不安。



動画録画なら見落としなし!

動画録画なら、来訪者の動きをしっかりと捉えるので、見落としなし。何をやっているか、誰なのかかわかり、安心です。

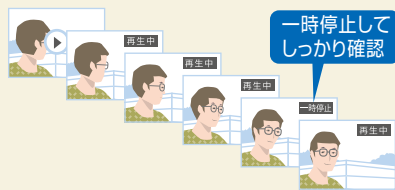

一時停止して
しっかり確認

- 本体
来客録画:最大10件(1件あたり最大30秒)
 - microSDカード・microSDHCカード
来客録画:最大1000件(1件あたり最大30秒) 宅配呼出録画:最大1000件(1件あたり最大30秒)
- ※microSDカード・microSDHCカードに保存できる録画件数の最大数はmicroSDカード・microSDHCカードの記憶容量により異なります。

(内線) 一斉呼出 (内線) 個別呼出 内線通話で、どこでも家族が身近に。

モニター付親機と、ワイレス子機やスマートフォンとの内線通話が可能。*1 家族のコミュニケーションがもっと便利に。

一斉呼出

家族全員に呼びかけることが
できます。*2



個別呼出

話したい相手だけを選んで呼出・通話ができます。



呼び出したいモニター付ワイレス子機またはスマートフォンなどにタッチする

*1:スマートフォン間及びスマートフォンとモニター付ワイレス子機間での内線通話はできません。
*2:スマートフォンなどへの一斉呼出はできません。

●ワイレス子機は、モニター付親機を中心として間に障害物がない場合、約100mの範囲内で使用できますが、周囲環境によっては、電波の届く範囲が短くなります。●モニター付親機の電源が入っていないとワイレス子機は使用できません。●ワイレス子機で表示される映像は、約1秒ごとに更新されて表示される静止画になります。●モニター付親機、モニター付子機、ワイレス子機は、防滴タイプではありません。●ワイレス子機はモニター付親機から電波が届く範囲内で使用してください。
本機は、1.895.616~1.902.528MHzの全帯域を使用する無線設備です。本機には、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す左記のマークが表示されています。



どこにいても
キレイにつながる
ワイヤレス子機

玄関先がほぼ真横まで見えるパノラマワイド



約170°

タッチ パネル	パノラマ ワイド	ズーム& パンチルト	カメラ レンズ	動画 録画	SDカード 対応	ワイヤ レス	みやす 補正	夜も カラー
フ型 カラー オプション	玄関 モニター	ハンズ フリー	夜間 表示灯	ファミリ ーコ ール	プス トーク	送話 表示	(内線) 一斉 呼出	(内線) 個別 呼出
残 り の 機 能	ス マ ホ 連 動	電 気 錠 対 応	住 警 器 対 応	コ ー ル ボ タ ン 対 応	増 設 機 能 対 応	※1		

※1 ファミリーコールはモニター付親機、モニター付子機のみ。

2年間保証

7型
カラー

2.4型
カラー

※
約1秒1コマの
なめらか映像
※従来品は約3秒に1コマ

通信可能距離
親機まで見通し約100m
(1.9GHz周波数帯) ※1

SDカード
対応

micro
SD

microSDカードまたは
microSDHCカードに
映像を記録・保存

※microSDカードまたはmicroSDHCカード
は別売りです。動作確認済のmicroSD
カードまたはmicroSDHCカードの情報は
当社ホームページをご参照ください。



モニター付ワイヤレス子機
WJ-4WD
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58957 0
●充電台付



モニター付
ワイヤレス子機
WJ-4WD
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58957 0
●充電台付



モニター付
ワイヤレス子機
WJ-4WD
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58957 0
●充電台付

ワイヤレス子機の
通達距離を
延長します




ワイヤレス中継器
WJW-R
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58968 6
●専用電源アダプター付




※1 本製品は、DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)に準拠した日本国内向けの通信方式です。(一般社団法人電波産業会標準規格「ARIB STD-T101」準拠)

スマートフォン連動システム構成例

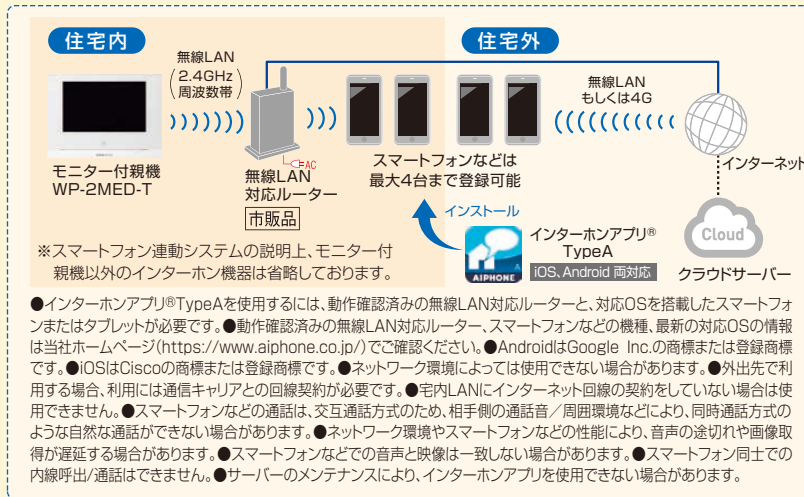

HEMS連動システム構成例

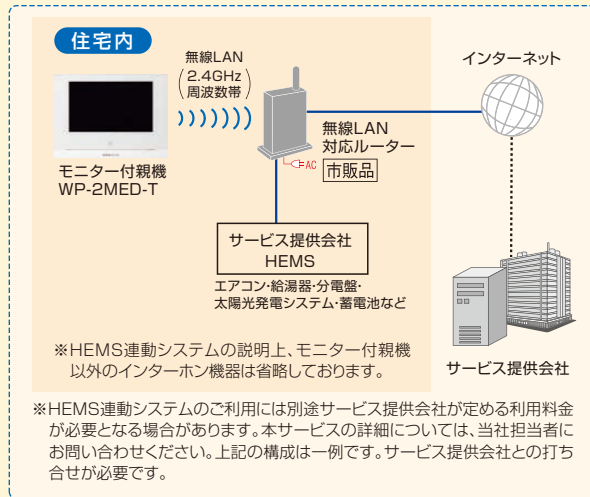

ズーム&パンチルト
ズーム/ワイド画面の切り替えやパンチルトもタッチ操作で簡単。
ほぼ真横まで見えるパノラマワイド画面。ズーム画面で確認したい時は、拡大したいところをタッチするだけ。

わかりやすい画面表示。
シンプルで直感的なGUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェース)を採用しました。

住警器対応
緊急を知らせる機器との連動も可能。
住宅用火災警報器やコールボタンなどの警報を受信することができます。



※ハンズフリー音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関機周囲の音の大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
ACの機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。ACの機器はAC100V電源プラグ式です。※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

タッチセンサー式テレビドアホン

WK-24A

ROCOタッチ ポータブル

最大設置台数

玄関

2

室内

4

「押す」から「ふれる」へ。
新感覚のテレビドアホン。

HQI

HQI認定商品

このマークはインターホン工業会(JIIA)が定めた機能、品質などに
認定品 合格したことを示すものです。(HQI=High Quality Interphone)



操作は軽くふれるだけ。

親機のボタン部分に、“静電式タッチセンサー”を搭載。従来のボタンを「押す」感覚と異なり、指先で「軽くふれる」だけのスマートな操作感です。

スッキリとしたフラットなデザイン。



GOOD
DESIGN

“静電式タッチセンサー”の採用により、表面に凹凸がないフラットなデザインを実現。すっきりとしたボディは、インテリアに自然に溶け込みます。ボタンの溝がないのでお手入れも簡単です。



ワイド/ズーム画面の切り替えや パンチルト、スクロールも軽くふれるだけ。



玄関子機2台設置可能で 来訪者への対応の幅が広がる。



※親機では、両方の玄関子機からの呼び出しを受けます。応答設定(呼び分け)はできません。ワイヤレス子機は、設定により呼び分けが可能です。

●ワイヤレス子機は、モニター付親機を中心として間に障害物がない場合、約100mの範囲内で使用できますが、周囲環境によっては、電波の届く範囲が短くなります。●モニター付親機の電源が入っていないとワイヤレス子機は使用できません。●ワイヤレス子機で表示される映像は、約1秒ごとに更新されて表示される静止画になります。●モニター付親機、モニター付子機、ワイヤレス子機は、防滴タイプではありません。●ワイヤレス子機はモニター付親機から電波が届く範囲内で使用してください。
本機は、1,895.616~1,902.528MHzの全帯域を使用する無線設備です。本機には、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す左記のマークが表示されています。



どこにいても
キレイにつながる
ワイヤレス子機

玄関先がほぼ真横まで見えるパノラマワイド



約170°

タッチ センサー	パノラ マワイド	ズーム 3画面	カバーレ スレンズ	6画面 録画	ワイヤ レス	みやす さ補正	夜も カラー	3.5型 カラー
玄関 モニター	ハンズ フリー	夜間 表示灯	ファミ リコール	フレ ストーク	送話 表示	(内線) 一斉呼 出	(内線) 個別呼 出	オプション 増設機 対応

※親機のみ

2年間保証



カメラ付玄関子機

2/

WK-24A
〈オープン価格〉

カメラ付玄関子機:WK-DAと
モニター付親機:WK-2ME-T、
モニター付ワイヤレス子機(充電台付):
WJ-4WD各1台のセット

POSコード 49 68249 59927 2



LED照明とみやすさ補正で



※画面はイメージです

さらに

夜間はスピーカーから
出る音量を自動で
小さく調節できます。

超広角カメラ搭載



カメラ付玄関子機
WK-DA
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 59983 8

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合致です。



モニター付親機
●AC電源直結式


↑AC



待受電力44.5%削減
当社WH-15Aとの機種比

**GOOD
DESIGN**

3.5型
カラー



通信可能距離
親機まで見通し約100m
(1.9GHz周波数帯) ※1



モニター付ワイヤレス子機
●充電台付

↑AC



待受電力77.7%削減
当社WHS-1Hとの機種比

2.4型
カラー

※
約1秒1コマの
なめらかな映像
※従来品は約3秒に1コマ

※1 本製品は、DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)に準拠した日本国内向けの通信方式です。(一般社団法人電波産業会標準規格[ARIB STD-T101]準拠)



2.4型
カラー

モニター付ワイヤレス子機
WJ-4WD
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58957 0
●充電台付



2.4型
カラー

WJ-4WD

ワイヤレス子機の通達距離を延長します。



ワイヤレス中継器
WJW-R
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58968 6
●専用電源アダプター付



商品バリエーション

〈ワイヤレス子機なしセット〉



WK-24B
〈オープン価格〉

カメラ付玄関子機:WK-DAと
モニター付親機:WK-2ME-Tのセット
POSコード 49 68249 59938 8

ワイヤレス子機
増設可能

**パノラマ
ワイド** ほぼ真横まで見える超広角カメラ採用。
玄関先を幅広い角度で見渡せます。画像処理に
より両端のゆがみの少ない映像です。

**6画面
録画** 留守中に誰が来たのかわかるから安心。
一件あたり6画面、最大40件録画可能。録画面
はズームとワイドの組み合わせを選択できます。

(内線)
一斉呼
出 (内線)
個別呼
出 お部屋どうして自由にお話しできます。
親機から子機はもちろん、子機どうし
でも自由に呼出・通話できます。



※ハンズフリー音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音の大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
↑AC の機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。→AC の機器はAC100V電源プラグ式です。※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

テレビドアホン

WM-14A

ROCO ポータブル

最大設置台数

玄関

1

室内

4

シンプルのまま、もっと便利に、快適に。

HQI HQI認定商品

このマークはインターホン工業会(JIIA)が定めた機能、品質などに
認定品 合格したことを示すものです。(HQI=High Quality Interphone)



業界最薄23mmのスリム設計

モニター付親機は、ワイヤレス子機付3.5型画面テレビドアホンの中で業界最薄の奥行きを実現。シンプルかつスマートなスリム設計です。

モニター付親機

ワイヤレス子機付3.5型画面
テレビドアホンの中で

業界最薄 **23mm**

※突起部を除く※当社調べ(2018年9月現在)



エクステリアに調和 するシンプルデザイン

玄関子機は明るい色調や金属製のエクステリアにも調和するシャンパンシルバー・ヘアライン仕上げを採用。



モニター付 ワイヤレス子機

手で映像確認・通話が可能でモニター付ワイヤレス子機。使いたい場所に持ち運ぶことができます。



●ワイヤレス子機は、モニター付親機を中心として間に障害物がない場合、約100mの範囲内で使用できますが、周囲環境によっては、電波の届く範囲が短くなります。●モニター付親機の電源が入っていないとワイヤレス子機は使用できません。●ワイヤレス子機で表示される映像は、約1秒ごとに更新されて表示される静止画になります。●モニター付親機、ワイヤレス子機は、防滴タイプではありません。●ワイヤレス子機はモニター付親機から電波が届く範囲内で使用してください。

本機は、1,895.616~1,902.528MHzの全帯域を使用する無線設備です。本機には、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す左記のマークが表示されています。

どこにいても
キレイにつながる
ワイヤレス子機

お部屋どうして
自由に通話

- | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-----------|------------------|------------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| ワンタッチ
ズーム | 6画面
録画 | ワイヤ
レス | 逆光
補正 | 夜も
カラー | 3.5型
カラー | 玄関
モニター | ハンズ
フリー | 夜間
表示灯 |
| ファミリー
コール | プレス
トーク | 送話
表示灯 | (内線)
一斉
呼出 | (内線)
個別
呼出 | オプション
増設機
対応 | | | |
- ※親機のみ

2年間保証



WM-14A
〈オープン価格〉
カメラ付玄関子機-WM-DAと
モニター付親機-WM-1ME-T、
モニター付ワイヤレス子機(充電台付)
WM-1W各1台のセット

カメラ付玄関子機
POSコード 49 68249 59307 2



モニター付親機
●AC電源直結式



モニター付ワイヤレス子機
●充電台付

LED照明で
夜もカラー

※画面はイメージです

さらに
夜間はスピーカーから出る音量
を自動で小さく調節できます。

通信可能距離
親機まで見通し約100m
(1.9GHz周波数帯) ※1

2.4型
カラー

約1秒1コマの
なめらか映像
※従来品は約3秒に1コマ

待受電力60%削減
※WH-15Aとの機種比

映る範囲 (カメラ前50cm)

(ノーマル時) 約95cm

(ズーム時) 約55cm

カメラ角度「0°」設定時

2.4型
カラー

モニター付ワイヤレス子機
WM-1W
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 59329 4
●充電台付

2.4型
カラー

WM-1W

ワイヤレス子機の通達距離を延長します。

ワイヤレス中継器
WJW-R
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58968 6
●専用電源アダプター付

商品バリエーション

〈ワイヤレス子機なしセット〉

WM-14B
〈オープン価格〉
カメラ付玄関子機-WM-DAと
モニター付親機-WM-1ME-Tのセット
POSコード 49 68249 59318 8

玄関子機の取付角度を調整

カメラ角度左右調整台
JBW-D
本体希望小売価格
500円(税別)
POSコード 49 68249 51655 2

カメラ角度「0°」設定時

●カメラ付玄関子機の
映る範囲を左または
右に15°角度調整し
ます。

ワイヤレス子機
増設可能

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。

6画面録画 留守中に誰が来たのかわかるから安心。
来訪者の画像を一件あたり6画面、最大40件まで
自動で録画します。最大10件まで保護できます。

逆光補正 逆光も見やすく補正してしっかり確認。
逆光で映像が見にくい状態のときは、ボタン操
作をしなくても映像を見やすく補正します。

ワンタッチズーム 来訪者をズームアップして確認。
ワンタッチで約1.5倍に拡大してしっかり確認。
拡大位置は9種類から選べます。

自動録画で
留守中も安心

[補正前] [補正後]

ワンタッチズーム

※ハンズフリー音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音の大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
⚡AC の機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。→CF AC の機器はAC100V電源プラグ式です。※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

スマートフォン連動テレビドアホン

JH-24APB

ROCO ワイドスマホ

機内設置台数

玄関
2

室内
4

住宅内で、お手持ちのスマートフォン、タブレットがテレビドアホンになります。

HQI HQI認定商品

このマークはインターホン工業会(JIIA)が定めた機能、品質などに
認定品 合格したことを示すものです。(HQI=High Quality Interphone)



カメラ付玄関子機

2

JH-24APB

本体希望小売価格


76,800円(税別)

カメラ付玄関子機 JH-DBと
モニター付親機 JH-2MAP-T
各1台のセット

POSコード 49 68249 50348 4

LED照明とみやすさ補正で


夜もカラー



※画面はイメージです


さらに

夜間はスピーカーから出る音量を自動で小さく調節できます。



玄関子機を横から見た断面図

映る範囲(ワイド時)



カメラ付玄関子機

JH-DB

本体希望小売価格

24,000円(税別)

POSコード 49 68249 50359 0

または



カメラなし玄関子機

JH-D

本体希望小売価格

9,800円(税別)

POSコード 49 68249 57835 2

電気錠
対応

2か所

32ページ参照

住警器
対応

30ページ参照

住宅用火災警報器 または
コールボタンと連動できます。



住宅用火災警報器
(移報接点出力付)



住宅用火災警報器
(移報接点出力付)

コールボタン

QEW-BNW

本体希望小売価格

6,500円(税別)

POSコード 49 68249 01995 4

埋込型(1個用)

●防まつ型

●ノンロック式

(移報接点入力)

- 入力方式:無電圧メーク接点またはブレーク接点※
- 接点抵抗値:700Ω以下(メーク時)、3KΩ以上(ブレーク時)
- 検出確定時間:100msec以上
- 端子短絡電流:10mA以下
- 端子間電圧:DC20V以下(端子間開放時)

※移報接点出力側に極性がある場合KS(+), KE(-)の極性を合わせて接続のこと。

チャイム音で来訪者を知らせます。



ワイヤレス
呼出システム
IER-2
本体希望小売価格
1,800円(税別)
POSコード
49 68249 04994 4

または




ワイヤレス
呼出システム
FW-TR
(オープン価格)
POSコード
49 68249 27081 2
52ページ参照

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。

スマホ
連動

どこにいてもお手持ちのスマートフォンで来客応対

玄関子機からの呼び出しにスマートフォンでも応対することができます。映像※1を確認しながら通話※2ができるので安心。電気錠と連動していれば解錠操作も可能です。

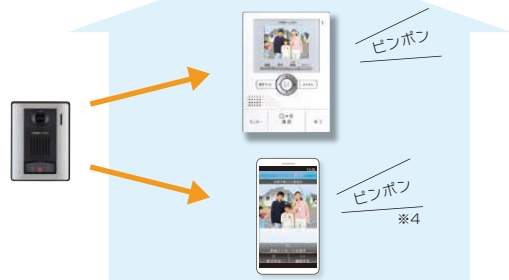

玄関先の様子をモニター

玄関先の様子が気になる時は映像※1で確認できます。



便利な内線通話

スマートフォンとテレビドアホン間で呼出・通話ができます。※3



※1:1コマ/秒の準動画。音声と映像はリップシンクしません。また、カメラ付玄関子機を2台接続する場合、スマートフォンまたはタブレットからの玄関モニターは玄関子機①のみとなります。※2:スマートフォンからはメッセージ選択による音声ガイドでの応対も可能。※3:スマートフォン同士の内線通話はできません。※4:iOSはインターホンアプリの画面が表示されていない場合、呼出音や警報音の鳴動および画面のポップアップ表示はされません。バナー等をタップしてご確認ください。

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
18 ACの機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。→ACの機器はAC100V電源プラグ式です。 ※モニター画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。



パナラ ワイド	ズーム 6画面	録画	みやす 補正	夜も カラー	3.5型 カラー	玄関 モニター	ハンズ フリー	夜間 表示灯
ファミ コール	プス トーク	送話 表示灯	(内線) 一呼出	分離 二世帯				
オプション	スマホ 連動	電気錠 対応	住警器 対応	コーポ 対応	電錠 対応	増設機 対応		

「どろろ」

2年間保証

3.5型
カラー

2

モニター付
増設親機
JH-2HD-T
本体希望小売価格
40,000円(税別)
POSコード 49 68249 57813 0
●AC電源直結式

または

モニターなし
増設親機
JH-2SD-T
本体希望小売価格
15,000円(税別)
POSコード 49 68249 57824 6
●AC電源直結式

↑AC

3.5型
カラー

2

JH-2HD-T

↑AC

または

JH-2SD-T

↑AC

3.5型
カラー

2


JH-2HD-T

↑AC

または

JH-2SD-T

↑AC

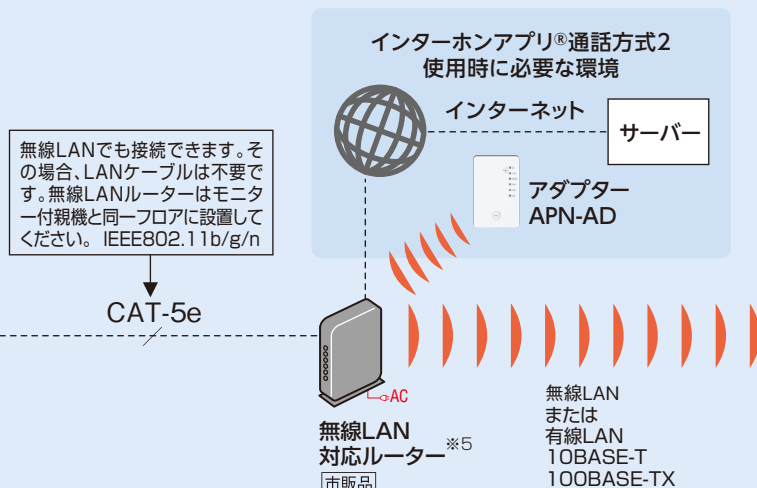

スマートフォンまたはタブレットなど ※5



※Android OSの場合の画面イメージ

最大8台まで登録可能 ※6

インターホンアプリ® (無料) をインストール



iOS
インターホンアプリ®
通話方式2 ※7



Android
インターホンアプリ®
通話方式

インストール

無線LANについて

- モニター付親機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備として、特定無線設備の工事設計認証を受けた通信機器を内蔵しております。従って、モニター付親機を使用するときに無線局の免許は必要ありません。また、モニター付親機は、日本国内でのみ使用できます。
- モニター付親機の通信機器は、電波法に基づく認証を受けていますので、以下の事項を行うと法律で罰せられることがあります。
 - * モニター付親機の通信機器を分解/改造すること。
 - * モニター付親機の通信機器に貼ってあるラベルを剥がすこと。
- モニター付親機には工事設計認証取得済みの無線アダプターが組み込まれています。モニター付親機は、2.4~2.4835GHzの全帯域を使用する通信機器を内蔵しております。移動体識別装置の帯域を回避可能で、変調方式は「DS-SS方式、OFDM方式」、与干渉距離は40mです。モニター付親機にはそれを示す右記のマークが貼付されています。



- ※5 インターホンアプリ®を使用するには、動作確認済みの無線LAN対応ルーターと、対応OSを搭載したスマートフォンまたはタブレットが必要です。
- ※6 iPhone・iPadなどのiOS端末を1台でも使用する場合は最大接続数は7台までです。
- ※7 インターホンアプリ®通話方式2を使用する場合は、無線LANルーターとインターネット回線の常時接続が必要です。また、外部サーバーとの通信のためアダプター(APN-AD)の設置が必要です。アダプター(APN-AD)はアプリダウンロード後の設定時にユーザー様ご自身で専用ホームページより無償で請求いただけます。

6画面録画 留守中に誰が来たのかわかるから安心です。
親機は一件あたり6画面、最大40件録画可能。録画画面はズームとワイドの組み合わせを選択できます。

パナラワイド ほぼ真横まで見える超広角カメラ採用。
玄関先を幅広い角度で見渡せます。画像処理により両端のゆがみの少ない映像です。

住警器対応 警報をスマートフォンでも受信できます。
モニター付親機に接続された住宅用火災警報器やコールボタンからの警報を受信できます。

●ズーム3画面+ワイド3画面

①ズーム ②ズーム ③ズーム

④ワイド ⑤ワイド ⑥ワイド

※ズーム6画面またはワイド6画面も設定できます。

パナラワイドの撮像エリア

従来の撮像エリア

従来の約2倍 業界最高水準の左右画角

住宅用火災警報器

通知音鳴動

おのろろ

送話表示灯点滅

おのろろ

おのろろ

※住宅用火災警報器のかわりにコールボタンなども接続できます。モニター付親機、増設親機は消防設備ではありません。※iOSはインターホンアプリの画面が表示されていない場合、呼出音や警報音の鳴動および画面のポップアップ表示はされません。バナー等をタップしてご確認ください。

テレビドアホン

JRS-1AE-T

ROCO ワイド録画

最大設置台数

玄関

1

室内

2

業界最薄。玄関先がほぼ真横まで見えるパノラマワイド。

パノラマワイド スムーズ6画面録画 みやすさ補正 夜もカラー 3.5型カラー 玄関モニター ハンズフリー 夜間表示灯 ファミリーコール プレストーク 送話表示灯 (内線) 一斉呼出

オプション

住警器対応 コーベル対応 増設機対応

—どちらか選択—

HQI HQI認定商品
このマークはインターホン工業会(JIIA)が定めた機能、品質などに
認定品 合格したことを示すものです。(HQI=High Quality Interphone)

2年間保証



カメラ付玄関子機

JRS-1AE-T
(オープン価格)

カメラ付玄関子機-JR-DAと
モニター付親機-JR-1ME-T
各1台のセット

POSコード 49 68249 55769 2

映り込みを防ぐ
カバーレス
レンズ採用

光の乱反射や結露の原因と
なるレンズのカバーを取り
去りました。

玄関子機を横から見た断面図

超広角カメラ搭載

映る範囲(ワイド時)

約170°

LED照明とみやすさ補正で

夜もカラー

※画面はイメージです

さらに

夜間はスピーカーから
出る音量を自動で
小さく調節できます。

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合致です。

奥行22mmのスリムな薄型デザイン。

親機はスリムな薄型設計。業界最薄の22mmで、さまざま
なインテリアに調和します。

6画面
録画

留守中は「自動録画」で安心&モニター付子機でも「手動録画」。
一件あたり6画面、最大40件まで自動録画。※1
親機・子機それぞれで手動録画も可能です。

パノラマ
ワイド


ほぼ真横まで見える超広角カメラ採用。
玄関先を幅広い角度で見渡せます。画像処理に
より両端のゆがみの少ない映像です。



3.5型画面の
テレビドアホンの中で
業界最薄
奥行22mm

※突起部を除く※当社調べ(2018年9月現在)

●ズーム3画面+ワイド3画面

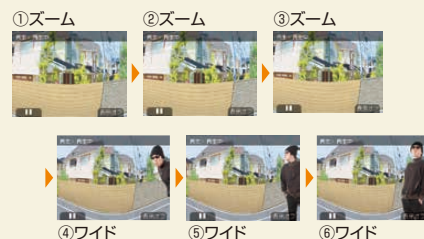

※ズーム6画面またはワイド6画面も設定できます。

※1:モニター付子機では自動録画はできません。



※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話とどれたり、音声応答のしづらい場合があります。
↑ACの機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。※モニターのハメコミ画面は機能表現するための画面で実際の映りとは異なります。

テレビドアホン JS-12E

最大設置台数

玄関
1

室内
2

(内線通話不可)



2019年
6月発売

録画もできるシンプルテレビドアホン。

ワンタッチズーム 1画面録画 夜もカラー 3.5型カラー 玄関モニター ハンズフリー 夜間表示灯 プラストーク 送話表示灯

オプション
増設機対応

2年間保証



カメラ付玄関子機

JS-12E
(オープン価格)

カメラ付玄関子機・JS-DAと
モニター付親機・JS-1ME-T
各1台のセット

POSコード 49 68249 53426 6



※画面はイメージです



モニター付親機
●AC電源直結式

3.5型
カラー

AC

モニターを増設できます。



3.5型
カラー

AC

モニター付子機

JS-1H-T
(オープン価格)


POSコード 49 68249 53449 5

●AC電源直結式

※室内間の呼出・通話はできません。

●モニター付子機を増設する場合

送り配線方式のため、
施工が簡単になりました。



映る範囲(カメラ前50cm)

(ノーマル時)



約95cm

(ズーム時)



約55cm

約35cm

カメラ角度「0」設定時

玄関子機の取付角度を調整



カメラ角度左右調整台

JBW-D
本体希望小売価格
500円(税別)

POSコード 49 68249 51655 2



●カメラ付玄関子機の
映る範囲を左または
右に15°角度調整し
ます。

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。

チャイム音で来訪者を知らせます。



または



呼出音増設スピーカー

IER-2

本体希望小売価格

1,800円(税別)

POSコード 49 68249 04994 4

ワイヤレス呼出システム

FW-TR

(オープン価格)

POSコード 49 68249 27081 2

52ページ参照

カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能。
従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。


1画面
録画機能

呼出直後の自動録画のほか、呼出中や通話中、モニ
ター中に録画ボタンを押して手動録画ができます。



カメラ角度調節レバーは、
本体裏側にあります。

※角度の調整は玄関子機の
背面からのみとなります。



角度調節
レバー

- 1 正面向き
- 2 下向き 最大7° [1段階]
- 3 上向き 最大15° [2段階]
- 4 左向き 最大15° [2段階]
- 5 右向き 最大15° [2段階]
- 6 左斜め上向き [1段階]※
- 7 右斜め上向き [1段階]※

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定する
と映像がひずむことがあります。



ROCO 録画



AC

JQ-12E
(オープン価格)

カメラ付玄関子機・JQ-DAと
モニター付親機・JS-1ME-T各1台のセット

POSコード 49 68249 58236 6

※ハンズフリー：音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音の大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。

↑ACの機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。※発売前商品のため、仕様・デザイン等は予告なく変更する場合があります。

テレビドアホン JS-12

最大設置台数

玄関
1

室内
2
(内線通話不可)



2019年
6月発売

シンプルデザインのテレビドアホン。

夜もカラー 3.5型 カラー 玄関 モニター ハンズ フリー 夜間 表示灯 プラス トーク 送話 表示灯

オプション
増設機
対応

2年間保証



カメラ付玄関子機

JS-12 (オープン価格)

カメラ付玄関子機JS-DAと
モニター付親機JS-1M-T
各1台のセット

POSコード 49 68249 53407 5



※画面はイメージです



モニター付親機
●AC電源直結式

モニターを増設できます。




モニター付子機
JS-1H-T
(オープン価格)
POSコード 49 68249 53449 5
●AC電源直結式

※室内間の呼出・通話はできません。


●モニター付子機を増設する場合

送り配線方式のため、
施工が簡単になりました。



玄関子機の取付角度を調整

カメラ角度左右調整台
JBW-D
本体希望小売価格
500円(税別)
POSコード 49 68249 51655 2



※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。

チャイム音で来訪者を知らせます。



または



呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,800円(税別)
POSコード 49 68249 04994 4

ワイヤレス呼出システム
FW-TR
(オープン価格)
POSコード 49 68249 27081 2
52ページ参照

カメラレンズ角度が上・下・左・右・斜めに調整可能。
従来品に比べ、角度調整ができる範囲が広がりました。


シンプルデザイン

スピーカースリットを本体底面に配置し、外観の美しさに
こだわりました。



カメラ角度調節レバーは、
本体裏側にあります。

※角度の調整は玄関子機の
背面からのみとなります。



角度調節
レバー

- 1 正面向き
- 2 下向き 最大7° [1段階]
- 3 上向き 最大15° [2段階]
- 4 左向き 最大15° [2段階]
- 5 右向き 最大15° [2段階]
- 6 左斜め上向き [1段階]※
- 7 右斜め上向き [1段階]※

※「左斜め上向き」または「右斜め上向き」に設定する
と映像がひずむことがあります。



本体底面

ROCO



JQ-12 (オープン価格)

カメラ付玄関子機JQ-DAと
モニター付親機JQ-1M-T各1台のセット

POSコード 49 68249 58388 2

※ハンズフリー：音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
↑AC の機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。※モニターのハメコミ画面は機能を表するための画面で実際の映りとは異なります。※発売前商品のため、仕様デザイン等は予告なく変更する場合があります。

セキュリティテレビドアホン VH-KDCPA-B + QH-6KVRT

QH 録画 2・2

最大設置台数

玄関 2 室内 2



社会貢献賞

録画機能内蔵。各種セキュリティセンサー接続可能。

6画面録画 非常ボタン 通知表示灯 逆光補正 夜間カラー 3.5型カラー 玄関モニター ハンズフリー 夜間表示灯 プレストーク 送話表示灯 (内線) 一斉呼出

HQD JIA-007

HQD認定商品
このマークはインターホン工業会(JIA)が定めた機能、品質などに合格したことを示すものです。(HQD=High Quality Doorphone)

2年間保証



カメラ付玄関子機
VH-KDCPA-B
本体希望小売価格
36,500円(税別)
POSコード49 68249 48332 8



警報表示灯
点滅時




玄関子機
IF-DA
本体希望小売価格
4,000円(税別)
POSコード49 68249 33615 0

51ページ参照

※2台目の玄関子機はカメラ無しのための接続となります。



映る範囲(カメラ前50cm)



カメラ角度左右調整台
JBW-D
本体希望小売価格500円(税別)
POSコード49 68249 51655 2

●カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に15°角度調整します。



夜もカラー
※画面はイメージです
※夜間LED照明はありませんが
夜でもカラーで確認できます



モニター付セキュリティ親機
QH-6KVRT
本体希望小売価格
103,000円(税別)
POSコード49 68249 42840 4
●録画機能内蔵
●AC電源直結式

3.5型
カラー

FCPEV-2Pr



モニターなし増設親機
VH-RS
本体希望小売価格
40,000円(税別)
POSコード49 68249 49090 6
●AC電源直結式

警報音を鳴らせます。



補助音響装置
ICR-1
本体希望小売価格
1,800円(税別)
POSコード49 68249 04972 2

チャイム音で来訪者を知らせます。



ワイヤレス呼出システム
FW-TR
(オープン価格)
POSコード49 68249 27081 2
52ページ参照

カメラ付玄関子機バリエーション

【埋込型】3個用スイッチボックスが必要です。
玄関や門に合わせてカラーパネルを
お選びいただけます。



カメラ付玄関子機
VH-KDDPA-N
本体希望小売価格
50,000円(税別)
POSコード49 68249 48343 4
+
玄関子機用カラーパネル
JBW-P-S
(オープン価格)
(色調:シルバー)
POSコード
49 68249 53112 8

他のカラーパネル
組み合わせ例



ブラック

各種センサー
対応

火災やガス漏れなどを知らせます。



定温式スポット型感知器
DFG-TW60L
●防水型
※ホーチキ(株)製
(市販品)



差動式スポット型感知器
DSC-2RL-A
※ホーチキ(株)製
(市販品)



ガス・CO警報器
AXW-815G
本体希望小売価格
12,000円(税別)
POSコード49 68249 25472 0
●都市ガス用
●不完全燃焼警報機能付
●取付ベース必要



取付ベース
SH5900(ソリッドベースA)
本体希望小売価格
700円(税別)
※パナソニック(株)製



コールボタン
QEW-BW
本体希望小売価格
6,500円(税別)
POSコード49 68249 01984 8
埋込型(1個用)
●防まつ型
●呼出確認灯付

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合成です。

各種センサー
対応

各種センサーを接続できます。
火災感知器、ガス警報器などが動くと警報アイ
コンと音声警報で室内と玄関に知らせます。



6画面
録画

留守中に誰が来たのかわかるから安心。
留守中でも来訪者を自動録画。一件ごとに6画面
連続録画(1秒間隔)、最大40件録画できます。



非常
ボタン

ボタンを押して非常を知らせます。
非常事態が発生したときに押して室内と玄関に
非常を知らせます。



※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機:玄関子機周囲の音が大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
↑ACの機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

テレビドアホン

JHS-1AEK-TB

JH 非常 1・2

最大設置台数

玄関

1

室内

2

非常事態を玄関、室内に知らせます。

パナマ ワイド	ズーム &パンチルト	6画面 録画	非常 ボタン	通知 表示灯	みやす 補正	夜も カラー	3.5型 カラー	玄関 モニター	ハンズ フリー	夜間 表示灯	ファミ ーコ ール	プレ スト ーク
送話 表示灯	(内線) 一斉 呼出	移報 出力	オプション 住警器 対応	コベル 対応	増設機 対応							

HQI HQI認定商品
このマークはインターホン工業会(JIIA)が定めた機能、品質などに
認定品 合格したことを示すものです。(HQI=High Quality Interphone)

2年間保証



カメラ付玄関子機

JHS-1AEK-TB
本体希望小売価格
63,800円(税別)
カメラ付玄関子機・JH-DBKと
モニター付親機・JH-1MEK-T
各1台のセット
POSコード 49 68249 58609 8



モニター付親機
●非常ボタン付
●AC電源直結式



モニター付増設親機
JH-1H-T
(オープン価格)
POSコード 49 68249 56597 0
●AC電源直結式

3.5型
カラー

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

AC

映り込みを防ぐ
カバーレス
レンズ採用

光の乱反射や結露の原因と
なるレンズのカバーを取り
去りました。

玄関子機を横から見た断面図

超広角カメラ搭載

映る範囲(ワイド時)

約170°

LED照明とみやすさ補正で

夜もカラー

※画面はイメージです

住警器
対応

30ページ参照

住宅用火災警報器 または
非常ボタンと連動できます。



住宅用火災警報器
(移報接点出力付)




非常ボタン
(プレート別)
JEC-B-119
(市販品)
埋込型(1個用)
※神保電器株式会社

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯はハメコミ合致です。

非常
ボタン 親機の非常ボタンを押して玄関、
室内に非常を知らせます。

パナマ
ワイド ほぼ真横まで見える超広角カメラ採用。
玄関先を幅広い角度で見渡せます。画像処理により
両端のゆがみの少ない映像です。

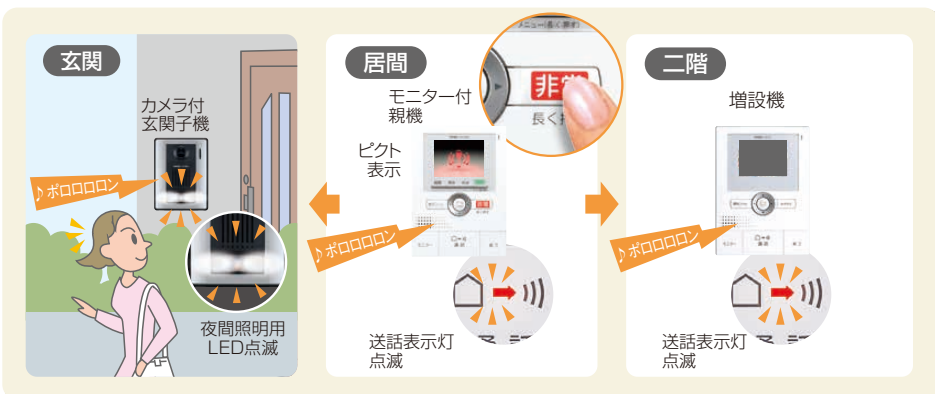

※ハンズフリー：音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音の大きいときは、通話がとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
ACの機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

受話器式テレビドアホン

KCS-1AR

KC1-1

最大設置台数

玄関 1 室内 1

ご高齢者にも話やすく聞きやすい受話器式

カメラが動く 夜もカラー 4型カラー 玄関モニター 受話器 夜間表示灯 ファミリーコール
オプション 聴覚障害者対応

2年間保証



カメラ付玄関子機
※サインポストに付きません

KCS-1AR

本体希望小売価格
74,800円(税別)
カメラ付玄関子機:KC-DARと
モニター付親機:KC-1MR
各1台のセット

POSコード 49 68249 46983 4



※画面はイメージです



4型
カラー

モニター付親機
●AC電源プラグ式

モニターの明るさ
ボリューム
(本体下部)

※モニター画面、玄関子機の夜間表示灯は
ハメコミ合成です。

カメラを動かして映る範囲



玄関子機の取付角度を調整



カメラ角度左右調整台

KAW-D

本体希望小売価格 **1,200円(税別)**
POSコード 49 68249 46961 2
●カメラ付玄関子機の映る範囲を左または
右に30°角度調整します。

チャイム音で来訪者を知らせます。

呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,800円(税別)
POSコード 49 68249 04994 4

または

ワイヤレス呼出システム
FW-TR
(オープン価格)
POSコード 49 68249 27081 2
52ページ参照

受話器

話やすく聞きやすい受話器式。
受話器を耳に当てて話せるので聞きやすく相手と同時に話しかけても通話がとぎれません。

上下に

カメラが動く

玄関子機のカメラを上下に動かせます。
来訪者の顔を画面の真ん中で確認。誰が来たのかはつきり確認できるから安心です。

①顔が見えないとき ②親機のリモコンボタンで ③真ん中へ動かします。



リモコンカメラ



玄関モニター

玄関先の様子をこっそり確認。
玄関先を映像と音でチェック。室内の音は外に漏れません。夜間は内部照明が点灯し不審者を威嚇できます。



ガサゴン

玄関モニターボタン

※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

ワイヤレステレビドアホン WL-11

最大設置台数

玄関 1 室内 1

配線工事不要で取り替えかんたん。
洗練されたデザインのワイヤレステレビドアホン登場。

ワイド パンチルト 3画面録画 ワイヤレス みやすさ補正 夜もカラー 2.4型カラー 玄関モニター ハンズフリー プラストーク 送話表示 ※1

HQI HQI認定商品
このマークはインターホン工業会(JIIA)が定めた機能、品質などに
認定品 合格したことを示すものです。(HQI=High Quality Interphone)

※1 プレストーク通話時のみ。

2年間保証



カメラ付ワイヤレス玄関子機
●単3形電池x6本(別売)



通信可能距離 親機まで見通し約100m
(1.9GHz周波数帯)※2

WL-11 (オープン価格)

カメラ付ワイヤレス玄関子機・WL-DA、
モニター付ワイヤレス親機(充電台付)・
WL-1 ME、各1台のセット(電池別売)

POSコード 49 68249 28222 8




2.4型
カラー

約1~2秒1コマの
なめらか映像



モニター付ワイヤレス親機
●充電台付

LED照明とみやすさ補正で



※画面はイメージです


ヘアライン仕上げ

※2 本製品は、DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)に準拠した日本国内向けの通信方式です。(一般社団法人電波産業会標準規格[ARIB STD-T101]準拠)



※モニター画面は/ハメコミ合成です。

映る範囲(カメラ前50cm)

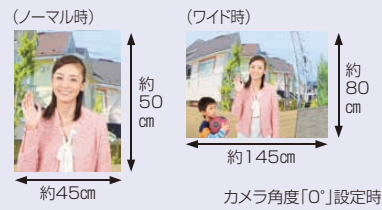

電池長持ち 最大寿命24か月。*3*4

カメラ付ワイヤレス玄関子機の電池寿命は、最大24か月。
長寿命のため取り換えの手間が少なく、経済的です。


ワイド

ワイド画面で玄関周りの様子をしっかり確認。
ノーマル画面からワイド画面への切り替えが可能。左右画角
約110°の広角カメラで、玄関先を広く見渡すことができます。

高級感を追求したデザイン。

玄関子機は高級感のあるヘアライン仕上げ。どんな外構にもマッチします。親機
はホワイトとシルバーのツートンカラー。手に心地よくフィットする形状です。

単3形電池 × 6本(別売)
最大 **24**か月



電池残量が少なくなるとメニュー画面にメッセージ表示&お知らせ表示灯赤点滅。



(推奨電池:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上)
(「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定した場合)

ノーマル画面



ワイド画面



※3 右記の条件下での数値です。○周囲温度が20℃、1日3回、推奨電池:容量 2500mAh以上のニッケル水素電池(適合電池 例:パナソニック製 充電式エボルタ ハイエンドモデル、パナソニック製 エネループ ハイエンドモデル)の使用 ○「玄関モニター設定」を「玄関モニターなし」に設定した場合(上記の条件下で「玄関モニター設定」を「玄関モニターあり」に設定した場合は約6か月)

※4 容量2500mAh未満のニッケル水素電池やアルカリ乾電池、リチウム乾電池などを使用する場合は電池の寿命が短くなる場合があります。その場合は電池の保証温度・湿度を守ってご使用ください。リチウム乾電池を使用する場合は、製品の破損防止のため、公称電圧1.5V以下のものをご使用ください。


●カメラ付ワイヤレス玄関子機は、モニター付ワイヤレス親機との間に障害物がない場合、約100mの範囲内で使用できますが、周囲環境によっては、電波の届く範囲が短くなります。●モニター付ワイヤレス親機で表示される映像は、1~2秒ごとに更新されて表示される静止画になります。●モニター付ワイヤレス親機は、防滴タイプではありません。●モニター付ワイヤレス親機はカメラ付ワイヤレス玄関子機から電波が届く範囲内で使用してください。

1.9-D 本機は、1.895.616~1.902.528MHzの帯域を使用する無線設備です。本機には、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時刻多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す左記のマークが表示されています。

※モニターのパネル画面は機能を表示するための画面で実際の映りとは異なります。※「エボルタ」は、パナソニック(株)の登録商標です。※「エネループ」は、パナソニックグループの登録商標です。

分離二世帯 分離二世帯

同一建物内で、生活空間を分離させた住宅をいい、玄関やキッチン、浴室など生活パターンに応じ別々にする場合などがあります。

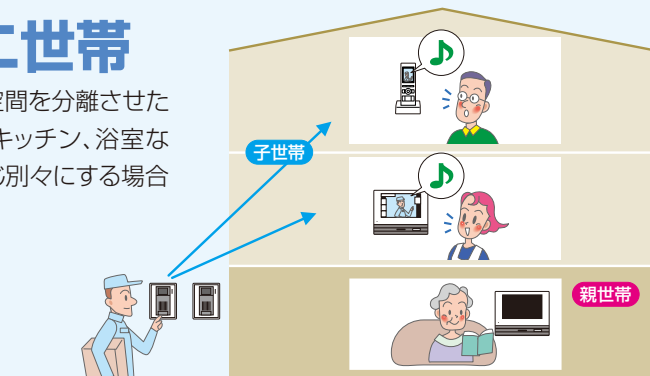


対応システム

WJ-45..... 7ページ
JH-24APB^{※1}..... 18ページ

※1.モニター付親機では、呼出規制した玄関子機からの呼び出しがあった場合、呼出音は鳴りませんが映像は映ります。


WJ-45 設置例

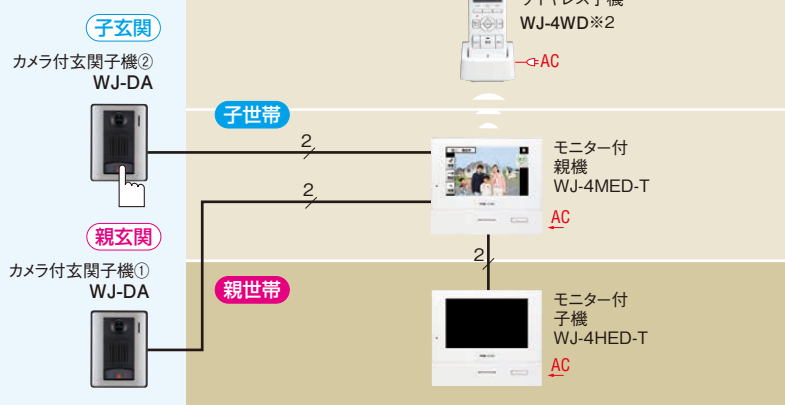

※2.モニター付ワイヤレス子機ではモニター付子機に録画された画像は再生できません。

独立二世帯 独立二世帯


同一敷地内で生活空間を全く別にした住宅をいい、玄関やキッチン、浴室などが各世帯で独立した建物です。

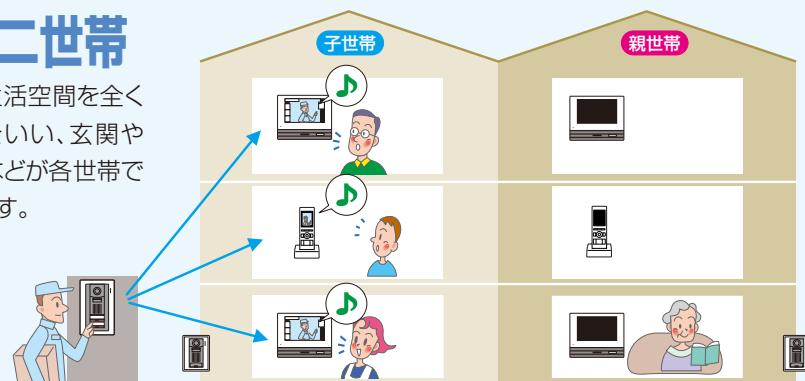

対応システム

WJ-45..... 7ページ

WJ-45 設置例

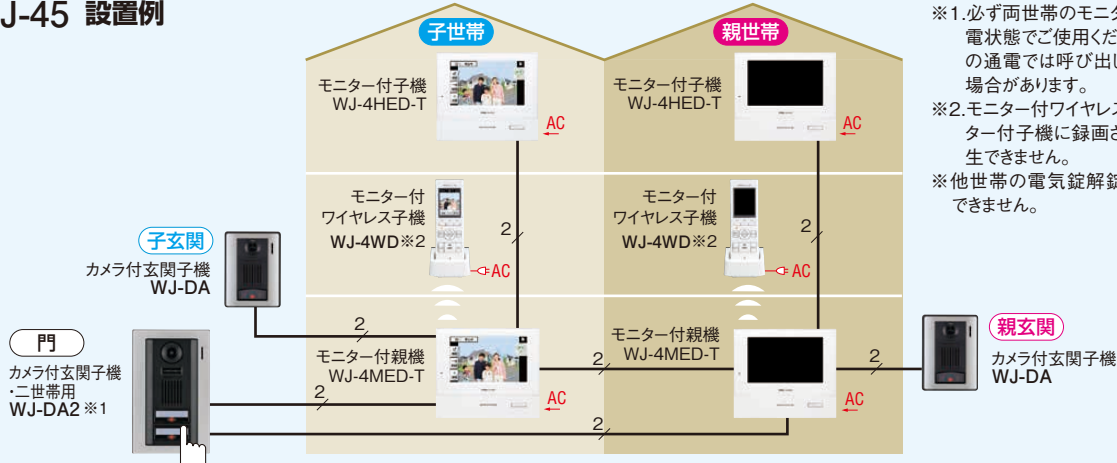

※1.必ず両世帯のモニター付親機を通電状態でご使用ください。一方のみの通電では呼び出しが動作しない場合があります。

※2.モニター付ワイヤレス子機ではモニター付子機に録画された画像は再生できません。

※他世帯の電気錠解錠、録画再生はできません。

JBモニターシステム

最大設置台数

カメラ付玄関子機
1
モニター
3

2年間保証

夜も
カラー

4型
カラー

玄関
モニター



カメラ付玄関子機
JB-DAP
〈オープン価格〉
●警報表示灯付
POSコード49 68249 53082 4



カメラ付玄関子機
JB-DA
本体希望小売価格
24,000円(税別)
POSコード49 68249 51644 6



※画面はイメージです



※モニター画面はハメコミ合成です。



セキュリティドアホン1-1・1 (49ページ)との組み合わせ例



システム組み合わせ一覧

設置台数	機能	システム	系統図例
玄関 カメラ 1 台まで	室内 モニター 1 台まで 非常ボタン	セキュリティドアホン1-1・1 (49ページ)との組み合わせ例	JB-DAP 4 JB-MU 2 非常ボタン
カメラ 1 台まで	モニター 1 台まで 非常ボタン ガス検知 対応	セキュリティドアホン2-1・1 (49ページ)との組み合わせ例	JB-DAP 4 JB-MU 2 非常ボタン
カメラ 1 台まで + (カメラなし 2台まで)	モニター 3 台まで + (モニターなし 3台まで)	ワンタッチドアホン3-6 (49ページ)との組み合わせ例	JB-DA 2 JB-MU 2 JB-HU 2 JB-HU 2

この他にコミュニケーションホン(58ページ)と組み合わせ可能です。

↑AC の機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。※モニターのハメコミ画面は機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

カメラ付玄関子機

夜も
カラー

〈露出型〉

(1個用スイッチボックス対応)



パナマ
ワイド

カメラ付玄関子機
WP-DA
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 54458 6

※WP-24シリーズ専用



パナマ
ワイド

カメラ付玄関子機
WJ-DA
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58924 2

※WJ-45専用



パナマ
ワイド

カメラ付玄関子機
WK-DA
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 59983 8

※WK-24専用



パナマ
ワイド

カメラ付玄関子機
JH-DB
本体希望小売価格
24,000円(税別)
POSコード 49 68249 50359 0

※JH-24APB専用



カメラ付玄関子機
JB-DAP
〈オープン価格〉
●警報表示灯付
POSコード 49 68249 53082 4

※JBモニターシステム専用

〈露出・埋込両用型〉

(1個用スイッチボックスまたは3個用スイッチボックスに対応)



パナマ
ワイド

カメラ付玄関子機
WP-EA
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 54467 8


※WP-24シリーズ専用

〈埋込型〉

(3個用スイッチボックスが必要)




カメラ付玄関子機
JB-DBP-N
〈オープン価格〉
●警報表示灯付
POSコード 49 68249 53093 0
+
玄関子機用カラーパネル
JBW-P-S
〈オープン価格〉
(色調:シルバー)
POSコード 49 68249 53112 8
※JBモニターシステム用



JB-DBP-N JBW-P-S



カメラ付玄関子機
JB-DBP-N
〈オープン価格〉
●警報表示灯付
POSコード 49 68249 53093 0
+
玄関子機用カラーパネル
JBW-P-K
〈オープン価格〉
(色調:ブラック)
POSコード 49 68249 53189 0
※JBモニターシステム用



JB-DBP-N JBW-P-K

〈独立二世帯システム専用〉

(1個用スイッチボックス対応)



独立
二世帯
パナマ
ワイド

カメラ付玄関子機
・二世帯用
WJ-DA2
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 58935 8


※WJ-45専用

カメラ角度左右調整台

左または右に30°調整します。



KAW-D
本体希望小売価格
1,200円(税別)
POSコード 49 68249 46961 2



適合テレビドアホン


- WM-14A※1
- JS-12※1
- VH-KDCPA-B
- JB-DAP※1
- WM-14B※1
- JQ-12E※1
- KCS-1AR※1
- JB-DA※1
- JS-12E※1
- JQ-12※1

※1寸法・色調が異なりますが取付できます。※2玄関子機取付面の4か所の取付ガイド(突起)をカットしてから取り付けてください。

右または左に15°調整します。



JBW-D
本体希望小売価格
500円(税別)
POSコード 49 68249 51655 2



適合テレビドアホン

- WM-14A※1※2
- JS-12※1※2
- VH-KDCPA-B
- JB-DAP※1
- WM-14B※1※2
- JQ-12E※1※2
- KCS-1AR※1
- JB-DA※1
- JS-12E※1※2
- JQ-12※1※2

リレーボックス




リレーボックス
ATW-R
本体希望小売価格
6,200円(税別)

増設ブザー(市販品)、回転灯(市販品)を取り付ける場合に必要となります。
※ドアホン呼出音、室内呼出音(音声)と連動します。

適合テレビドアホン、インターホン

- 〈切替スイッチB側〉
- IE-8MD
 - IE-8HD
 - AT-216
 - AT-206

接続図例 商品によって端子名は異なります。—C— AC100V

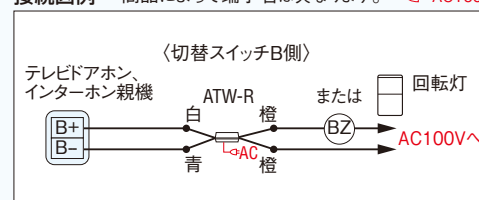

—C— ACの機器はAC100V電源プラグ式です。

他社製住宅用火災警報器のご紹介

ホーチキ



SS-2LTH
●煙式
●電池式
※ホーチキ(株)製
[市販品]



SS-FLH
●熱式
●電池式
※ホーチキ(株)製
[市販品]

ニッタン



KRH-1BS
●煙式
●電池式
※ニッタン(株)製
[市販品]



CRH-1BS
●熱式
●電池式
※ニッタン(株)製
[市販品]

能美防災




FSKJ222-S-N
●煙式
●電池式
※能美防災(株)製
[市販品]




FSLJ012-S-N
●熱式
●電池式
※能美防災(株)製
[市販品]

テレビドアホンと連動して火災発生を知らせます。(移報接点付のみ)

●WJ-45

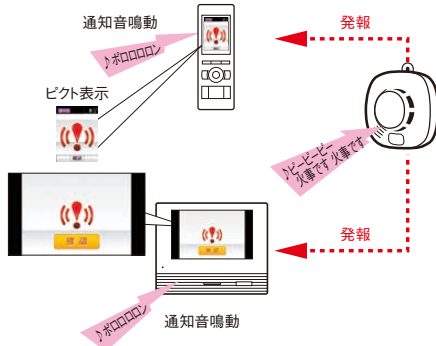

●JH-24APB



適合テレビドアホン

- WJ-45
- WP-24シリーズ
- JH-24APB
- JRS-1AE-T
- JHS-1AEK-TB

※iOSの場合ホーム画面やスマートフォンのロック中では呼び音や警報音の鳴動および画面のポップアップ表示はされません。パナー等をタップしてご確認ください。

※この警報器は煙または熱を感知して動作するものです。火災を防止する装置ではありません。※住宅用火災警報器同士の連動(移報)はできません。

消防法改正により住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

平成18年6月1日施行

住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務づけられています。(新築住宅のほか、各市町村条例により既設住宅への設置が必要です。)

(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)

●設置基準

- 以下の設置基準は平成16年10月27日公布・政令第324号・政令第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号で示された基準です。
- 設置基準の詳細は市町村条例によって定められます。住宅用火災警報器を設置するときは、必ず市町村所轄の消防署にご確認ください。

例:東京都の設置基準

設置場所……………各居室、階段、台所
警報器の種類……………煙式
取付場所……………天井面

●設置対象となる住宅

- 戸建住宅・店舗併用住宅(住宅部分)
- 共同住宅(消防法令や特例基準により自動火災報知設備の設置が義務づけられなかった建物)


●設置義務が適用されない住宅(総務省消防庁通知:平成16年12月15日・消防安第228号より)

注)住宅用火災警報器等の設置を適用除外とする場合は、事前に所轄の消防署にご確認ください。

- ①市町村の助成事業等により、既に住宅用火災警報器と概ね同等の性能を有する住警器等、またはこれに類する機器が設置されている場合(寝室に設置されている場合に限る。)
- ②消防法の規制により、「自動火災報知設備」「共同住宅用スプリンクラー設備」が設置されている場合。


●取付位置

天井の場合




火災警報器の中心を壁から60cm以上離して取り付けます。

壁面の場合




天井から15～50cm以内に火災警報器の中心がくるように取り付けます。

はりなどがある場合



火災警報器の中心をはりから60cm以上離して取り付けます。

エアコンなどの吹き出し口付近の場合



換気扇やエアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離して取り付けます。

センサーライトカメラ

2年間保証

センサーカメラ
対応

●WJ-45専用



センサーライトカメラ
WJW-LC-T
(オープン価格)
POSコード 49 68249 58946 4
●AC電源直結式

検知精度を高めるトリプルセンサー。

人物検知

撮影範囲内の動きの変化を検知する人物検知は、人以外のものに反応しにくい独自の画像処理技術により誤検知を低減します。



画像処理による人物検知

検知したくない一般道の部分をマスキング(ピンク色部分)



親機画面で検知エリアを制限(エリアマスキング)することにより検知精度をさらに高めます。

※外部センサー(市販)の接続も可能

2つのパッシブセンサー

赤外線で温度変化を検知するパッシブセンサーを2つ搭載することにより、虫や小動物などの誤検知を低減し、検知の精度を高めました。



小動物や虫などの誤検知を低減



人物は検知



2つのパッシブセンサー

常夜灯モードでセキュリティ強化



常夜灯モード

常夜灯モードを設定すれば、暗くなると照明が点灯し、夜間のセキュリティを強化します。

取付上のご注意


センサーを正しく動作させるために次の場所への設置は避けてください。



狭い道路などで、真正面から人物が近づいてくるような場所




検知範囲またはカメラ画角が遮られるような場所



蛍光灯に接近している、または強力な照明が直接向けられている



振動や衝撃の影響を受ける不安定な場所




風で動くような植木、洗濯物などがある場所


仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	待受時7.2W 最大8.0W
ライト	白色LED
カメラ	1/3型カラー/白黒CCD
有効画素数	約52万画素
最低被写体照度	0ルクス
センサー検知方式	パッシブインフラレッド方式/人物検知
センサー感度切替	低・中・高
保護構造	防塵・防まつ型(JIS C 0920 IP54相当)
質量	約1.3kg

可動範囲

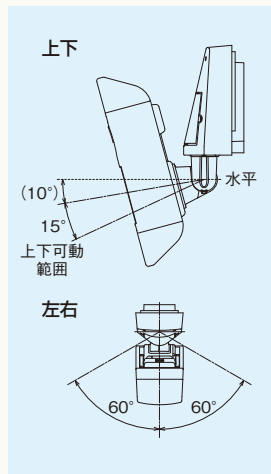


検知エリアとカメラ画角

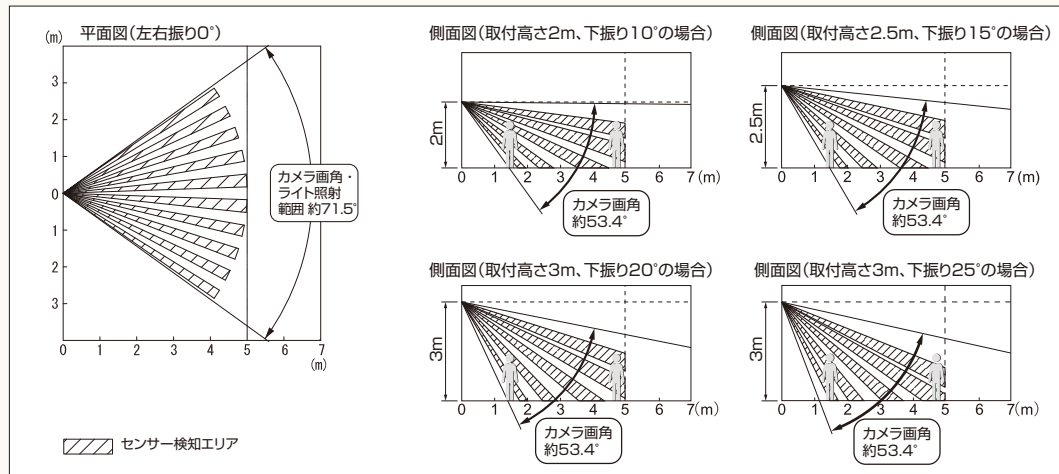

●まちがった調整をすると必要以上に遠方の人を検知したり、記録画像に顔が写らない可能性があります。 ●周囲温度・環境により、検知距離が変わることがあります。
↑ACの機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。


「電気錠付玄関ドア、門扉」専用。うっかり施錠忘れを解消!

テレビドアホン+電気錠で
防犯効果さらにアップ。

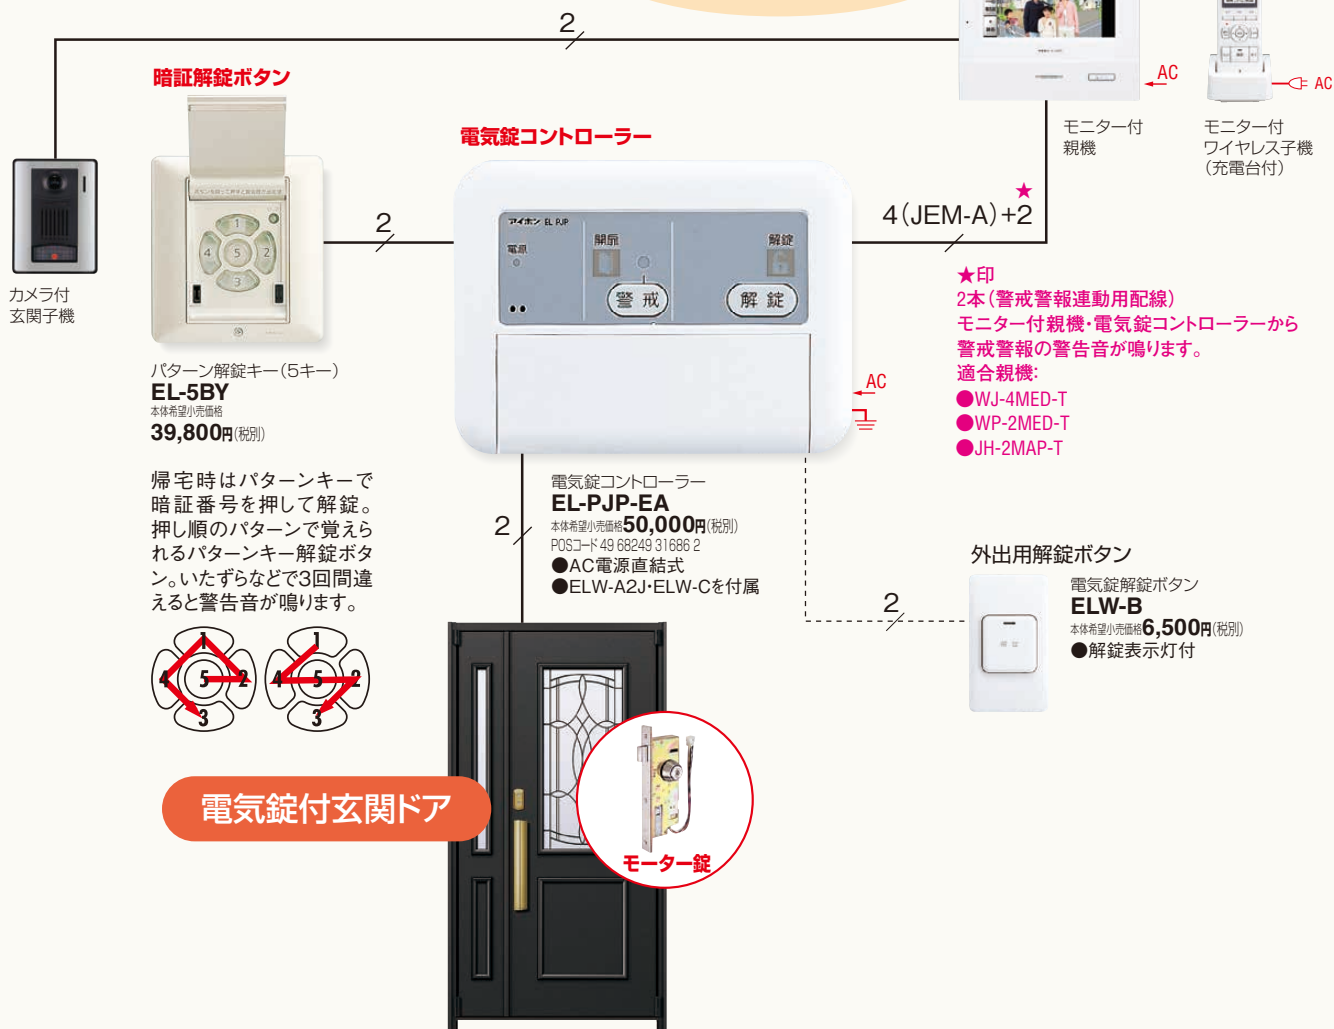

自動施錠

オートロックの電気錠システムは、ドアが閉まれば「自動施錠」。



カンタン解錠

帰宅時は家族が自分でカンタン解錠。お留守番が解錠のためにわざわざ玄関まで行く必要がありません。



警戒警報

ピッキング等があると、モニター付親機・電気錠コントローラーから警告音が鳴ります。



適合電気錠※1

美和ロック(株)製

モーター錠	AL3M AFF
瞬時通電錠	ALA ANS AUS
通電時解錠	AST※9※10 AUT※7

(株)ユーシン・ショウワ製※4

モーター式施錠	EMX-38	EMX-51
瞬時通電施錠	ECH-107H	ECLH-107H EAL-107H
通電時解錠	ECH-103FA EDM-106A-A	ECLH-103FA EDM-103-A EDM-106B-A

(株)ゴール製

モーター錠	EM※2 EMSX※2 EMV EMVSX EV EVD PXE PXKE
瞬時通電錠	SXE※2 SXES※2 SXEV
通電時解錠	EXS※3 EZS※3

(資)堀商店製

モーター錠	3452
瞬時通電錠	6211※5※7 6221※5※7 3116※5※7※8※10
通電時解錠	6210※6※7 6220※6※7 3106※6※7※8※10 8100※6※7 3020N※6※7※8※10

※1: ナースコールとの接続で緊急解錠(ピンクオープン)使用時はモーター錠、瞬時通電錠を使用してください。 ※2: 6-9変換コネクタ(ELW-69C-Bアイホン製別売品)が必要です。
※3: 6-9変換コネクタ(ELW-69C-Aアイホン製別売品)が必要です。 ※4: 6-9変換コネクタ(CN-5A)株ユーシン・ショウワ製別売品)が必要です。
※5: コンバージョンアダプター(CA-91)(資)堀商店製別売品)が必要です。 ※6: コンバージョンアダプター(CA-90)(資)堀商店製別売品)が必要です。 ※7: Aモードでの使用のみ可能です。
※8: 錠本体とセットで使用(錠本体:1050, 1051, 1053, 1061, 1062, 5510, 5520, 5560) ※9: 本錠錠の種類によってはAモードでの使用のみ可能です。 ※10: 緊急警報設定はできません。

電気錠対応テレビドアホン

リモート解錠

2階、3階のテレビドアホンから
電気錠を解錠できます。



省施工です

テレビドアホン本体で解錠でき
るので解錠ボタンを別に設置
する必要がありません。

〈タッチパネル〉
●WJ-4MED-T
●WP-2MED-T

〈専用ボタン付〉
●JH-2MAP-T
●IE-8MD+JB-MU

⚡ACの機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。⚡ACの機器はAC100V電源プラグ式です。⚡の機器にはD種接地工事をしてください。

配線工事は、下記注意事項を必ずお守りください。映像が乱れ配線工事のやり直しが必要になります。


1 モニター付親機・増設親機の接続は各増設親機出力端子から送り配線(一筆書き)とすること

2 カラーテレビドアホンの配線ケーブルはAE線*

* 平行2芯ポリエチレン絶縁ビニール被覆ケーブル

3 インターホン系のケーブルと電気錠系のケーブルは別ケーブルとし、10cm以上離して配線する。(玄関子機からの呼出ができなくなります)

4 3台設置したとき
2台目は終端解除設定をする。

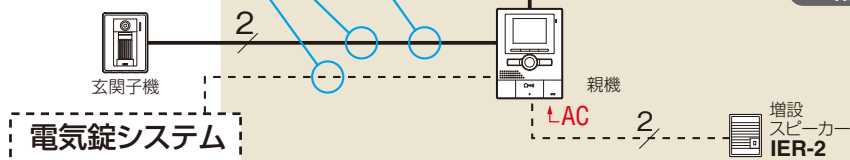

配線上の制約事項

●配線ケーブルはポリエチレン絶縁ビニール被覆のケーブルを使用すること(日本電線工業会規格(JCS4396)の適合品)。同軸ケーブル、2PrカッドVうち線、3芯など奇数のケーブルは使用不可。


平行ケーブル



同軸ケーブル



奇数ケーブル



●配線ケーブルは強電線(AC100V、200V)とは30cm以上離して配線すること。ノイズや誤動作の発生の原因となることがある。既設の配線を利用する場合は、その線の種類によっては正常に動作しないことがある。そのときは配線の入れ替えが必要となる。

電波について

WJ-45、WP-24A、WK-24A、WM-14A、WL-11

本機は、1.895.616~1.902.528MHzの全帯域を使用する無線設備です。

本機には、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されています。(一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」準拠)

本機は、Digital Enhanced Cordless Telecommunications に準拠した日本国内向けの通信方式です。

1.9-D

電波に関するご注意

本機の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

1. 本機は、同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の電源を切り、お客様相談センター(裏表紙)へお問い合わせいただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。

2. その他、お困りのことが起きたときは、当社お客様相談センター(裏表紙)へお問い合わせください。

JH-24APB

モニター付親機は、2.4~2.4835GHzの全帯域を使用する通信機器を内蔵しております。

移動体識別装置の帯域を回避可能で、変調方式は「DS-SS方式、OFDM方式」、干渉距離は40mです。モニター付親機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4 DS/OF 4

無線LANに関するご注意

モニター付親機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医用機器のほか、工場の生産ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. モニター付親機を使用する前に、近くで移動体識別の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、モニター付親機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のためのパーティションの設置や設置場所の移動を行ない互いに干渉が起きないようにしてください。

3. その他、モニター付親機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、当社お客様相談センター(裏表紙)へお問い合わせください。

その他のご注意

モニター付親機は、2.4GHz(ギガヘルツ)の周波数帯の電波を利用しています。この周波数帯の電波はいろいろな機器(電子レンジなど)が使用していますので、電波の干渉により、モニター付親機や他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。下記の内容に注意してください。

●モニター付親機は電子レンジなどから離して設置してください。(目安:約3m以上)

→モニター付親機とスマートフォンなどの間に電子レンジがあると通話がとぎれたり、使えなくなることがあります。

●その他、下記の機器でも、2.4GHzの周波数帯の電波を使用しているものがあります。なるべく、設置場所や使用場所を離してください。(目安:約3m以上)

→これらの機器の周辺では、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。

・デジタルコードレス電話機(ファックス)・火災報知器・工場や倉庫などの物流管理システム・マイクロ波治療器・自動ドア・自動制御機器・アマチュア無線局・ワイヤレスAV機器(テレビ、ビデオ、パソコンなど)・鉄道車両や緊急車両の識別システム・ゲーム機のワイヤレスコントローラー・万引き防止システム(書店やCDショップなど)・その他Bluetooth™対応機器やVICS(道路交通網システム)など・携帯電話・トランシーバー

テレビドアホン機能一覧

分類		ワイヤレス子機対応テレビドアホン				
カメラ画角		パノラマワイド			ノーマル	パノラマ
最大設置台数		玄関4か所	玄関2か所	玄関2か所	玄関1か所	玄関2か所
		室内5か所	室内4か所	室内4か所	室内4か所	室内4か所
商品		WJ-45(セット)  GOOD DESIGN ROCOタッチ7	WP-24A(セット)  GOOD DESIGN ROCOタッチ ポータブル	WK-24A(セット)  GOOD DESIGN ROCOタッチ ポータブル	WM-14A(セット)  ROCO ポータブル	JH-24APB(セット)  ROCOワイドスマホ
掲載ページ		7	10	14	16	18
親機	通話方式	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)
	プレストーク	●	●	●	●	●
	送話表示灯	● ※6	● ※6	● ※6	● ※6	●
	内線通話	●(音声一斉および個別呼出)	●(音声一斉および個別呼出)	●(音声一斉および個別呼出)	●(音声一斉および個別呼出)	●(音声一斉呼出)
	ファミリーコール	● ※5	● ※5	● ※5	● ※5	●
	モニター画面	7型TFTカラー液晶 (モニター付ワイヤレス子機2.4型)	7型TFTカラー液晶 (モニター付ワイヤレス子機2.4型)	3.5型TFTカラー液晶 (モニター付ワイヤレス子機2.4型)	3.5型TFTカラー液晶 (モニター付ワイヤレス子機2.4型)	3.5型TFTカラー液晶
	夜間映像	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1
	みやすさ補正	●	●	●	●(逆光補正のみ)	●
	玄関モニター	●	●	●	●	●
	通知表示	画面にピクト表示	画面にピクト表示	—	—	送話表示灯点滅、 画面にピクト表示
	録画機能	準動画約10秒間/件 ※4	動画約30秒間/件 ※14	6画面/件 40件分	6画面/件 40件分	6画面/件 40件分
	応答メッセージ	—	—	—	—	登録スマホのみ可
	タッチセンサー/タッチパネル	●タッチパネル式カラー液晶	●タッチパネル式カラー液晶	●タッチセンサー式ボタン	—	—
	電気錠対応	●	●	—	—	●
玄関子機	二世帯対応	分離・独立二世帯	—	—	—	分離二世帯
	取付形状	露出型	露出型	露出型	露出型	露出型
	カメラ角度調整	パノラマワイド/ズーム&パンチルト	パノラマワイド/ズーム&パンチルト	パノラマワイド/ズーム&パンチルト	上下(角度調整レバー) ※2/ワンタッチズーム	パノラマワイド/ズーム&パンチルト
	夜間LED照明	呼出・通話時 ● ※8 モニター時 ● ※8	呼出・通話時 ● ※8 モニター時 ● ※8	呼出・通話時 ● ※8 モニター時 ● ※8	呼出・通話時 ● モニター時 ●	呼出・通話時 ● モニター時 ● ※8
	夜間表示灯	●	●	●	●	●
	サインポスト対応	●	● ※15	●	●	●
増設機器	通知表示灯(表示灯点滅)	—	—	—	—	—
	保護等級	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当)	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当)	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当)	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当)	防雨形(JIS C 0920 IPX3相当)
	玄関子機	3台増設可	1台増設可	1台増設可	—	1台増設可 (カメラ付またはカメラなし)
	玄関子機角度調整台	—	—	—	●	—
	子機、中継子機、増設親機	モニター付1台 ワイヤレス2台まで増設可	ワイヤレス2台まで増設可	ワイヤレス2台まで増設可	ワイヤレス2台まで増設可	モニター付または モニターなし3台増設可
	増設スピーカー	1台	—	—	—	1台
	住宅用火災警報器	●	●	—	—	●
	コールボタン	●(ノンロック式) } どちらか 選択	●(ノンロック式) } どちらか 選択	—	—	●(ノンロック式) } どちらか 選択
	非常ボタン	—	—	—	—	—
	ガス警報器・熱感知器	—	—	—	—	—
センサーライトカメラ	4台まで (玄関子機なしの場合)	—	—	—	—	
スマートフォン連動	—	4台まで登録可	—	—	8台まで登録可 ※13	
宅配ボックス連動録画	—	●(要microSDまたはmicroSDHCカード)	—	—	—	

※1 夜間の映りをさらに良くするため、玄関灯などの設置をおすすめします。 ※2 子機裏側の角度調整レバーで調整(下向き、正面、上向き、左向き、右向き、左斜め上向き、右斜め上向き) ※3 取付時、子機裏側で設定(下向き、正面、上向き) ※4 ※6 モニター付親機・モニター付子機(WJ-45、WP-24A)は画面上で送話表示を行います。 ※7 夜間LED照明はありませんが、夜でもカラーで確認できます。 ※8 設定により夜間照明のON/OFFを切り替えることができます。 ※9 モニター時 ※11 取付時、子機裏側で設定(正面、上向き) ※12 プレストーク通話時のみ。 ※13 iPhone、iPodなどのiOS端末を1台でも使用する場合は最大接続数は7台までです。 ※14 約30秒間の動画録画をmicroSDカードまたはmicroSDHC

テレビドアホン			セキュリティ対応テレビドアホン		受話器式テレビドアホン	ワイヤレステレビドアホン
ワイド	ノーマル		ノーマル	パノラマワイド	ノーマル(チルトカメラ)	ワイド
玄関1か所	玄関1か所		玄関2か所	玄関1か所	玄関1か所	玄関1か所
室内2か所	室内2か所(内線通話不可)		室内2か所	室内2か所	室内1か所	室内1か所
JRS-1AE-T (セット)  	JS-12E (セット)  	JS-12 (セット)  	VH-KDCPA-B+QH-6KVRT 	JHS-1AEK-TB (セット)  	KCS-1AR (セット)  	WL-11 (セット)  
			QH録画2・2	JH非常1・2	KC1・1	ワイヤレステレビドアホン
20	21	22	23	24	25	26
ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	同時通話	ハンズフリー (拡声自動交互通話)
●	●	●	●	●	—	●
● ※6	●	●	●	●	—	● ※6 ※12
●	—	—	●	●(音声一斉呼出)	—	—
●	—	—	—	●	●	—
3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	4型TFTカラー液晶	2.4型TFTカラー液晶
カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1	カラー ※1
●	—	—	●(逆光補正のみ)	●	—	●
●	●	●	●	●	●	● ※10
画面にピクト表示	—	—	送話表示灯点滅、 画面にピクト表示	送話表示灯点滅、 画面にピクト表示	—	—
6画面/件 40件分	1画面/件 30件分	—	6画面/件 40件分	6画面/件 40件分	—	3画面/件 100件分
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
露出型	露出型	露出型	露出型	露出型	露出型	露出型
パノラマワイド/ズーム&パンチルト	上下左右斜め(角度調整レバー) ※2/ワンタッチズーム	上下左右斜め(角度調整レバー) ※2	上下(角度調整レバー) ※3	パノラマワイド/ズーム&パンチルト	上下(リモコン対応)	上(角度調整レバー) ※11/ワイド・パンチルト
呼出・通話時 ● ※8 モニター時 ● ※8 ※9	呼出・通話時 ● モニター時 ●	呼出・通話時 ● モニター時 ●	— ※7	呼出・通話時 ● ※8 モニター時 ● ※9	呼出・通話時 ● ※8 モニター時 ● ※8	呼出・通話時 ● ※8 モニター時 ● ※8
●	●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	—	—
—	—	—	●	●	—	—
防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当)	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当)	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当)	防雨形(JIS C 0920 IPX3相当)	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当)	防雨形(JIS C 0920 IPX3相当)	防塵・防まつ形(JIS C 0920 IP54相当)
—	—	—	1台増設可 (カメラなし)	—	—	—
—	●	●	●	—	●	—
モニター付または モニターなし1台増設可	モニター付1台増設可 (内線通話不可)	モニター付1台増設可 (内線通話不可)	モニターなし1台増設可	モニター付または モニターなし1台増設可	—	—
1台	1台	1台	1台(補助音響装置)	1台	1台	—
●	—	—	—	●	—	—
●(ノンロック式)	—	—	●	●(ノンロック式)	—	—
—	—	—	●	●	—	—
—	—	—	●	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

約10秒間の準動画(4コマ/秒)をSDカード(別売)に記録。録画件数の目安は約1,000件。 ※5 ファミリーコールはモニター付親機、モニター付子機(WJ-45、WP-24A)のみ。
 に夜間照明を点灯させたい場合は、通話ボタンを押して通話状態にしてください。(呼出・通話時の夜間照明設定がONの時のみ) ※10 「玄関モニターあり」に設定すると、電池の消費が早くなります。
 カード(ともに別売)に記録。録画の目安は約1,000件。 ※15 WP-EAはサインボスト対応不可となります。

寸法図(mm)・仕様

テレビドアホン親機・子機・増設親機・関連機器



	WJ-45	WP-24A	WK-24A
	モニター付親機、モニター付子機	モニター付親機	モニター付親機
	WJ-4MED-T、WJ-4HED-T	WP-2MED-T	WK-2ME-T
寸法図 (mm)			
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大10.4W 待受2.0W (WJ-4HED-T: 最大4.4W 待受1.1W)	待受時3.0W 最大9.5W	最大6.7W 待受1.9W
通達距離 (親機から)	カメラ付玄関子機—モニター付親機 …0.9mm線を使用して100mまで モニター付親機—モニター付子機 …0.9mm線を使用して100mまで	カメラ付玄関子機—モニター付親機 …0.9mm線を使用して100mまで	カメラ付玄関子機—モニター付親機 …0.9mm線を使用して100mまで
モニター	7型TFTカラー液晶	7型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶




	WM-14A	WJ-45、WP-24A、WK-24A、WM-14A	
	モニター付親機	モニター付ワイヤレス子機	ワイヤレス中継器
	WM-1ME-T	WJ-4WD、WM-1W	WJW-R
寸法図 (mm)			
電源電圧	AC100V 50/60Hz	DC2.4V (専用ニッケル水素電池)	DC5.5V 600mA (専用電源アダプター)
消費電力	最大6.0W 待受1.3W	—	—
使用時間	—	フル充電時待受時間:約70時間 連続通話時間:約3時間	—
通信方式	—	1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)	1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)
通達距離 (親機から)	カメラ付玄関子機—モニター付親機 …0.9mm線を使用して100mまで	—	—
通信可能距離	—	モニター付親機—モニター付ワイヤレス子機 …約100m(見通し距離)	モニター付親機—ワイヤレス中継器 …約100m(見通し距離)
モニター	3.5型TFTカラー液晶	2.4型TFTカラー液晶	—



	JH-24APB		
	モニター付親機	モニター付増設親機	モニターなし増設親機
	JH-2MAP-T	JH-2HD-T	JH-2SD-T
寸法図 (mm)			
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大9.4W 待受3.4W	最大4.3W 待受1.0W	最大3.2W 待受1.0W
通達距離 (親機から)	玄関子機—モニター付親機: …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで	モニター付親機—最速増設親機: …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで	—
モニター	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	—

寸法図(mm)・仕様

テレビドアホン親機・子機・増設親機・関連機器




JRS-1AE-T		
	モニター付親機、モニター付子機	モニターなし子機
寸法図 (mm)	JR-1ME-T、JR-1HE-T	JR-1S-T
		
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	JR-1ME-T: 最大6.5W 待受1.4W JR-1HE-T: 最大4.5W 待受1.2W	最大3.6W 待受1.0W
通達距離 (親機から)	カメラ付玄関子機－モニター付親機－最遠子機の合計: …0.9～1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで	
モニター	3.5型TFTカラー液晶	




JS-12E		JS-12	JS-12E、JS-12
	モニター付親機	モニター付親機	モニター付子機
寸法図 (mm)	JQ-1ME-T	JS-1M-T	JS-1H-T
			
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大6.5W 待受1.4W	最大6.0W 待受0.7W	最大6.0W 待受0.65W
通達距離 (親機から)	カメラ付玄関子機－モニター付親機 …0.9mm線を使用して100mまで	カメラ付玄関子機－モニター付親機 …0.9mm線を使用して100mまで	カメラ付玄関子機－モニター付子機 …0.9mm線を使用して100mまで
モニター	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶


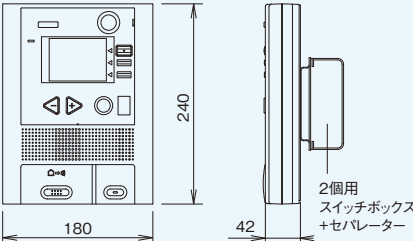

VH-KDCPA-B+QH-6KVRT		
	モニター付セキュリティ親機	モニターなし増設親機
寸法図 (mm)	QH-6KVRT	VH-RS
		
電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大12W 待受3.5W	最大3W 待受2W
通達距離 (親機から)	玄関子機－モニター付セキュリティ親機: …0.9～1.2mm線を使用して100mまで	モニター付セキュリティ親機－モニターなし増設親機: …FCPEV0.9mm線を使用して100mまで
モニター	3.5型TFTカラー液晶	

寸法図(mm)・仕様

テレビドアホン親機・増設親機・関連機器




	JHS-1AEK-TB		JHS-1AEK-TB
	モニター付親機	モニター付増設親機	モニターなし増設親機
寸法図 (mm)	JH-1MEK-T	JH-1H-T	JH-1S-T
			
	電源電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
	消費電力	最大7.0W 待受1.4W	最大4.0W 待受1.0W
	通達距離 (親機から)	カメラ付玄関子機 - モニター付親機 - 最速増設親機の合計: …0.9~1.2mm線を使用して100mまで …0.65mm線を使用して50mまで	
モニター	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	

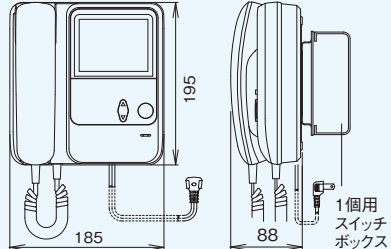

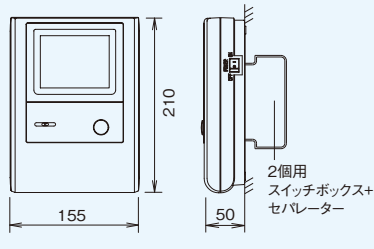
	KCS-1AR	WL-11	JBモニター
	モニター付親機	モニター付ワイヤレス親機	モニター、増設モニター
寸法図 (mm)	KC-1MR	WL-1ME	JB-MU、JB-HU
			
	電源電圧	AC100V 50/60Hz	DC2.4V(専用ニッケル水素電池)
	消費電力	最大12W 待受2W	フル充電時待受時間:約18時間、累積通話時間:約4時間
	使用時間		1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式)
通達距離 (親機から)	カメラ付玄関子機 - モニター付親機: …0.9mm線を使用して100mまで モニター付親機 - 呼出音増設スピーカー: …0.9mm線を使用して100mまで		カメラ付玄関子機 - モニター: …0.9mm線を使用して100mまで モニター - 最速増設モニター: …0.9mm線を使用して100mまで
通信可能距離		カメラ付ワイヤレス玄関子機 - モニター付ワイヤレス親機: …約100m(見通し距離)	
モニター	4型TFTカラー液晶	2.4型TFTカラー液晶	4型TFTカラー液晶

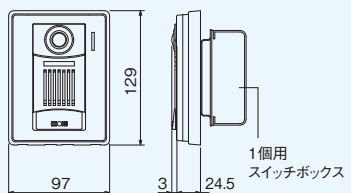
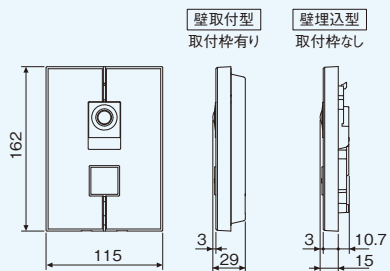
	WJ-45	WP-24A
	カメラ付玄関子機	カメラ付玄関子機
寸法図 (mm)	WJ-DA	WP-DA
		
		
	電源電圧	モニター付親機から供給
	撮像素子	1/4型カラーCMOS
撮像範囲	ワイド時カメラ前方50cmにて 上下約125cm×左右約170°	ワイド時カメラ前方50cmにて 上下約125cm×左右約170°

寸法図(mm)・仕様

カメラ付玄関子機

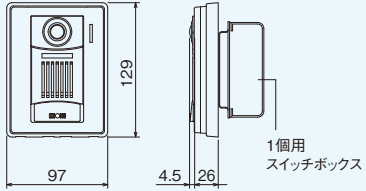
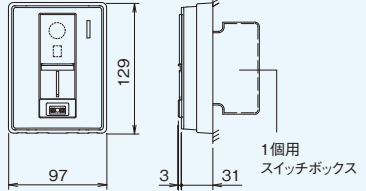

	WK-24A、JRS-1AE-T	WM-14A	JH-24APB
	カメラ付玄関子機	カメラ付玄関子機	カメラ付玄関子機
寸法図 (mm)	WK-DA、JR-DA 	WM-DA 	JH-DB 
電源電圧	モニター付親機から供給	モニター付親機から供給	モニター付親機から供給
撮像素子	1/4型カラーCMOS	1/4型カラーCMOS	1/4型カラーCMOS
撮像範囲	ワイド時カメラ前方50cmにて 上下約125cm×左右約170°	カメラ前方50cmにて 約55cm(上下)×約95cm(左右)	ワイド時カメラ前方50cmにて 上下約125cm×左右約170°

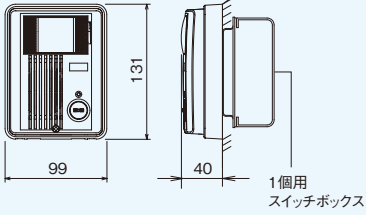	JS-12E、JS-12	VH-KDCPA-B+QH-6KVRT	JHS-1AEK-TB
	カメラ付玄関子機	カメラ付玄関子機	カメラ付玄関子機
寸法図 (mm)	JS-DA 	VH-KDCPA-B 	JH-DBK 
電源電圧	モニター付親機から供給	モニター付親機から供給	モニター付親機から供給
撮像素子	1/5型カラーCMOS	1/4型カラーCCD	1/4型カラーCMOS
撮像範囲	カメラ前方50cmにて 約65cm(上下)×約95cm(左右)	カメラ前方50cmにて 約65cm(上下)×約95cm(左右)	ワイド時カメラ前方50cmにて 上下約125cm×左右約170°

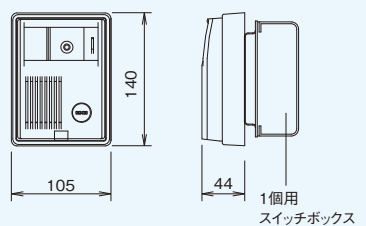	KCS-1AR	WL-11
	カメラ付玄関子機	カメラ付ワイヤレス玄関子機
寸法図 (mm)	KC-DAR 	WL-DA 
電源電圧	モニター付親機から供給	単3形電池×6本(推奨:ニッケル水素電池 容量2500mAh以上)
撮像素子	1/4型カラーCCD	1/4型カラーCMOS
撮像範囲	カメラ前方50cmにて 約115cm(上下)×約60cm(左右)(カメラを動かしたとき)	ワイド時カメラ前方50cmにて 上下約80cm×左右約110°



寸法図(mm)・仕様

カメラ付玄関子機


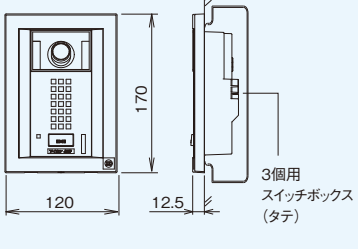
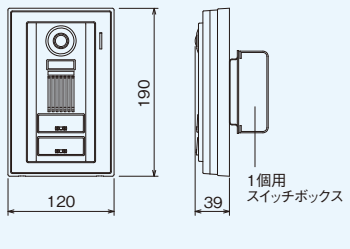
	JBモニター	VH-KDCPA-B+QH-6KVRT	WJ-45
	カメラ付玄関子機	カメラ付玄関子機	カメラ付玄関子機・二世帯用
	JB-DAP、JB-DA	VH-KDDPA-N+JBW-P-「J」、JB-DBP-N+JBW-P-「J」	WJ-DA2
寸法図 (mm)			
電源電圧	モニター付親機から供給	モニター付親機から供給	モニター付親機から供給
撮像素子	1/4型カラーCCD	1/4型カラーCCD	1/4型カラーCMOS
撮像範囲	カメラ前方50cmにて 約65cm(上下)×約95cm(左右)	カメラ前方50cmにて 約65cm(上下)×約95cm(左右)	ワイド時カメラ前方50cmにて 上下約125cm×左右約170°

リレーボックス


センサーライトカメラ

	リレーボックス		センサーライトカメラ
	リレーボックス		センサーライトカメラ
	ATW-R		WJW-LC-T
寸法図 (mm)		寸法図 (mm)	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大2.5W 待受0.5W	撮像素子	1/3型カラー／白黒CCD
定格電圧・電流	AC100V 1A DC24V 1A	最低被写体照度	0ルクス
		通達距離	モニター付親機 - センサーライトカメラ …0.9mm線を使用して100mまで

電気錠システム

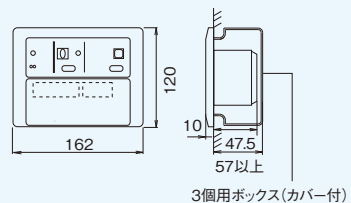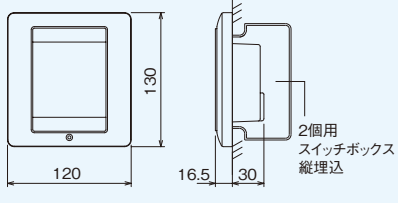
	家庭用電気錠システム		
	電気錠コントローラー	暗証解錠ボタン	外出用解錠ボタン
	EL-PJP-EA	EL-5BY	ELW-B
寸法図 (mm)			
電源電圧	AC100V 50/60Hz		
消費電力	最大23W 待受4W		
通達距離	電気錠コントローラー ↔ 暗証解錠ボタン: …0.9mm線を使用して150mまで 電気錠コントローラー ↔ JEM-A対応HA親機: …0.9mm線を使用して50mまで	電気錠コントローラー ↔ 暗証解錠ボタン: …0.9mm線を使用して150mまで	電気錠コントローラー ↔ 外出用解錠ボタン: …0.9mm線を使用して50mまで

カメラ付玄関子機の取付高さ

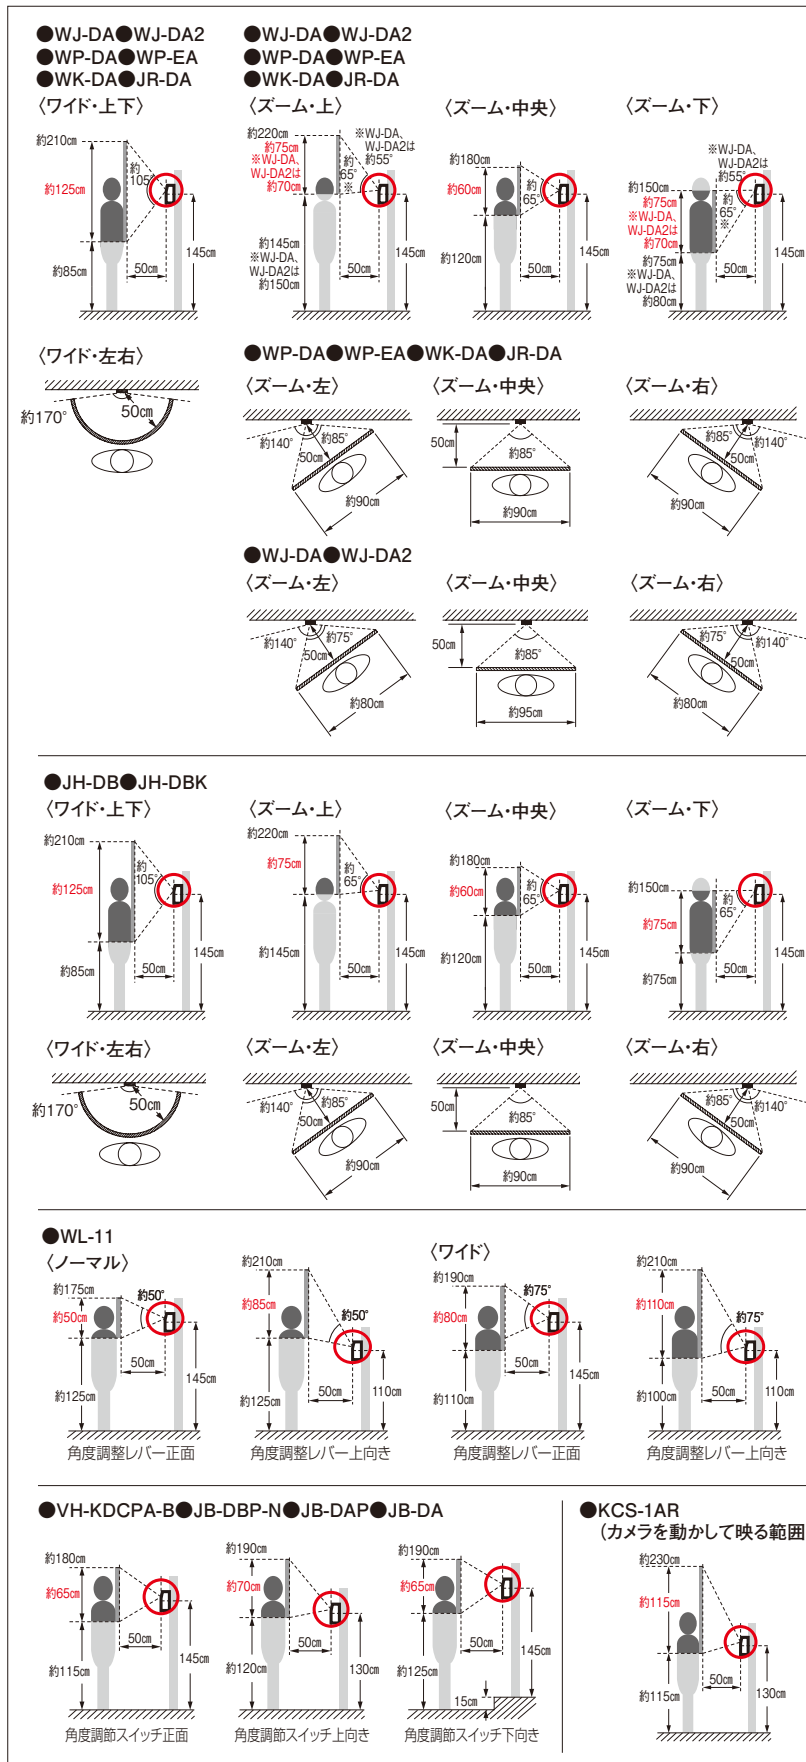


●WM-14A

〈ノーマル〉

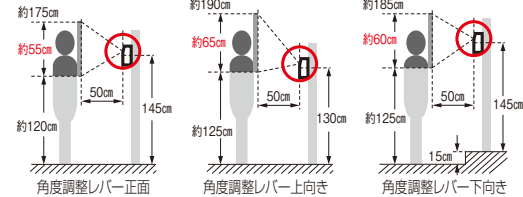


取付後もカバーパネルを外せば
カメラ角度をレバーで調整できます。


〈ズーム・上〉




〈ズーム・中央〉




〈ズーム・下〉




〈ズーム・左〉



〈ズーム・中央〉




〈ズーム・右〉




●JS-12E●JS-12


〈ノーマル〉

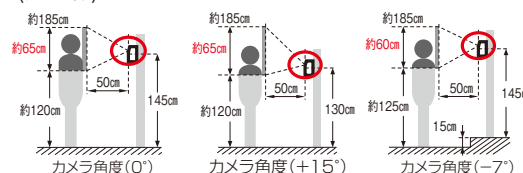


カメラ角度(左15°)



カメラ角度(0°)




カメラ角度(右15°)




●JS-12E


〈ズーム・上〉




〈ズーム・中央〉




〈ズーム・下〉




〈ズーム・左〉



〈ズーム・中央〉




〈ズーム・右〉




カメラ付玄関子機の設置について


逆光の場合、来訪者の顔が認識しにくくなりますので、下記のような場所への設置は避けてください。



背景に空がよく映るマンションなどの階上にある玄関



人物の背面が白いところ



直射日光や強い光が当たるところ

モニター付親機の設置について

モニター付親機は、下記のような場所への設置は避けてください。



・直接日光が当たるところ

・極端に寒い・暑い場所

・ゴミやほこりの多い場所

・浴室などの湿度の高い場所

・直接・湯気や油煙のあたる場所

・硫化水素の発生する場所(温泉地)

・調光器、インバータの電気製品などノイズの発生する場所

最大設置台数

共同玄関
2

住戸
100

集合住宅システム PATMO

パトモ

小規模マンション・アパートに最適。暮らしを見守るセキュリティインターホン。

住戸玄関

玄関子機
GB-BA
●住戸アダプター
内蔵

住戸玄関
映像あり・なし
混在可能

カメラ付玄関子機
GB-DA
●住戸アダプター
内蔵

居室

FCPEV0.9 -2Pr

モニター付親機
GBM-2M
●非常ボタンなし

モニター付親機
非常ボタンあり・なし
混在可能

FCPEV0.9 -1Pr

FCPEV0.9 -2Pr

モニター付親機
GBM-2MK
●非常ボタン付

●セキュリティ3回路+ガス警報器

AE0.9-2C

防犯スイッチ

AE0.9-2C

住宅用火災警報器
(移報接点出力付)
※30ページ参照

AE0.9-2C

コールボタン

AE0.9-2C

ガス・CO警報器

AE0.9-2C

ガス・CO警報器

AE0.9-2C

(代表移報出力例) ワイヤレス呼出システム※52ページ参照

AE0.9-2C

回転灯など
市販品

モニター付
子機増設可能
●GBM-2MK専用

モニター付子機
GBM-2H

従来の
住戸幹線は
3Pr

FCPEV0.9 -3Pr

パトモは
施工のラクな
1Pr配線。

FCPEV0.9 -1Pr

4系統出力、1系統あたり最大25住戸まで対応

系統1

系統2

系統3

系統4

エントランス1

制御装置は集合玄関機の
ボックス内に取付可能

制御装置
GBX-4X

集合玄関機
埋込ボックス
VHX-D-BOX

取付カバー不要

制御装置
GBX-4X

FCPEV0.9 -2Pr

●警報を外部に
移報できます

2C

RS-232CまたはRS-422

●ほぼ真横まで見える
パノラマワイドカメラ

左右画角約170°

なりすまし入館や共連れも逃さず
チェックできます。

高級感を演出する
「自照式テンキー」

カメラ付集合玄関機
GBX-DLMU
+
集合玄関機用パネル
GBW-3035P
+
埋込ボックス
VHX-D-BOX

カメラ付集合玄関機
GBX-DLMU
+
集合玄関機用パネル
GBW-3035P
+
埋込ボックス
VHX-D-BOX

(キースイッチ別途用意)

2C (着荷入力、無電圧マーク接点)

オートロック緊急解錠用
非常ボタン(プレート別)
JEC-B-119 市販品
※神保電器株式会社

2C

オートドア制御盤
(別途設備)

2C

オートロック
(別途設備)

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・集合玄関機・住戸玄関子機周囲の音が大きいときは、通話かとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
※自動火災報知設備には対応していません。



〈エントランス映像あり／住戸玄関映像なし／モニター付親機非常ボタンなし〉

●「エントランス」を映像チェック&自動録画


●ワイド&ズーム切替



〈エントランス映像あり／住戸玄関映像あり／モニター付親機非常ボタンあり〉

●「エントランス」と「住戸玄関」をダブル映像チェック&自動録画

●「非常ボタン」で不審者を撃退、同時に録画




住戸玄関子機から警報音で威嚇し、管理室に通報。同時に映像を録画します。
※玄関子機のLEDは録画中は点滅せず、録画が完了してから点滅します。

●ワイド&ズーム切替


●夜もカラー



住戸アダプター別設置使用時

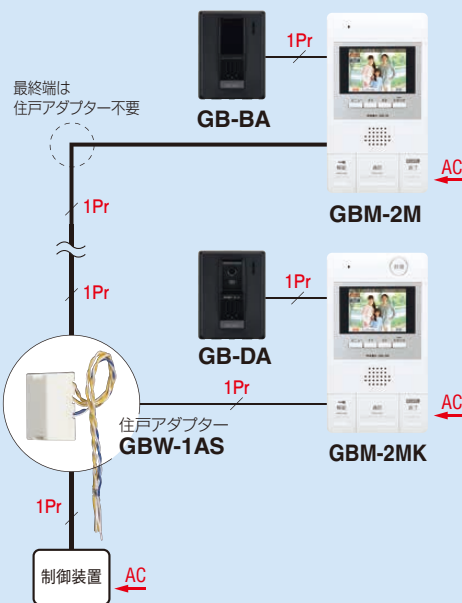

システム内に「分配器4台」まで設置可能



FCPEV0.9 -1Pr

FCPEV0.9 -1Pr

FCPEV0.9 -1Pr

リレーボックス

GBW-RY

●RY1～RY5までを使用し最大5台まで

2C 移報出力 (無電圧メーク出力)

警報発信装置 (別途設備) 電話回線

FCPEV0.9 -2Pr

FCPEV0.9 -2Pr



宅配ボックス (別途設備)

管理室

外部警報停止ボタン (ノンロック) 市販品



管理室親機 GBX-MK +卓上スタンドVAW-S

エントランス2

「2台目」の集合玄関機を設置可能

オートロック緊急解錠用非常ボタン(プレート別) JEC-B-119 市販品 ※神保電器(株)製

2C

オートドア制御盤 (別途設備)

2C

オートロック (別途設備)

AC

(キースイッチ別途用意)

オートドア制御盤 (別途設備)

オートロック (別途設備)

GOOD DESIGN


カメラ付集合玄関機 GBX-DLMU + 集合玄関機用パネル GBW-2035P + 埋込ボックス VGX-DBOX

さまざまなシステム構成例

〈構成例①モニター付親機・モニターなし親機混在〉


※最終端以外のすべての住戸幹線に住戸アダプターの設置が必要です。

最終端は
住戸アダプター不要

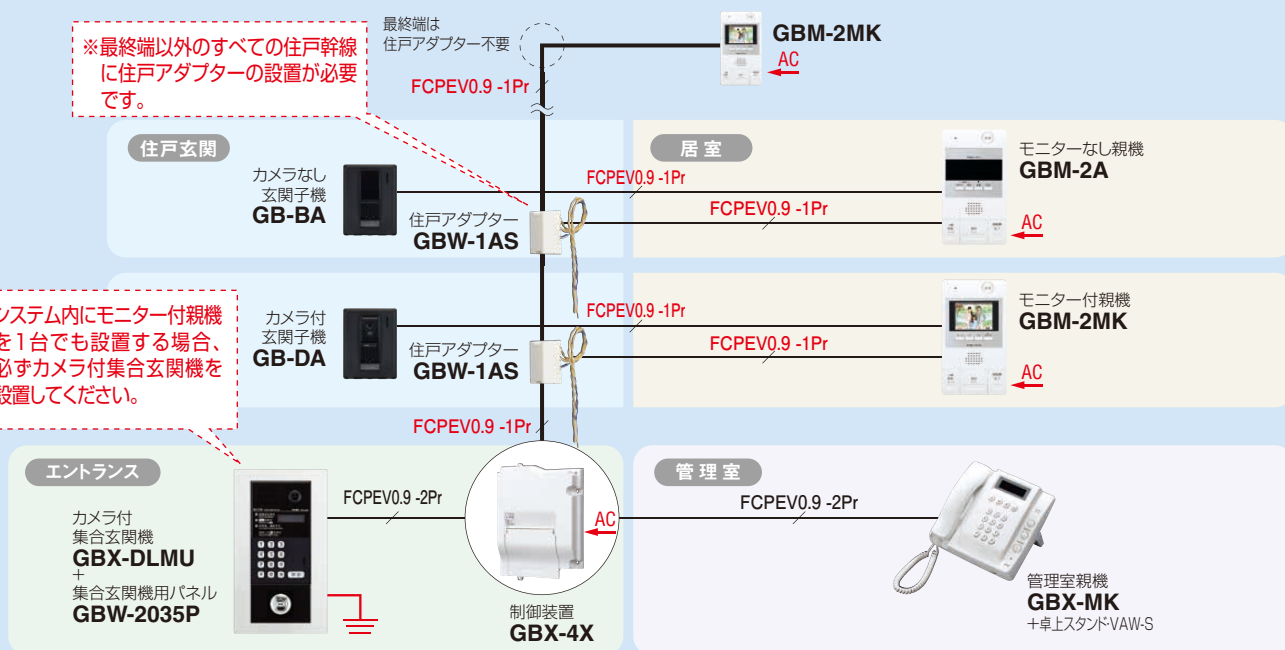


〈構成例②エントランス集合玄関機なし／住戸玄関映像あり〉

※集合玄関機を設置しない場合、住戸アダプター、増幅分配器の設置は不要です。

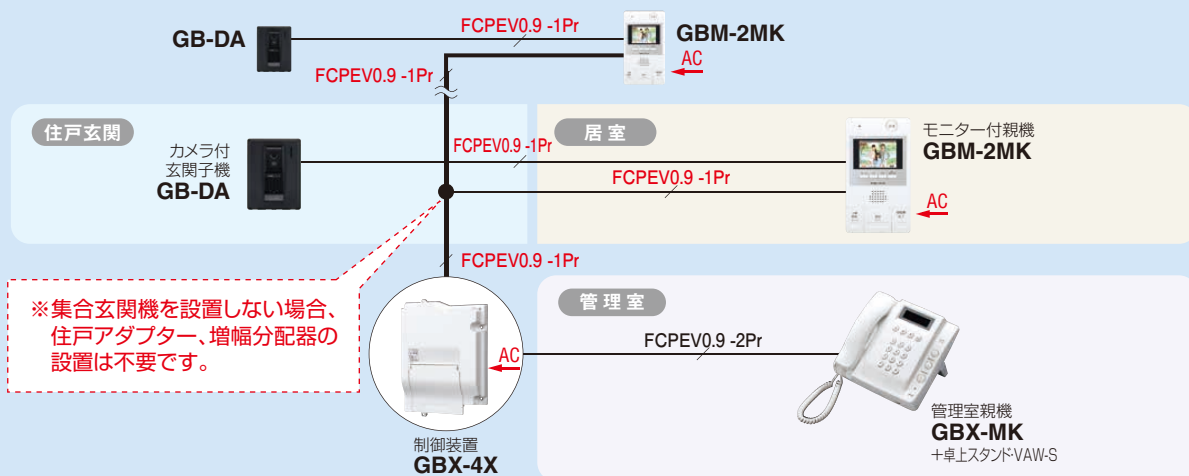

〈構成例③エントランス映像なし／住戸玄関映像なし〉

※全住戸モニターなし親機を設置する場合、住戸アダプター・増幅分配器の設置は不要です。

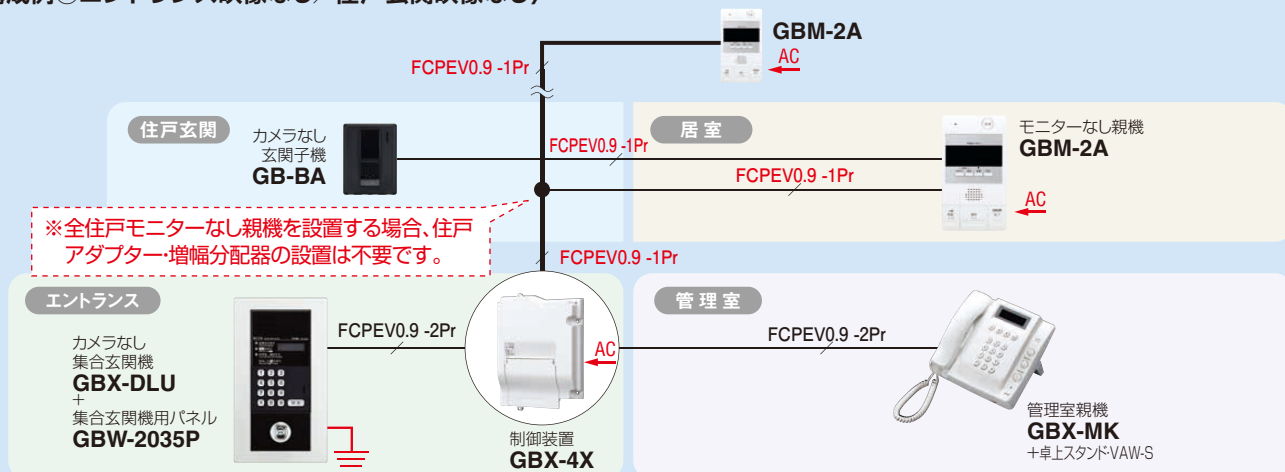

専有部・システム構成機器

〈居室親機・子機〉



3.5型
カラー

モニター付親機
GBM-2MK
本体希望小売価格
76,000円(税別)
POSコード49 68249 46325 2
●非常ボタン付
HQI
認定品



3.5型
カラー

モニター付親機
GBM-2M
本体希望小売価格
56,000円(税別)
POSコード49 68249 46295 8
●非常ボタンなし
HQI
認定品



モニターなし親機
GBM-2A
本体希望小売価格
40,000円(税別)
POSコード49 68249 46358 0
●非常ボタン付
HQI
認定品



3.5型
カラー

モニター付子機
GBM-2H
本体希望小売価格
53,000円(税別)
POSコード49 68249 47287 2
※モニター付親機GBM-2MK専用
HQI
認定品

〈リニューアル用プレート〉




リニューアル用プレート
RP-1826
本体希望小売価格
10,000円(税別)
POSコード49 68249 28095 8


組み合わせ例



リニューアル用プレート
RP-2727
本体希望小売価格
10,000円(税別)
POSコード49 68249 28084 2



組み合わせ例



リニューアル用プレート
RP-3226
本体希望小売価格
12,000円(税別)
POSコード49 68249 28158 0



組み合わせ例

〈防犯警報用センサー〉



マグネットスイッチ
NS31-GR
〔市販品〕
●色調：グレー
※アツミ電気株式会社
※モニター付親機
GBM-2MKIにのみ
接続可能



ガス・CO警報器
AXW-815G
本体希望小売価格
12,000円(税別)
POSコード49 68249 25472 0
●不完全燃焼警報機能付
●取付ベース必要
※モニター付親機・GBM-2MK、
モニターなし親機・GBM-2AIにのみ接続可能



取付ベース
SH5900(トリックベース)
本体希望小売価格
700円(税別)
※パナソニック株式会社



コールボタン・ノンロック式
QEW-BNW
本体希望小売価格
6,500円(税別)
POSコード49 68249 01995 4
埋込型(1個用)
●防まつ型
●ノンロック式

〈カメラ付住戸玄関子機〉



カメラ付玄関子機
GB-DA
本体希望小売価格
37,000円(税別)
POSコード49 68249 59585 4
●住戸アダプター内蔵
●露出型



カメラ付玄関子機
GB-DU
本体希望小売価格
46,500円(税別)
POSコード49 68249 55226 0
●住戸アダプター内蔵
●埋込型
+
パネル
GBW-P-DU
本体希望小売価格
1,500円(税別)
POSコード49 68249 55248 2



玄関子機
GB-BA
本体希望小売価格
10,800円(税別)
POSコード49 68249 59596 0
●住戸アダプター内蔵
●露出型



玄関子機
GB-BU
本体希望小売価格
14,000円(税別)
POSコード49 68249 55237 6
●住戸アダプター内蔵
●埋込型
+
パネル
GBW-P-BU
本体希望小売価格
1,500円(税別)
POSコード49 68249 55259 8

〈カメラなし住戸玄関子機〉

共用部・システム構成機器

〈集合玄関機ユニット〉

カメラ付



カメラ付
集合玄関機ユニット
GBX-DLMU
本体希望小売価格
370,000円(税別)
POSコード49 68249 46745 8

Hqi
認定品

カメラなし



集合玄関機ユニット
GBX-DLU
本体希望小売価格
150,000円(税別)
POSコード49 68249 46392 4
※全住戸モニターなし
システム専用

Hqi
認定品

リニューアルの対応表

既設の 埋込ボックス	VGX-DBOX	VX-DLBOX	VHX-D-BOX	VGX-DMBOX	他社製品
	VX-DLBOX	VGX-DBOX	VX-DLMBOX	VX-DLMBOX	
	VEX-DBLBOX	VEX-DBLBOX	—	VHX-D-BOX	
	↓	↓	↓	↓	
適合パネル	GBW-2035P	GBW-2736P	GBW-3035P	GBW-4036P	GBW-3040P

〈集合玄関機用パネル〉

W200×H350




集合玄関機用パネル
GBW-2035P
本体希望小売価格
80,000円(税別)
POSコード49 68249 45571 4
●対応埋込ボックス
VGX-DBOX

W200×H350




集合玄関機用パネル
GBW-2035P-NKY
本体希望小売価格
80,000円(税別)
POSコード49 68249 27265 4
●キースイッチ取付穴なし
●対応埋込ボックス
VGX-DBOX

W300×H350




集合玄関機用パネル
GBW-3035P
本体希望小売価格
80,000円(税別)
POSコード49 68249 45388 8
●対応埋込ボックス
VHX-D-BOX

W300×H350




集合玄関機用パネル
GBW-3035P-NKY
本体希望小売価格
80,000円(税別)
POSコード49 68249 45087 0
●キースイッチ取付穴なし
●対応埋込ボックス
VHX-D-BOX

W300×H400




集合玄関機用パネル
GBW-3040P
本体希望小売価格
80,000円(税別)
POSコード49 68249 27199 4

W270×H360



集合玄関機用パネル
GBW-2736P
本体希望小売価格
80,000円(税別)
POSコード49 68249 28169 6

W400×H360



集合玄関機用パネル
GBW-4036P
本体希望小売価格
80,000円(税別)
POSコード49 68249 28103 0

〈埋込ボックス〉



埋込ボックス
VHX-D-BOX
本体希望小売価格
8,000円(税別)
●D種接地が必要
●制御装置 (GBX-4X)
取付可能



埋込ボックス
VGX-DBOX
本体希望小売価格
8,000円(税別)
●D種接地が必要

〈管理室親機〉



●卓上スタンド使用時



管理室親機
GBX-MK
本体希望小売価格
90,000円(税別)
POSコード49 68249 59604 2

Hqi
認定品

管理室親機
GBX-MK
+
卓上スタンド
VAW-S
本体希望小売価格
1,270円(税別)

〈制御装置〉



制御装置
GBX-4X
本体希望小売価格
50,000円(税別)
POSコード49 68249 45991 0

●埋込ボックス内に取り付けられない場合は、
取付カバーが別途必要です。



取付カバー
GBW-C
本体希望小売価格
2,000円(税別)



増幅分配器
GBWA-2YS
本体希望小売価格
7,000円(税別)
POSコード49 68249 46057 2




住戸アダプター
GBW-1AS
本体希望小売価格
7,000円(税別)
POSコード49 68249 46734 2




リレーボックス
GBW-RY
本体希望小売価格
8,000円(税別)
POSコード49 68249 47425 8

カメラ付集合玄関機の映る範囲と取付位置、設置上の注意

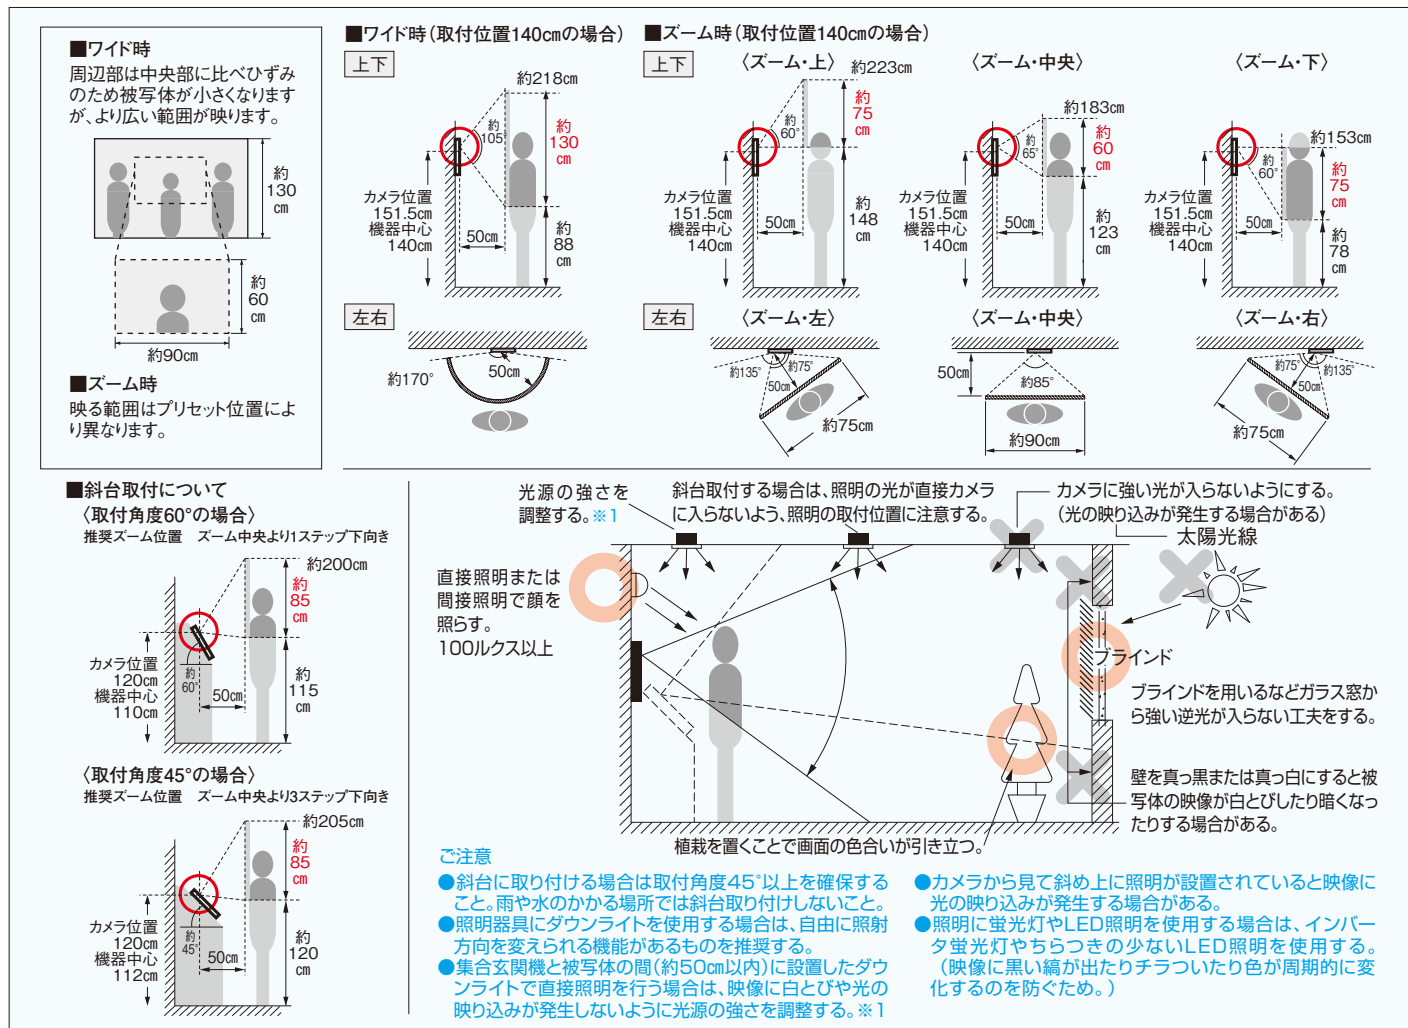

寸法図(mm)・仕様

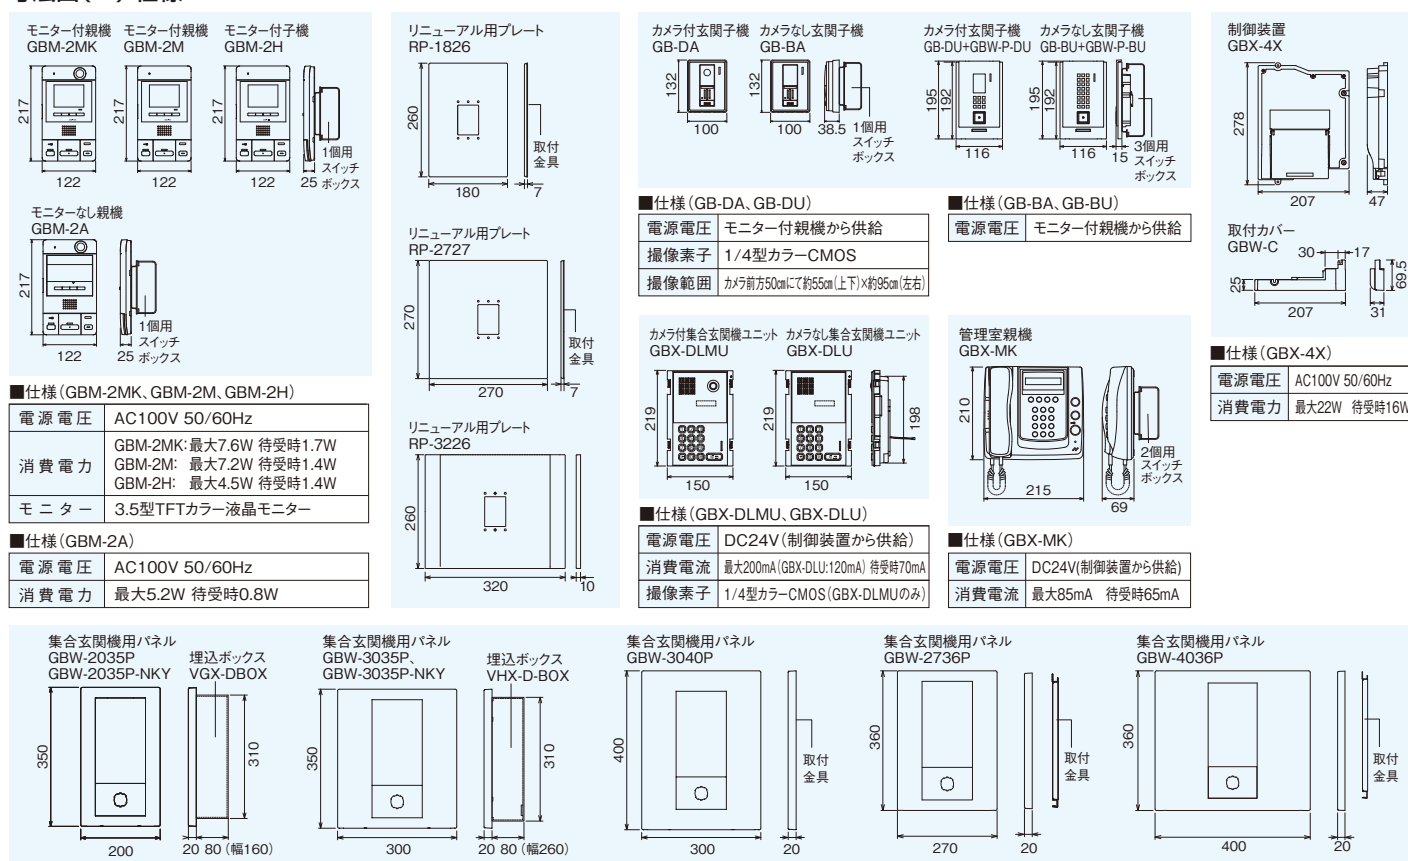

最大設置台数

玄関 1 室内 1

チャイムインターホン



玄関子機
寸法(mm) 巾88×高120×奥29
※サインポスト取付不可。

交互通話

乾電池式

2



- 単2乾電池4本使用(別売品)
- 子機からの声は約15秒で自動的に切れます。

親機
寸法(mm)
巾130×高190×奥43

インターホンセット
C-123P/A
本体希望小売価格
8,300円(税別)
玄関子機と親機のセット

POSコード 49 68249 10164 2

高い所に取付できる
ひもスイッチ付

最大設置台数

玄関 1 室内 1

デミトーク



玄関子機
寸法(mm)
巾98×高130×奥28.5

乾電池式

2
(極性あり)

乾電池式ドアホンセット
TCS-MH
本体希望小売価格 **10,800円(税別)**
玄関子機と親機のセット

POSコード 49 68249 36108 4



- 単3乾電池4本使用(別売品)
- 親機は奥行51mmの薄型です。
- 電池交換は、前面パネルを取り外して行います。
- 呼出は2点打チャイム音です。

電池寿命
インジケータ付

親機
寸法(mm)巾80×高210×奥51



玄関子機
寸法(mm)巾99×高131×奥30

ドアホンセット
TCS-1A-T
本体希望小売価格
14,800円(税別)
●AC電源直結式

POSコード 49 68249 36153 4



親機
寸法(mm)巾80×高210×奥51

最大設置台数

玄関 1 室内 1+1

ハンズフリードアホン 1・1+1

ハンズフリー 送話表示灯 増設機対応



玄関子機
寸法(mm)
巾99×高131×奥30

セット
WAS-1A-T
本体希望小売価格 **14,800円(税別)**
玄関子機と親機のセット

POSコード 49 68249 36324 8




親機
寸法(mm)
巾82×高210×奥40
●AC電源直結式



親機
WA-1M-T
本体希望小売価格 **10,900円(税別)**
寸法(mm) 巾82×高210×奥40
POSコード 49 68249 36335 4
●AC電源直結式
※室内間呼出通話不可

送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯 受話状態で消灯

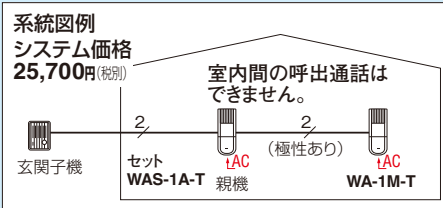

最大設置台数

玄関 1 室内 1

ワンタッチドアホン 1・1

夜間表示灯 増設機対応



玄関子機
IF-DA
本体希望小売価格
4,000円(税別)
寸法(mm) 巾98×高130×奥28.5
POSコード 49 68249 33615 0

51ページ参照

セット
IES-1A/A
本体希望小売価格 **16,900円(税別)**
IE-1AとIF-DAのセット
POSコード 49 68249 34919 8



親機
IE-1A
本体希望小売価格 **12,900円(税別)**
寸法(mm) 巾80×高210×奥58
POSコード 49 68249 34522 0

チャイム音が聞けます




呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,800円(税別)
POSコード 49 68249 04994 4

または



ワイヤレス呼出システム
FW-TR
〈オープン価格〉
POSコード 49 68249 27081 2
52ページ参照

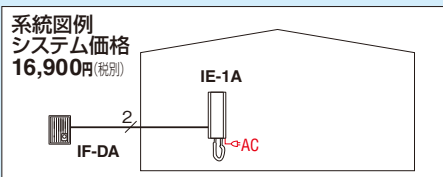

AC電源直結式セット
IES-1AT/A
本体希望小売価格
16,900円(税別)
IE-1ATとIF-DAのセット
POSコード 49 68249 34942 6

AC電源直結式親機
IE-1AT
本体希望小売価格
12,900円(税別)
●呼出音切替スイッチ付
POSコード 49 68249 34533 6

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関子機周囲の音が大きいときは、通話かとぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
↑ACの機器はAC100V電源直結式です。取付工事に「電気工事士」の資格が必要です。→ACの機器はAC100V電源プラグ式です。

最大設置台数

玄関 3 室内 6

ワンタッチドアホン 3・6

(内線) 一斉呼出 (内線) 個別呼出 夜間表示灯 電気錠対応 増設機対応



玄関子機
IF-DA
本体希望小売価格
4,000円(税別)
寸法(mm) 巾98×高130×奥28.5
POSコード 49 68249 33615 0



親機
IE-8MD
本体希望小売価格
26,000円(税別)
寸法(mm) 巾110×高210×奥79
POSコード 49 68249 38052 8



増設親機
IE-8HD
本体希望小売価格
12,500円(税別)
寸法(mm) 巾110×高210×奥79
POSコード 49 68249 38063 4




個別に音声で呼び出し



個別呼出ボタン

電気錠システム
32ページ参照

- 一斉呼出ボタン付。
- ドアホン呼出音個別規制スイッチ付。
- リレーボックス ATW-R 6,200円(税別)で増設ブザーを鳴らせます。

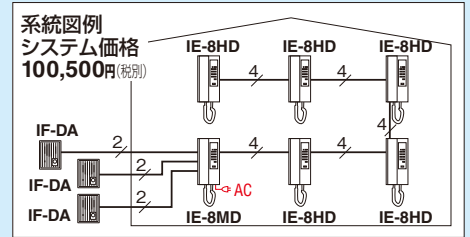

最大設置台数

玄関 1 室内 1

セキュリティドアホン1-1・1

非常ボタン 通知表示灯 夜間表示灯 電気錠対応




警報表示灯付玄関子機
QF-DK
本体希望小売価格
5,700円(税別)
寸法(mm) 巾98×高130×奥28.5
POSコード 49 68249 32731 8



セキュリティ1・1 親機
QE-1M-T
本体希望小売価格
15,200円(税別)
寸法(mm) 巾100×高210×奥73
POSコード 49 68249 37134 2
●セキュリティ:非常
●AC電源直結式



非常ボタン
(プレート別)
JEC-B-119
市販品
※ 神保電器様製

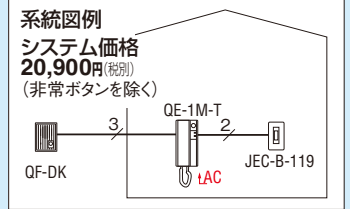

AC電源プラグ式
セキュリティ親機
QE-1M
本体希望小売価格
15,200円(税別)
POSコード 49 68249 37145 8

最大設置台数

玄関 1 室内 1

セキュリティドアホン2-1・1

非常ボタン 通知表示灯 夜間表示灯 ガス検知対応 電気錠対応



警報表示灯付玄関子機
QF-DK
本体希望小売価格
5,700円(税別)
寸法(mm) 巾98×高130×奥28.5
POSコード 49 68249 32731 8




セキュリティ1・1 親機
QE-1GT-11
本体希望小売価格
17,900円(税別)
寸法(mm) 巾100×高210×奥68
POSコード 49 68249 32935 0
●セキュリティ:非常、ガス漏れ
●AC電源直結式



ガス警報器
XH-273A
本体希望小売価格
11,500円(税別)
●取付ベース必要
※ 新コスモス電機様製



非常ボタン
(プレート別)
JEC-B-119
市販品
※ 神保電器様製

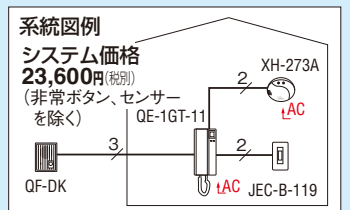

↑AC の機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。→AC の機器はAC100V電源プラグ式です。

最大設置台数

玄関 1 室内 1

セキュリティドアホン4-1・1

非常ボタン 通知表示灯 夜間表示灯 コーベル対応 ガス検知対応 火災検知対応 動画記録対応



警報表示灯付玄関子機
QF-DK
本体希望小売価格
5,700円(税別)
寸法(mm)巾98×高130×奥28.5
POSコード 49 68249 32731 8

露出型



セキュリティ親機
QH-3KAT
本体希望小売価格
47,800円(税別)
寸法(mm)巾155×高230×奥39.5
POSコード 49 68249 45268 4
●AC電源直結式

↑AC



警報表示例(実際とは異なります)



ガス・CO警報器
AXW-815G



定温式スポット型感知器
DFG-TW60L



コールボタン
QEW-BNW



補助音響装置
ICR-1



ワイヤレス呼出システム
FW-TR

最大設置台数

玄関 2 室内 2

セキュリティドアホン6-2・2

非常ボタン 通知表示灯 夜間表示灯 コーベル対応 ガス検知対応 火災検知対応 動画記録対応



警報表示灯付玄関子機
QF-DK
本体希望小売価格
5,700円(税別)
寸法(mm)巾98×高130×奥28.5
POSコード 49 68249 32731 8

露出型



セキュリティ親機
QH-6KAT
本体希望小売価格
64,800円(税別)
寸法(mm)巾180×高240×奥42
POSコード 49 68249 42851 0
●AC電源直結式

↑AC



警報表示例(実際とは異なります)



ガス・CO警報器
AXW-815G



定温式スポット型感知器
DFG-TW60L



コールボタン
QEW-BW



コールボタン
QEW-BW



コールボタン
QEW-BW



補助音響装置
ICR-1



ワイヤレス呼出システム
FW-TR



IF-DA

FCPEV-2Pr



モニターなし増設親機
VH-RS
本体希望小売価格
40,000円(税別)
POSコード
49 68249 49090 6
●AC電源直結式

↑AC

セキュリティドアホン4-1・1 / セキュリティドアホン6-2・2共通機器

ガス検知対応



ガス・CO警報器
AXW-815G

本体希望小売価格
12,000円(税別)
POSコード 49 68249 25472 0
●都市ガス用
●不完全燃焼警報機能付
●取付ベース必要
取付ベース
SH5900(トリックベース)
本体希望小売価格
700円(税別)
※パナソニック製

火災検知対応



定温式スポット型感知器
DFG-TW60L

●防水型
※ホーチキ(株)製
市販品



差動式スポット型感知器
DSC-2RL-A

※ホーチキ(株)製
市販品

コーベル対応



コールボタン
QEW-BNW

本体希望小売価格
6,500円(税別)
POSコード 49 68249 01995 4
埋込型(1個用)
●防まつ型
●ノンロック式



コールボタン
QEW-BW

本体希望小売価格
6,500円(税別)
POSコード 49 68249 01984 8
埋込型(1個用)
●防まつ型
●呼出確認灯付

動画記録対応



補助音響装置
ICR-1

本体希望小売価格
1,800円(税別)
POSコード
49 68249 04972 2



ワイヤレス呼出システム
FW-TR

〈オープン価格〉
POSコード
49 68249 27081 2
52ページ参照


↑AC の機器はAC100V電源直結式です。取付工事には「電気工事士」の資格が必要です。

インターホン関連機器

増設スピーカー



呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,800円(税別)
寸法(mm)巾88×高120×奥29
POSコード49 68249 04994 4



取付可能機種

- | | | |
|------------|------------|---------|
| ●WJ-45 | ●KCS-1AR | ●TC-10M |
| ●JH-24APB | ●IES-1A/A | ●TC-20M |
| ●JRS-1AE-T | ●IES-1AT/A | ●CBN-nC |
| ●JS-12E | ●IE-1AT | |
| ●JS-12 | ●QE-1M-T | |
| ●JQ-12E | ●QE-1M | |
| ●JQ-12 | ●QE-1GT | |


ガス警報器



ガス警報器
XH-273A
本体希望小売価格
11,500円(税別)
●取付ベース必要
※新コスモス電機(株)製




取付ベース
SH5900(トリックベースA)
本体希望小売価格
700円(税別)
※パナソニック(株)製



非常ボタン



非常ボタン
(プレート別)
JEC-B-119
市販品
※神保電器(株)製



玄関子機

標準型玄関子機

〈露出型子機〉



IF-DA
本体希望小売価格
4,000円(税別)
POSコード
49 68249 33615 0



QF-DK
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
5,700円(税別)
寸法(mm)巾98×高130×奥28.5
1個用スイッチボックス取付可能
POSコード49 68249 32731 8



IF-DAW
本体希望小売価格
4,000円(税別)
POSコード
49 68249 33637 2



QF-DKPW/A
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
6,500円(税別)
寸法(mm)巾98×高130×奥28.5
1個用スイッチボックス取付可能
POSコード49 68249 32775 2

〈埋込型子機〉



IE-NC
本体希望小売価格
4,000円(税別)
QE-NK
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
5,700円(税別)

寸法(mm)巾98×高140×奥14.5
1個用スイッチボックス取付
POSコード49 68249 33411 8

〈ステンレスシリーズ・埋込型〉



IE-JA
本体希望小売価格
7,500円(税別)
寸法(mm)巾116×高115×奥10
2個用スイッチボックス取付
POSコード49 68249 34641 8



IE-CA
本体希望小売価格
8,700円(税別)
寸法(mm)巾260×高148×奥8
4個用スイッチボックス取付(ぬしりカバー不要)

〈カラーバリエーションシリーズ・埋込型〉

シャインシルバー



IE-NXUG
本体希望小売価格
8,500円(税別)
POSコード49 68249 34698 8
QE-NXUG
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
9,500円(税別)
POSコード49 68249 24112 6
生産終了予定

ブラック



QE-NXUB
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
9,500円(税別)
POSコード49 68249 33767 6

3個用スイッチボックス縦取付

ビーチメタリック



QE-NXUM
(警報表示灯付)
本体希望小売価格
9,500円(税別)
POSコード49 68249 33789 8
生産終了予定

パナソニック(株)製サインポストについて

SP型、SS型、GS型



取付可能玄関子機

- | | | |
|--------|-------------|------------|
| ●WJ-DA | ●VH-KDCPA-B | ●IF-DAW |
| ●WK-DA | ●JB-DAP | ●QF-DKPW/A |
| ●JH-DA | ●JB-DA | ●TC-DE |
| ●JQ-DA | ●IF-DA | |
| ●JH-D | ●QF-DK | |

ユニサスブロックタイプ



取付可能玄関子機

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ●WJ-DA | ●WK-DA | ●JR-DA | ●JQ-DA | ●IF-DA |
| ●WP-DA | ●WM-DA | ●JS-DA | ●JH-DB | |
- ※カメラ化粧カバーを使用する取付方法もあります。
CTR7942□(JH-DA、WJ-DA用。パナソニック(株)製)
□:カラー品番(TB、SC、WS、MAのいずれか)が入ります。
※カメラ角度調整台との併用はできません。

ユニサスブロックスリムタイプ



取付可能玄関子機

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| ●WK-DA | ●WM-DA | ●JS-DA | ●JH-DB |
| ●WP-DA | ●JR-DA | ●JQ-DA | ●IF-DA |

※ブロックスリムタイプに玄関子機を取り付ける場合は、ドアホン台座CTR-7900□(パナソニック(株)製)が別途必要です。
※カメラ化粧カバーを使用する取付方法もあります。
CTR7942□(JH-DA、WJ-DA用。パナソニック(株)製)
□:カラー品番(TB、SC、WS、MAのいずれか)が入ります。
※カメラ角度調整台との併用はできません。

最大設置台数

送信機 1 受信機 4


ワイヤレス呼出システム 設置場所を選ばないワイヤレスタイプ

2年間保証

「ワイヤレス増設チャイム」として使用する場合



「ワイヤレス呼出装置」として使用する場合

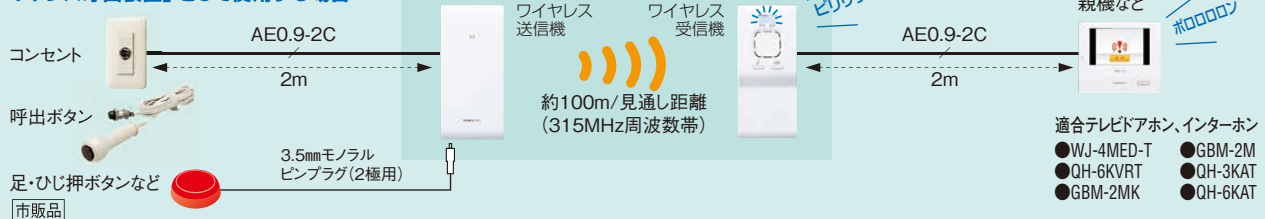

受信機は合計4台まで登録可能。
呼出音は4種類から選択できます。

卓上での使用も可能(イメージ)



呼出、電池切れがひと目で分かる表示灯



外線 1

緊急通報装置



特別賞

緊急時に登録先へ オートダイヤル通報



緊急通報装置
FE-M
本体希望小売価格
68,000円(税別)
寸法(mm)
市180×高180×奥42
POSコード49 68249 67074 2
●AC電源プラグ式

トイレなどから通報



コールボタン
QEW-BNW
本体希望小売価格
6,500円(税別)
POSコード49 68249 01995 4
埋込型(1個用)
●防まつ型
●ノンロック式

寝室などから通報



QEW-BNW

身につけて手元から通報



ペンダント式非常ボタン
P-7
本体希望小売価格
15,000円(税別)
寸法(mm)市41×高73×奥15
POSコード49 68249 25375 4

一定時間人の動きがないことを センサが検知して通報(ライフリズム機能)




ワイヤレス熱線センサ
RIR10
本体希望小売価格
28,000円(税別)
寸法(mm)市70×高140×奥52
アツミ電気(株)製
●壁付型



ワイヤレス熱線センサ
RIR20
本体希望小売価格
35,000円(税別)
寸法(mm)φ135×高70
アツミ電気(株)製
●天井付型

機能図(一般住宅の例)

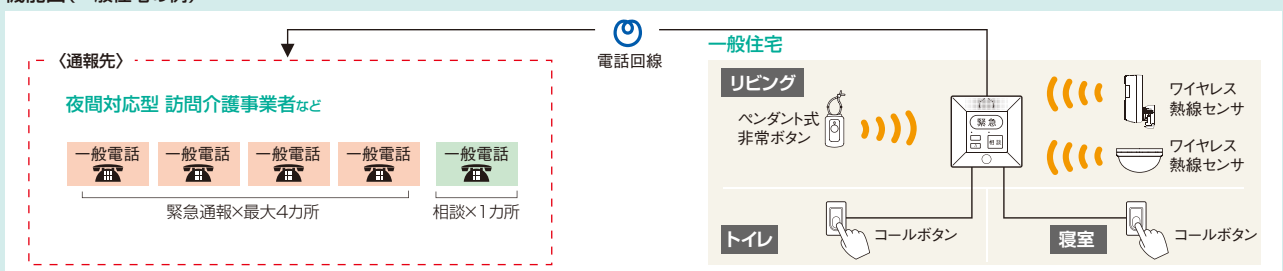

最大設置台数

ドアホン子機 4
インターホン親機 8

セキュリティインターホンシステム JPシステム


社会の防犯ニーズに応えるインターホン。

工場やオフィス・学校などの業務用途向けインターホンに求められるさまざまなご要望に対し、導入を実現できる多様な機能を搭載したJPシステム。家庭用インターホンより高いセキュリティと利便性を提供します。




設置場所が多くても対応できる多局タイプ

玄関4台、室内8台まで設置できます。



接続距離は最長300m


カメラ付ドアホン子機⇄モニター付親機の映像通達距離を延長できます。



※映像長距離・監視カメラ接続アダプターが必要です。

監視カメラとの連動でセキュリティ強化


呼び出し時に連動して監視カメラの映像を確認することができます。



※映像長距離・監視カメラ接続アダプターが必要です。


センサー検知による自動呼出が可能

カメラ付ドアホン子機 (JP-DVS) に接続したパッシブセンサーが検知すると、自動で親機を呼び出し、映像を録画します。不審者対策などにご活用いただけます。

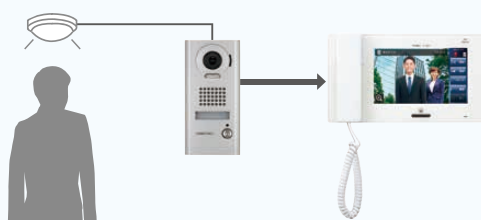

複数の電気錠制御が可能


最大4か所までの電気錠を、インターホンで映像を確認しながら解錠することができます。

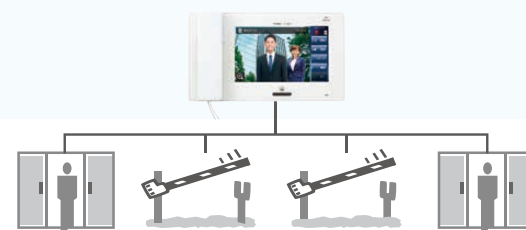


※電気錠3か所接続アダプターが必要です。

※モニター画面はハメコミ合成です。機能を表現するための画面で実際の映りとは異なります。

システム構成例

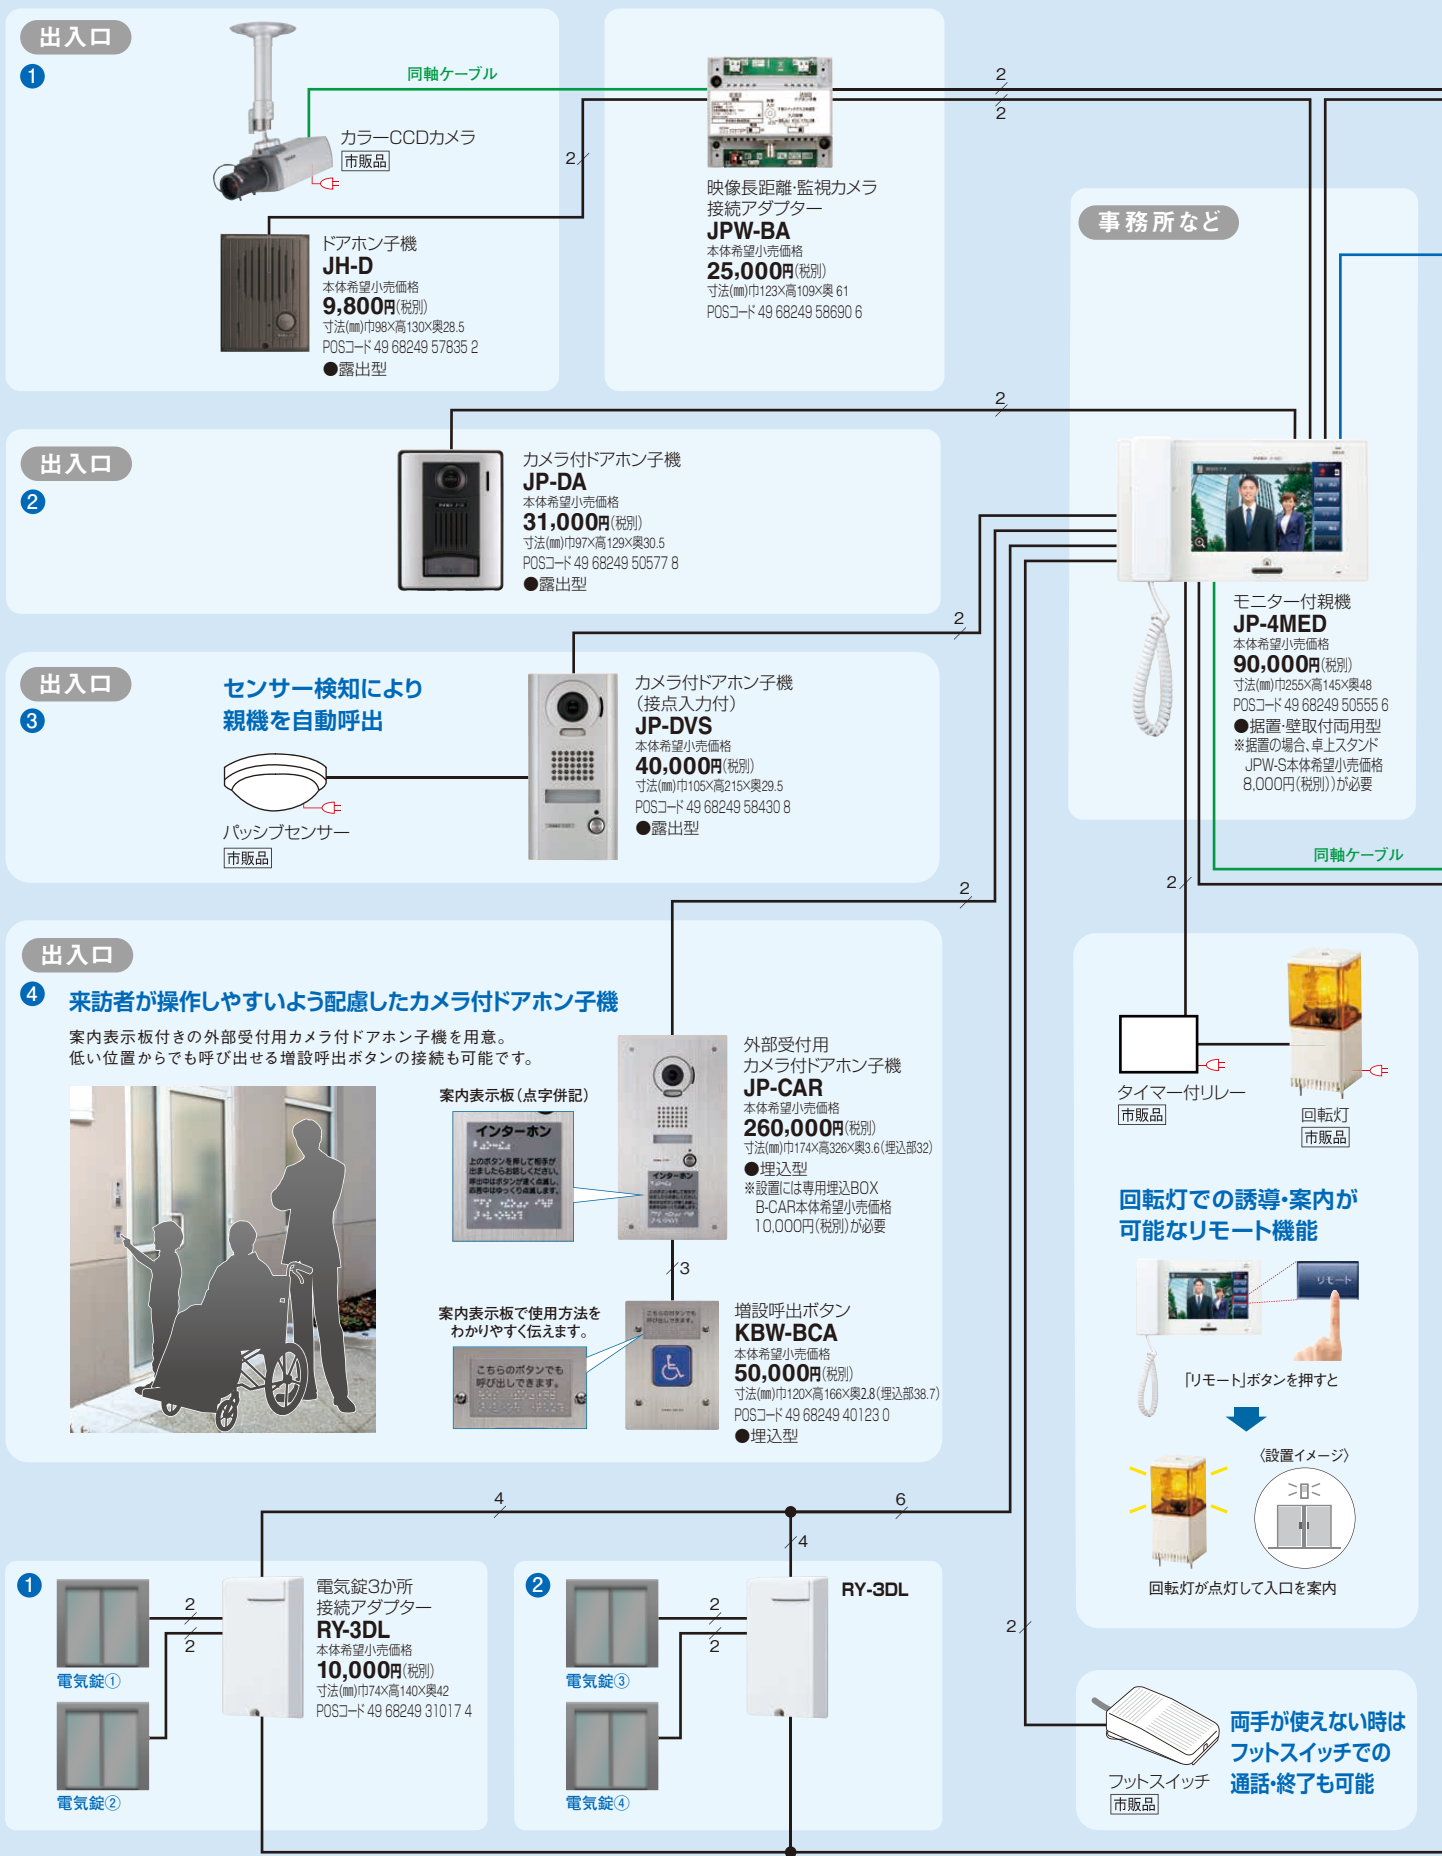

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機:集合玄関機・住戸玄関子機周囲の音が大きいときは、通話ととぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。

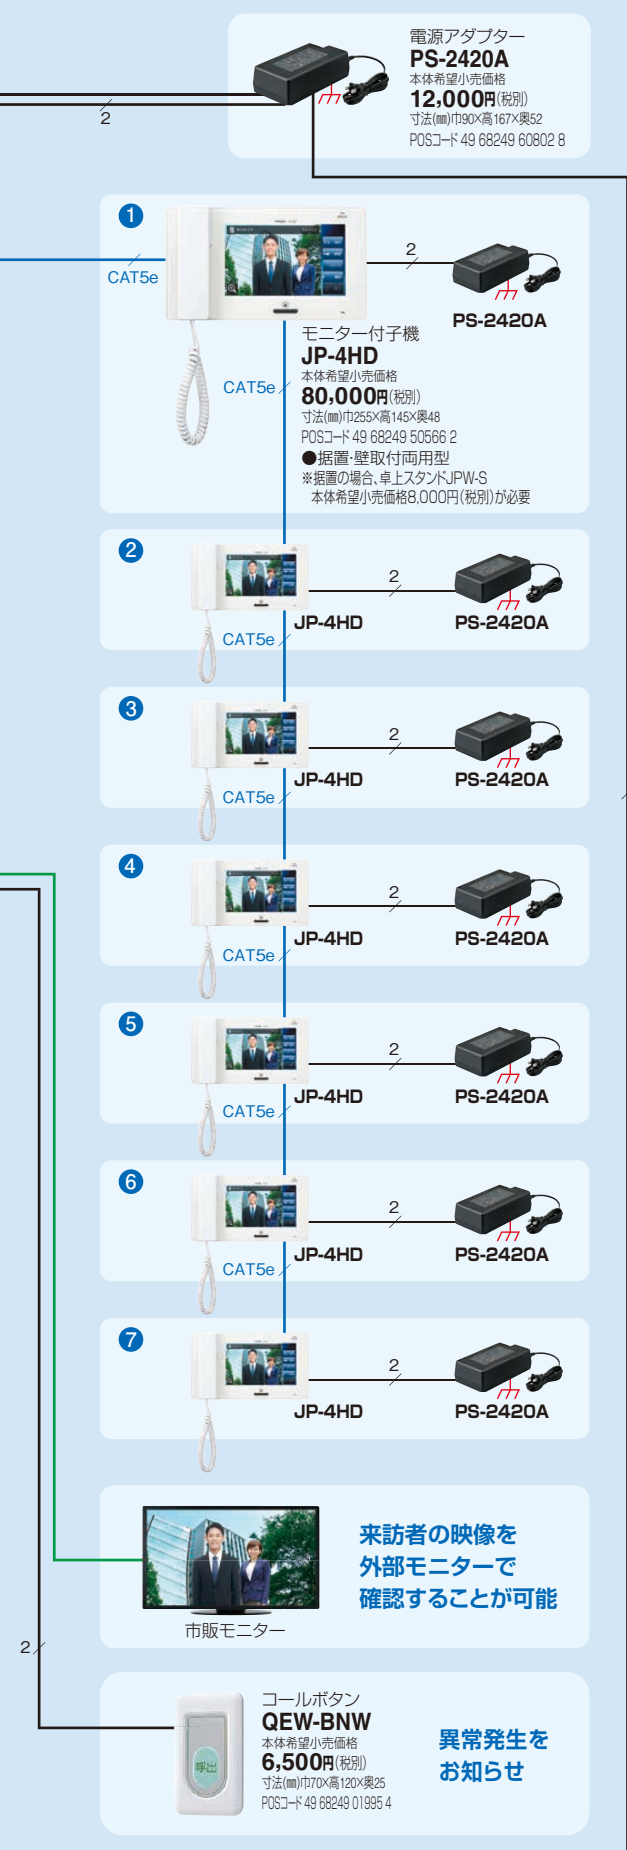

タッチパネル式7型ワイド画面に大きく表示

約115万画素のタッチパネル式7型ワイド画面採用により、きれいな映像を大きく表示。見やすさと使いやすさにこだわっています。

7型ワイド



メニュー表示は来訪者に被らないよう右側に配置

わかりやすいメニュー表示で操作が簡単

メニュー画面はイラストと文字で大きく表示。スムーズな操作が可能です。




日本語・英語どちらの表記にも切替対応

使用される方に合わせて、日本語表記・英語表記の切り替えが可能。**基地**や**領事館**といった施設でも利用可能です。

ワイド映像で来訪者が複数人でもしっかり確認

カメラ付ドアホン子機は左右画面約170°のパノラマワイド映像で、すみずみまで見ることができます。

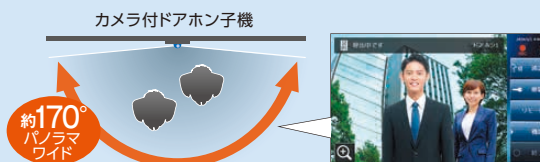

見えにくい端の人までしっかりと確認できます。

気になる場所はズーム&パンチルト

気になるところをズームアップ、さらに上下左右にパンチルトで確認できます。



不在時の来訪者もとから確認することができる自動録画機能

カメラ付ドアホン子機の呼出ボタンが押されると、自動ですべての来訪者を録画します。またワイド映像、ズーム映像の両方で録画することもできます。

● 本体へ録画する場合



最大20件まで保存

1件あたり1秒間隔で6枚連続録画

※録画パターンは「ズーム→ワイド」・「ワイド→ズーム」・「ズームのみ」・「ワイドのみ」が選択できます。

● SDカード(別売)へ録画する場合



最大1,000件まで保存

1件あたり約10秒の準動画(4コマ/秒)録画

※SDカードによっては録画時間が異なる場合があります。※1件につき最大40コマまで記録されます。※動作確認済みのSDカードについては当社ホームページにてご確認ください。※SDカードは100件、本体は5件まで録画保護できます。

一斉呼出または個別呼出が可能

● 一斉呼出

すべてのモニター付親機・子機を一斉に呼び出します。

● 個別呼出

モニター付子機を1台選択して呼び出します。

逆光時や夜間でもしっかり確認

画面に映る来訪者が逆光で判別しにくい時は「逆光補正」で見やすく補正。また、夜でもしっかり確認できる夜間照明LEDを搭載。暗くて見にくかった来訪者の顔もしっかり確認できます。

最大設置台数

カメラ付子機 20

カメラなし子機 120

インターホン親機 20

増設制御装置 2

子機増設制御装置 4


ISシステム

親機・子機合計最大160台までの大規模システムを構築可能。距離の制約を超えて相互管理を


出入口




出入口



出入口



出入口



ドアホン子機バリエーション



状況に応じて選べる転送機能

「通話転送」「転送遅延」「スケジュール転送」と使用状況に合わせて選べる3種類の転送機能を搭載しています。




パノラマワイドカメラ、ズーム&パンチルトでしっかりチェック

カメラ付ドアホン子機には超広角カメラを搭載し、170度の広範囲をモニタリングできます。また、一部分を拡大して確認するズーム機能や、そこから上下左右に映像を確認できるパンチルト機能を搭載しています。カメラ付ドアホン子機からの呼出時は、映像を見ながらの通話が可能です。



インターホン親機から子機へページング・チャイム機能


複数の子機へページング(一斉放送)を行うことができます。また、制御装置に登録した音源をチャイム放送することも可能です。

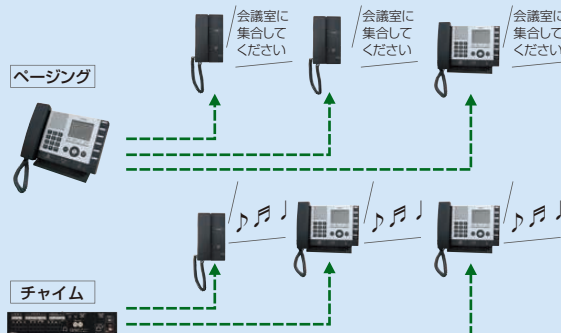

3種類の優先度で呼出可能 呼出優先順位の設定

「緊急」「優先」「通常」の優先度で呼出を受けることができます。また、各呼出音は優先度に応じて変えることができます。

※ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・子機周囲の音が大きいときは、通話とぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。



実現します。

モニター CDプレーヤー スピーカー
アンプ

制御装置 IS-CCU
本体希望小売価格
320,000円(税別)
寸法(mm)巾480×高88×奥280
POSコード 49 68249 01917 6
●接続台数:子機4台、親機4台、増設
制御装置2台、子機増設制御装置4台
※電源アダプター-IS-PU-A 1台必要

電源アダプター IS-PU-A
本体希望小売価格
48,000円(税別)
寸法(mm)巾130×高265×奥83
POSコード 49 68249 01951 0

CAT5e×3

1

増設制御装置 IS-SCU
本体希望小売価格
260,000円(税別)
寸法(mm)巾480×高88×奥280
POSコード 49 68249 01843 8
●接続台数:子機8台、親機8台
※電源アダプター
IS-PU-A 1台必要

モニター
アンプ
スピーカー

子機 ×8台 インターホン親機 ×8台

CAT5e×3

2

IS-SCU

子機 ×8台 インターホン親機 ×8台

CAT5e×2

1

子機増設制御装置 IS-RCU
本体希望小売価格
280,000円(税別)
寸法(mm)巾480×高88×奥280
POSコード 49 68249 01854 4
●接続台数:子機30台
※電源アダプター
IS-PU-A 1台必要

アンプ
スピーカー

ドアホン子機
または
受話器付子機 ×30台

※カメラ付ドアホン子機は
接続できません。

CAT5e×2

2

IS-RCU

ドアホン子機
または受話器付子機 ×30台

CAT5e×2

3

IS-RCU

ドアホン子機
または受話器付子機 ×30台

CAT5e×2

4

IS-RCU

ドアホン子機
または受話器付子機 ×30台

管理室など

1

**3.5型
カラー**
インターホン親機
IS-MV
本体希望小売価格
140,000円(税別)
寸法(mm)
巾250×高189×奥59
POSコード 49 68249 57976 2
●据置・壁取付両用型

モニター 録音装置

2

IS-MV

3

IS-MV

4

IS-MV

受話器付子機

回転灯
呼出ボタン
スピーカー

受話器付子機 IS-RS
本体希望小売価格
32,000円(税別)
寸法(mm)巾116.5×高199×奥64
POSコード 49 68249 58140 6
●壁取付型

※モニター画面はハズミ合成です。機能を表示するための画面で実際の映りとは異なります。

最大設置台数

親 1 子 3

親子式インターホン1・3局用

内線表示確認 内線手はなし応答 内線音声呼出 ドアホン接続可



1局用親機 LEM-1
本体希望小売価格 **9,100円**(税別)
寸法(mm)市131×高160×奥51
POSコード 49 68249 11606 6

電源アダプター **PS-6F**
本体希望小売価格 **1,950円**(税別)
POSコード 49 68249 60255 2



3局用親機 LEM-3
本体希望小売価格 **12,300円**(税別)
寸法(mm)市143×高180×奥53.5
POSコード 49 68249 11617 2

電源アダプター **PS-6F**
本体希望小売価格 **1,950円**(税別)
POSコード 49 68249 60255 2



室内子機 LE-A
本体希望小売価格 **3,000円**(税別)
POSコード 49 68249 12502 0

盗聴防止ボタン付子機 **LE-AN**
本体希望小売価格 **3,550円**(税別)
寸法(mm)市131×高160×奥51
POSコード 49 68249 12513 6




玄関子機 A-D
本体希望小売価格 **2,350円**(税別)
寸法(mm)市88×高120×奥29
POSコード 49 68249 12052 0

交互通話式

《店舗、厨房、事務所等》

- 親機のボタン操作で交互に通話を行います。
- 親機はどの子機から呼ばれたのかわかる呼出表示灯付。

系統図例 3局用

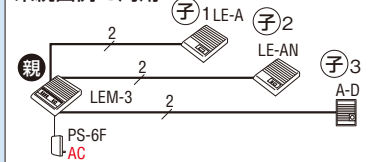

最大設置台数

親子式 親 1 子 10

最大設置台数

相互式 親 11

複合式インターホン3・5・10局用

内線表示確認 内線手はなし応答 内線音声呼出 ドアホン接続可



10局用親機 LEF-10
本体希望小売価格 **21,400円**(税別)
POSコード 49 68249 11543 4

5局用親機 LEF-5
本体希望小売価格 **17,100円**(税別)
寸法(mm)市190×高206×奥55
POSコード 49 68249 11532 8

3局用親機 LEF-3
本体希望小売価格 **14,500円**(税別)
寸法(mm)市143×高180×奥53.5
POSコード 49 68249 11521 2

電源アダプター **PS-1208A**
本体希望小売価格 **9,500円**(税別)
寸法(mm)市90×高167×奥52
POSコード 49 68249 61601 6



室内子機 LE-A
本体希望小売価格 **3,000円**(税別)
POSコード 49 68249 12502 0

盗聴防止ボタン付子機 **LE-AN**
本体希望小売価格 **3,550円**(税別)
寸法(mm)市131×高160×奥51
POSコード 49 68249 12513 6



玄関子機 LE-D
本体希望小売価格 **2,350円**(税別)
寸法(mm)市88×高120×奥29
POSコード 49 68249 12461 0



ターミナルボックス
LEF-5, LEF-10を卓上使用
するときに使用します。


LEW-5 5局用 3,200円(税別)
LEW-10 10局用 3,850円(税別)

交互通話式

《店舗、厨房、事務所等》

- 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。
- 親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。
- 話中表示灯がつく1通話路式です。

系統図例 相互式

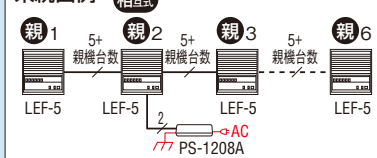

最大設置台数

親 1 子 3

親子インターホン

増設プザー接続可



壁掛型親機 AT-216
本体希望小売価格 **9,850円**(税別)
寸法(mm)市80×高210×奥52
POSコード 49 68249 34436 0

壁掛型セット **AT-416**
本体希望小売価格 **15,500円**(税別)
AT-216とAT-306のセット
POSコード 49 68249 34447 6




壁掛型子機 AT-306
本体希望小売価格 **5,650円**(税別)
寸法(mm)市80×高210×奥52
POSコード 49 68249 34414 8

《店舗、厨房、事務所等》

- リレーボックスATW-R 6,200円(税別)で増設プザーを鳴らせます。

系統図例

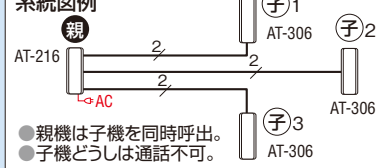

最大設置台数

親子式 親 1 子 24

最大設置台数

相互式 親 25

コミニカインターホン

ドアホンアダプター接続可 ページングシステム接続可 増設プザー接続可



3局用親機 TD-3H/B
本体希望小売価格 **8,800円**(税別)
寸法(mm)市100×高210×奥73
POSコード 49 68249 44761 0

6局用親機 TD-6H/B
本体希望小売価格 **10,200円**(税別)
寸法(mm)市100×高210×奥73
POSコード 49 68249 44772 6

電源アダプター **PS-1225A**
本体希望小売価格 **9,500円**(税別)
寸法(mm)市90×高167×奥52
POSコード 49 68249 60783 0

12局用親機 TD-12H/B
本体希望小売価格 **11,800円**(税別)
寸法(mm)市100×高210×奥73
POSコード 49 68249 44783 2

24局用親機 TD-24H/B
本体希望小売価格 **14,700円**(税別)
寸法(mm)市100×高210×奥83
POSコード 49 68249 44794 8



TD-1H/B
本体希望小売価格 **7,500円**(税別)
寸法(mm)市100×高210×奥73
POSコード 49 68249 44750 4



ターミナルボックス
親機・子機を卓上使用するときに
使用します。


TDW-1/A 1局用 1,600円(税別)
TDW-3/A 3局用 1,950円(税別)
TDW-6/A 6局用 2,350円(税別)
TDW-12/A 12局用 2,900円(税別)
TDW-24/A 24局用 4,200円(税別)

ドアホンアダプター **DE-U**
本体希望小売価格 **9,850円**(税別)
寸法(mm)市150×高160×奥45
※玄関子機1台に付ドアホンアダプター1台必要

《店舗、厨房、事務所等》

- 用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。
- 玄関子機は2台まで取付可能です。
- ページングシステム取付可能です。
- リレーボックスTDW-R 4,200円(税別)で増設プザーを鳴らせます。

系統図例 相互式

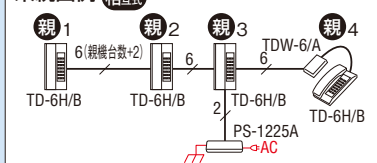

最大設置台数

相互式 親 90

共通線式同時通話インターホン90局用



特別賞

内線 音声 呼出 通話 秘話 方式 ページング 接続可

親



2通話路式壁掛型親機
YAZ-90-2W
本体希望小売価格
27,900円(税別)
POSコード 49 68249 57233 6

3通話路式壁掛型親機
YAZ-90-3W
本体希望小売価格
31,100円(税別)
寸法(mm) 巾94×高230×奥84
POSコード 49 68249 57255 8

親




2通話路式卓上型親機
YAZ-90-2AW
本体希望小売価格
28,700円(税別)
POSコード 49 68249 57244 2

3通話路式卓上型親機
YAZ-90-3AW
本体希望小売価格
31,900円(税別)
寸法(mm) 巾94×高84×奥230
POSコード 49 68249 57266 4

ターミナルボックス付
コード長約1.2m

電源アダプター
PS-2420A
本体希望小売価格 **12,000円(税別)**
寸法(mm) 巾90×高167×奥52
※親機30台に付1台必要
POSコード 49 68249 60802 8

- 《庁舎、学校、大規模ビル等》
- 配線は8線共通線式で、増設も容易です。
 - 通話秘話、音声直接呼出、話中予約、秘書転送などの機能付です。
 - ページングシステム取付可能です。

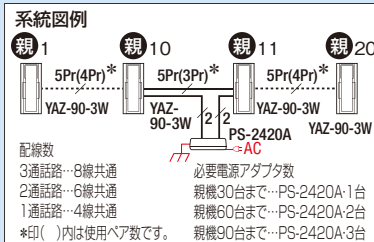

最大設置台数

親 1 子機 20

拡声式インターホンNIM

親子式 内線 表示 確認 手はなし 応答 音声 呼出 雙掛取付 可能 増設 スピーカー 接続可

親



親機
NIM-20B
本体希望小売価格
150,000円(税別)
寸法(mm) 巾330×高230×奥140
POSコード 49 68249 06752 8

子



埋込型子機
NI-JA
本体希望小売価格
18,000円(税別)
寸法(mm) 巾120×高120×奥2
POSコード 49 68249 58358 4



露出型子機
NI-BA
本体希望小売価格
13,000円(税別)
寸法(mm) 巾130×高150×奥33
POSコード 49 68249 06785 6



天井埋込型スピーカー
SD-SP
本体希望小売価格
6,850円(税別)
寸法(mm) 直径180×奥14.5
●一斉呼出用●1台のみ
※または 市販品 (200 3W)




呼出音増設スピーカー
IER-2
本体希望小売価格
1,800円(税別)
寸法(mm) 巾88×高120×奥29
POSコード 49 68249 04994 4



電源アダプター
IS-PU-A
本体希望小売価格
48,000円(税別)
寸法(mm) 巾130×高265×奥83
POSコード 49 68249 01951 0

- 《工場、ガソリンスタンド、高速道路料金所等》
- 親機から子機へは直接音声で呼びかけられます。子機側は操作なしで応答可能。
 - 親機は最大10局の呼出を同時に受付可能。
 - 騒音環境下でも、大きな音量でしっかり放送できます。

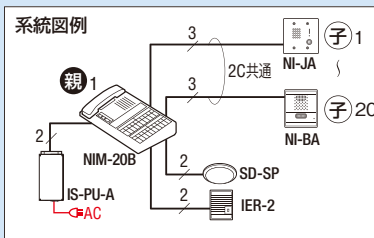

最大設置台数

親 2 子 60

カウンタインターホン

内線 表示 確認 ドアホン 接続可 増設 スピーカー 接続可 増設 プザー 接続可

親



10局用親機
TC-10M
本体希望小売価格
45,800円(税別)
寸法(mm) 巾255×高115×奥230



20局用増設選局部
TC-20G
本体希望小売価格
29,900円(税別)
寸法(mm) 巾150×高92×奥230

40局用増設選局部
TC-40G
本体希望小売価格
52,500円(税別)
寸法(mm) 巾300×高92×奥230


子



壁掛型子機
TB-SE
本体希望小売価格
5,800円(税別)
寸法(mm) 巾80×高210×奥72
●リレーボックスATW-R 6,200円(税別)で増設プザー(市販品)を確らせ
ます。




1局用ドアホンアダプター
TB-AD1
本体希望小売価格
6,950円(税別)
寸法(mm) 巾74×高140×奥42
※最大3台まで接続可



10局用ドアホンアダプター
TB-AD10
本体希望小売価格
26,800円(税別)
寸法(mm) 巾150×高230×奥92
※接続は1台まで

- 《宿舎、ホテル、カラオケハウス等》
- 受話器をとるだけで親機を呼び出せます。
 - どの子機から呼ばれたか分かる呼出表示灯付です。
 - 親機に増設スピーカーIER-2接続可能

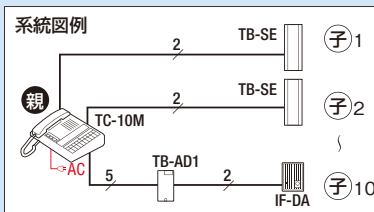

最大設置台数

表示 10

呼出表示装置

内線 表示 確認 増設 スピーカー 接続可 増設 プザー 接続可



色調:日本塗料工業会B22-90B相当色
銘板は2種類付属(トイレ呼出・呼出表示器)
ご指定色で塗装する場合、銘板名の変更は
別料金が必要

表示器
CBN-1C(1窓用)
本体希望小売価格
157,300円(税別)
CBN-3C(3窓用)
本体希望小売価格
169,000円(税別)
CBN-5C(5窓用)
本体希望小売価格
186,500円(税別)
寸法(mm) 巾380×高250×奥60


表示器
CBN-10C(10窓用)
本体希望小売価格
229,000円(税別)
寸法(mm) 巾380×高300×奥60
●AC電源直結式
※システムは
受注生産品です



JIS規格:JIS S 0026準拠
呼出ボタン
NBR-7W-TO
本体希望小売価格
11,400円(税別)
寸法(mm) 巾50×高50×奥17



呼出ボタン
NBR-7WA
本体希望小売価格
6,950円(税別)
寸法(mm) 巾70×高120×奥11



ひも付呼出ボタン
NBR-7HWA
本体希望小売価格
8,050円(税別)
●ひも長約55cm




廊下灯
CBR-4B
本体希望小売価格
4,800円(税別)
寸法(mm) 巾70×高120×奥21.5



復旧ボタン
NBR-2A-C
本体希望小売価格
2,700円(税別)
寸法(mm) 巾70×高120×奥13

- 《公共施設、ホール、福祉施設等》
- 呼出音と表示窓の点灯でトイレの異常を知らせます。
 - 呼出音停止ボタン付です。
 - 表示灯にLEDを採用。
 - 表示器に増設スピーカーIER-2接続可能。

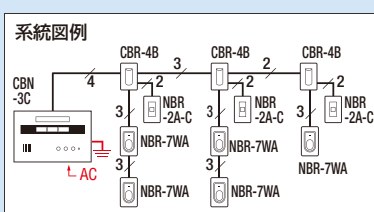

ホームページのご案内

<https://www.aiphone.co.jp/>

アイホン

検索

商品情報ダウンロード

写真(JPG)、姿図(DXF、DWG)、仕様書(PDF)、取扱説明書(PDF)データをダウンロードしていただけます。

商品一覧

市場別に商品をご紹介します。

●戸建住宅



●集合住宅



●医療・福祉施設



●オフィス・工場



現行商品・生産終了商品互換表はこちら <https://www.aiphone.co.jp/products/compatible-table/>

ご注意

- 次の場所での設置及び使用は避けてください。故障の原因になります。
・直射日光の当たる場所、暖房機器及びボイラー等の火気の近くなど温度が上昇するところ
・鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素(温泉地)などのかかる恐れのあるところ
・浴室、地下室、温室などの湿度の高いところ
・冷凍倉庫内、クーラーの正面などの温度が低いところ

- 放送局等のアンテナに近接する地域では、放送が混入する場合があります。
- 本システムに使用するセンサー、電気錠などの当社ブランド以外の機器については、製造元、販売元の仕様および保証内容にたがってください。
- セキュリティ機器は、火災・ガス漏れを防止する機器ではありません。
- 定格電圧等が日本国内仕様になっていますので、国外での使用はできません。

安全上のご注意

- 安全に正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
- AC電源直結式の機器の取付工事は「電気工事士」の資格が必要です。無資格者の工事は感電の原因になります。
 - チャイム線など既設の配線にはAC100Vが通電されている場合があります。利用する場合は、電気店・電気工事店等の専門の方に依頼してください。機器の破損及び感電の原因になります。

ハンズフリー通話について

- モニター付親機と玄関子機のまわりの音が大きく騒がしいとき(子供の泣き声、ステレオの音響、強風時の風雑音など)は、音声かきとれて聞き取りにくくなることがあります。
- モニター付親機と玄関子機で通話するときは、相手の話が終らないうちに話すと、声かきとれて聞こえることがあります。相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな通話ができます。

液晶画面について

- 液晶画面(TFT液晶パネル)は、非常に精度の高い技術でつくられています。一部に画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。あらかじめご了承ください。

お客様相談センター

0120-141-092 携帯電話からは
0565-43-1390へおかけください。
発信者番号通知にご協力をお願いします。
●受付時間 午前9:00～午後5:30
●土・日曜、祝日、およびお盆、年末・年始、ゴールデンウィークを除く。

修理受付センター

0120-037-704
FAX **0120-098-990**
●受付時間 午前9:00～午後5:30
●年中無休(365日)受付

お客様相談センター・修理受付センターにおける個人情報のお取り扱いについて

アイホン株式会社およびその関係会社は、お客様よりいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報を修理やご相談への対応、その確認や製品、サービスのご案内等のために利用し、記録に残すことがあります。また、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合は、第三者に個人情報を開示・提供することがありますが、その場合においても個人情報を適切に管理します。お客様がお客様相談センター・修理受付センターにお電話でご連絡いただいた場合には、お客様のお申し出を正確に把握し、聞き漏らすことのないように、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。

お問い合わせ、ご相談は信用とサービスのいきとどいた当店へ

アイホン株式会社

本社: 名古屋市中区新栄町一丁目1番 明治安田生命名古屋ビル10階 〒460-0004

ホームページ: <https://www.aiphone.co.jp/>



品質管理の最高賞
デミング賞受賞



JQA-0291
該当製品:
標準品・受注品



JQA-EM0453
本社部門 製造工場
本サイト 開発センター



19000732



アイホンは地球環境の
保全に取り組んでいます。

アイホンはさらに、よりよい品質を追い求めています

- このカタログに掲載の価格には、消費税および取付工事費は含まれておりません。
- 商品の色は、印刷により現品と多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 規格および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。