

ALDREX®

ストレーナーキャップ

アルドレックスホームページ <http://www.aluteck.co.jp/aldrex/index.php>



株式会社 **アルテック**



ISO9001
2008



本社 〒140-0011 東京都品川区東大井 2-25-12

大阪営業所 〒556-0006 大阪府大阪市浪速区日本橋東 1-4-1

名古屋営業所 〒464-0841 愛知県名古屋市千種区党王山通 9-1-2
ルミエール党王山第 3 E-2

福岡営業所 〒812-0008 福岡県福岡市博多区東光 1-2-8
内山東光ビル 301号

TEL. 03 (3764) 5811
FAX. 03-3762-8642

TEL. 06 (6644) 6421
FAX. 06-6644-6464


TEL. 052 (752) 2533
FAX. 052-752-2528

TEL. 092 (482) 8435
FAX. 092-482-8433

H27・04・01

ALDREX®

ストレーナーキャップ Vol.4

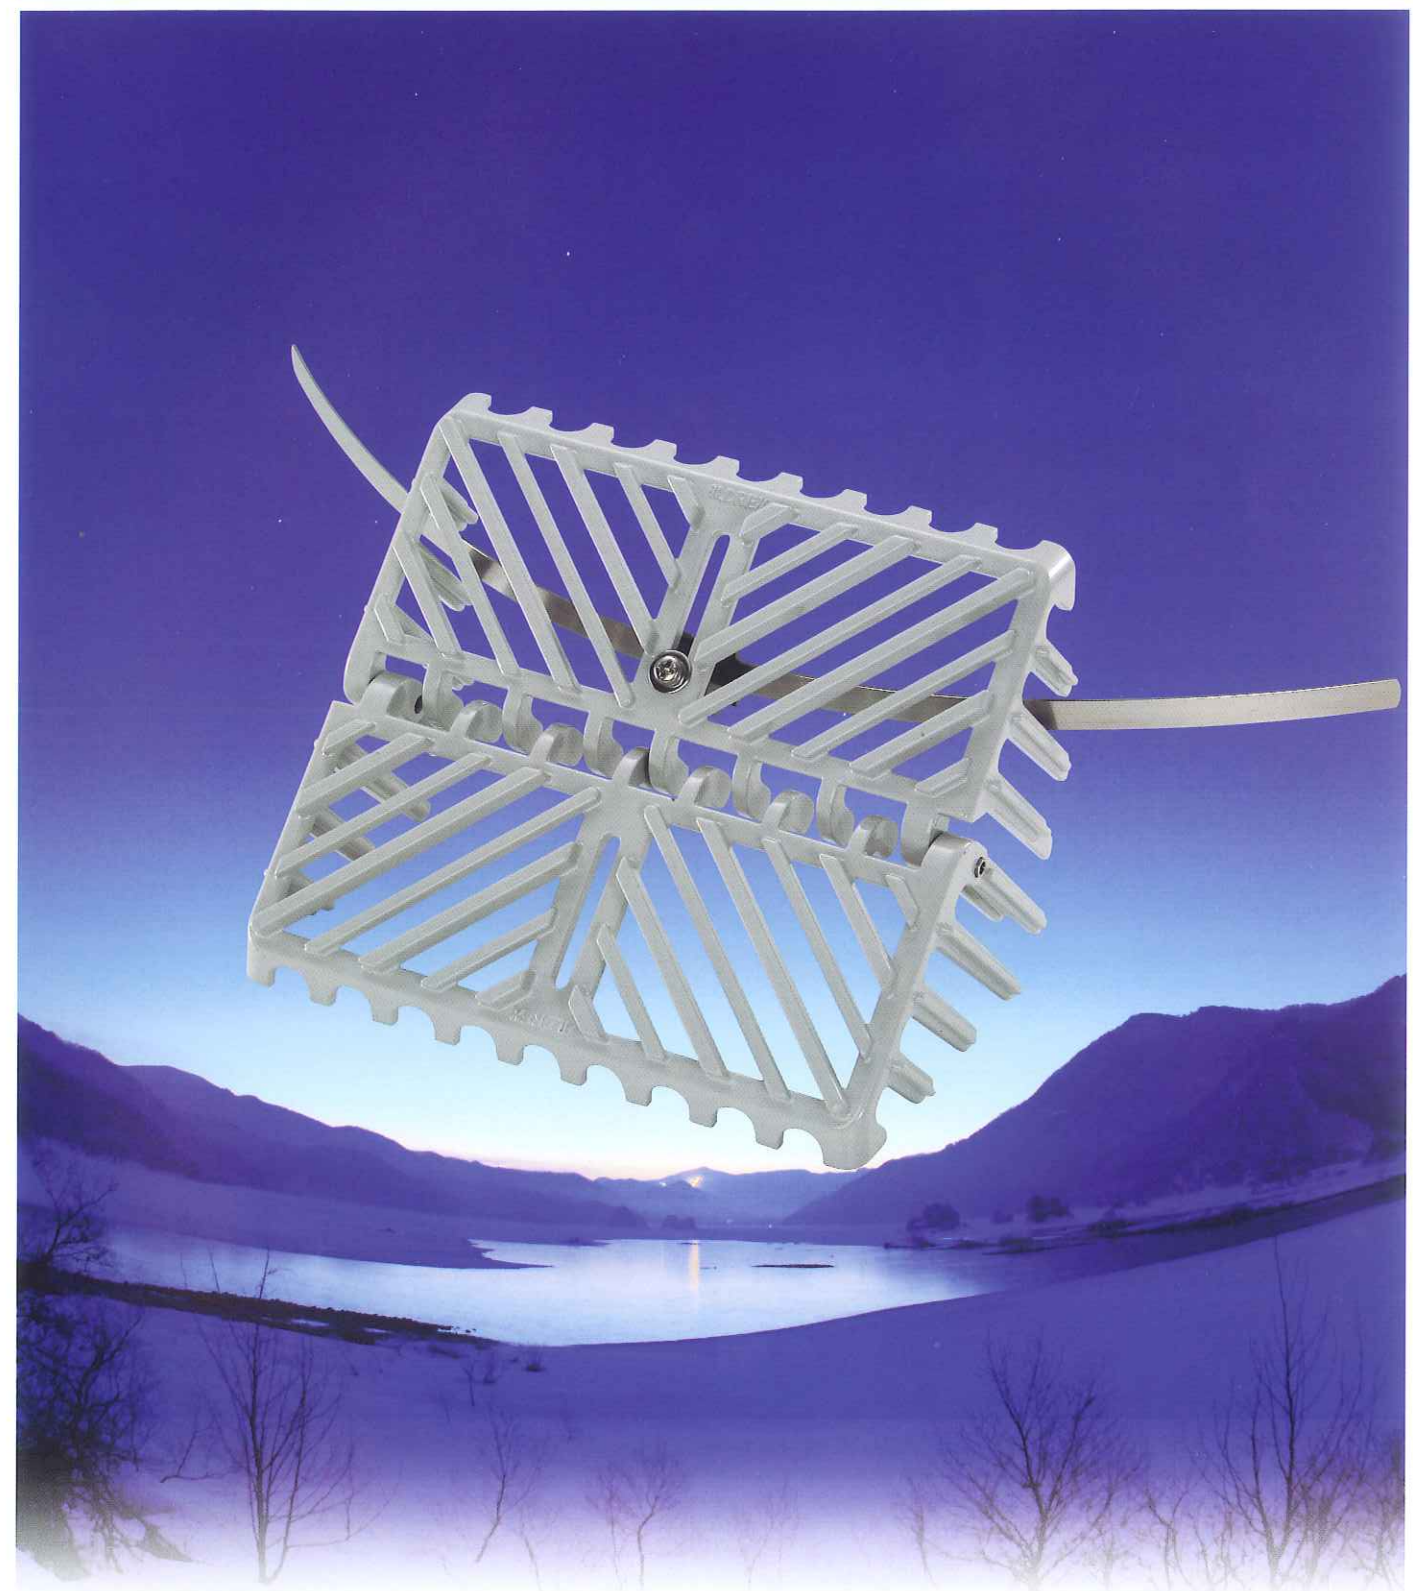

アルドレックス

たて引 ストレーナーキャップ

P.3~8

08 型

P.4

DSB-08 ベランダ用

DSH-08 屋上・ベランダ用




11 型

P.4

DSB-11 ベランダ用

DSH-11 屋上・ベランダ用



17 型

P.5

DSB-17 ベランダ用

DSF-17 ベランダ用

DSM-17 中継用

DSR-17N <DSR-17NPS> 屋上用

DSM-19 中継用



22 型

P.6

DST-22 <DST-22PS> 屋上・ベランダ用

DSR-22 <DSR-22PS> 屋上用



※PSストッパー

○たて引用17型 <DSR-17NPS>

たて引用22型 <DST-22PS、DSR-22PS>

よこ引用20型 <DSYS-20PS>

PSストッパー仕様を用意しています。標準パネより反発力を強めたストッパーです。パネにより部材が変形、破損する恐れがありますので事前に確認を行ってください。

26 型

P.7

DST-26 屋上・ベランダ用

DSR-26 屋上用

DSB-L26 屋上用

DST-L26 屋上用

DSR-L26 屋上用



よこ引 ストレーナーキャップ

P.9~14

角度固定型

08 型

P.10

DSY-08



11 型

P.10

DSY-11NS

NEW



11 型

P.14

DSY-TR11 立体型

NEW



DSY-HTR11 立体型

NEW



15 型

P.10

DSY-15



角度自在型

15 型

P.12

DSYS-15



DSYS-DL15 側溝用



DSYS-RE15 側溝用



15 型

P.14

DSYS-TR15 立体型



20 型

P.12

DSYS-20 <DSYS-20PS> ※



オーバーフロー管カバー・ストレーナーキャップ

P.15~16

30 型

P.15

OC-02-30 (外側カバー)



DSB-05 (内側キャップ)



VPF-30 (FRP用オーバーフロー管)



50 型

P.15

OC-01-50 (外側カバー)



DSB-08 (内側キャップ)



VPF-50 (FRP用オーバーフロー管)



● 資料編 [静荷重試験・パネ強度試験・耐蝕性・耐磨耗性・アクリル焼付塗装試験成績表]・・・ P.17

● アルテック製品の安全で正しい使い方・・・ P.18

〈ストレーナーキャップ 標準色〉



LG ライトグレー



CG グレー



CT ブラック



CM グリーン

〈オーバーフロー管カバー・ストレーナーキャップ 標準色・オプション色〉

標準色



LG ライトグレー



CG グレー



CB ブロンズ



CT ブラック

オプション色



CW ホワイト



LB ライトブラウン

○特注色もうけたまわります。※印刷の為、実物の色と多少異なる場合があります。

○オプション色はご発注後、数日かかる場合があります。お問い合わせください。



たて引 ストレーナーキャップ

〈特徴〉

① 機能性

- たて引・改修用は十字型のステンレスストッパーにより、ぶれにくくしっかりと固定出来ます。(PAT.R)
- 一部の製品にはPSストッパー仕様があります。標準パネより反発力を強めたストッパーです。

② デザイン

- 独自に開発した杉葉模様のドレインカバーは、流れる雨水が中心穴に集中する様になっており、小枝等がささりにくく、又落ち葉なども詰まりにくい設計になっています。(PAT.R)
- 豊かなバリエーションにより使用場所に最適な形状の機種をお選びいただけます。

③ アルミダイカスト製品・高耐蝕性

〈バリエーション〉


形状

使用エリア

キャップ寸法

排水管呼び径

薄型




ベランダ用

おわん型




屋上・ベランダ用

中継型



中継用

円すい型



屋上用

08型	(φ80)	30 ~ 65
11型	(φ110)	30 ~ 75
17型	(φ160)	50 ~ 100
26型	(φ260)	100 ~ 200
08型	(φ80)	30 ~ 65
11型	(φ110)	30 ~ 75
22型	(φ190)	75 ~ 150
26型	(φ240・260)	75~125・100~200
17型	(φ160)	50 ~ 65
19型	(φ160)	75
17型	(φ160)	50 ~ 100
22型	(φ190)	75 ~ 150
26型	(φ240・260)	75~125・100~200

〈施工手順〉



①穴径に合ったストレーナーキャップを選択してください。



②ステンレスストッパー部をつぼめ排水口に差し込む。



③ストレーナーキャップセット完了。

取付け作業・取扱い注意



注意

- 取付時は必ず作業手袋をはめて作業を行ってください。
- ステンレスストッパーの跳ね返りに注意してください。
- ステンレスストッパーを無理につぼめると折れ、パネの機能が損なわれます。

08型


たて引・改修用

08型

適用パイプ呼び径 30~65

DSB-08

ベランダ用




※1 特殊ドレインカバー
※R付きステンレス・ストッパー板

適用パイプ呼び径 30~65

DSH-08

※屋上・ベランダ用





※1 特殊ドレインカバー
※ベランダはじめ、軒天などの小規模な屋上。

11型

適用パイプ呼び径 30~75

DSB-11

ベランダ用





※1 特殊ドレインカバー

適用パイプ呼び径 30~75

DSH-11

屋上・ベランダ用

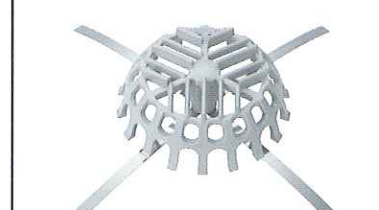


※1 特殊ドレインカバー
※DS-11 後継製品。

ミニストレーナーキャップ08型 たて引〈DSH-08〉取付方法

・・・小さいサイズで広範囲に使用できる 小型化により、狭い場所、壁面によった排水管にも取付が可能。・・・


- ① ステンレスストッパーをつぼめ排水口に差し込んでください。

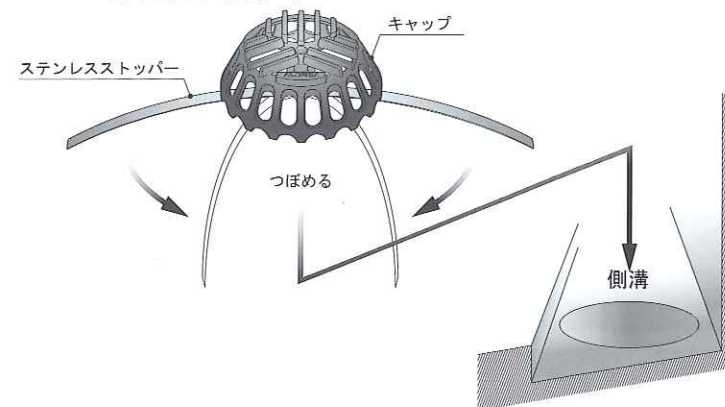

排水口は葉やゴミなどが溜まることで水が淀みますが、キャップの高さにより排水機能は維持されます。

注意

※葉やゴミなどは取り除き、適度に清掃されるようにお願いします。

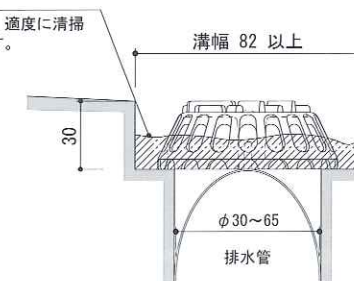

標準部品セット

キャップ	アルミダイカスト	ナベネジ 4×6	ステンレス
ストッパー板 8×0.5×250	ステンレス	ナベタップネジ 4×10	
R付きストッパー板 8×0.5×200			

※1 特殊ドレインカバー (PAT.R)


ベランダ用特殊ドレインカバーは、杉葉模様により、小枝等が刺さりにくく、又落ち葉等も詰まりにくい設計です。

17型

たて引・改修用

適用パイプ呼び径 50～100


DSB-17 ベランダ用

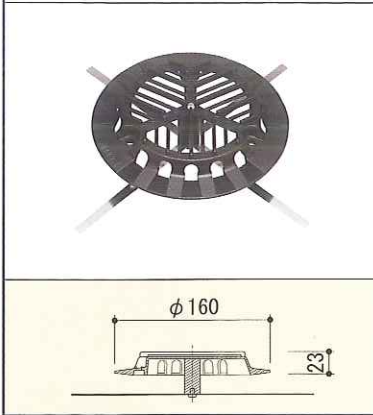

※1 特殊ドレインカバー
※2 アンダーポイント

適用パイプ呼び径 50～100

DSF-17 ベランダ用

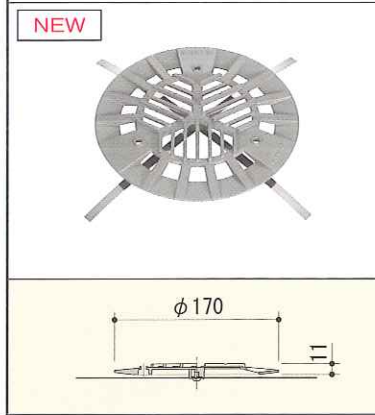


※1 特殊ドレインカバー

17型

17型

適用パイプ呼び径 50～65


DSM-17 中継用

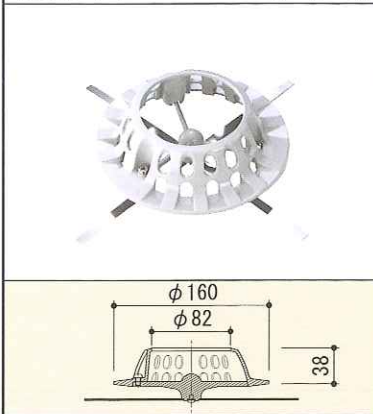

※2 アンダーポイント
※3 中継用ドレイン

適用パイプ呼び径 50※～100

DSR-17N DSR-17NPS

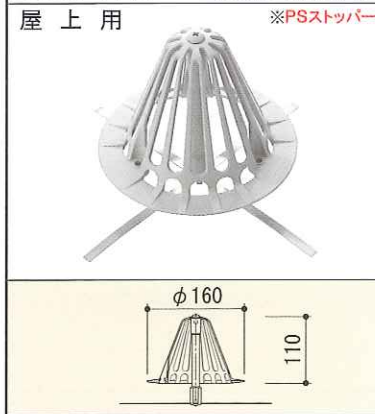

※2 アンダーポイント
※4 屋上用ドレイン
※PSストッパーの呼び径は75～100。


17型

19型

たて引・改修用

適用パイプ呼び径 75

DSM-19 中継用

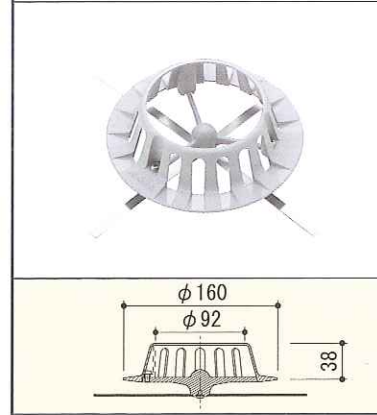


※2 アンダーポイント
※3 中継用ドレイン

22型

22型

適用パイプ呼び径 75～150


DST-22 DST-22PS

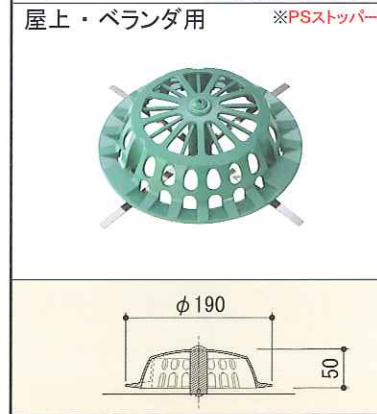

※2 アンダーポイント
※4 屋上用ドレイン

適用パイプ呼び径 75～150


DSR-22 DSR-22PS

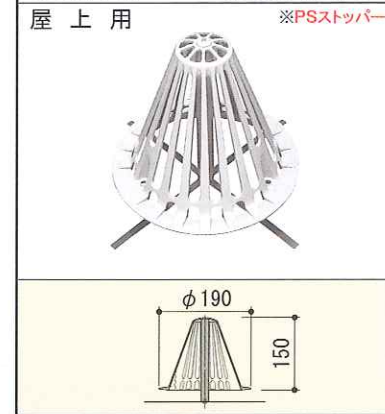

※2 アンダーポイント
※4 屋上用ドレイン

薄型ストレーナーキャップ17型 たて引〈DSF-17〉のポイント

■■■ キャップ本体の厚さ(約11mm)が薄い。 歩行する場所やベランダなどにスノコやベランダタイルマットが ■■■ 設置しやすくなります。

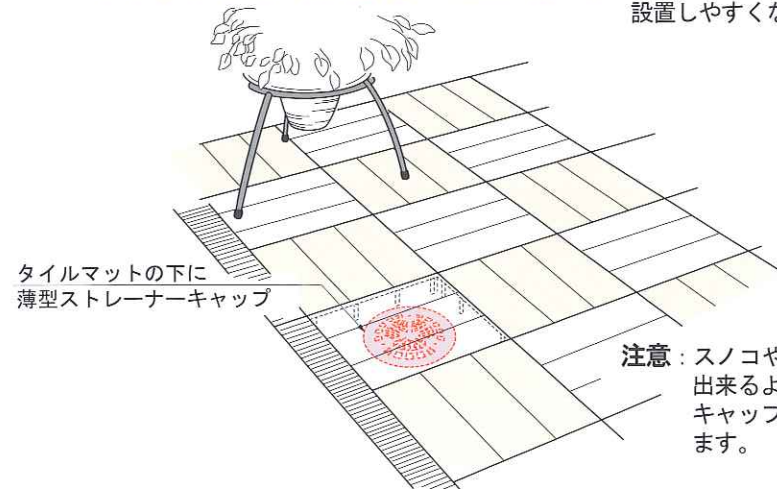

注意：スノコやマットによってキャップが見えない場合は、点検、掃除が出来るようにしてください。
キャップのまわりにゴミなどが、集まり排水障害になる恐れがあります。

標準部品セット

キャップ本体	アルミダイカスト
中継用専用アーム	
ナベネジ M4×10 M5×8	ステンレス
ストッパー板 8×0.5×250	

※1 特殊ドレインカバー (PAT.R)

ベランダ用特殊ドレインカバーは、杉葉模様により、小枝等が刺さりにくく、又落ち葉等も詰まりにくい設計です。

※2 アンダーポイント (PAT.R)

17型・19型・22型・26型のステンレスストッパー板は取付けの支点を床面より下方に設定してあるので、ぬけにくくなっています。

標準部品セット

キャップ本体	アルミダイカスト
ナベネジ M4×10 M5×8	
ストッパー板 8×0.5×250	ステンレス
ストッパー板 8×0.8×260	

※3 中継用ドレイン (PAT.P)

中継用ストレーナーキャップは施工後にネジをゆるめる事により脱着可能の為、キャップ内の清掃が容易に出来ます。


※PSストッパー

22型はPSストッパー仕様を用意しています。標準バネより反発力を強めたストッパーです。バネにより部材が変形、破損する恐れがありますので事前に確認してください。

中継用ストレーナーキャップ17型・19型 たて引〈DSM-17・DSM-19〉取付方法


■■■ 中継用アーム 専用アームによりキャップ本体を設置したときにガタツキが無く取付けが行なえます。■■■

- ① キャップ上部の3ヶ所、ナベネジをはずし、中継用専用アーム（ステンレスストッパー）を外してください。

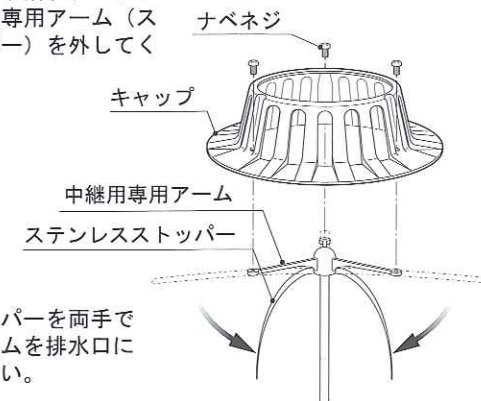

- ② ステンレスストッパーを両手でつまみ、専用アームを排水口に差し込んでください。

- ③ キャップを配水管に入れ、差し込んだ専用アームのネジ穴位置にあわせ、取り外したナベネジで固定してください。

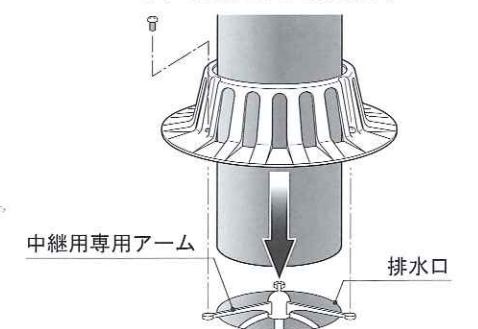


26型

〈大型〉たて引・改修用

26型

適用パイプ呼び径 75～125


DST-26 屋上・ペランダ用



※5大型フランジ
※すべり止めステンレストッパ付

適用パイプ呼び径 75～125

DSR-26 屋上用



※2アンダーポイント
※5大型フランジ
※すべり止めステンレストッパ付


26型

〈大口径用〉たて引・改修用

26型

適用パイプ呼び径 100～200


DSB-L26 屋上用



※1特殊ドレインカバー
※2アンダーポイント
※4屋上用ドレイン
※6大型ベースフランジ

適用パイプ呼び径 100～200

DST-L26 屋上用




※2アンダーポイント
※4屋上用ドレイン
※6大型ベースフランジ

26型

適用パイプ呼び径 100～200


DSR-L26 屋上用



※2アンダーポイント
※4屋上用ドレイン
※6大型ベースフランジ


大型ストレーナーキャップ26型 たて引〈DST-26・DSR-26〉取付方法

■■■ 大型フランジ ゴミの流入防止機能を有し、キャップ本体が倒れにくく優れた安定性を確保しています。■■■

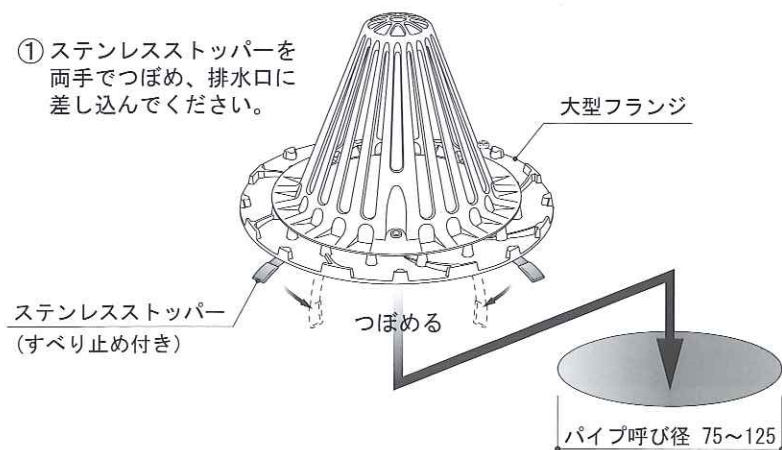

※4屋上用ドレイン

キャップ本体のフランジにより倒れにくく、また排水管内にドロが流入しにくくなっています。



※5大型フランジ

幅広いのフランジによりさらに高い安全性と、ゴミの流入防止機能を持ち合わせています。



標準部品セット


キャップ本体 φ260	アルミダイカスト	すべり止め ストッパ板	8×0.5×250	ステンレス
ナベネジ M4×10	ステンレス			
ナベネジ M5×16				

※2アンダーポイント(PAT.R)

17型・19型・22型・26型のステンレストッパ板は取付けの支点を床面より下方に設定してあるので、ぬけにくくなっています。

大口径用ストレーナーキャップ26型 たて引〈DSB-L26・DST-L26・DSR-L26〉

■■■ 大型ベースフランジ 高層ビルなどの強い風にさらされる場所に適しています。■■■

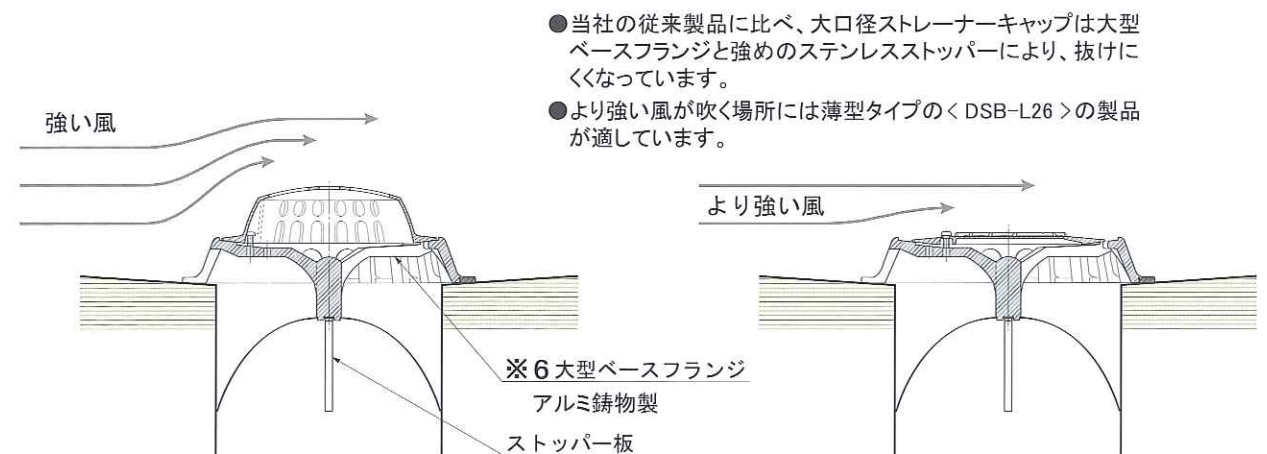

- 当社の従来製品に比べ、大口径ストレーナーキャップは大型ベースフランジと強めのステンレストッパにより、抜けにくくなっています。
- より強い風が吹く場所には薄型タイプの〈DSB-L26〉の製品が適しています。

標準部品セット

キャップ本体 φ260	アルミダイカスト アルミ鋳物	ストッパ板 8×0.8×350	ステンレス
ナベネジ M4×10	ステンレス		
ナベネジ M5×16			

※1特殊ドレインカバー(PAT.R)

ペランダ用特殊ドレインカバーは、杉葉模様により、小枝等が刺さりにくく、又落ち葉等も詰まりにくい設計です。

よこ引 ストレーナーキャップ

角度固定型

〈特徴〉

① デザイン

ストレーナーキャップ本体は杉葉模様で美しく構成。(※1特殊ドレインカバー (PAT.R) リブに高低差を付けることにより落ち葉等が貼り付きにくく、水の流れを塞がらないように設計しています。

② 機能性

08型のストッパー板は自在金具により差し込むだけで排水管の中央に自然に収まります。

11型・15型は裏面のネジを緩め排水管の中心に合わせられるよう、上下可動でストッパー板の位置調整が出来ます。


リニューアルした **DSY-11NS** は、本体キャップ裏面の空間を広げ水の流れがよりスムーズになっています。

NEW
DSY-11NS

角度固定型・施工例

11型


(上下可動、調整タイプ)

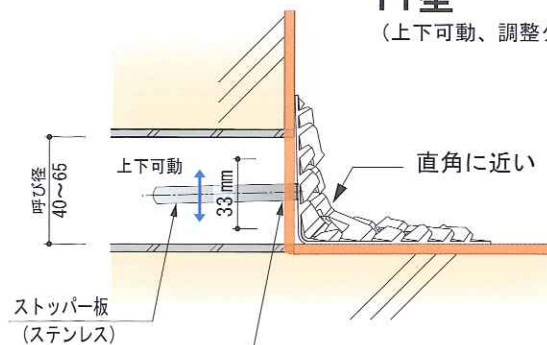

※裏面のナベネジをゆるめ、ステンレスストッパーを排水管の中心位置になるように調整してください。

15型

(上下可動、調整タイプ)

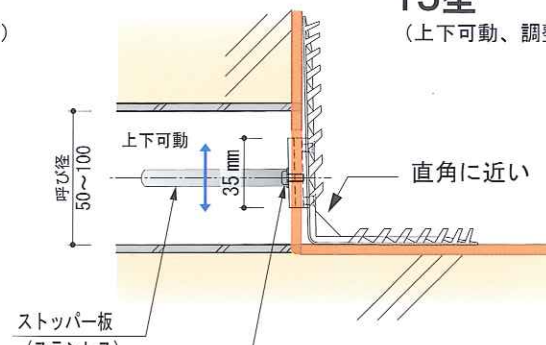


※裏面のナベネジをゆるめ、ステンレスストッパーを排水管の中心位置になるように調整してください。

下図のような現場は、角度自在型をご使用ください。

(P.11を参照)


悪い施工例

例 1

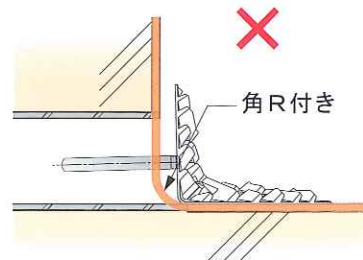

R付きの場合。
×壁面側に隙間があります。

例 2

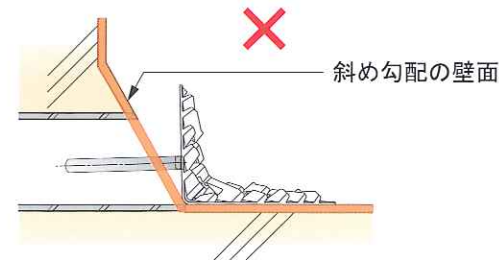


立ち上がり壁が斜めの場合。
×ゴミが流入します。カバーの機能していません。

08型

角度固定型・改修用

適用パイプ呼び径 40～65

DSY-08




※1 特殊ドレインカバー
※ステンレス・ストッパー板可動

11型

適用パイプ呼び径 40～65

DSY-11NS





※1 特殊ドレインカバー
※ステンレス・ストッパー板可動

15型

適用パイプ呼び径 50～100


DSY-15



※1 特殊ドレインカバー
※ステンレス・ストッパー・上下可動

角度固定型・ミニストレーナーキャップ08型 よこ引〈DSY-08〉 取付方法

■■■ フィットする取付け 可動ストッパーが、差し込むだけで排水管の中央に自然に収まり固定します。■■■

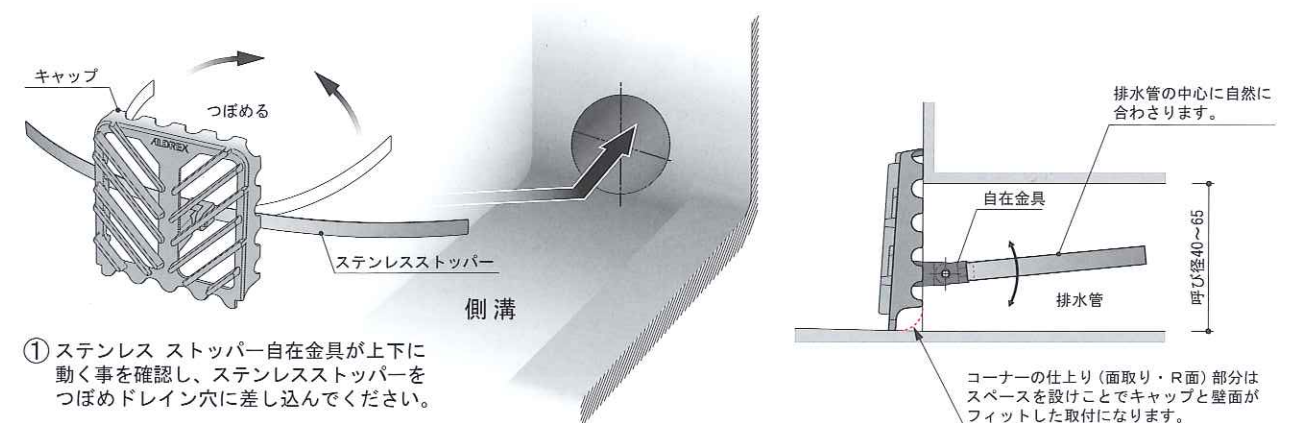

① ステンレス ストッパー自在金具が上下に動く事を確認し、ステンレスストッパーをつぼめドレイン穴に差し込んでください。

標準部品セット

キャップ	アルミダイカスト	ナベタップネジ 4×10	ステンレス
ストッパー板 8×0.5×250	ステンレス		
ナベネジ 4×6			

※1 特殊ドレインカバー (PAT.R)

ベランダ用特殊ドレインカバーは、杉葉模様により、小枝等が刺さりにくく、又落ち葉等も詰まりにくい設計です。

よこ引 ストレーナーキャップ

角度自在型 (PAT.R)


〈特徴〉

① デザイン

ストレーナーキャップ本体は杉葉模様で美しく構成。(※1特殊ドレインカバー(PAT.R)) リブに高低さを付けることにより落ち葉等が貼り付きにくく、水の流れを塞がらないように設計しています。


② 機能性

様々な仕上りの壁面や排水パイプの位置にストレーナー本体を床の勾配、立ち上り壁に合わせられるように「角度自在型」(PAT.R)を開発しました。ストレーナー本体は45°～135°の任意の角度に可動が出来ます。ステンレスストッパーも自在金具により排水パイプのサイズや工法による施工条件においても、上下位置の可動、角度可動により無理なくステンレスストッパーの位置が決まります。

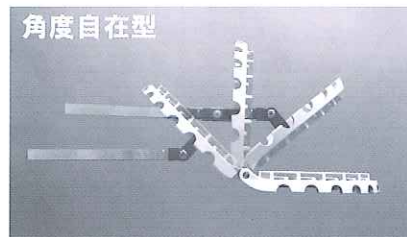


角度自在型・施工例

施行例 1

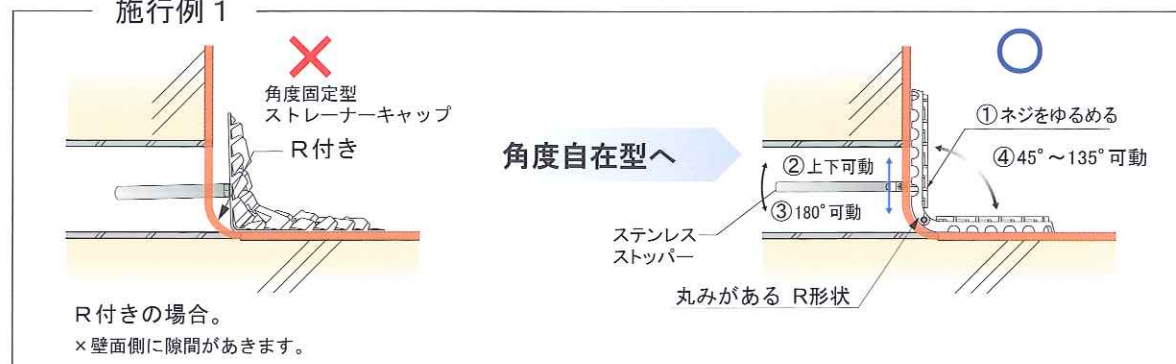

施行例 2

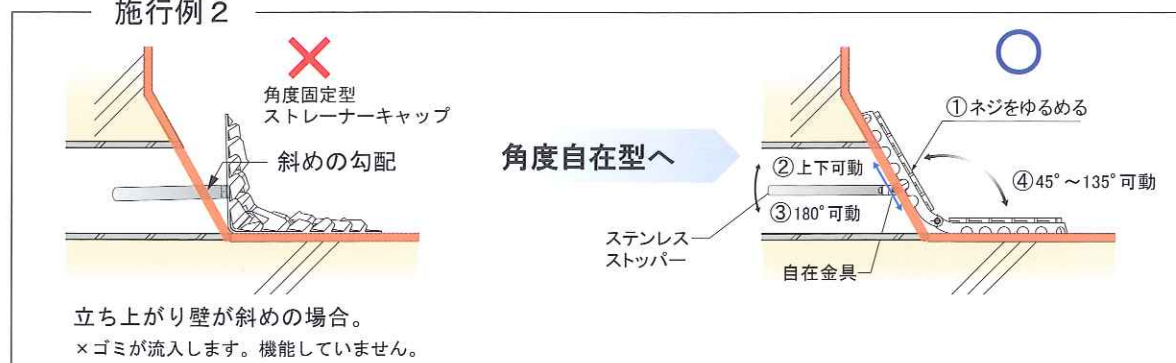

施行例 3




角度自在型・改修用

15型

適用パイプ呼び径 50～100

DSYS-15

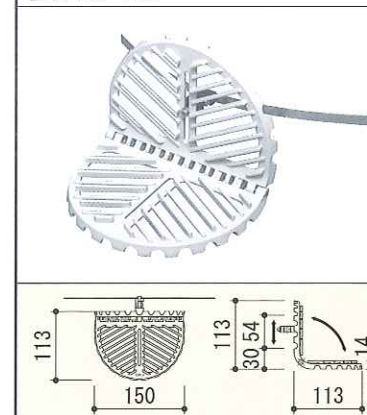


15型

適用パイプ呼び径 50～65

DSYS-DL15

側溝用

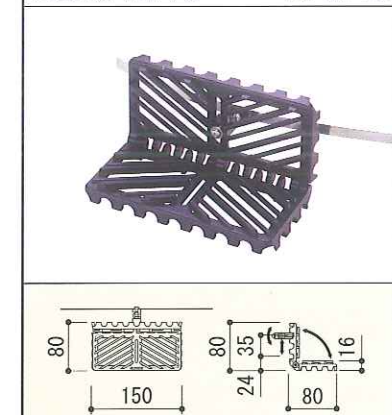


15型

適用パイプ呼び径 50～100

DSYS-RE15

側溝用

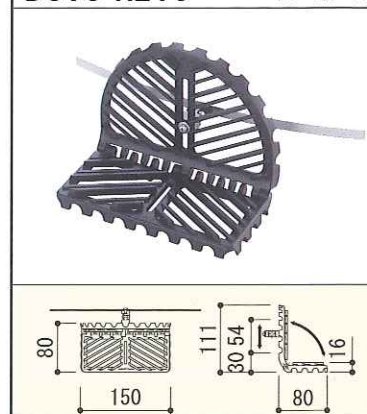


20型

適用パイプ呼び径 75～150

DSYS-20


DSYS-20PS

※PSストッパー

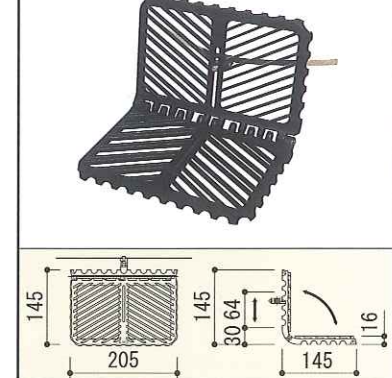

角度自在型・側溝用ストレーナーキャップ15型 よこ引〈DSYS-DL15〉取付方法

■■■ 高さ=80mm、奥行き=80mm 低いパラペットや、笠木下など制約のある小さなスペースでも収まります。■■■

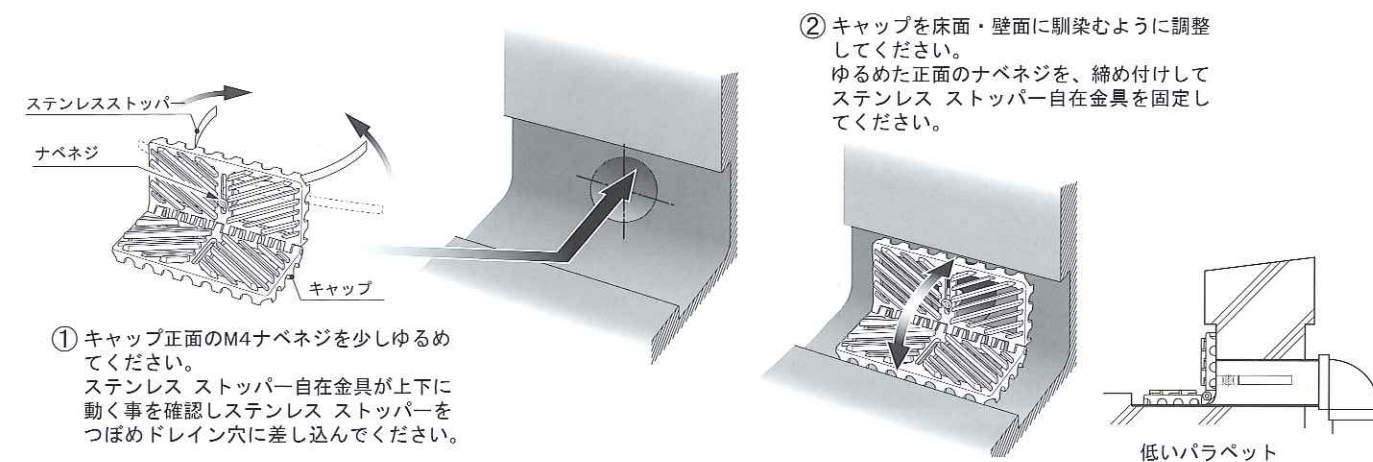

標準部品セット

キャップ	アルミダイカスト
ストッパー板 8×0.5×250	ステンレス
ストッパー板 8×0.8×260	
ナベネジ 4×10	

※1 特殊ドレインカバー (PAT.R)

ベランダ用特殊ドレインカバーは、杉葉模様により、小枝等が刺さりにくく、又落ち葉等も詰まりにくい設計です。

※PSストッパー

20型 (DSYS-20) はPSストッパー仕様を用意しています。標準パネより反発を強めたストッパーです。パネにより部材が変形、破損する恐れがありますので事前に確認してください。


よこ引 立体ストレーナーキャップ

〈立体ストレーナーキャップの特徴〉

① 立体化で空間を確保

多くの落葉などで堆積してしまう場所ではAのフラットタイプストレーナーでは正面の排水口が狭くなり排水能力が低下します。Bの立体ストレーナーキャップでは排水面となる部分を3方向の面と、さらに内部に空間を確保することで持続的な排水を可能にしています。

11型(呼び径40~50)には排水口がストッパー板で障害にならない独自のUストッパーを採用。(実用新案)スムーズな排水の維持ができます。

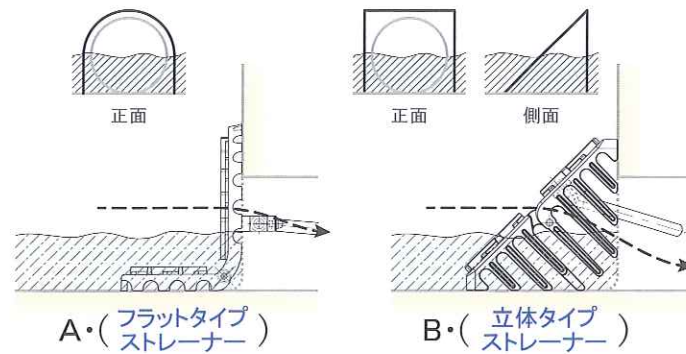

② 杉葉模様のデザイン (※1特殊ドレインカバー(PAT.R))

ストレーナーキャップ本体の杉葉模様で美しく構成。リブの高低差によって濡れ落ち葉等が貼り付きにくく水の流れを塞がらないように設計、高い排水性能を維持できます。

※ 持続的に排水を行なえるように設計していますが、目詰まりによりオーバーフローになることがありますので、定期的な掃除は必要となります。

角度固定型

〈特徴〉

- ・ ステンレスUストッパー (実用新案.R)
ステンレスUストッパーにより、排水管の開口を塞ぐことなくしっかりと固定が出来ます。



- ・ 呼び径50~75まで対応の製品化。





角度自在型

〈特徴〉

- ・ 床の勾配と立ち上り壁に合わせられるキャップ (PAT.R)


キャップ本体が前方に35度、後方に20度の角度調整ができ作業がスムーズに行えます。

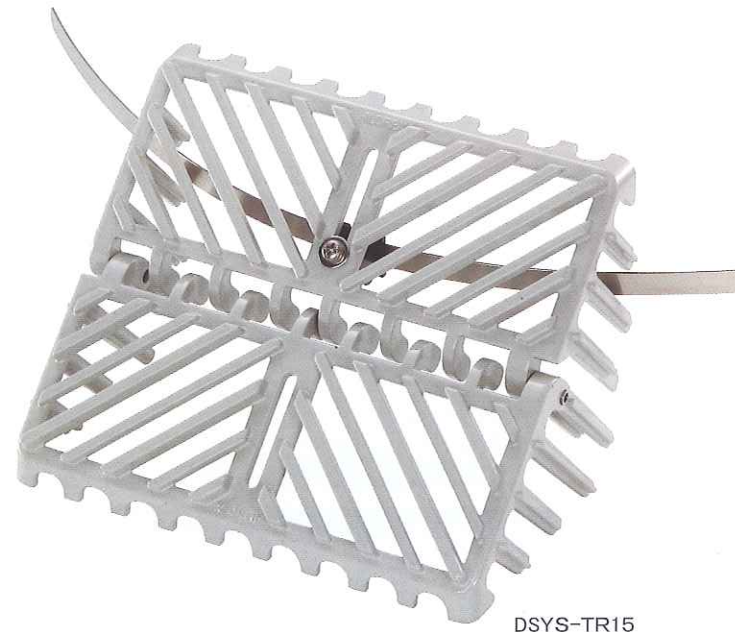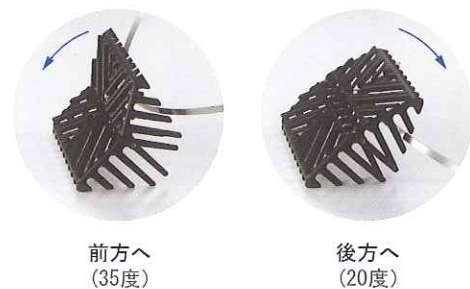

角度固定型・改修用


11型

適用パイプ呼び径 40~50

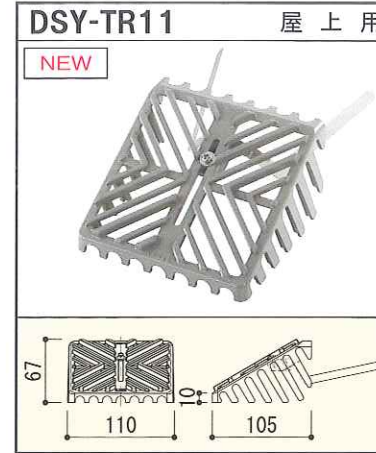

※1 特殊ドレインカバー
※ ステンレスUストッパー (実用新案.R)

適用パイプ呼び径 50~75

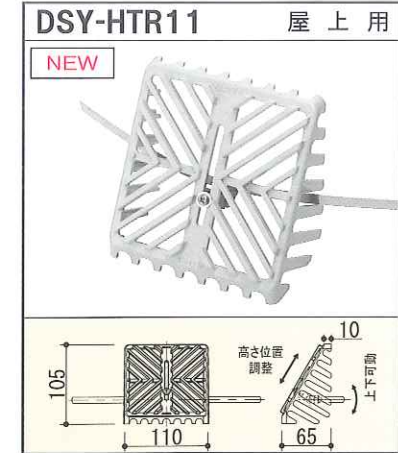


※1 特殊ドレインカバー

角度自在型・改修用

15型


適用パイプ呼び径 75~100

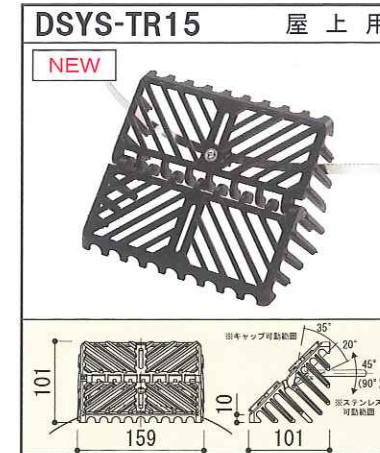

※1 特殊ドレインカバー

角度固定型・11型 よこ引〈DSY-HTR11〉特徴

... 中間の呼び径サイズに対応 DSY-TR11と同じ本体キャップで呼び径50~75まで。...

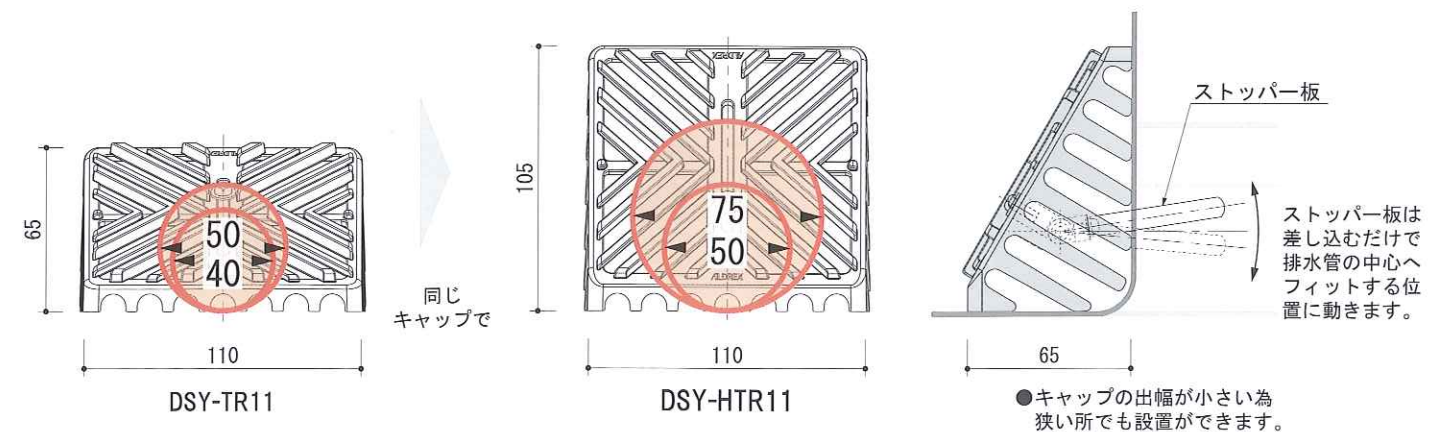

●キャップの出幅が小さい為狭い所でも設置ができます。

標準部品セット

キャップ	アルミダイカスト	固定型: Uストッパー板	8×0.8×110	ステンレス
可動型: ストッパー板	8×0.5×250	ステンレス	ナベネジ 4×10~12	
	8×0.8×350			

※1 特殊ドレインカバー (PAT.R)

ベランダ用特殊ドレインカバーは、杉葉模様により、小枝等が刺さりにくく、又落ち葉等も詰まりにくい設計です。

オーバーフロー管カバー・ストレーナーキャップ

オーバーフロー管とは...

ドレインの目詰まりや集中豪雨による思いがけない浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋や、日常確認しにくい非歩行の屋上などにオーバーフロー管の必要性が高まっています。

〈特徴〉



- シンプルモダンなスクエアデザインは、洋風・和風の建物にマッチするオーバーフロー管カバー&ストレーナーキャップです。
- オーバーフロー管カバーには排水を壁面より離して下方へ流し落とす機能と、カバー両サイドのウォータースタイルガイドは雨水を前方に誘導する設計により壁面が汚れにくくなっています。
- ストレーナーキャップ（内側キャップ）は落ち葉などが詰まりにくい設計になっております。

〈標準色・オプション色〉



30型

適用パイプ呼び径 30


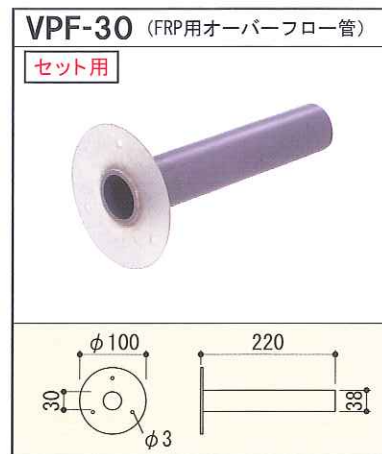
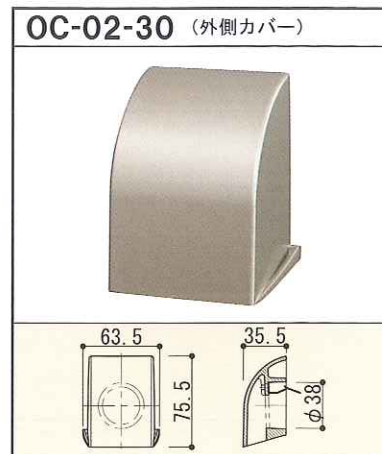


●ログマークを上向きにして取り付けてください。

●FRP用オーバーフロー管は、外側カバーと内側キャップのセット販売になります。

50型

適用パイプ呼び径 50

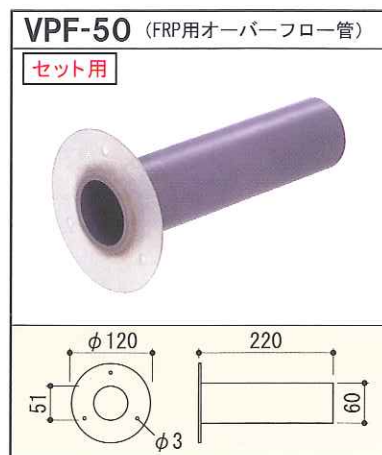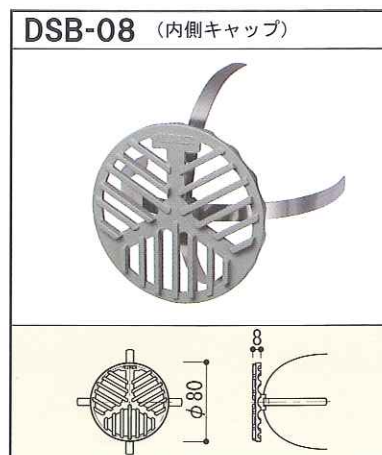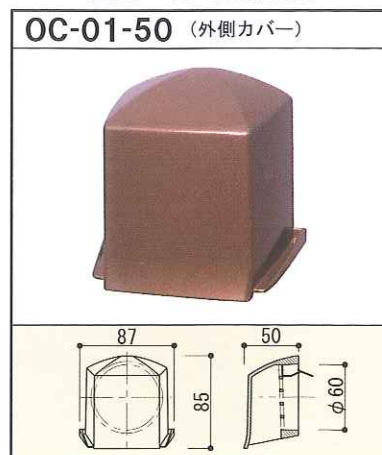

※1 特殊ドレインカバー
●ログマークを上向きにして取り付けてください。

●FRP用オーバーフロー管は、外側カバーと内側キャップのセット販売になります。

標準部品セット


カバー・キャップ	アルミダイカスト	R付きストッパー板 8×0.5×250	ステンレス
SUS固定金具	ステンレス	オーバーフロー管	FRP・エンビパイプ
ナベネジ 4×10			

※1 特殊ドレインカバー (PAT.R)


ベランダ用特殊ドレインカバーは、杉葉模様により、小枝等が刺さりにくく、又落ち葉等も詰まりにくい設計です。

〈施工手順〉

外側

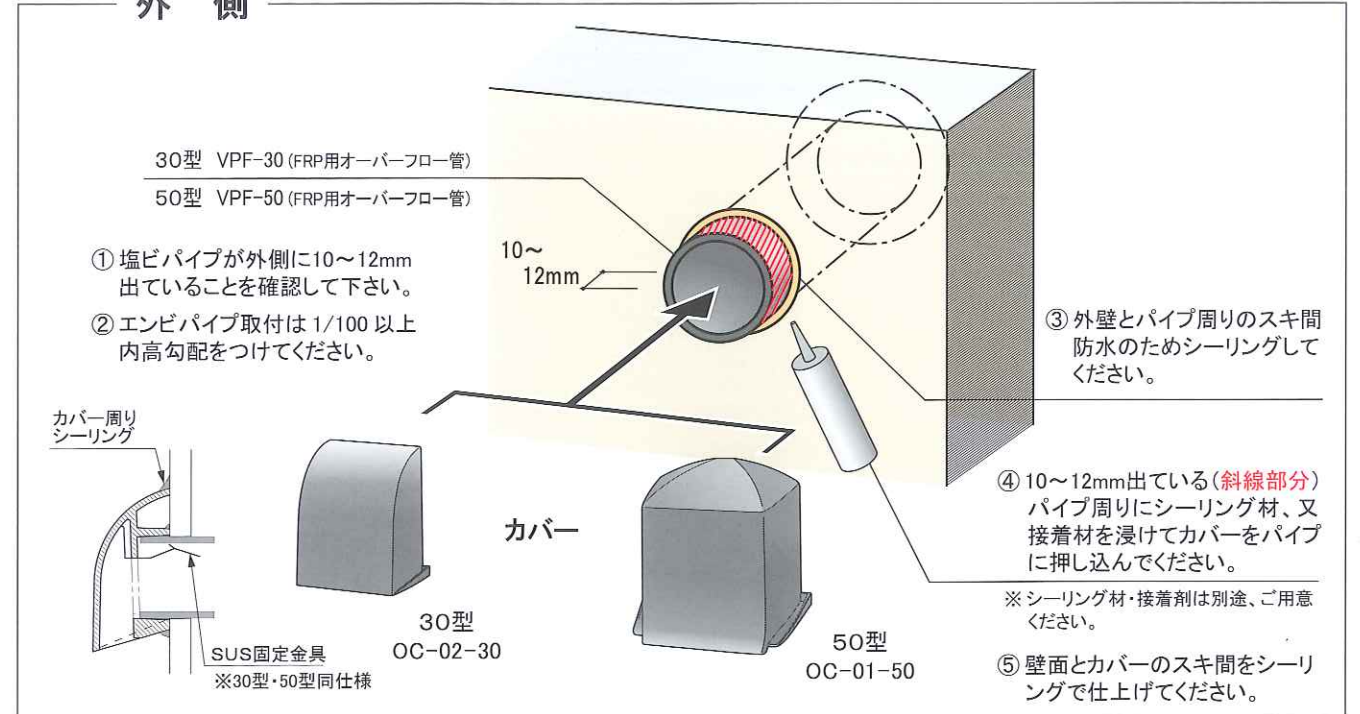

内側

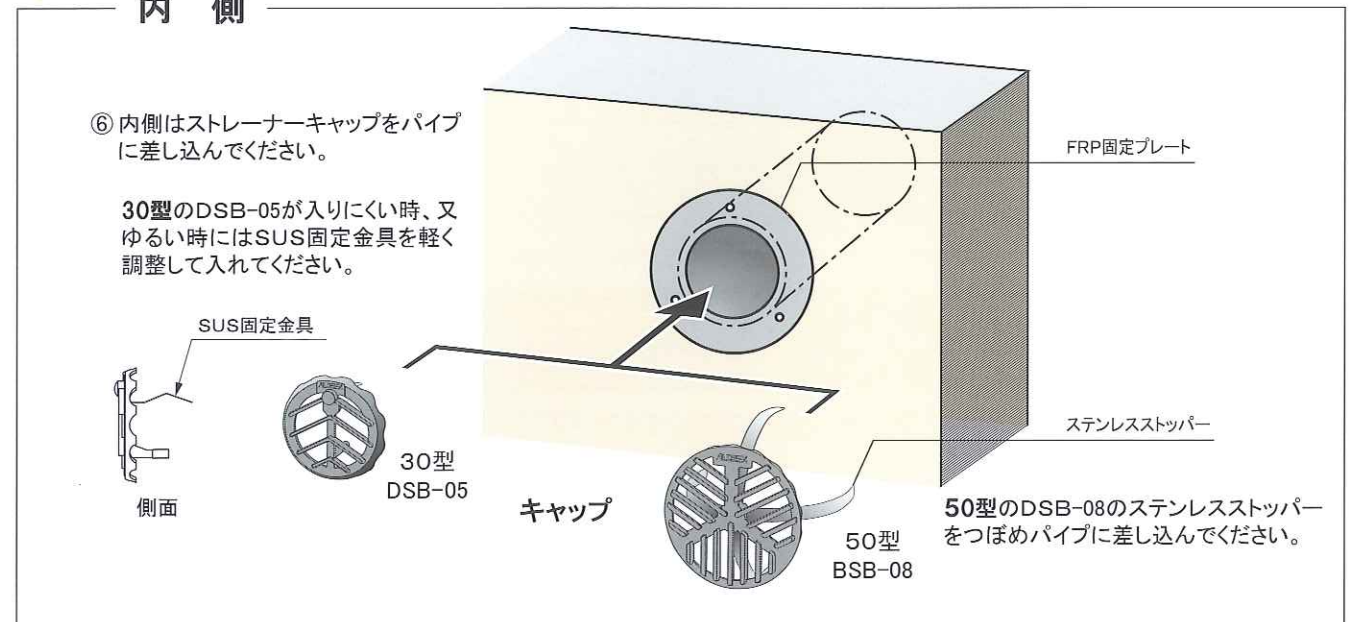

⚠ 取付後の確認・注意

- 1) 外カバー (OC-02-30, OC-01-50) のSUS固定金具は仮固定ですので接着剤で必ず固定ください。
- 2) ネジによる固定、改造は行なわないでください。
- 3) 正規の方向以外、また他の用途に使用しないでください。


※ 各防水工法に適した施工をご確認ください。
※ VPF-30・VPF-50 (FRP用オーバーフロー管) 以外の固定板付きオーバーフロー管は各防水工法に合わせて別途ご用意ください。
※ 30型の適用パイプ φ30 VP-30
50型の適用パイプ φ50 VU-50・VP-50

■ぬけにくさびにくい

十字型ステンレスストッパー (PAT.R)

十字型にセットしたステンレスストッパーにより、ぶれにくくしっかりと固定出来ます。

静荷重強度試験 ストレーナーキャップ(社内試験による)




	商品No.	荷重・N (kgf)
たて引	DSH-08	9710 (990)
	※DSH-11	16300 (1662)
	DSF-17	8100 (825)
	※DSR-17N	7700 (786)
よこ引	DSYS-15	5900 (602)
	DSYS-20	11500 (1173)

この試験は製品上部より製品本体に静荷重試験を行なっています。側面、また衝撃や1ヶ所に集中した荷重による強度を表していません。

※の新製品は旧製品より、静荷重強度がさらに高まっています。

バネ強度試験 (PSストッパー) [参考値](社内試験による) 1本 (N=3)



	厚み (L:長さ)	荷重・N (kgf)
①	0.5 (L=250)	6.08 (620)
②	※ 0.8 (L=260)	19.11 (1.948)
③	※ 0.8 (L=350)	20.30 (2.070)

※ PSストッパー

JIS H 8601 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化膜 (抜粋)

耐蝕性 耐蝕性は、表4による⁽⁵⁾。

表3 耐 蝕 性

皮膜厚さによる種類	K1	L1		KL1	K2	L2		KL2
	アルカリ滴下試験時間 S	キヤス試験		アルカリ滴下試験及びキヤス試験併用	アルカリ滴下試験時間 S	キヤス試験		アルカリ滴下試験及びキヤス試験併用
		時 間 h	レイティングナンバ(RN)			時 間 h	レイティングナンバ(RN)	
6	90以上	8	9以上	アルカリ滴下試験及びキヤス試験に合格すること	30以上	4	9以上	アルカリ滴下試験及びキヤス試験に合格すること
9	140以上	16	9以上		50以上	8	9以上	
14	230以上	24	9以上		75以上	16	9以上	
20	-	56	9以上		-	48	9以上	

注⁽⁵⁾ 標準の電解条件による純しゅう酸皮膜は添え字1に属するものとし、純硫酸皮膜は添え字2に属するものとする。

耐摩耗性 耐摩耗性は、表5の砂落し摩耗試験又は噴射摩耗試験のいずれかによる⁽⁵⁾。

表4 耐 磨 耗 性

皮膜厚さによる種類	J1	R1	J2	R2
	噴射摩耗試験時間 S	砂落し摩耗試験時間 S	噴射摩耗試験時間 S	砂落し摩耗試験時間 S
6	-	160以上	-	100以上
9	-	500以上	-	250以上
14	50以上	1180以上	25以上	500以上
20	70以上	1500以上	35以上	710以上

アクリル焼付塗装試験成績表

※ストレーナーキャップ、オーバーフロー管カバー

①	基盤目試験	100/100 異常なし	④	耐アルカリ性試験	R.N.=10 異常なし
②	鉛筆引っかき試験	4H 異常なし	⑤	促進耐候試験	250時間 異常なし
③	キヤス試験	48時間で異常は認められない。	(東京都立工業技術センター試験による)		

アルテック製品の安全で正しい使い方

- 警告** ● ストレーナーキャップの可動部や開口部に 指等を入れないで下さい。
ケガをする恐れがあります。
- 注意** ● ストレーナーキャップの上には のらないで下さい。
又、物をのせたり、物を落としたりしないで下さい。
転倒する危険や排水機能がさまたげる原因になります。
※たて引 薄型ストレーナーキャップの〈DSF-17〉は歩行による破損はありませんが、車付き(台車など)による衝撃等で破損する恐れがあります。
- ペット等、動物のし尿や、有機溶剤、強アルカリ性溶剤、強酸性溶剤等は流さないでください。
腐蝕が発生し防水機能の低下をまねき不具合の原因になります。
- アルドレックス製品を改造したものについては一切責任を負い兼ねます。

お手入れ方法

機能を保ち美しくお使い頂く為に、年に2～3回程度のお手入れをおすすめします。
⇒ 落ち葉やゴミなどがたまり、排水口がふさがりためオーバーフローになる原因になります。

手順

1. ゴミや葉等が中につまっている時はキャップをはずして取り除いて下さい。
2. 柔らかいスポンジで、表面を水洗いします。汚れがひどく、洗剤を使用する場合は、必ず中性洗剤を薄めてからご使用ください。
3. 柔らかい布でから拭きします。
4. ステンレスストッパー部をつぼめ、排水口に差し込みにください。

- 注意** **取付け作業**
- 取付時は必ず作業手袋して作業をしてください。
 - ステンレス ストッパーの跳ね返りに注意してください。
 - ステンレスストッパーを無理につぼめると折れ、バネの機能が損なわれます。

- 注意** **取扱い注意**
- 家庭用中性洗剤以外の薬品類(クレンザー・シンナー等)は、絶対に使用しないでください。
 - 中につまったゴミ等を取り除く際、金属の棒等は使わないで下さい。
 - 硬いブラシやタワシなどでみがくことは、絶対にしないでください。
⇒ 傷や腐蝕の原因になります。