



YANMAR

後方超小旋回ミニショベル

ViO10-2A

標準バケット容量 0.028m³



Detail of ViO10-2A

ViO10-2Aの特徴

搬送に便利な
ブーム一点吊りフック

日常点検がしやすい
フルオープンボンネット

音が静かな
3気筒エンジン
周囲7m
59db(A)

独立式可変脚
操作レバー

ヤンマー独創の
スライド式可変脚

ワンタッチ
可変式ブレード





国土交通省
第3次基準値排出ガス
対策型建設機械



国土交通省
超低騒音型
建設機械

フレームエンド
P.T.O.配管

油圧パイロットレバー

走行2速

脱着式サイドカバー

グリスシリンダー式
履帯調整

※ 掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。
※ 実際の販売モデルとは形状が異なる場合があります。

狭い現場でもすいすい行ける、 車幅830mmの1トンミニ。

住宅基礎工事や外構・浄化槽工事など、すきま作業はこの一台におまかせ。
優れた掘削力に加え、狭所への進入性と安定した作業性を両立させた
ヤンマー独創の可変脚など、幅広い現場で使いやすさを実感できます。



● バケット掘削力クラストップ※

コンパクトなボディサイズでありながら、
クラストップ※の掘削力13.7kN(1400kgf)
を実現。優れた掘削性能が様々な現場
でパワフルに応えます。

※ 自社調べ

● P.T.O.仕様(VFE※)標準装備

ハンドブレーカーの動力源として
使用することができるため、スペース
の限られた現場でも作業可能に
なります。

※ VFE: フレームエンドのブレーカー配管

● ウォークスルー

オペレータースペースは左右どちらから
でも乗降可能なウォークスルーを採用。
壁際での作業時も、反対側から乗降が
スムーズに行えます。

● 1tクラス後方超小旋回専用設計

ViO10は、旋回時にも後部が車幅から
でない※ため、壁際ぎりぎりの作業でも
オシリを全く気にせず安心・快適。
スムーズに作業ができます。

※ 脚幅拡張時(車幅1000mm時)

狭い間口をすいすい進入！ドッシリ構えて能率掘削！

脚幅狭めて狭所進入。

脚幅広げて安定作業。



830mm

最縮小時（ブレード格納）



1000mm

最拡張時（ブレード拡張）



狭さに強い
“可変脚”

● 簡単に折りたためる可変式ブレード



ピンを抜く。



折りたたむ。



ピンを差して固定。

軽快な操作力で作業がラクラク！

● 油圧パイロットレバー


レバー操作時の手ごたえがよく、軽く動かすだけでスムーズに作業が行えます。

※ 4WAYマルチ（オプション）も搭載が可能です。

並の可変脚とはモノが違う！

● ヤンマー独創のスライド式可変脚

狭所への進入性と安定した作業性を両立させたヤンマーの可変脚は、脚幅拡張時でもガタがおこりにくい頑強構造です。しかも脚幅縮小時にはパイプ内の泥を強制的に排出して泥詰まりを防止。狭い現場でも、広い現場でも高効率に作業ができる信頼性の高い足まわりです。



横方向の高い安定性！

● 外つば式トラックローラー

外つば式トラックローラーが横方向へのバランスをしっかりと確保。すぐれた安定性を誇ります。

クリーン＆サイレント

● 環境エンジン搭載

クリーンな排気とパワフルな出力を両立したヤンマーTNVエンジンは、国土交通省3次規制はもちろん、EPA3次規制（米国）に対応した排出ガス対策型。しかも低騒音設計で人と環境に配慮したエンジンです。



国土交通省
第3次基準値排出ガス
対策型建設機械




国土交通省
超低騒音型
建設機械

エンジン形式
3TNV70-WBVB

エンジン出力


9.2kW

※ エンジン写真はイメージです。



ニーズに合わせた豊富なオプション

● ロングアーム(+150mm)

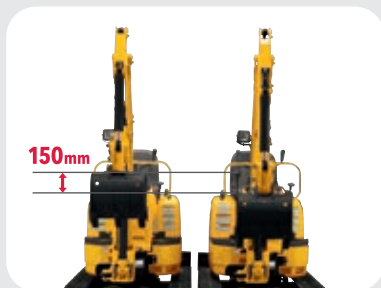

● キャノピー ※1 ※2 ※3



● P.T.O.仕様 (VAE/VAEF※4)



※ 画像はイメージです。

● 追加カウンターウエイト ※2 ※3 (重量 60kg)



● 4WAYマルチ



※ 画像はイメージです。

● ROPSバー (シートベルト含む)

※1 保護構造基準には対応していません。※2 キャノピーと追加カウンターウエイトは併用できません。※3 キャノピーまたは追加カウンターウエイトを取り付けた際は、脚幅拡張時でも後部が車幅からはみ出します。※4 [P.T.O.仕様] VAE:アームエンドのブレーカー配管 VAEF:アームエンドの複合配管(走行2速は使用できません。)



お客様の機械を長く安心してお使いいただくために。

ヤンマープレミアムサービス

※別途申し込みが必要です。(有償)



詳しくはこちら

ヤンマーによる定期点検、修理保証、偶然の事故に備えた補償制度など、多角的なサポートでお客様の不安を解消いたします。お客様の機械の用途やご要望に合わせたプランをご用意しております。

● 新商品 点検保証パック [加入しやすい価格の3年間(または稼働時間2,000時間)保証プラン]

通常保証を3年に延長

通常保証1年+2年の合計3年間の
延長保証システム。

安心の定期点検

3ヶ月・6ヶ月点検、
定期点検(年1回)を実施。

安心の修理対応

万が一発生した
故障を保証。

※ 点検保証パックの加入条件として、特定自主検査を当社または当社の指定するサービス店で別途受けていただく必要があります。(料金も別途必要です。)

● 延長保証パック [プロのメンテナンスによる5年間(または稼働時間3,000時間)保証プラン]

通常保証1年+4年、
合計5年間の長期保証

特定自主検査を加えた
安心の定期点検

指定部品が故障した場合も、
安心の価格で修理対応

● フルサポートパック付帯機械 [延長保証パックに加え、幅広い補償をセットに]

延長保証パック

+

自然災害など、偶然の事故も
幅広く補償

補償対象となる損害/火災、落雷、ひょう災・雪災、水災※、
爆発・破裂、電氣的または機械的事故、外部からの物体
による飛来衝突、盗難

※台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水、高潮、土砂崩れ
などによるもの

● 当該補償はヤンマー建機株式会社と損害保険ジャパン日本興亜株式会社と動産総合保険(商品付帯)を一括契約するパック商品です。
● このご案内は概要です。詳しい内容については取扱代理店までお問合せください。

取扱代理店: セイレイ興産株式会社 ヤンマー保険事業部 TEL 06-6376-6275 承認番号: SJNK17-10596 承認日: 2017/08/22



Create the city of your dreams

あなたが夢みる どんな街づくりも、ヤンマーで。

技術の発展で、もっと暮らしやすくなった街。

それでいて自然であふれ、緑でいっぱいの心地よい街。

そして、自然と人とが、いつまでも豊かにある街。

ひとが「未来の街」を思い描くとき、

こんな街を夢みるのではないでしょうか。

ヤンマーも、同じです。私たちはそんな、

サステナブルで気持ちいい未来の街づくりを支えたいと思っています。

あなたの街づくりの夢を、誰より支える存在でありたいのです。

私たちはその想いを胸に、より良い建設機械を、


そして未来の街づくりのためのテクノロジーを提供しつづけます。

もっと環境にやさしく、もっと効率的で、もっと安全に。

未来の街に、ヤンマーテクノロジー。



● 外形寸法図 (単位: mm)

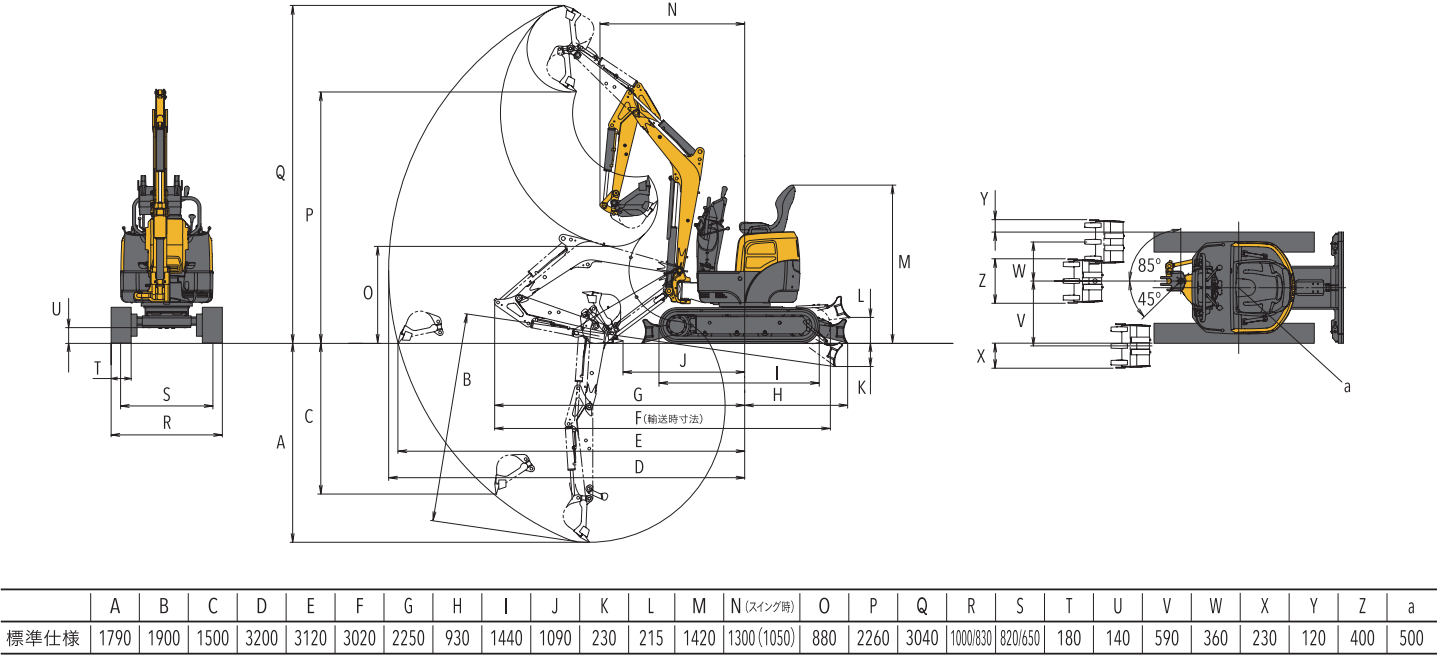

● 主要諸元

商品名称	ViO10-2A	
質量	機械質量 (kg)	1040
	機体質量 (kg)	820
エンジン	形式	3TNV70-WBVB
	名称	立形水冷3気筒ディーゼル
	出力/回転数 (kW/min ⁻¹ [PS/rpm])	9.2/2000 [12.5/2000]
バケット	新JIS表示容量 (m ³)	0.028
	標準バケット幅 (mm)	400 (サイドカッター含む)
作業範囲	最大掘削深さ (mm)	1790
	最大垂直掘削深さ (mm)	1500
	最大掘削高さ (mm)	3040
	最大ダンプ高さ (mm)	2260
	床面最大掘削半径 (mm)	3120
	フロント最小旋回半径 (スイング時) (mm)	1300 (1050)
	ブームスイング角度<右・左> (度)	85・45
性能	最大掘削力<バケット> (kN [kgf])	13.7 [1400]
	走行速度 (km/h)	高 4.0 低 2.1
	旋回速度 (min ⁻¹ [rpm])	10 [10]
	接地圧<標準シュ> (kPa [kgf/cm ²])	24.7 [0.25]
油圧装置	油圧ポンプ流量 (L/min)	11.0×2
	セット圧力<メインリリーフ> (MPa [kgf/cm ²])	20.6 [210]×2
足まわり	シュー形式	ゴムクローラー
	シュー幅 (mm)	180
	最低地上高 (mm)	140
ブレード	幅×高さ (mm)	1000/830×215
	排土量 (m ³)	0.048/0.040
	揚程<上・下> (mm)	210・230
燃料タンク	容量 (L)	12
輸送時寸法	全長×全幅×全高 (mm)	3020×830×1420

● 主要装備一覧

●…標準 / ○…オプション

項目		ViO10-2A
キャノピー	キャノピー ※1	○
保護構造	ROPS/バー (シートベルト含む)	○
キー類	従来キー	●
	多種類キー	○
その他	4WAYマルチ	○
	追加カウンターウエイト (60kg)	○
	P.T.O. 仕様 (VFE ※2)	●
	P.T.O. 仕様 (VAE/VAEF)	○
	ロングアーム	○

※1 保護構造基準には対応していません。
※2 [P.T.O.仕様]
VFE: フレームエンドのブレーカー配管
VAE: アームエンドのブレーカー配管
VAEF: アームエンドの複合配管 (走行2速は使用できません。)

●単位は国際単位系によるSI単位表示。[]内は従来の単位表示を併記したものです。●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。●掲載写真はカタログ用にポーズをつけて撮影したものです。運転席から離れる場合はバケットを必ず接地してください。●機体質量3トン未満の建設機械の運転には「車両系建設機械の運転業務に係る特別教育」の受講が必要です。尚、オプション装着等で機体質量が3トンを超える場合があります。その場合は「車両系建設機械運転技能講習修了証」が必要ですので最寄の営業所へお問い合わせください。●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。●車両系建設機械に解体用作業機(ブレーカー、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)等、アタッチメントを取り付ける場合は、労働安全衛生法及び関係法令の規制対象となります。詳しくは最寄の営業所へお問い合わせください。

ヤンマー建機株式会社

〒833-0055 福岡県筑後市大字熊野1717-1
[ヤンマー建機お問合せ窓口] TEL: 0570-064360

- 北海道営業部 (〒004-0004) 札幌市厚別区厚別東4条4丁目8-1 TEL (011) 807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

yanmar.com



この印刷物は植物油インキを使用しています。

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で、必ずお受け取りください。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ