

自走式屈折ブーム

Z-45/25 RTおよびZ-45/25J RT

仕様

モデル	Z-45/25 RT		Z-45/25J RT	
寸法	米国単位	メートル法	米国単位	メートル法
最大作業高さ*	51 ft 10 in	15.97 m	51 ft 6 in	15.86 m
最大作業台高さ	45 ft 10 in	13.97 m	45 ft 6 in	13.86 m
最大水平リーチ	24 ft 7 in	7.49 m	24 ft 8 in	7.52 m
最大乗越え高さ	23 ft 5 in	7.14 m	23 ft 7 in	7.14 m
▲作業台長さ	2 ft 6 in	0.76 m	2 ft 6 in	0.76 m
▲作業台幅	6 ft	1.83 m	6 ft	1.83 m
▲高さ - 収納時	7 ft	2.13 m	7 ft	2.13 m
▲長さ - 収納時	17 ft 8 in	5.38 m	21 ft 10 in	6.65 m
▲幅	7 ft 6 in	2.29 m	7 ft 6 in	2.29 m
▲ホイールベース	6 ft 8 in	2.03 m	6 ft 8 in	2.03 m
▲地上クリアランス - 中央	1 ft 3 in	0.37 m	1 ft 3 in	0.37 m

性能

最大積載荷重	500 lb	227 kg	500 lb	227 kg
作業台旋回角	180°		160°	
垂直ジブ回転角	—		135°	
ターンテーブル回転角	355°非連続	355°非連続		
ターンテーブル後端旋回半径	ゼロ		ゼロ	
走行速度 - 収納時	4.5 mph	7.24 km/h	4.5 mph	7.24 km/h
走行速度 - 上昇時**	0.61 mph	1.0 km/h	0.61 mph	1.0 km/h
登坂能力 - 2WD - 収納時***	30%		30%	
登坂能力 - 4WD - 収納時***	45%		45%	
旋回半径 - 内径	5 ft 6 in	1.68 m	5 ft 6 in	1.68 m
旋回半径 - 外径	14 ft 9 in	4.50 m	14 ft 9 in	4.50 m
コントロール	12 V DC 比例制御		12 V DC 比例制御	
タイヤ	315/55 D20		315/55 D20	

動力


動力源	60 hp (55.9 kW) Ford MSG425デュアル燃料 49 hp (35.8 kW) Deutz D2.9L4ディーゼルT4f 48 hp (35.8 kW) Perkins AB&T 404D-22ディーゼルT4f *****			
補助電源	12 V DC		12 V DC	
油圧作動油タンク容量	22 gal	83 L	22 gal	83 L
燃料タンク容量	17ガロン	64.4 L	17ガロン	64.4 L

重量****

2WD	13,100 lb	5942 kg	13,200 lb	5987 kg
4WD	13,400 lb	6078 kg	13,500 lb	6123 kg

準拠規格

ANSI A92.5, CSA B354.4, EN 280, AS 1418.10

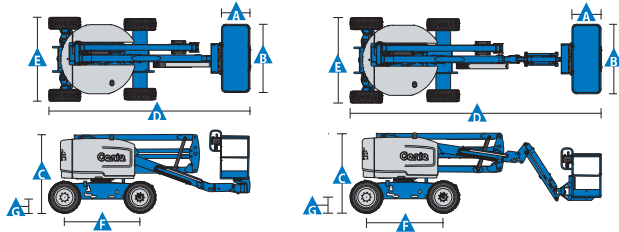

* 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。

** リフトモード（作業台上昇時）では、装置は堅固な水平面でのみ動作するように設計されています。


*** 登坂能力は勾配での走行に適用されます。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。

**** 重量は、オプションや各国の基準によって異なります。


***** 一部の地域ではT4iも利用可能です。

www.genielift.com

可動範囲 Z-45/25 RT

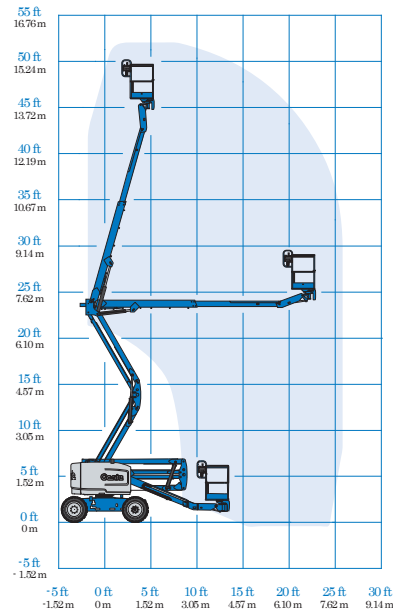

可動範囲 Z-45/25J RT

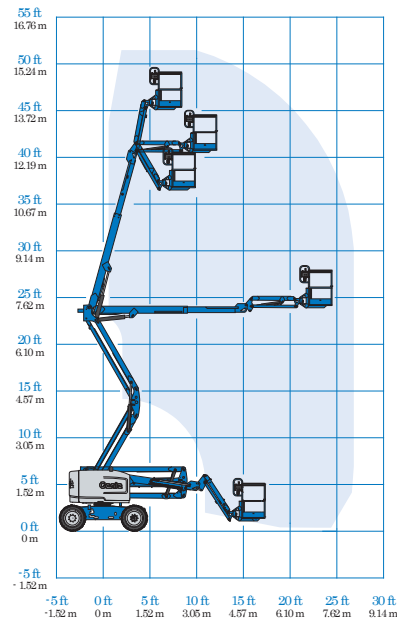

自走式屈折ブーム

Z-45/25 RTおよびZ-45/25J RT

機能

標準機能	ニーズに合わせて容易に構成可能	オプション&アクセサリ
寸法 Z-45/25 RT 51 ft 10 in (15.97 m) の作業高さ 24 ft 7 in (7.49 m) の水平リーチ 23 ft 5 in (7.14 m) の最大乗り越え高さ 500 lbs (227 kg) の最大積載荷重 Z-45/25J RT 51 ft 6 in (15.86 m) の作業高さ 24 ft 8 in (7.52 m) の水平リーチ 23 ft 5 in (7.14 m) の最大乗り越え高さ 500 lbs (227 kg) の最大積載荷重	作業台オプション - スチール製6 ft (1.83 m) の二方向乗り込み口作業台 (サイドスイングゲート付き) (標準) - スチール製3 ft 10 in (1.17 m)、スライド式ミッドレール付き ジブ・オプション - ノンジブ 5 ft (1.52 m) のジブブーム 動力オプション 75 hp (55.9 kW) Fordガソリン/LPG 49 hp (36.5 kW) Deutz T4fディーゼル 48 hp (35.8 kW) Perkins T4fディーゼル 駆動方式オプション 2WD 4WD アクスル・オプション - アクティブオシレーション (4WD) - オシレーションなし (2WD) タイヤ・オプション - 不整地対応空気式 (標準) - フォーム注入不整地対応タイヤ - 不整地対応ノンマーキングタイヤ (空気式またはフォーム注入) - 空気式ハイフローテーションタイヤ - シーラント処理空気式	性能 - Lift Guard Platform Mesh - ハーフ - Lift Guard Platform Mesh - フル - 作業台2重手すり - 作業台へのエア供給ライン - サムロッカー・ステアリング - 特殊油圧作動油 (耐寒、耐火、または生分解) - 航空機保護パッケージ* - 劣悪環境キット - アラームパッケージ (ビーコンと移動アラーム) - パネルクレードル・パッケージ - 照明パッケージ - ロック付き作業台コントロールボックス・カバー - 牽引パッケージ - 作業員保護構造** - 墜落制止バー - 蛍光灯キャディ** - パイプクレードル (ペア)** - Lift Toolエキスポインストロー** 動力 - エンジンゲージ・パッケージ (Fordエンジンのみ) - AC発電機パッケージ (110 V / 60 Hz - 220 V / 50 Hz、2200 W) - 寒冷地パッケージ - ディーゼル触媒スクラバー・マフラー (T4iエンジンのみ) - LPGタンク、容量 33.5 lb (15.19 kg)



* 作業台の最大積載荷重が440 lbに減少します (ジブモデルでのみご利用いただけます)
** アフターマーケットパーツのみで入手可能です

配布元:



有効日: 2020年1月製品の仕様と価格は予告なく変更することがあります。本書の写真または図は説明を明確にすることのみを目的としています。この機械の正しい使用に関する指示は適切な操作説明書を参照してください。弊社の機械を使用する際に操作説明書の指示に従わない、または無責任な操作を行うと、重傷または死に至ることがあります。弊社の機械の保証は、特定の製品および販売への書面での保証のみを対象とし、その他の保証に及ぼすものではありません。対象となる製品およびサービスは、Terex Corporation および/または米国にのみ限られます。Terex, Genie および AWP は Terex Corporation またはその子会社の登録商標です。© 2020 Terex Corporation

Z45RT 02100/パーツ番号 109362

www.genielift.com/ja/