

自走式屈折ブーム Z-60 DCおよびZ-60 FE

仕様

モデル	Z-60 DCおよびFE	
寸法	米国単位	メートル法
最大作業高さ*	65 ft 7 in	20.16 m
最大作業台高さ	59 ft 7 in	18.16 m
最大水平リーチ	36 ft 7 in	11.15 m
最大乗越え高さ	24 ft 3 in	7.39 m
▲作業台長さ - 8 ft / 6 ftモデル	3 ft / 2 ft 6 in	0.91 m / 0.76 m
▲作業台幅 - 8 ft / 6 ftモデル	8 ft / 6 ft	2.44 m / 1.83 m
▲高さ - 収納時	8 ft 4 in	2.54 m
輸送時高さ - 収納時 (ジブ折り畳み)	8 ft 7 in	2.62 m
▲長さ - 収納時	26 ft 9 in	8.15 m
輸送時長さ - 収納時 (ジブ折り畳み)	20 ft 8 in	6.3 m
▲幅	8 ft 2 in	2.49 m
▲ホイールベース	8 ft 2 in	2.49 m
▲地上クリアランス - 中央	1 ft 1 in	0.33 m

性能

最大積載荷重	500 lb	227 kg
作業台旋回角	160°	
垂直ジブ回転角	135°	
ターンテーブル回転角	355°非連続	
ターンテーブル後端旋回半径 - ライザー上げ位置	1 ft 11 in	0.58 m
ターンテーブル後端旋回半径 - ライザー下げ位置	2 ft 8 in	0.81 m
走行速度 - 収納時	4.0 mph	6.44 km/h
走行速度 - 上昇時**	0.68 mph	1.09 km/h
登坂能力 - 4WD - 収納時***	45%	45%
傾斜センサー作動	前後: 2.5°および横方向: 4.5°	
旋回半径 - 内径	8 ft 3 in	2.51 m
旋回半径 - 外径	18 ft 8 in	5.69 m
コントロール	24 V DC 比例制御	
タイヤ	355/55D625、14プライ	

動力

ドライブシステム	34 V 3相AC
動力源	48V DC (8 x 6Vバッテリー) 容量390 Ah (FLA、DCで標準装備) 容量415 Ah (AGM、EFで標準装備) 24.8 hp (18.5 kW) Kubotaディーゼル

T4f D1105


	駆動AC発電機 (FEのみ)
補助電源	12 V DC
油圧作動油タンク容量	18 gal 68.14 L
燃料タンク容量	17ガロン 64.35 L

重量****

Z-60/37DC	16,640 lb	7,548 kg
Z-60/37FE	17,140 lb	7,775 kg


準拠規格

ANSI A92.20、CSA B354.6、EN 280、AS 1418.10

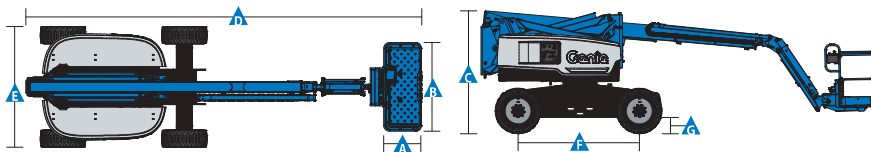

www.genielift.com

可動範囲 Z-60 DCおよびFE

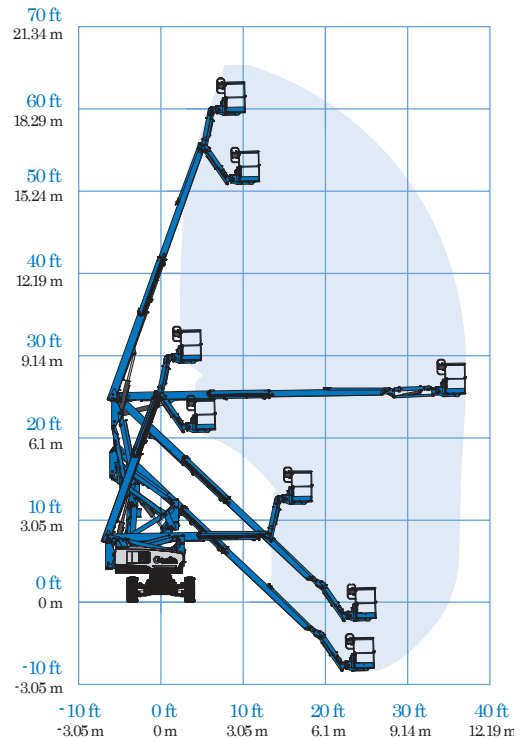

* 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。

** リフトモード (作業台上昇時) では、装置は堅固な水平面でのみ動作するように設計されています。

*** 登坂能力は勾配での走行に適用されます。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。

**** 重量は、オプションや各国の基準によって異なります。

自走式屈折ブーム

Z-60 DCおよびZ-60 FE

機能

標準機能	ニーズに合わせて容易に構成可能	オプション&アクセサリ
寸法 Z-60 DCおよびFE 65 ft 7 in (20.16 m) の作業高さ 36 ft 7 in (11.15 m) の水平リーチ 24 ft 3 in (7.39 m) の最大乗り越え高さ 500 lbs (227 kg) の最大積載荷重 性能 5 ft (1.52 m) ジブブーム (135°の動作範囲) - バッテリー充電表示器および診断表示付きのデジタル式アワーメーター - AC電動4輪駆動システム - 高効率の可変速油圧動力ユニット - 自動水平作業台 - 油圧式作業台回転 - ジョイスティックによる比例制御 - 走行可能(上昇時) - 作業台へのAC電源 - ホーン - アワーメーター - 傾斜アラーム - 降下、移動、走行アラーム 355°の非連続的なターンテーブル回転 - ロック付きターンテーブルカバー - 電動トラクション・コントロール - Lift Tools™ 作業トレイ - エントリーボード - Lift Connect™ テレマティクス(オプション) - Lift Guard™ 接触アラーム 動力 48 V DCバッテリーパック (390 Ah FLA, DCの標準) 48 V DCバッテリーパック (415 Ah AGM, FEの標準) 12 V DC補助電源 25A温度補償式スマート充電システム - バッテリー充電表示器 - 低電圧停止	作業台オプション - スチール製6 ft (1.83 m) の二方向乗り込み口作業台(サイドスイングゲート付き)(標準) - スチール製8 ft (2.44 m) の三方向乗り込み口作業台(サイドスイングゲート付き) ジブ 5 ft (1.52 m) のジブブーム エンジン・オプション 24.8 hp (18.5 kW) KubotaディーゼルT4f 駆動方式オプション 4WD電動AC (標準) アクスル・オプション - アクティブオシレーション (4WDで標準) タイヤ・オプション - フォーム注入不整地対応タイヤ (FEで標準) - 不整地対応ノンマーキングタイヤフォーム注入 (DCで標準)	生産性オプション - Lift Guard Platform Mesh - ハーフ - Lift Guard Platform Mesh - フル - 作業台2重手すり - 作業台へのエア供給ライン - 特殊油圧作動油(耐寒、耐火、または生分解) - 劣悪環境キット - 航空機保護パッケージ (6 ft作業台のみ) - サムロッカー・ステアリング/簡単なステアリング操作 - 工具トレイ - パイプクレードル(ペア)* - アラーム・パッケージ - パネルクレードル・パッケージ - ロック付き作業台コントロールボックス・カバー - 牽引パッケージ - 作業灯および走行灯パッケージ - 作業員保護構造* - 点滅式ビーコン - 墜落制止バー - Lift Toolエキスポインストロー* - Lift Toolsアクセスデッキ* 動力オプション 2000ワット120VAC純正弦波インバーター - コールドスタート・パッケージ



* アフターサービスでのみ入手可能

配布元:



有効日: 2020年1月製品の仕様と価格は予告なく変更することがあります。本書の写真または図は説明を明確にすることのみを目的としています。この機械の正しい使用に関する指示は適切な操作説明書を参照してください。弊社の機械を使用する際に操作説明書の指示に従わない、または無責任な操作を行うと、重傷または死に至ることがあります。弊社の機械の保証は、特定の製品および販売への書面での保証のみを対象とし、その他の保証に及ぼすものではありません。対象となる製品およびサービスは、Terex Corporation および/または米国にのみ限られます。その他の国の子会社の保証、サービスマークまたは商標をいします。Terex, Genie および AWP は Terex Corporation またはその子会社の登録商標です。© 2020 Terex Corporation

Z60 0210Mパーツ番号 109364

www.genielift.com/ja/