



LED部(フィンASSY)
分離可能で簡単交換



【正面】

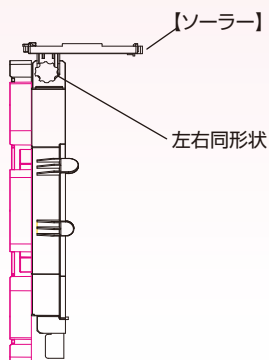

【側面】



※撮影の為、
全点灯させています。



NETIS 国土交通省新技術情報提供システム 登録商品
NETIS 登録番号
HR-090017-VE

型式/CX-M8-S0

※印刷物の為、実際の発光色とは若干異なります。

一体型のポイント

1. 持ち運びが簡単
2. 設置が簡単
3. 余分な配線が無い


ソーラー式保安灯
ソーラー式で省エネ・環境配慮

オプション

ソーラー式保安灯保護カバー

クラッシュガード

クッション材を装着することで、転倒時にある程度の保護効果が得られ、破損の軽減が見込まれる。
クッション材の色が黄色なので、遠方からの視認性も高くなり、より安全性が増す。



装着時

Point

ACなし。騒音なし。CO₂削減。

CX-M8-SO [ソーラータイプ]



◀CX-M8-SO

- ソーラーパネルとバッテリーが一体型なので、余計な配線無し。**設置、持ち運びが簡単。**
- 特殊レンズ効果で高視認性を実現。広角度をカバーします。
- 多彩なパターンが選択可能。**4種類表示**
- 無日照動作時間 標準モード：**約7日間**（満充電状態より）
ハイパーエコモード：**約14日間**（満充電状態より）
- 充電状態もLEDの表示で確認可能。
- 昼夜自動調光機能を標準装備。
- 本体の樹脂には、ガラス繊維を配合。本体強度が向上。
- LED部（フィン部）はビス5本で分離可能。修理が簡単。
- 別売ACアダプターにより充電及び動作可能。

オプション



ソーラー式 保安灯保護カバー クラッシュガード

保護クッション材仕様

材質 NBRスポンジ

硬度 20°

外形 約620mm

厚さ 最大部 約15mm

※厚さ等に変更が生じる場合があります。



ACアダプター

AC100Vでバッテリーが充電可能（充電時間：約9時間）

製品仕様

型 式	CX-M8-SO
ソーラー・バッテリー	一体型
表示部	フィン表示部 × 8
表示素子	超高輝度LED 赤、緑、白
表示パターン	4種類
電 源	鉛蓄電池6V/9Ah + 太陽電池4.5W 別売ACアダプター
AC充電時間	約9時間
無日照動作時間	標準モード：約7日間 / ハイパーエコモード：約14日間
調光機能	昼夜輝度調整オート機能
本体寸法	600×600×110mm
重 量	約8kg(本体のみ)

⚠ 使用上の注意

- 本機は太陽光の当たる場所に設置し、ソーラーパネルは南方向に向け御使用下さい。天候によっては性能を十分発揮出来ない場合があります。
- バッテリーの状態を確認してから御使用下さい。 ●御使用の際は突風による転倒を防止する為の措置を行って下さい。

●販売元

CONLUX

株式会社 コンラックス松本

〒399-8303 長野県安曇野市穂高5252番2

☎0263-81-0155 FAX0263-84-0515

URL <http://www.conluxmatsumoto.com/>