



高い効率

重ねられた材料もスペーサーを使用することなく上から1枚1枚を吊上げることができます。

置く場所、作業場所が狭くても使用できます



長時間使用が可能

500回以上のON-OFFも1回の充電で行えます
省エネのお役に立ちます

使用範囲が大幅に拡大

無線式リモコンで30mの離れた距離から操作ができます。作業環境の悪い場所でも使用可能です



BAT GRIP

Serie 300/N

永電磁式バッテリーリフター
〈無線式リモコン付き〉

どんな寸法、形状の材料の搬送にも使用できます。

吸着面に磁力が集中

斬新のニュートラスクウンヨーク磁気回路により磁力は吸着面（材料との接触面）に集中させる事ができます。その他の部分からの磁束漏れが最小限に抑えています。

高い信頼性と安全性

材料は永久磁石の磁力で搬送されます、従って常に一定の安定した吸着力で保持され搬送されます。搬送中は外部からの一切の動力は必要ありません。

2-years
Warranty



TECNOMAGNETE®
Safety through power



ムク材から削り出した一体構造の本体で
小型、軽量

永電磁式バッテリーリフター(無線リモコン付き)

斬新な技術

テクノマグネット社が開発した特許クッドシステムは立方体の周りに永久磁石を配置し、OFF時には内部で磁気回路が形成され、ONの時に下のコイルに電流を流すと磁気回路が外部に形成され材料を吸着します。外部磁気回路が形成されると電源は自動的に遮断されます。次に脱磁の時に電源を必要とするだけです。



発熱しない

永電磁回路は温度上昇を全く考慮する必要はありませんので保守は簡単です。永電磁方式で安全性は確保され動作はバッテリーで行えるので非常に簡単です。

ダウタナック安全装置

標準付属の安全装置、ダウタナックで吊上げ搬送中は絶対にOFFの操作ができません。リフターのフックが緩んだ状態の時のみOFFの操作ができます。



ON-OFFの時間

ON-OFFの操作は無線式リモコンの操作で約3秒です。

手軽に使用できる

クレーンのフックに吊り下げただけで安全、簡単に使用できます。

支持バー

リフターの周り360度にパイプ製支持バーが装着され、操作性、安全性が向上しました。



操作が簡単

ムク材から切削により削り出した一体構造のボディーに強力な永電磁回路により小型、軽量で強力な吊上げ力を実現しました。

フレキシブルに使用できる。

永電磁リフターはスペース、時間に制限を持ちません、電源を必要とせず、何処でも使用できます。



バッテリー


簡単な充電操作

バッテリーの充電装置を内蔵していますので、付属のケーブルを接続するだけで充電ができます。交流220V-240Vを接続し約8時間で充電は完了します。電源はリフターをONまたはOFFするときだけ必要ですのでバッテリーのパワーは長時間維持されます。バッテリーのパワーが不足すると操作が無効になり、警告を発します。

バッテリー DC 12V 2個使用
容量 20Ah
充電時間 8時間
充電電圧 220V-240V
使用バッテリー 自動車用密閉式

Load characteristics

BAT-GRIP 300/N

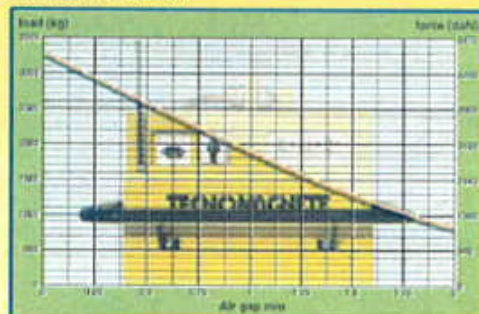

Legend:
BAT-GRIP
1mm 2mm gap
Pulse


平板吊上能力

最大吊上能力	3,000 kg	6600 lbs
最大吊上長	3,000 mm	118 in.
最大吊上幅	2,500 mm	98 in.
最小板厚	25 mm	0.98 in.

丸材吊上能力

最大吊上能力	700 kg	1540 lbs
最大吊上長	2,000 mm	78 in.
最大吊上径	150 mm	5.9 in.
最小吊上径	25 mm	0.98 in.

Technical data

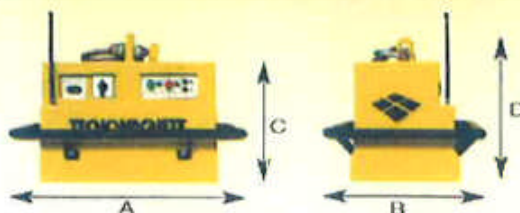

A 長	690 mm.	27 in.
B 幅	328 mm.	13 in.
C 本体高さ	490 mm.	19.3 in.
D 全高	660 mm.	26 in.
重量	160 kg.	352 lbs



TECNOMAGNETE®
Safety through power