

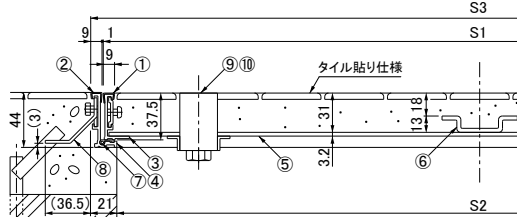


ステンレス目地


H-8 (350~600) **落込取手型**

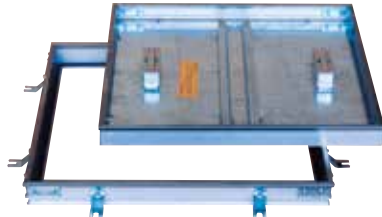

H-8L (450,600) **施錠型** ※施錠型 フロアーハッチの開閉については 9-15 ページをご覧ください。

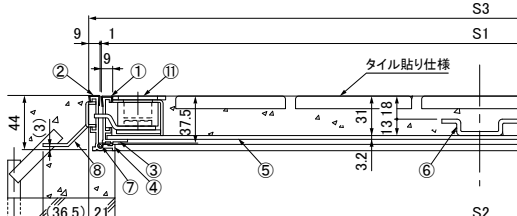

H-8-N (350~600) **ねじ取手型** ※専用ハンドルMF-44でなければ開閉できません。

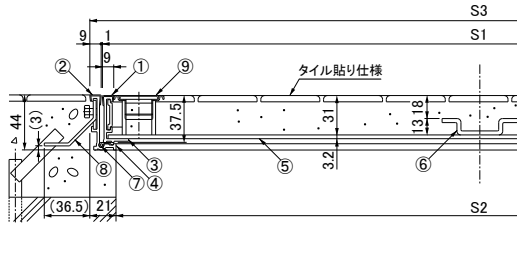

●特 長

- 1.フロアーハッチの特長・仕様等は9-2ページ参照。
- 2.モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クレンカタイル等を貼りつけてご使用ください。
- 3.外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。

●共通部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	ステンレス内目地	SUS304	—
②	ステンレス外目地	SUS304	—
③	内 枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装
④	外 枠	A6063S-T5	複 合 皮 膜 B
⑤	底 板	SGHC	—
⑥	補 強 形 鋼	SGHC	—
⑦	ク ッ シ ョ ン	塩ビ系ゴム	—
⑧	ア ン カ ー	SPCC	電気亜鉛めっき
⑨	取 手	H-8 H-8-N H-4	SCS13 SUS304 ADC6
⑩	取手ボックス	SPCC	電気亜鉛めっき
⑪	錠	SUS304	H.L
⑫	鍵	MF-56	詳細は 9-2 ページ参照
⑬	専用ハンドル	MF-44	詳細は 9-2 ページ参照

- ※⑥補強形鋼は寸法 450 以上に取り付けます。
- ※⑧アンカーの数は小口径用の寸法 200~300 と寸法 350 に 4 個、寸法 450・500 に 8 個、寸法 600 に 12 個。
- ※⑨取手は小口径用の寸法 200~300 と寸法 350 のみ中央に 1 個、450~600 は 2 個。
- ※⑩取手ボックスはねじ取手型には適用しません。
- ※⑪錠、⑫鍵は施錠型のものに、⑬専用ハンドルは施錠型とねじ取手型に適用します。

● H-8,H-8L,H-8-N 寸法表

寸法	S1 mm	S2 mm	S3 mm	質量 kg			
				H-8,H-8-N		H-8L	
				組	充填蓋	組	充填蓋
350	350	328	370	5.2	約 11.8	—	—
450	450	428	470	8.1	約 19.7	8.3	約 19.9
500	500	478	520	10.0	約 24.8	—	—
600	600	578	620	13.2	約 35.4	13.4	約 35.6



●注 意

- 1.寸法表の質量の欄に一印が付いている寸法の製品は、規格しておりません。
- 2.H-4の寸法200~300の小口径水抜栓用型は、公共建築協会評価品対象外となります。
- 3.図の() 寸法は参考値。
- 4.施錠型・ねじ取手型は必ず専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物は故障の原因となります。

● H-4,H-4L 寸法表



寸法	S1 mm	S2 mm	S3 mm	質量 kg			
				H-4		H-4L	
				組	充填蓋	組	充填蓋
200	200	177	217	2.4	約 4.0	—	—
250	250	227	267	3.1	約 6.0	—	—
300	300	277	317	4.0	約 8.6	—	—
350	350	327	367	4.9	約 11.4	—	—
450	450	427	467	7.5	約 19.2	7.7	約 19.4
500	500	477	517	9.2	約 23.9	—	—
600	600	577	617	12.3	約 34.2	12.5	約 34.4

H-4 (小口径200~300) (350~600) **落込取手型**

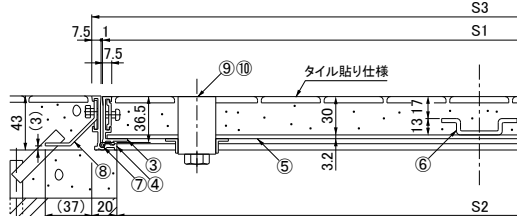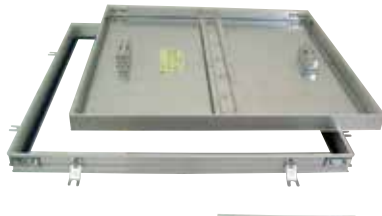


←小口径水抜栓用型

H-4L (450,600) **施錠型** ※施錠型 フロアーハッチの開閉については 9-15 ページをご覧ください。

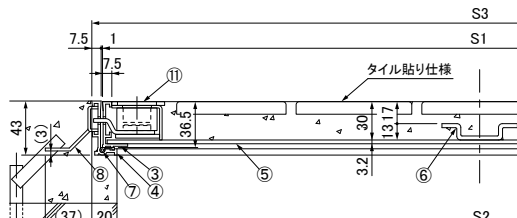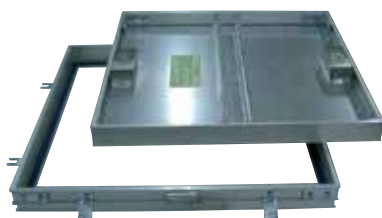


●取手・錠部位置寸法
落込取手型 H-8・H-4




H-4小口径(200~300)の取手は中央に1個

施錠型 H-8L・H-4L



ねじ取手型 H-8-N



●ねじ取手型の取手構造

MF-44はオプションです。
詳細は9-2ページ参照。

