

歩行者自転車用柵:P種

# K-PTT型(縦格子仕様 トップビームタイプ)

ファインシルバー

ステンカラー

ブロンズ

ビターブラウン

※形材の組合せ変更による色替えが可能です。



AL




支柱ピッチ2000 H1100 ファインシルバー+ブロンズ色

▶P.11・79



DATA ▶ P.2

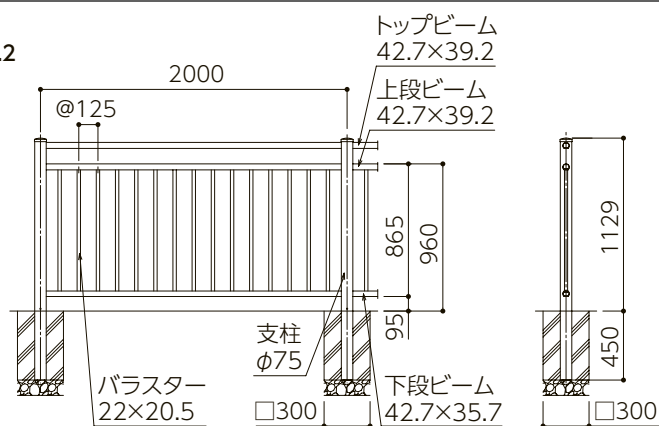

- 傾斜本体:特注対応(角度指定0°~45°)
- コーナー:コーナー柱特注対応(角度指定90°~180°)

支柱・上下段ビーム:JIS H 4100 A6005CS-T5(JIS H 8602)  
 バラスト:JIS H 4100 A6063S-T5(JIS H 8602)

※バラストピッチ等の変更が可能です。

## ■規格表 バラストピッチ等の寸法変更可能です。

| 基礎仕様     | 地上高<br>(H) | 支柱間隔  | 格子間隔 | 下空き | 埋込み深さ | 参考独立基礎寸法 |     |     |
|----------|------------|-------|------|-----|-------|----------|-----|-----|
|          |            |       |      |     |       | W1       | W2  | W3  |
| 連続基礎用(W) | 800        | 2,000 | 125  | 95  | 200   |          |     |     |
| 独立基礎用(C) |            |       |      |     | 400   | 300      | 300 | 400 |
| 連続基礎用(W) | 1,100      |       |      |     |       |          |     |     |
| 独立基礎用(C) |            |       |      |     |       |          |     |     |

(寸法単位: mm)

価格はお問い合わせください。

## ■門扉サイズ表

| 地上高<br>(H) | 柱芯々(W) |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
|            | 片開き    | 両開き    | 両開き    | 両開き    |
| 800        | W900   | W1,000 | W1,800 | W2,000 |
| 1,100      |        |        |        |        |

※上記寸法以外のサイズ特注も承ります。



手すり取り付けられます。



P.106・107参照

SMILE

歩行者自転車用柵…P種



K-PTT型(縦格子仕様 トップビームタイプ)