

アルミ手すり *Smart*

スマートウェイ A型【トップ1段】

ファインシルバー

ブロンズ

ビターブラウン




蓄光仕様

H:800 ブロンズ色


CAD DATA ▶ P.2

Sエンド Rエンド

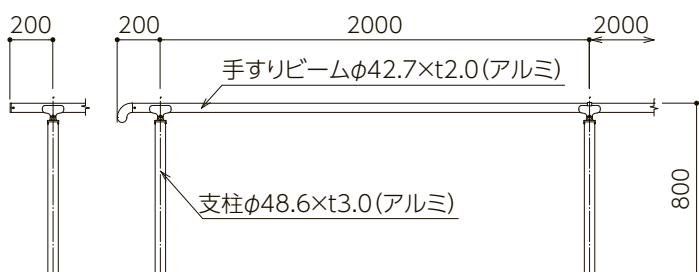

連続基礎 (W)

独立基礎 (C)

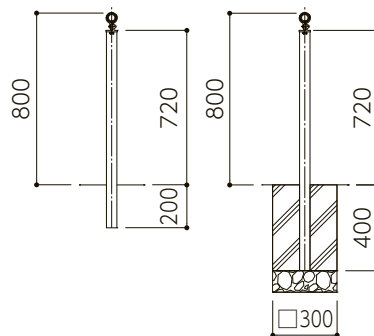

- 傾斜ビーム: 規格対応 (0°~35°)
 - 傾斜コーナー: コーナーブラケット対応 (90°~180°)
- 溶接、曲げ加工も承ります。
支柱・ビーム: JIS H 4100 A6005CS-T5 (JIS H 8602)
ブラケット: SCS13

規格表

仕様	端部タイプ	基礎仕様	地上高 (H)	支柱間隔	埋込み深さ
φ42.7	Rエンド	連続基礎用 (W)	800	2,000	200
		独立基礎用 (C)			400
	Sエンド	連続基礎用 (W)			200
		独立基礎用 (C)			400

(寸法単位: mm)

価格はお問い合わせください。

アルミ手すり



スマートウェイ A型【トップ1段】