



SUS手すり Smart

スマートウェイ S型【センターフロント1段】

仕上げ: バフ研磨#400

SUS
規格


SUS手すり

H:800

▶P.25


CAD DATA ▶ P.2

Sエンド Rエンド

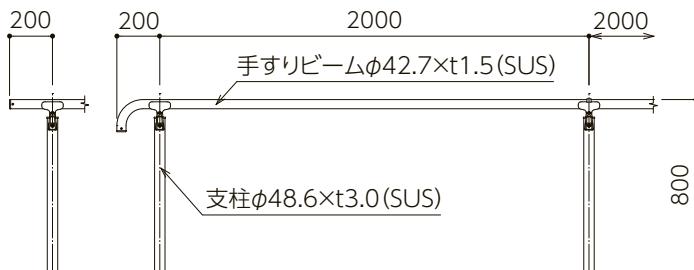

連続基礎(W)

独立基礎(C)

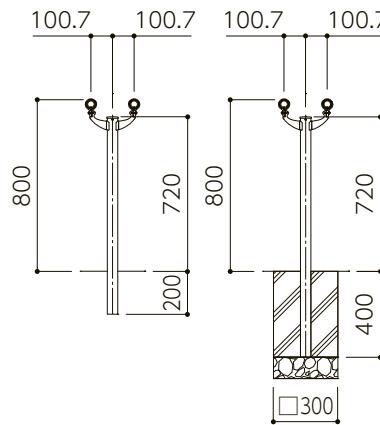

- 傾斜ビーム: 規格対応(0°~35°)
- 傾斜コーナー: コーナープラケット対応(90°~180°)

溶接、曲げ加工も承ります。

支柱・ビーム:SUS304
プラケット:SCS13

※φ42.7×t2.0ビームも対応いたします。

■規格表

仕様	端部タイプ	基礎仕様	地上高(H)	支柱間隔	埋込み深さ
φ42.7	Rエンド	連続基礎用(W)	800	2,000	200
		独立基礎用(C)			400
	Sエンド	連続基礎用(W)			200
		独立基礎用(C)			400

(寸法単位: mm)

価格はお問い合わせください。