



アルミ手すり *Smart*

スマートウェイ A型【センタートップ2段】



ファインシルバー

ブロンズ

ビターブラウン




蓄光仕様

H:850 ファインシルバー色

CAD DATA ▶ P.2


Sエンド Rエンド

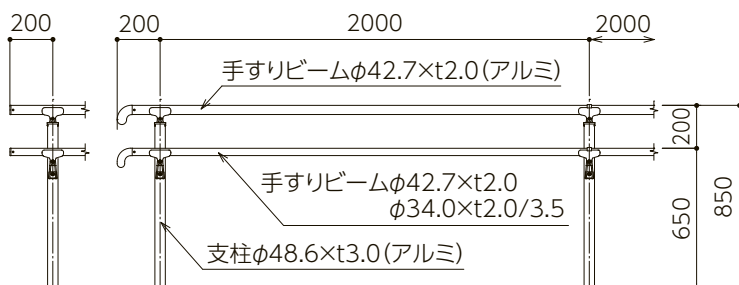

- 傾斜ビーム:規格対応(0°~35°)
 - 傾斜コーナー:コーナーブラケット対応(90°~180°)
- 溶接、曲げ加工も承ります。
支柱・ビーム:JIS H 4100 A6005CS-T5 (JIS H 8602)
ブラケット:SCS13

連続基礎 (W)

独立基礎 (C)

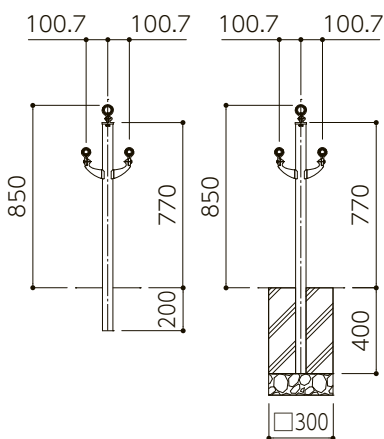

規格表

仕 様	端部タイプ	基礎仕様	地上高 (H)	支柱間隔	埋込み深さ
φ42.7+φ42.7	Rエンド	連続基礎用 (W)	850	2,000	200
		独立基礎用 (C)			400
	Sエンド	連続基礎用 (W)			200
		独立基礎用 (C)			400
φ42.7+φ34.0	Rエンド	連続基礎用 (W)	850	2,000	200
		独立基礎用 (C)			400
	Sエンド	連続基礎用 (W)			200
		独立基礎用 (C)			400

(寸法単位: mm)

価格はお問い合わせください。

アルミ手すり

スマートウェイ A型【センタートップ2段】