



ミキサ

良質な混練機能で作業効率をアップ

ミキサ



トンボの棲める地球環境を考える

日工株式会社

パワフル、軽量、使い

●コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土づくりまで

モルタル兼用 **グリーンミキサ**

- 特殊強化合成樹脂を採用した軽量設計。現場での移動もラクラク。
- ドラム底の大きなアールでムダのない混練・排出。
しかも練り上げは均質。
- 一枚の鋼板から作り上げるスピニング加工による一体成型で、
ムダな突起がなく作業もスムーズ。
- ギヤーへの巻き込み事故防止のカバー付き。



NGM3



NGM2B



NGM2.5BC

●園芸用培養土からモルタルまで

モルタル専用 **モルミニI・II**

- モルタル混練用の小型軽量タイプ。
- 園芸用培養土のブレンド、肥料・飼料のミキシングに。
- ステンレス素材で錆びにくく、モルタル付着が少ない。(モルミニII)
- 耐久性にすぐれ、高級感あふれる造形。(モルミニII)



モルミニII

※ドラム側面のみステンレス




モルミニI

■仕様

型 式	TMM-1 (モルミニI)	TMM-2 (モルミニII)
混 練 容 量	1切(28ℓ)	2切(60ℓ)
動 力	家庭用100V・200Wギヤードモーター	家庭用100V・400Wギヤードモーター
羽根回転数	29/35r.p.m. (50/60Hz)	33/40r.p.m. (50/60Hz)
サ イ ズ	ドラム径500φ×深さ200mm 全高580×全長580mm	ドラム径600φ×深さ330mm 全高740×全長650mm
総 重 量	30kg	60kg

易さのトンボミキサ。

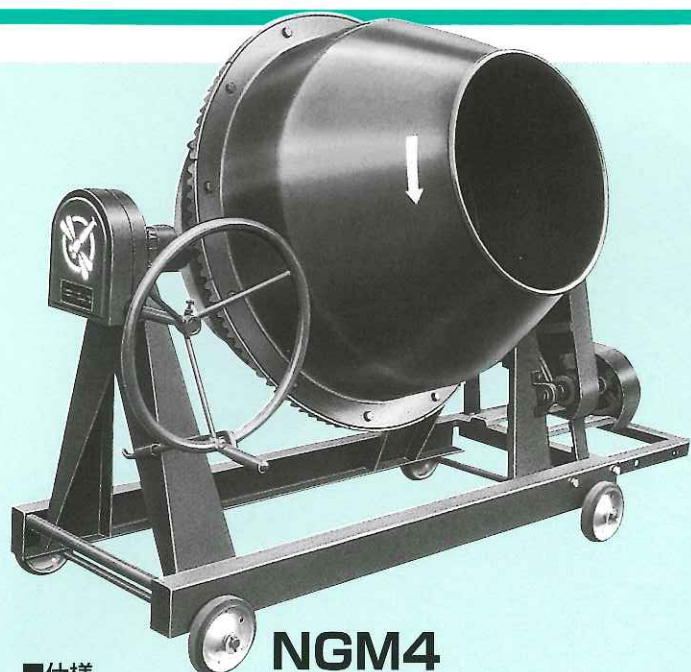

NGM4

■仕様

型 式	NGM-2	NGM-2.5	NGM-3	NGM-4
標 準 練 上 が り 量	2切(55ℓ)	2.5切(70ℓ)	3切(83ℓ)	4切(110ℓ)
口径×ドラム径×ドラム長(mm)	345×600×541	345×600×601	390×656×615	420×744×755
駆 動 方 式	モーター(100V×0.4kw×4P) またはエンジン	モーター(100V×0.4kw×4P) またはエンジン	モーター(100V×0.75kw×4P) またはエンジン	モーター(200V×1.5kw×4P) またはエンジン
モーター使用の場合のドラム 回転数r.p.m.(60/50Hz)	32/27	32/27	32/27	31/26
モーター用Vベルト	A60 2本	A60 2本	A64 2本	A30 2本
本 体 概 算 重 量(kg)	62	68	96	130

(注)連続的に使用される場合は()より一段大きいモーターを使用してください。

■日エグリーンミキサ型式記号の説明

(例) **NGM - 2.5 B C M4**

- 混練容量
 - 1.25…1.25切(約35ℓ)
 - 2…2切(約55ℓ)
 - 2.5…2.5切(約70ℓ)
 - 3…3切(約83ℓ)
 - 4…4切(約110ℓ)
- NIKKO GREEN MIXER
- 動力
 - M4…100V400wモーター付
 - M7…100V750wモーター付
 - M15…200V1.5kwモーター付
 - M22…200V2.2kwモーター付
 - E…エンジン付
 - …動力なし
- 車輪
 - C…車輪付(但し、NGM-3、4は標準装備)
 - …車輪なし
- ハンドル形状
 - B…丸ハンドル(但し、NGM-3、4は丸ハンドルのみ)
 - A…棒ハンドル

容量の目安 深型一輪車に摺り切り一杯が約2切(55ℓ)です。

●一人で積み降ろしユニーク設計

モルタル専用 キャリーアップミキサ

- 一人でトラックに積み降ろしできる省力型ミキサ。
- 積み降ろしアタッチメントは取り外し可能。
- 腰高のハイソックスタイプだから一輪車取りも自在。



■仕様

型 式	TMM2UD(キャリーアップ2切)	TMM2.8UDB(キャリーアップ2.8切)
混 練 容 量	2切(60ℓ)	2.8切(80ℓ)
動 力	家庭用100V・400W	家庭用100V・750W
羽根回転数	32/38r.p.m.(50/60Hz)	32/38r.p.m.(50/60Hz)
サ イ ズ	ドラム径600φ×深さ340mm 幅690×長さ850*×高さ1,040mm	ドラム径660φ×深さ340mm 幅750×長さ850*×高さ1,040mm
総 重 量	65kg	75kg



TMM2UD

※ドラム側面のみステンレス

※アタッチメント取付時975mm

●良質のモルタルをスピーディに混練


モルタルミキサ スピニィ

実用新案出願済
意匠登録
第575220号

- スピニング加工による一体成型だから丈夫で計量。
- ギヤードモーターの採用でハイパワー。
良質のモルタルをスピーディに混練。
- 完全防水ブレーカ付スイッチで、スイッチボックスへの浸水をシャットアウト。
- 特殊耐摩耗鋼の羽根を使用しているため
長時間使用にも耐える。
- クラッチ部を上部に取り付け、
混練中のモルタル侵入を防止。
- 混練後のモルタル排出はスムーズ。
取り外しも簡単、掃除もラクラク。

家庭用
100V電源で
OK!

3.5切



●スピニィをハイソックス型にした一輪車専用タイプ

モルタルミキサ スピニィ ハイソックス

- 従来のスピニィの特徴を受け継いだハイソックス(脚高)タイプ。
- 深型の一輪車がラクラク入るゆとりの足元。
- 混練した良質のモルタルを一輪車でスピーディに運搬。

家庭用
100V電源で
OK!

3.5切



地上から
排出口まで
620mm

■仕様

型 式	TMU-3.5(スピニィ)	TMU-3.5HS(スピニィ ハイソックス)
混 練 容 量	3.5切(97ℓ)	3.5切(97ℓ)
動 力	家庭用100V・750Wギヤードモーター	家庭用100V・750Wギヤードモーター
羽根回転数	33/40r.p.m.(50/60Hz)	33/40r.p.m.(50/60Hz)
サ イ ズ	ドラム径800φ×深さ310mm 全高890×全長1,150mm	ドラム径800φ×深さ310mm 全高1,060(排出口高さ620mm)
総 重 量	約95kg	約99kg

このカタログに記載した仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

NIKKO
トンボ工業株式会社

福岡工場 〒679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治767番地6
福岡工業団地内
TEL.(0790)24-5073 FAX.(0790)24-5083
東部営業部 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3丁目4-2
(日専連朝日生命ビル5F)
TEL.(03)5298-6707(代) FAX.(03)5298-6713
西部営業部 〒673-0028 明石市磯町3丁目12-51
TEL.(078)923-3841(代) FAX.(078)923-7839

北海道 TEL.(011)737-2209(代) FAX.(011)737-2181
東北 TEL.(022)283-1074(代) FAX.(022)283-1078
九州 TEL.(092)574-6211(代) FAX.(092)574-6216

〈営業品目〉

- 機工製品/トンボ印ショベル・スコップ、土農工具、ミキサ、
ハンドキャリア、環境用品、鋼製束
- 仮設機材/パイプ足場、安全足場板、パイプサポート
- 産業設備/モジュラーベルコン、FAシステム

〈特約店〉