

G

OSS-G4
OSS-G7

Ⅱ形

浄水専用水栓

洗練されたシンプルなボディライン



OSS-G4

本体セット(カートリッジOSSC-4付)


OSS-G7

本体セット(カートリッジOSSC-7付)



吐水口の回転規制付

右60°、左60°の120°で吐水口の
回転規制付。

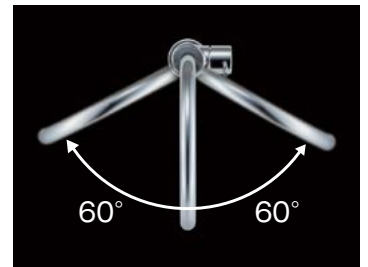

スマートさを際立たせる細身のレバー



13
物質除去

35ℓ/分
ろ過流量

20ℓ/日
使用量

OSSC-4
交換用カートリッジ
12,000円(税別)



13+2
物質除去

50ℓ/分
ろ過流量

30ℓ/日
使用量

OSSC-7
交換用カートリッジ
18,000円(税別)



OSS-G4 OSS-G7

13物質を除去する高性能ろ過システム!

「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象の13物質すべてを水のおいしさのもととなるミネラル分を残したまま除去します。

たっぷり使える大容量カートリッジで経済的に!

1日あたり20L (OSSC-4) ~ 30L (OSSC-7) 使用可能な大容量カートリッジ。さらに、面倒な交換も1年に1回で済むため経済的です。

セット品番		
セット品番	OSS-G4	OSS-G7
セット内容	G用水栓とOSSC-4のセット	G用水栓とOSSC-7のセット

カートリッジ仕様		
カートリッジ品番	OSSC-4	OSSC-7
材料の種類	ABS樹脂	
ろ材の種類	中空糸膜、活性炭、不織布	
ろ過流量	3.5L/分	5.0L/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa	

浄水能力 *1	ろ過性能	
	OSSC-4	OSSC-7
遊離残留塩素	総ろ過水量 30,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
濁り	総ろ過水量 30,000L (ろ過流量50%)	総ろ過水量 11,000L (ろ過流量50%)
総トリハロメタン	総ろ過水量 8,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
クロロホルム	総ろ過水量 8,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
ブロモジクロロメタン	総ろ過水量 14,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
ジブロモクロロメタン	総ろ過水量 15,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
ブromoホルム	総ろ過水量 19,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
テトラクロロエチレン	総ろ過水量 17,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
トリクロロエチレン	総ろ過水量 12,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
1,1,1-トリクロロエタン	総ろ過水量 9,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
CAT (農薬)	総ろ過水量 80,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
2-MIB (カビ臭)	総ろ過水量 36,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)
溶解性鉛	総ろ過水量 8,000L (除去率80%)	総ろ過水量 11,000L (除去率80%)

除去性能① *2	鉄 (微粒子状)	—	○
	アルミニウム (中性)	—	○
除去性能② *3	細菌除去率99.999%	○	○
ろ材の交換時期の目安	1ヵ年 (1日あたりの使用水量20 L)	1ヵ年 (1日あたりの使用水量30 L)	
カートリッジ質量 (満水時)	0.7kg (1.3kg)	1.1kg (2.3kg)	
カートリッジサイズ	最大径109mm×高さ176mm	最大径132mm×高さ250mm	

給水装置の構造及び材質の基準による表示 *4	水道法基準適合性能項目	
	浸出性能	浸出性能
	認証登録番号	W-1
型式	OSS-4	OSS-7


水栓(G用)仕様

材料の種類	銅合金
取付穴径	直径: 36.5~40mm
台座径	直径: 46mm
吐水口の高さ	204mm
取付天板厚範囲	最大取付天板厚: 25mm
給水装置の構造及び材質の基準による表示 *4	性能項目 耐压性能、浸出性能、水撃限界性能、逆流防止性能 認証登録番号 C-224

梱包部品

- カートリッジ×1 ●ブラケットハンガー×1 ●専用水栓×1
- 給水ホース(800mm)×2 ●フレキ管(600mm)×1
- ワンタッチカブラ×2 ●検査プラグ×1 ●片ナットチーズ×1

*1 JIS S 3201に準拠した浄水器カートリッジの性能試験結果
*2 JWPAS B 100に従った試験方法により除去が確認された物質です。
*3 JIS S 3201(参考)細菌除去試験方法により除去率99.999%
*4 公益社団法人日本水道協会の認証登録品です。

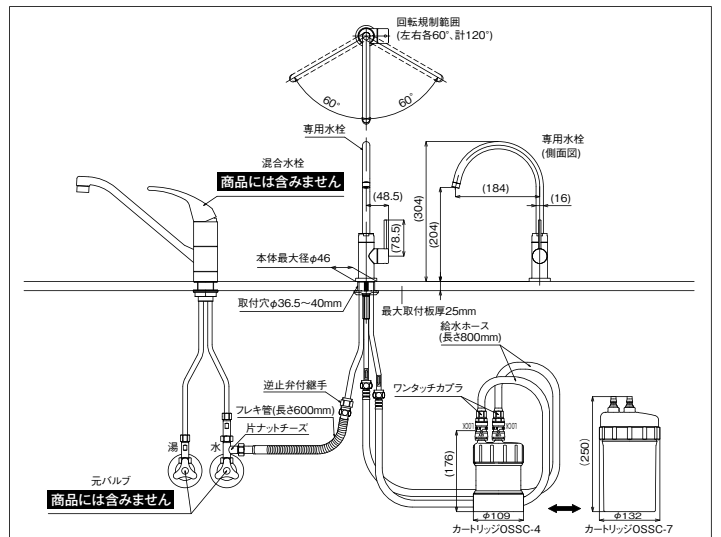

希望小売価格(工事費別)

本体セット (カートリッジOSSC-4付) 品番: OSS-G4 58,000円 (税別)	本体セット (カートリッジOSSC-7付) 品番: OSS-G7 64,000円 (税別)
交換用カートリッジ (1個入) 品番: OSSC-4 12,000円 (税別)	交換用カートリッジ (1個入) 品番: OSSC-7 18,000円 (税別)

●本カタログ記載の仕様は、予告なく変更する場合があります。
●本カタログの製品写真は、実際の製品とは色などが異なる場合があります。
●(株) キッツマイクロフィルターは一般社団法人浄水器協会の会員です。
●表示価格は税別です。消費税8%が別途課税されます。消費税が変更された場合は、その税率が適用されます。

株式会社 キッツ マイクロフィルター

オアシックス営業部
東京営業所 / 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-10-5 オンワードパークビルディング8F (TEL.03-6262-1928)
大阪営業所 / 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-34-15 大阪グレンチェックビル5F (TEL.06-6533-0360)
本社・工場 / 〒392-0012 長野県諏訪市四賀2983

お問い合わせは、フリーダイヤルまたはEメールでお受けいたします

フリーダイヤル **0120-189-111** 9:00~12:00 13:00~17:00
土日・祝祭日・年末年始は除く

Eメール oasics@kitzmf.com ホームページ <http://www.kitzmf.com>