

320E
920S0M

320S / 315S-TL
300S

320TP
540S0S / 540S0H

320 ER / 315 ER

50-75mm

耐蝕性、耐水性に優れた
オールステンレス製！

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
使用例：食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。

固定式


320 ER

オールステンレスキャスター

固定式
ストッパー付

315 ER

オールステンレスキャスター

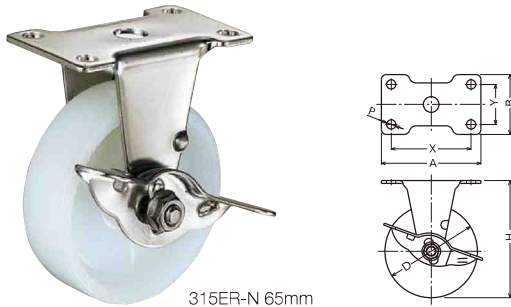

キャスター寸法表

機能型式	品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	取付座 A × Bmm	取付寸法 X × Ymm	取付穴径 Pmm	車輪 固定方法
固定式	320 ER	50	65	70×42	56×28	6.5	リベット
		65	82	70×42	56×28	6.5	リベット
		75	92	70×42	56×28	6.5	リベット
固定式 ストッパー付	315 ER	50	65	70×42	56×28	6.5	ナット
		65	82	70×42	56×28	6.5	ナット
		75	92	70×42	56×28	6.5	ナット

■420ER／415ER-50mm～75mmのオールステンレスキャスターです。



RoHS適合品

車輪ロック

サイドストッパー

低床式

ステンレス

トータルロック

フロントストッパー

許容荷重

0 100 200 300 400 500 600

～50daN

商品選択表

▼キャスターをご注文の際は表中【商品記号】をお伝えください。

商品記号		車輪径 (mm)	許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車輪 幅 mm	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車種					車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
320 ER 315 ER	- R	50 65 75	30 30 40	 ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※導電車もできます 詳細はP 27	425 E - R	50 65 75	20 21 21	317
320 ER 315 ER	- N	50	40	 ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます ※導電車(黒)もできます 詳細はP 27	429 G - N	50※	21	324
320 ER 315 ER	- N	65 75	40 50	 ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます	429 E - N	65 75	21 21	324
320 ER 315 ER	- UR	50	40	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 G - UR	50	21	329
320 ER 315 ER	- UR	65 75	40 50	 ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 E - UR	65 75	21 21	329
320 ER 315 ER	- L	50	30	 エラストマー車輪 PPホイール	429 G - L	50	21	334
320 ER 315 ER	- L	65 75	30 40	 エラストマー車輪 PPホイール	429 E - L	65 75	21 21	334
320 ER 315 ER	- MC	50	40	 MCナイロン車輪 一体型	499 G - MC	50	20	337
320 ER 315 ER	- MC	65 75	40 50	 MCナイロン車輪 一体型	499 E - MC	65 75	20 20	337

※315ER-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付き専用の
ナイロン車輪(車輪記号：429 15G-N 50mm)です。