


420 K / 415 K 85 / 100mm

ソケット・ブラケットの選択で、取付け方法や取付け場所を選択できる差込みキャスターです。
使用例：家具やスチールラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境に最適です。

旋回式

420 K


本体：クロームメッキ仕上

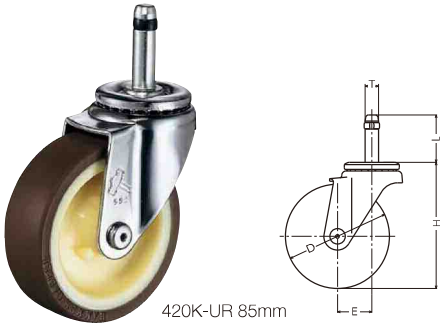

旋回式
ストッパー付

415 K

本体：クロームメッキ仕上

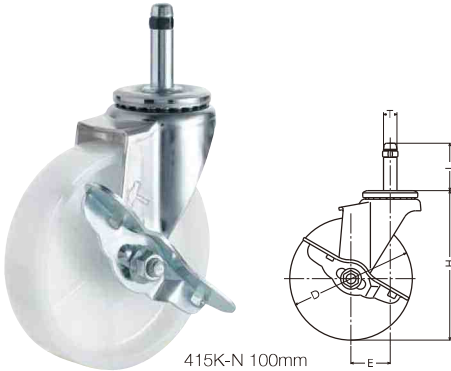

キャスター寸法表

機能型式	品番・品種	車輪径 Dmm	取付高 Hmm	軸径 Tmm	軸長 Lmm	偏心 Emm	旋回半径 mm	車輪 固定方法
旋回式	420 K	85	103	11	38.5	28	72	ナット
		100	122	11	38.5	32	83	ナット
旋回式 ストッパー付	415 K	85	103	11	38.5	28	74	ナット
		100	122	11	38.5	32	83	ナット

■LB車のストッパー付きは製作できません。
■ソケット／ブラケットは5種類からお選びください。

RoHS適合品

平付け

ねじ込み

車輪ロック

サイドストッパー

ショッキングカート

スチール


樹脂

差込み

静か

フロントストッパー

アクセサリ



商品選択表

商品記号		許容荷重 1個(daN)	使用車輪	車輪記号		車輪 幅 mm	車輪 参照 ページ
品番・品種 - 車輪	車輪径 (mm)			車輪品番・品種 - 車種	車輪径 (mm)		
420 K 415 K - R	85 100	50 50	ゴム車輪 一体型 樹脂ブッシュ ※導電車もできます 詳細はP 27	425 E - R	85 100	27 27	317
420 K 415 K - RDB	100	50	ゴム車輪 一体型 ローラーベアリング	437 E - RDB	100	27	318
420 K 415 K - RN	85 100	50 50	ゴム車輪 ナイロンホイール ※黒車もできます	425 E - RN	85 100	27 27	318
420 K 415 K - PR	100	50	ゴム車輪 スチールホイール 樹脂ブッシュ	430 E - PR	100	22	318
420 K 415 K - N	85 100	60 60	ナイロン車輪 一体型 ※グレー車・黒車もできます ※100mmは導電車(黒)もできます 詳細はP 27	429 E - N	85 100	25 25	325
420 K 415 K - UR	85 100	60 60	ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール 樹脂ブッシュ ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 E - UR	85 100	27 27	329
420 K 415 K - UB	85 100	60 60	ウレタン車輪(熱可塑性) ナイロンホイール ローラーベアリング ※帯電防止車もできます 詳細はP 27	439 E - UB	85 100	27 27	330
420 K 415 K - L	85 100	50 50	エラストマー車輪 PPホイール	429 E - L	85 100	27 27	334
420 K - LB	100	50	エラストマー車輪 PPホイール ラジアルボールベアリング	429 E - LB	100	27	334
420 K 415 K - MC	100	60	MCナイロン車輪 一体型	499 E - MC	100	25	337

ソケット／ブラケット

No.12／13／15／50／51は
別途ご用命ください。(P289参照)
※三価クロム化成処理です。

