



NOAQ
Flood Protection AB

地面に置くだけで洪水から守る
土嚢に代わる
次世代型緊急洪水防護システム

ボックスウォール
Boxwall

1時間で120m設置
軽量化による高い機動性

Boxwallの1ユニットは、3.4kg（5.5kg/m）と軽量
で設置場所の移動も容易です。


1チーム(2名)で120m/時間という短時間で広範囲の
展開が可能となります。

特殊工具不要
地面に置くだけで敷設可能

モジュール化されたBoxwallは、取扱いが容易で、
ジョイント部分を接続するだけで洪水防護の展開が
できます。また特殊な工具やスキルを一切必要とし
ません。

水圧を利用して洪水を堰止める

Boxwallは、かかる水圧により固定され止水します。
そのためアンカーボルトなどによる地面への固定は
一切ありません。

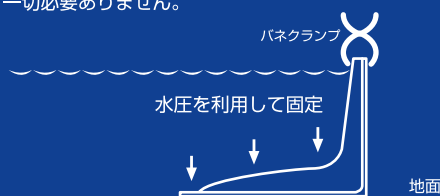

容易な管理と高い費用対効果

Boxwallユニットは、個々を重ねられるので約
1kmの設置展開分のユニット（1600枚）を20ft
コンテナへコンパクトに収納できます。また、簡
単な洗浄で繰り返し使用が可能です。



ボックスウォール
Boxwall



ロック部の溝にはめる



ボックスウォール接続部補強用に
クランプで止める



ボックス同士を先端差込口に挿入

●接続に工具は不要フレキシブルな設置が可能

Boxwallは特殊な工具やスキルを必要とせずに設置ができ、
ユニットのジョイント部（▼印）をつなぎ、付属のパネクランプで挟みます。
各ジョイント部は±3度の調節ができ、カーブした設置場所でも対応可能です。

ボックス背後に壁がある場合はシーリング材（▼印）を使用



ボックスウォールを背後から見て左から右に並べる

●小規模な範囲の防護対策にも最適

Boxwallは少人数でも設置や撤去作業がおこなえ、
ビルや公共施設などをはじめ、民間の商店や家屋の
単位でも容易に取り扱うことが可能です。

NOAQ

Flood Protection AB

Boxwall

ボックスウォール

仕様

- サイズ：705mm×680mm×528mm
- 最大堰止め高：500mm
- ABS樹脂製
- 重量：3.4kg/個

付属品

- パネクランプ（一枚に一個付属）

日本総代理店

オプション

設置や収納の際に
効率よく管理・運用
運搬用具



二輪タイプ



四輪タイプ

土嚢に代わる次世代型
緊急洪水防護システム

**エアチューブ式の
洪水防護システム**

NOAQ
Flood Protection AB

Tubewall



関連製品

GADELIUS

ガデリウス・インダストリー株式会社 産業機材事業部

〒107-0052

7-1-1 青山安田ビル4F

Tel : 03-5414-8763 Fax : 03-5414-8755 <http://www.gadelius.com>

驚愕の止水性能を
ぜひご覧ください！





コーナー材：OUT型 コーナー材：IN型



サイド・アタッチメント/段差対応



シーリングストリップ



コーナー材



二輪台車



四輪台車