

LAMP 鋼製棚受 BTK-UB型 コンパクトタイプ

NEW 試6 Y (おじ付)



- 高さ寸法が棚受BTK型 1 の半分以下。壁取付面が短くコンパクトな仕様です。
- 天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。
- 深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
- 石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。
- コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。


【注 意】

- 棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広がっています。現品にてご確認ください。


【付属品】

- 十字穴付丸皿木ねじ

【転倒防止金具として】

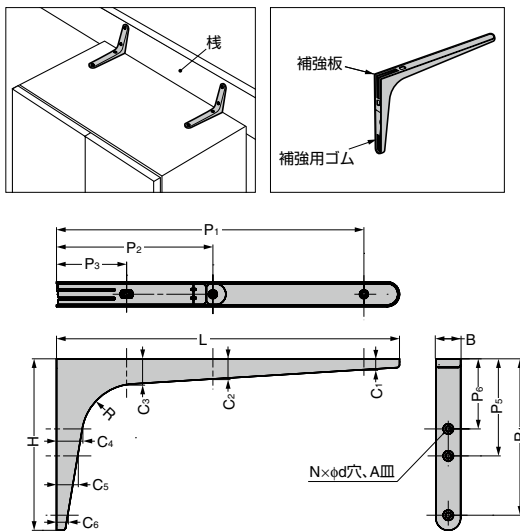


従来タイプの棚受



BTK-UB型



高さ寸法がBTK型(従来品)の半分以下、見た目もスッキリしました。

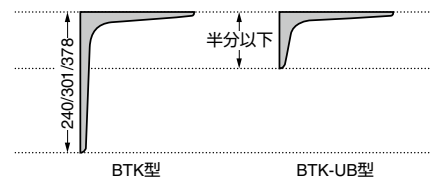

BTK型とBTK-UB型の高さ寸法の対比

- ・BTK-240型：BTK-UB100型
- ・BTK-300型：BTK-UB120型
- ・BTK-380型：BTK-UB160型

部品名	材料	仕上/色	取付用木ねじ(頭のみ)
BTK-UB型棚受(ホワイト)	鋼	粉体焼付塗装/ホワイト	焼付塗装/ホワイト
BTK-UB型棚受(ブラック)		粉体焼付塗装/ブラック	焼付塗装/ブラック
BTK-UB型棚受(アンバー)		焼付塗装/アンバー	
補強用ゴム	ゴム(EPM)	—	

RohS	CAD	注文コード	品番	色	H	L	B	P ₁	P ₂	P ₃	P ₄	P ₅	P ₆	耐荷重N/1ヶ	耐荷重kgf/1ヶ
—	2C3D	120-033-596	BTK-UB100W	ホワイト	99.5	199	18	176	91	45	85	45	—	117.6	12
—	2C3D	120-033-597	BTK-UB100B	ブラック											
—	2C3D	120-033-598	BTK-UB100UM	アンバー											
—	2C3D	120-033-599	BTK-UB120W	ホワイト	119.5	238.5	20	206.5	92.5	105.5	71.5	45	196	20	
—	2C3D	120-033-600	BTK-UB120B	ブラック											
—	2C3D	120-033-601	BTK-UB120UM	アンバー											
—	2C3D	120-033-602	BTK-UB160W	ホワイト	159	318	23	285	145	65	145	91	65	245	25
—	2C3D	120-033-603	BTK-UB160B	ブラック											
—	2C3D	120-033-604	BTK-UB160UM	アンバー											

品番	d	取付穴数N	質量g	A	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	R	付属ねじサイズ
BTK-UB100	4	5	170	8	(7)	(14)	(19)	(12)	—	(10)	(35)	3.5×16 (1本) 3.5×25 (1本) 3.8×32 (2本) 3.8×38 (1本)
BTK-UB120		6	230		(8)	(16)	(21)	(21.5)	(18)			3.5×16 (1本) 3.5×25 (1本) 3.5×32 (2本) 3.5×38 (1本) 3.5×45 (1本)
BTK-UB160		5	380		(9)	(19.5)	(24.5)	(25)	(22)			3.5×20 (1本) 3.8×32 (1本) 3.8×38 (1本) 4.5×25 (1本) 4.5×45 (2本)

参照ページ 1: P.317

輸入 このマークの製品は輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります(P.26もご覧ください)。

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

No.360-1 カタログ

SUGATSUNE