

93°開き

インセット

カップ径φ35
掘込深さ11mm 推奨扉厚15~20mm

取付座金 1
オリンピアシリーズ

LAMP ラブコン搭載 オリンピア スライド丁番 360 PAT



OLYMPIA

ソフトクローズ
弊社20万回開閉試験クリア



写真はスライド丁番本体（ダンパー内蔵）と別売のマウンティングプレートとの組み合わせです。

- ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
- オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。

【仕様】

- 扉の三次元調整機能（前後+1.5mm、-2.5mm、上下±2.5mm、かぶせ〔左右〕+0mm、-4mm）
- 使用温度：0℃~40℃

【別売品】

- オリンピアシリーズ マウンティングプレート（取付座金） 1
- 丸皿タップピンねじ 3.5×15NI 1

【推奨ねじ】

- 呼び径3.5皿頭／丸皿頭のタップピンねじ／木ねじ

動画 特長




RHS	CAD	注文コード	品番	仕様	材料	仕上	1カートン
G	2030	160-026-843	360-D26-0T	ダンパー内蔵（5段階）	鋼	ニッケルめっき	100ヶ
G	2030	160-026-839	360-26-0T	キャッチなし			200ヶ
G	2030	160-026-835	360-C26-0T	キャッチ付			200ヶ
G	2030	160-042-392	360-U26-0T	オープンタイプ			200ヶ

取り付けには別売のマウンティングプレートが必要です。別途ご注文ください。

取付図、軌跡図はカット量5mm、扉厚20mm、側板厚20mmでインセット仕様です。


●取付図 S≒1/4

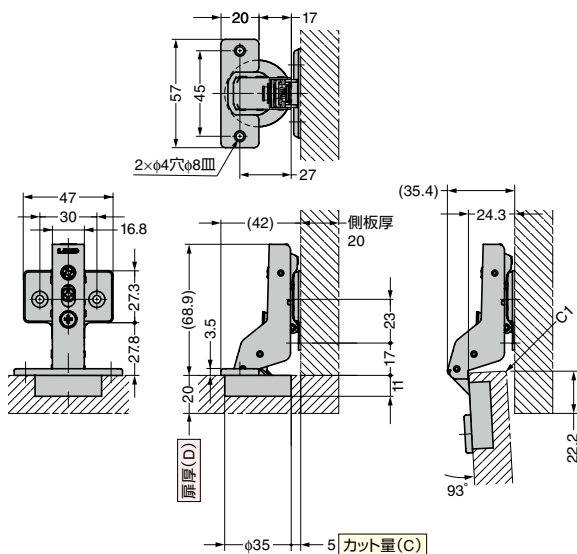

本図は別売のマウンティングプレート360-P4W-30Tとの組み合わせです。

●軌跡図 S≒1/1

（軌跡図の利用方法 2）

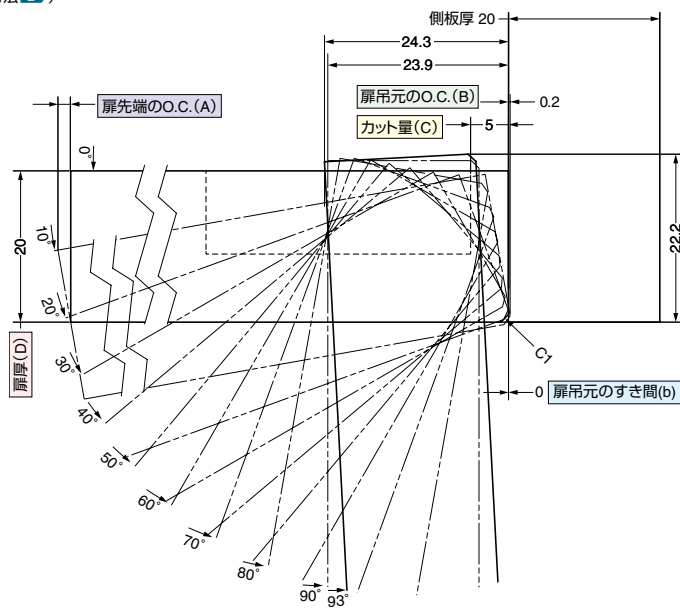

【カット量 (C) と 扉吊元のすき間 (b) の関係】 表-1

カット量 (C)	3	4	5
扉吊元のすき間 (b)	2	1	0

表-1は標準仕様（マウンティングプレート0mm厚使用）です。

かぶせ量調整ねじを回すと、扉吊元のすき間を最大4mm大きくできます。扉吊元のO.C.の設定は下表でご確認ください。

【オープニングクリアランス (O.C.) 目地代】

扉開閉時に扉先端と扉吊元にオープニングクリアランスO.C. (A) と (B) が必要です。O.C. (A), (B) は扉の厚みとカット量により変化します。扉の軌跡図および下表を十分考慮の上、キャビネットを設計してください。

【扉吊元のO.C. (B) と 扉厚 (D) および カット量 (C) の関係】 表-2

扉厚 (D)	カット量 (C)		
	3	4	5
15	0	0	0
16	0	0	0
17	0	0	0
18	0	0	0
19	0.1	0.1	0.1
20	0.3	0.3	0.2
21※	0.5	0.4	0.4
22※	1.0	0.7	0.7


・上表は扉にC1加工を施した場合の値です。
※20mmを超える厚扉使用時は、軌跡図を参考にしてください。（扉にRまたはC面加工をすると、O.C. (B) を小さくできます。）

【扉先端のO.C. (A) と 扉幅の関係】 表-3

扉厚 (D)	扉先端のO.C. (A)			
	扉幅300	扉幅400	扉幅500	扉幅600
20	0.44	0.32	0.25	0.21

【扉の寸法と丁番の取付個数】 3

●扉加工（木製扉用）

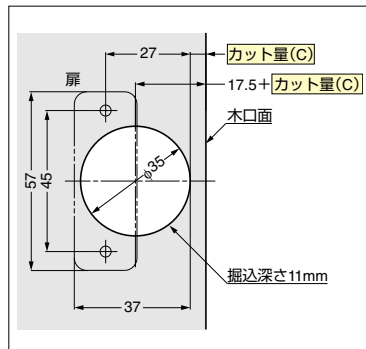

参照ページ 1 : P.54, 2 : P.37, 3 : P.38