

# KCMアタッチメント付ニバイピッチローラチェーン



K1・K2形アタッチメント

## ●ご注文表記例


**C2040- 2L K1 120リンク**

チェーンNo.      編成      Type      ユニット  
10ft  
3m

TYPE:K1



TYPE:K2

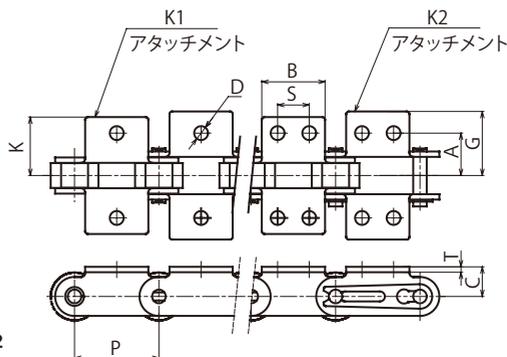

チェーンNo.		アタッチメント		ピッチ P	共通寸法				アタッチメント K1・K2				
Type	ローラ形状	編成	Type		C	B	D	T	A	K	G	S	
C2040	S	ALL 2L	K1 K2	25.40	9.1	19.1	3.6	1.5	12.7	17.4	19.0	9.5	
C2042	R			31.75	11.1	23.8	5.2	2.0	15.9	21.9	24.0	11.9	
C2050	S			38.10	14.7	28.6	5.2	3.2	21.45	28.4	31.8	14.30	
C2052	R			50.80	19.1	38.1	6.8	4.0	27.8	37.0	41.1	19.10	
C2060H	S												
C2062H	R												
C2080H	S												
C2082H	R												

チェーンNo.		平均 引張強さ kN(kgf)	最大 許容張力 kN(kgf)	アタッチメント 1ヶ所当たり付加 概略重量 g		リンク数	m	ユニット			JL
Type	ローラ 形状			kg/m	概略重量			定箱入数 (本)	ALL ¥	2L ¥	
C2040	S	17.2(1,750)	2.63( 270)	6	0.48	120L	3	7	11,170	7,810	235
C2042	R			6	0.82				13,320	9,920	
C2050	S	27.9(2,850)	4.31( 440)	14	0.79			4	13,490	9,510	315
C2052	R			14	1.25				15,700	11,860	
C2060H	S	39.5(4,000)	6.28( 640)	32	1.43			4	17,680	12,900	515
C2062H	R			32	2.11				20,520	15,740	
C2080H	S	68.6(7,000)	10.69(1,090)	66	2.37			2	25,370	18,730	885
C2082H	R			66	3.41				30,060	22,530	



チェーンNo.    編成    Type    ユニット    と数量

ご注文方法



当日発送(ユニットのみ)

※寸法切りは3日目発送となります。

納期



\*アタッチメント付チェーンのOLはございません。  
 \*寸法切り商品は、商品代にチェーン切断実費を含めて請求致します。

ご注意



潤滑の持続・防錆効果によるチェーン保護には  
 カナロンをご利用ください。 P430参照

ご使用例



ダウンロードサービス 対象商品

CAD

セ  
モ  
ト  
リ  
ス  
ト  
ロ  
エ  
ー  
ン  
ラ  
ア  
ク  
セ  
サ  
リ  
ー  
ン  
ア  
イ  
ド  
ラ  
ー  
ス  
フ  
ロ  
ケ  
ット  
フ  
ォ  
イ  
ル  
レ  
ス  
ユ  
ア  
ク  
セ  
サ  
リ  
ー  
ン  
動  
ス  
フ  
ロ  
ケ  
ット  
カ  
チ  
ッ  
プ  
エ  
リ  
ン  
グ  
樹  
脂  
レ  
ー  
ル  
(  
増  
速  
キ  
ャ  
リ  
ア  
ン  
)   
チ  
ェ  
ー  
ン  
タイ  
ミ  
ン  
グ  
ベ  
ル  
ト  
シ  
ヤ  
ット  
カ  
ラ  
ー  
・  
ビ  
ニ  
ル  
シ  
ェ  
ン