

2080B




標準ニバイピッチsprocket Sローラ用B形

●ご注文 表記例

2080B 6 1/2

TYPE 作用歯数

スプロケットNo.

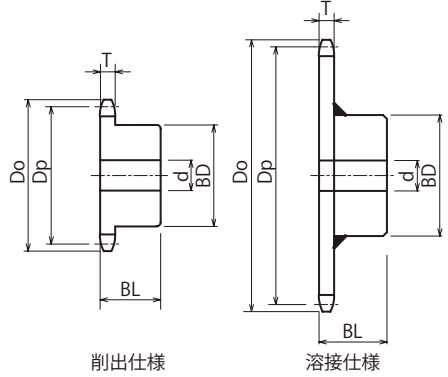

- チェーンNo.C2080H
- チェーンピッチ(P) 50.80mm
- ローラリンク内幅(W) 15.88mm
- ローラ外径(Dr) 15.88mm
- 歯幅(T) 14.6 mm

TYPE	作用 歯数	実歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d			ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	材質	重量 kg	¥	Semi-F ¥
					下穴	最小	最大							
2080B	6 1/2	13	118	109.31	16	17	46	70	40	削出仕様	h m 歯先高周波焼入 機械構造用炭素鋼	1.62	3,340	7,100
	7 1/2	15	135	124.90	20	21	60	88	40			2.34	3,800	7,800
	8 1/2	17	151	140.63	20	21	63	93	40			2.48	3,800	7,900
	9 1/2	19	167	156.45	20	21	63	93	40			3.24	3,180	7,200
	10 1/2	21	184	172.35	20	21	63	93	40			3.68	4,430	9,300
	11 1/2	23	200	188.29	26	27	75	107	45	溶接仕様	m 普通鋼	4.88	5,280	10,200
	12	24	208	196.28	26	27	75	107	45			5.30	5,920	11,200
	12 1/2	25	216	204.27	26	27	75	107	45			5.43	5,920	11,200



ご注文方法

スプロケットNo. と数量



納期

当日発送



CAD

ダウンロードサービス 対象商品



ご案内

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP36~P46をご参照下さい。