


# チェーンカップリング

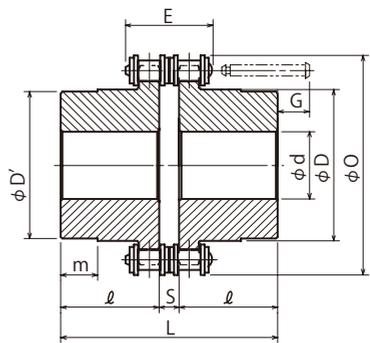

チェーンカップリングは、2列ローラチェーンとそれにかみ合う2個のスプロケットで組立てられた軸継手です。チェーンの一端は簡単に連結分解することができます。ケースは軸と直角方向に二つ割れる様になっており、KC3012~KC8022のケース両側にはV溝を有し、O(オー)リングを入れて油漏れを防止するKANA独自の構造となっています。

## ◇標準チェーン カップリング本体

標準チェーン カップリング No.	使用チェーン		軸径範囲 d		本体寸法								概略 重量 kg	¥
	ピッチ	最大巾 E	最小 (下穴 H10)	最大	O	D	D'	m	L	ℓ	S	G		
3012H	9.525	23.9	14 (12)	16	45	27	25	5.5	64.8	30	4.8	6	0.4	1,380
4012H	12.70	32.0	14 (12)	22	61	36	33	10	79.4	36	7.4	11	0.8	1,760
4014H	12.70	32.0	14 (12)	28	69	45	43	9	79.4	36	7.4	11	1.1	2,080
4016H			16 (14.5)	32	77	51	48	15	87.4	40		7	1.4	2,500
5014H	15.875	39.9	16 (14)	35	86	56	53	16	99.7	45	9.7	12	2.2	3,210
5016H			18 (16)	40	96	63	60	16	99.7	45		12	2.7	4,030
5018H	15.875	39.9	18 (16)	45	106	73	70	16	99.7	45	9.7	12	3.8	4,620
6018H	19.05	52.5	22 (20)	55	128	88	85	18	123.5	56	11.5	19	6.2	6,440
6020H	19.05	52.5	22 (20)	60	140	103	98	16	123.5	56	11.5	19	7.8	8,240
6022H			22 (20)	70	152	115	110	12	123.5	56		11.5	19	10.4
8018H	25.40	66.2	22 (20)	80	170	115	110	15	141.2	63	15.2	31	12.7	13,000
8020H			22 (20)	85	186	125	121	12	145.2	65		29	16.0	15,200
8022H	25.40	66.2	22 (20)	100	202	143	140	19	157.2	71	15.2	23	20.2	19,200
10020H	31.75	79.0	27 (25)	110	232	162	160	40	178.8	80	18.8	32	33.0	30,500
12018H	38.10	101.2	37 (35)	125	255	173	170	56	202.7	90	22.7	53	47.0	47,000
12022H			37 (35)	140	303	213	210	55	222.7	100		43	72.0	66,000



\*KC10020以上の大形カップリング用ケースは、片側固定、片側Z形シール式です。ご希望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。



商品が動画でご覧いただけます。

