

カナスーパー
 エー
 ラ
 ア
 ク
 セ
 サ
 リ
 ン
 ア
 イ
 ド
 ラ
 ス
 フ
 ロ
 ケ
 ッ
 ト
 ブ
 オ
 イ
 ル
 シ
 ュ
 ス
 ア
 ク
 セ
 サ
 リ
 ン
 コ
 ベ
 ヤ
 チ
 ー
 カ
 ッ
 チ
 エ
 リ
 ン
 樹
 脂
 レ
 ー
 ル
 増
 速
 キ
 ャ
 リ
 ア
 タイ
 ミ
 ン
 グ
 ベ
 ル
 ト
 シ
 ャ
 ッ
 ト
 カ
 ラ
 ー
 ・
 ミ
 ニ
 オ
 ン
 マ
 イ
 タ
 ャ
 ャ
 ャ

カナスーパートルクタイミングプーリ S5M

S5M150タイプ

〈ベルト幅15mm用〉

●ご注文 表記例

K 20 S5M150 BF

(タイプ)

STYLE 歯数

タイプ


形状

タイミングプーリNo.

S5M150

W : 17

H : 2.5

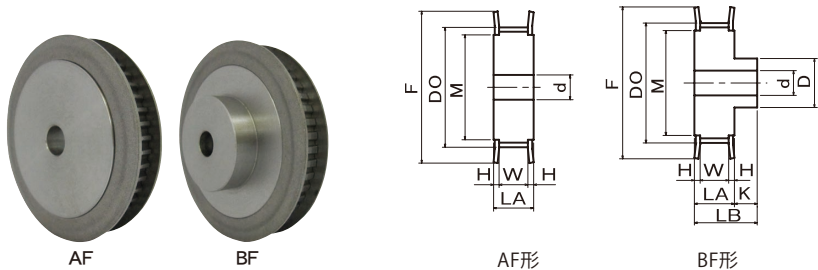

KANAタイミングプーリはタイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現。

タイプ	歯数	形状	Dp	Do	LA	LB	K	D	d		F	M	適応フランジ	プーリ概算重量 kg	
									min	max				AF	BF
S5M 150	14	AF,BF	22.28	21.32	22	34	12	14	7	8	26	16	KTF-102616	0.050	0.060
	15	AF,BF	23.87	22.91	22	34	12	15	7	8	28	18	KTF-102818	0.059	0.074
	16	AF,BF	25.46	24.50	22	34	12	17	7	10	31	20	KTF-103120	0.070	0.090
	18	AF,BF	28.65	27.69	22	34	12	19	7	12	33	22	KTF-103322	0.089	0.114
	20	AF,BF	31.83	30.87	22	34	12	19	7	12	35	22	KTF-103522	0.109	0.134
	22	AF,BF	35.01	34.05	22	34	12	25	7	18	40	28	KTF-104028	0.139	0.182
	24	AF,BF	38.20	37.24	22	34	12	29	7	21	44	32	KTF-104432	0.170	0.229
	25	AF,BF	39.79	38.83	22	34	12	29	7	21	44	32	KTF-104432	0.182	0.241
	26	AF,BF	41.38	40.42	22	34	12	31	8	22	47	34	KTF-104734	0.197	0.263
	28	AF,BF	44.56	43.60	22	34	12	33	8	24	48	36	KTF-104836	0.227	0.303
	30	AF,BF	47.75	46.79	22	34	12	33	10	24	51	36	KTF-165136	0.265	0.338
	32	AF,BF	50.93	49.97	22	34	12	38	10	28	54	41	KTF-165441	0.306	0.406
	36	AF,BF	57.30	56.34	22	34	12	38	10	28	61	41	KTF-166141	0.391	0.490
	40	AF,BF	63.66	62.70	22	34	12	47	10	34	69	50	KTF-166950	0.497	0.653
	44	AF,BF	70.03	69.07	22	34	12	50	12	38	74	53	KTF-167453	0.594	0.769
	48	AF,BF	76.39	75.43	22	34	12	60	12	43	83	63	KTF-168363	0.729	0.985
	50	AF,BF	79.58	78.62	22	34	12	63	12	45	86	66	KTF-168666	0.794	1.077
	60	AF,BF	95.49	94.53	22	34	12	75	12	54	99	78	KTF-169978	1.143	1.549

ご注文方法

納期

CAD

タイミングプーリNo. と数量

ご案内

!

ご注意

*ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

*下穴径はmin(最小)径H7に仕上げています。フランジは付属しています。

542