

PS/2キーボード信号変換タイプ IT-005D

標準価格
9,900円

インプットツールをパソコンのPS/2タイプキーボードコネクタに接続するだけで測定器の測定データを「MS-Excel」「Lotus 1-2-3」などの表計算ソフトにそのまま取込めます。

手のひらサイズで電池不要!!
置き場所をとらず携帯にも便利!!



DATAボタン



測定器のDATAボタンまたはインプットツールのDATAボタンを押すとカーソルのあるセルにデータが入力されます。



IBM Thinkpadに接続する場合は市販のマウス・キーボード分配アダプタが必要になります。

●測定データをキーボード信号に変換してパソコンへ転送するためのインプットツールです。

PS/2キーボード信号変換タイプの接続構成

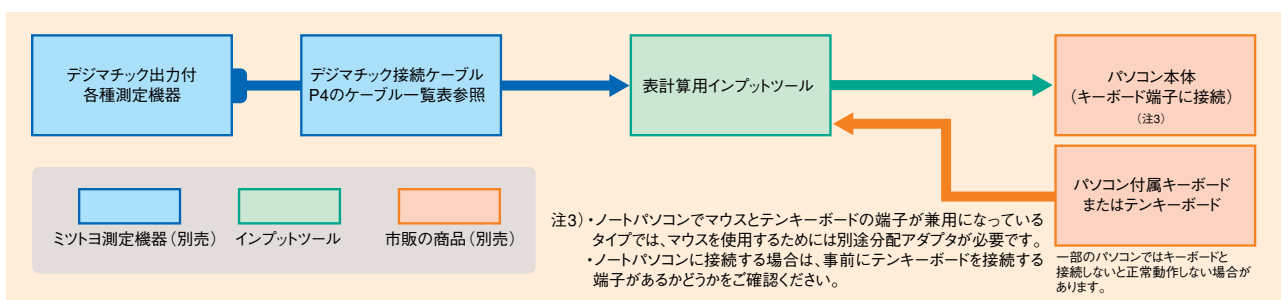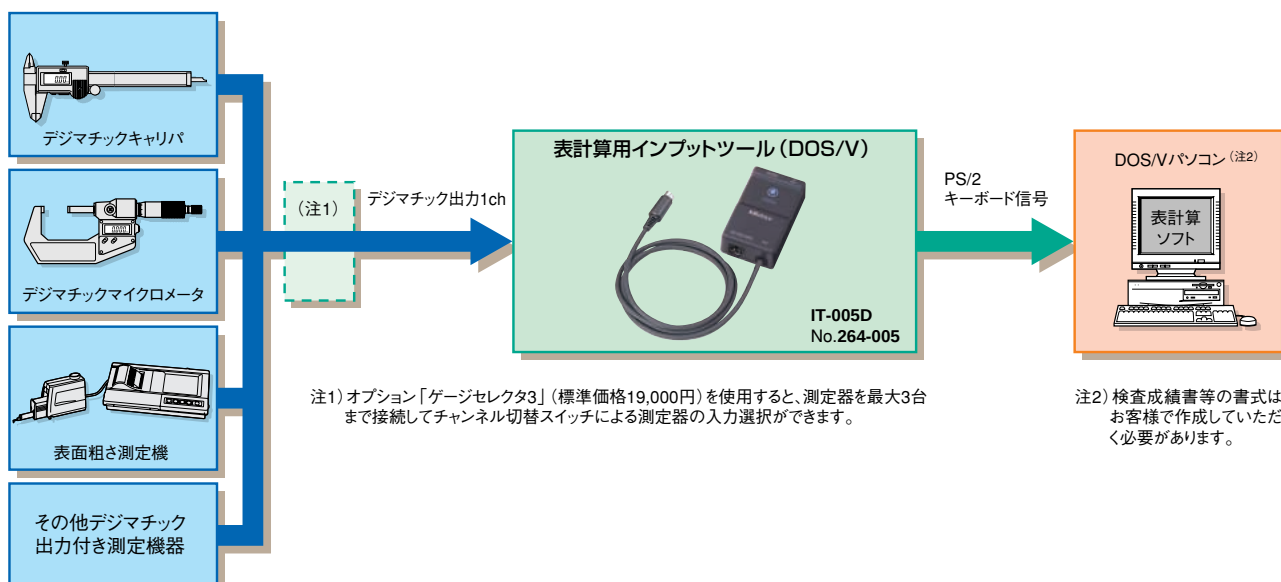


主な仕様

種類	USBキーボード信号変換タイプ	PS/2キーボード信号変換タイプ	RS-232C通信変換タイプ
符号	IT-012U	IT-005D	IT-007R
コードNo.	264-012-10	264-005	264-007
入力仕様	ミットヨ・デジマチック信号×1ch		
入力可能機種	ミットヨ・デジマチック出力付各種測定機器（接続ケーブルは機種によって異なります。P.4の接続ケーブル一覧表参照）		
出力仕様	USBキーボード信号×1ch USB2.0(フルスピード)	PS/2キーボード信号×1ch	RS-232C×1ch ボーレート2400bps(固定詳細はP.3参照)
出力可能機種	DOS/VパソコンでUSB(Aプラグ)キーボードが接続可能な機種。 Windowsが標準で持っているUSBキーボードドライバを使用。(Windows98以降でサポート)	DOS/VパソコンでPS/2(ミニDIN6ピン)キーボードが接続可能な機種。但し、インプットツール本体のキーボード端子にパソコンのフルキーボードまたはテンキーボードを接続しないと正常に動作しない場合があります。(データが取り込まれない、整数部の数値がかけると)	DOS/VパソコンでRS-232Cインターフェース(D-sub9ピン)を持つ機器。パソコン以外の機器についてはインプットツールに電源供給ができる必要があります。
データ取込みスイッチ	有り スイッチ寿命：100万回		
フットスイッチ用接続端子	有り フットスイッチ(No.937179T 標準価格4,000円)に対応		
データ取込み操作	・インプットツール本体のデータ取込みスイッチを押した時。(インプットツール全機種共通) ・測定器本体または接続ケーブルについているデータ取込みスイッチを押した時。(インプットツール全機種共通) ・フットスイッチ(オプション)を押した時。(インプットツール全機種共通) ・パソコンからデータ取込みコマンドを送信した時。(IT-007R) 注意：IT-007Rでは電源を蓄電しながら動作しているため、入力間隔を1秒以上あけてください。		
電源	パソコン本体からUSBコネクタ経由で+5V供給。	パソコン本体からPS/2キーボードコネクタ経由で+5V供給。	パソコン本体からRS-232Cコネクタ経由で+12V供給。(制御信号線を使って蓄電)
質量	74g(ケーブル含む)	70g(ケーブル含む)	91g(ケーブル含む)
標準価格	12,700円	9,900円	24,000円
付属品	取扱説明書	取扱説明書	


●WindowsおよびMicrosoft Excelは米国マイクロソフト社の登録商標です。Lotus1-2-3は米国ロータスデベロップメント社の登録商標です。
その他記載されている会社名、商品名は各社の登録商標または商標です。

外観寸法図


USBキーボード信号変換タイプ

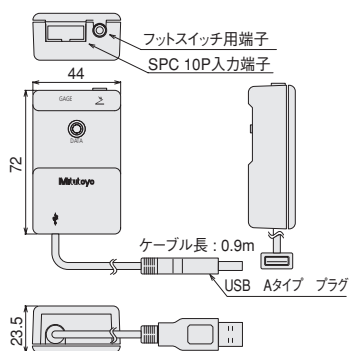

PS/2キーボード信号変換タイプ

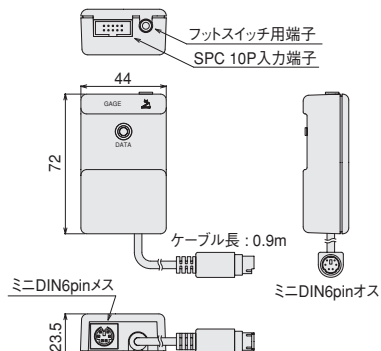

RS-232C通信変換タイプ

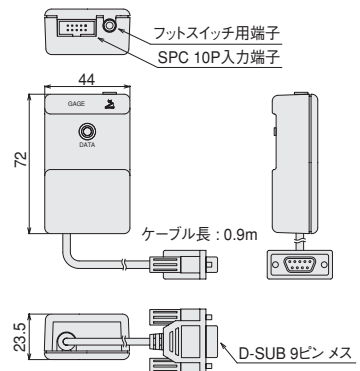

※お問い合わせは、下記最寄りの営業センタまでお申しつけください。

株式会社ミットヨ

本社 川崎市高津区坂戸1-20-1 〒213-8533

東北(022)231-6881 北関東(028)660-6240 南関東(044)813-1611

甲信(0266)53-6414 東海(0566)98-7070

関西(06)6613-8801 西部(092)411-2911

測定工具ご相談窓口(044)822-5151 ホームページアドレス <http://www.mitutoyo.co.jp> E-mail:sales2@mitutoyo.co.jp

お求めは当店で

弊社商品は外国為替及び外国貿易法に基づき、日本政府の輸出許可の取得を必要とする場合があります。製品の輸出や技術情報を非居住者に提供する場合は最寄りの営業センタへご相談下さい。

座標測定機

画像測定機

形状測定機

光学測定機

精密センサ

試験・計測機器

測長ユニット

測定工具、測定基準器、計測システム

●外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがありますのでご了承ください。
●本カタログに掲載されている仕様は2008年11月現在のものです。

●掲載しております標準価格には、消費税は含まれておりません。